

Asennusaika
6h / 2hlö

Ikäsuositus
+3 v.

Käyttäjämäärä
4


Pituus
2715 mm

Korkeus
2385 mm


Leveys
1190 mm

Putoamiskorkeus
1450 mm

Turva-alue
24 m²

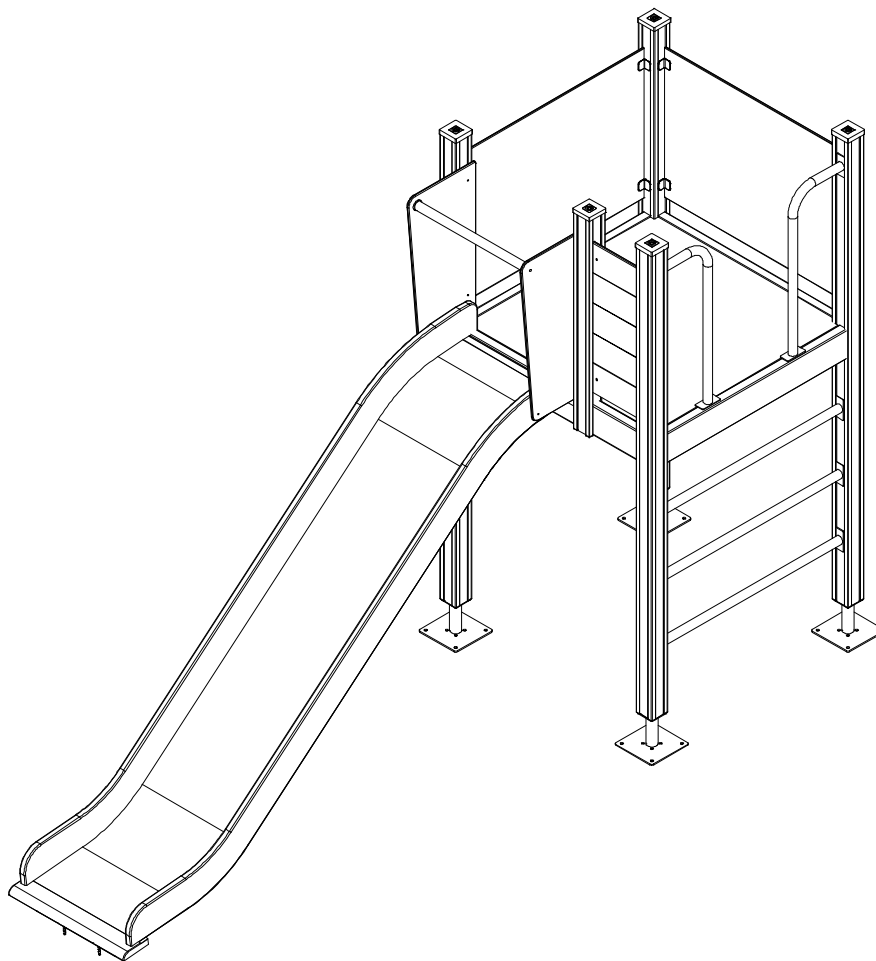


Turva-alue

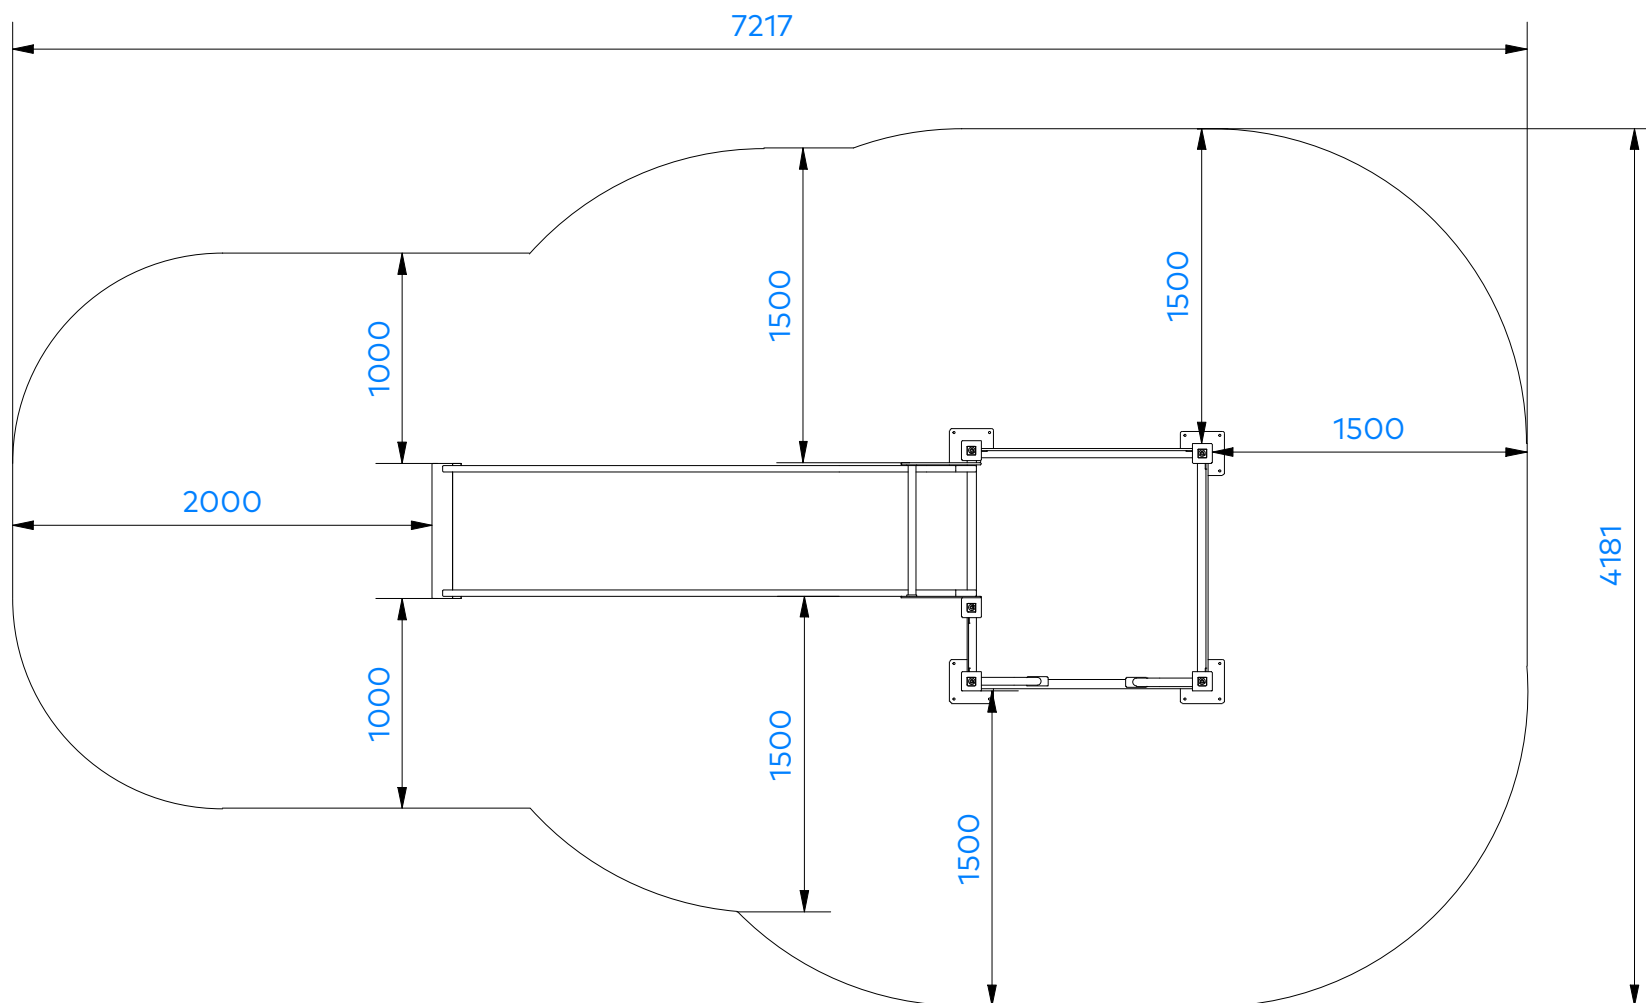


Turva-alue 24m²

Mitat




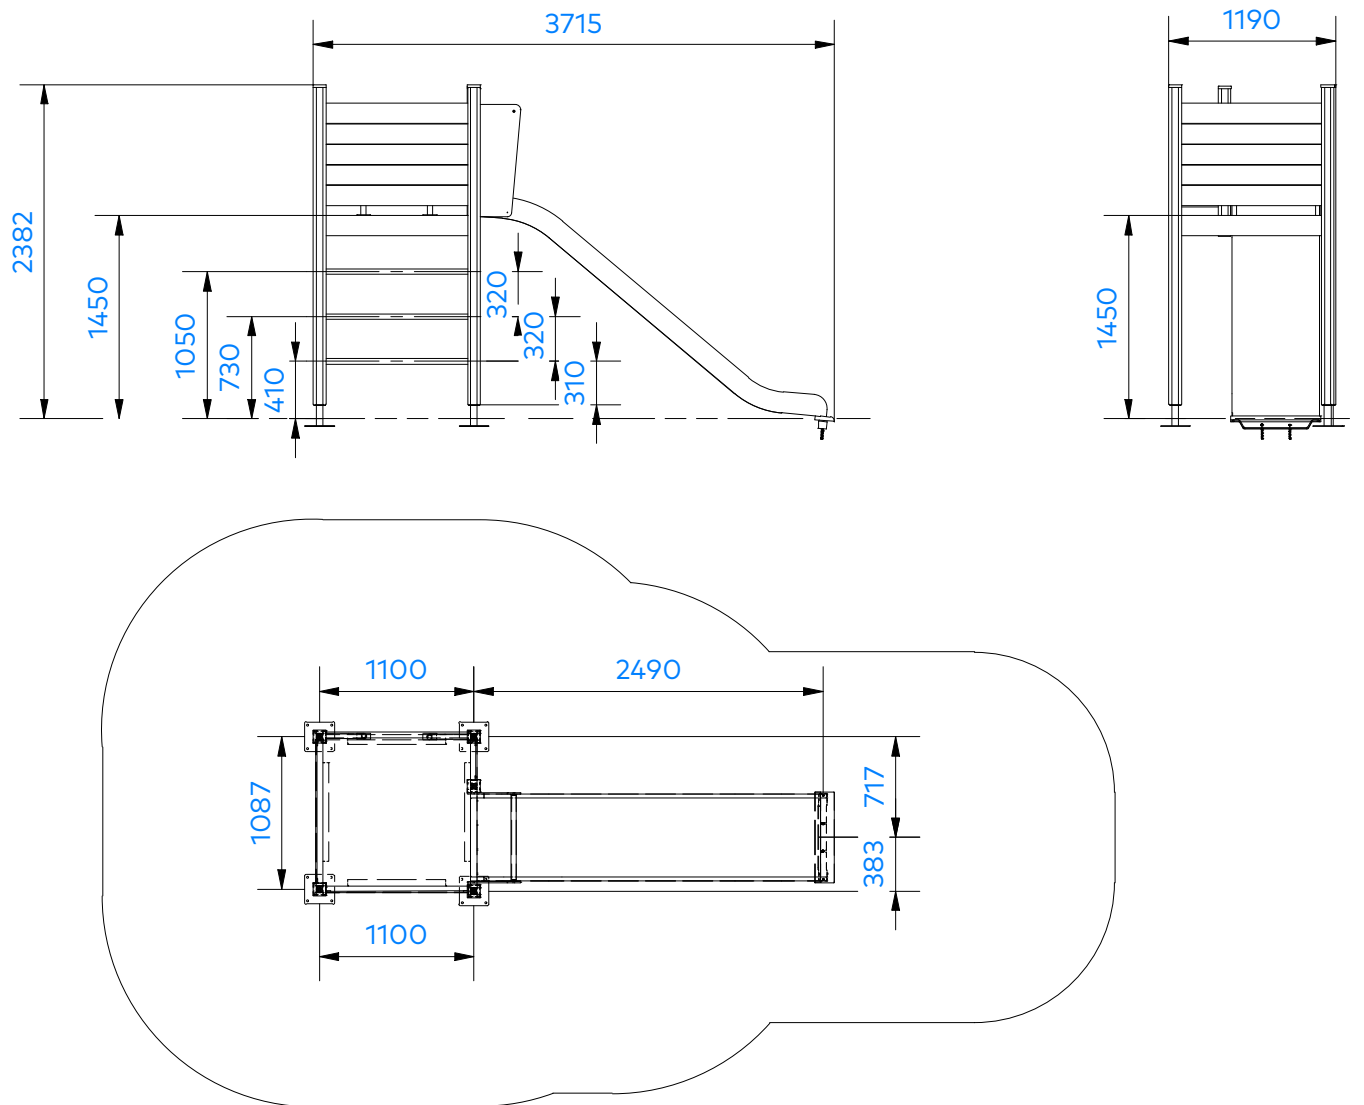


Osaluettelo

M00151	1	PU-00054	1	M00163	1	M00059	5	M00006	1	M00357	1	PU-00020	4	M00057	4	M00157	3
																	
M00140	4	HL-00185	1	M00167	2	M00015	2	M00060	1	M00164	1						
																	


Maa-ankkurin asennus pintakiinnitys

M00057

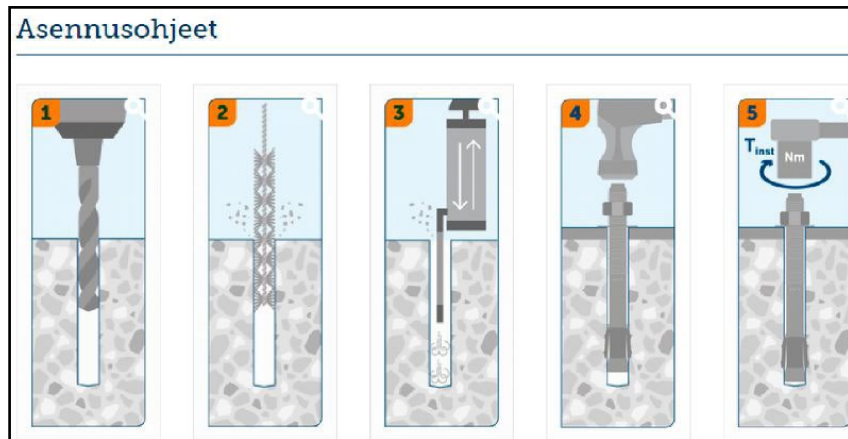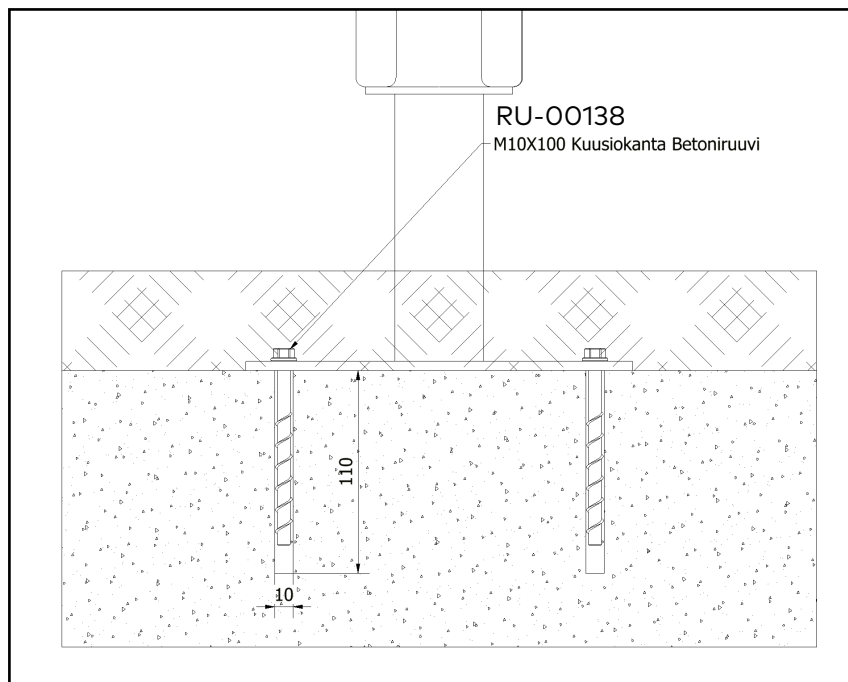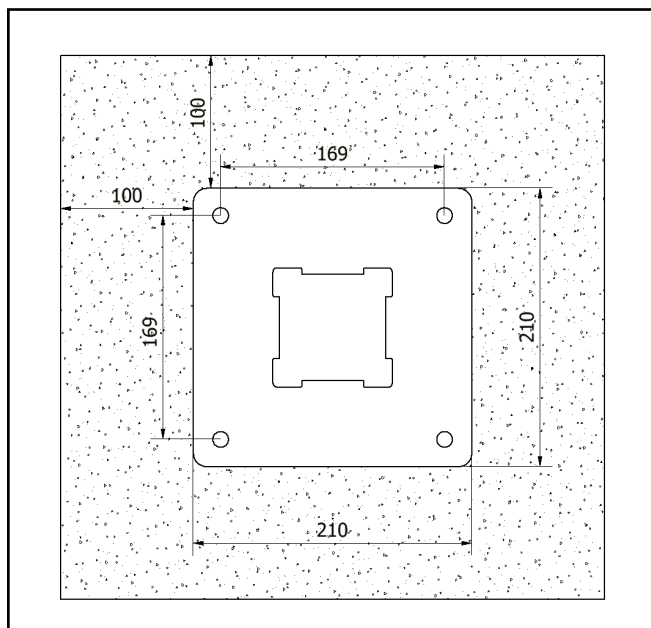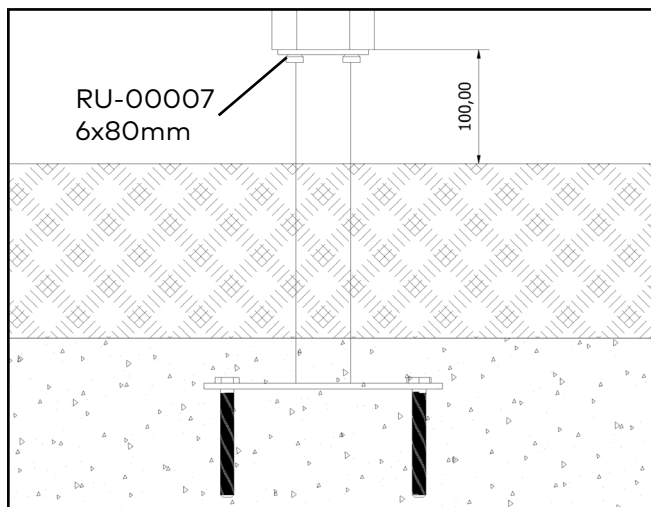


Tasopuun asennus

M00140, M00199, M00227

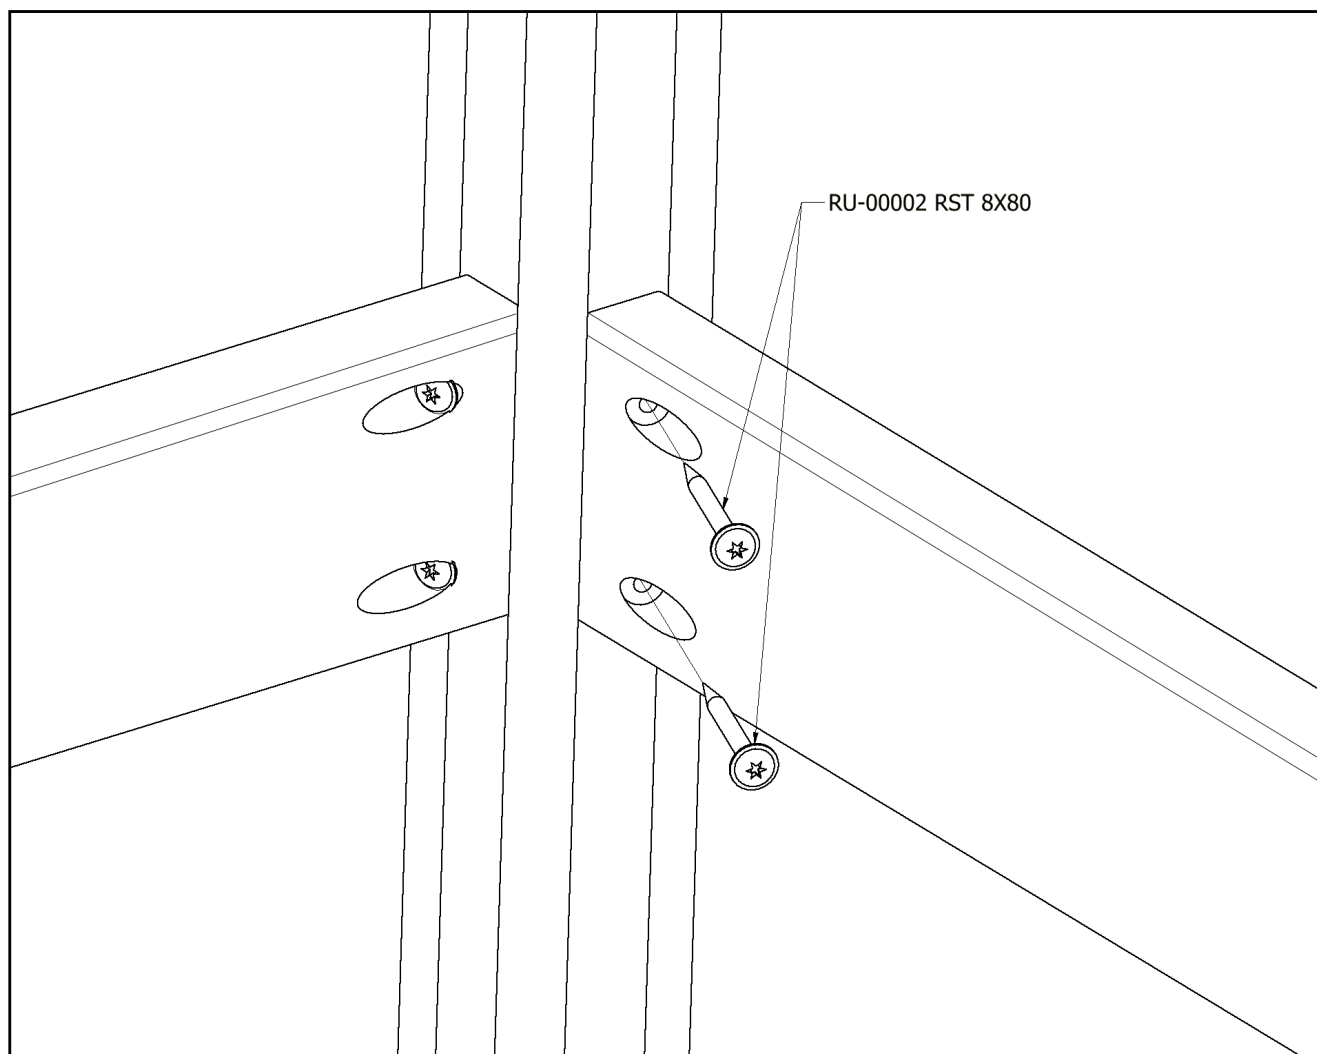

Lattiavanerin asennus

M00164, M00060

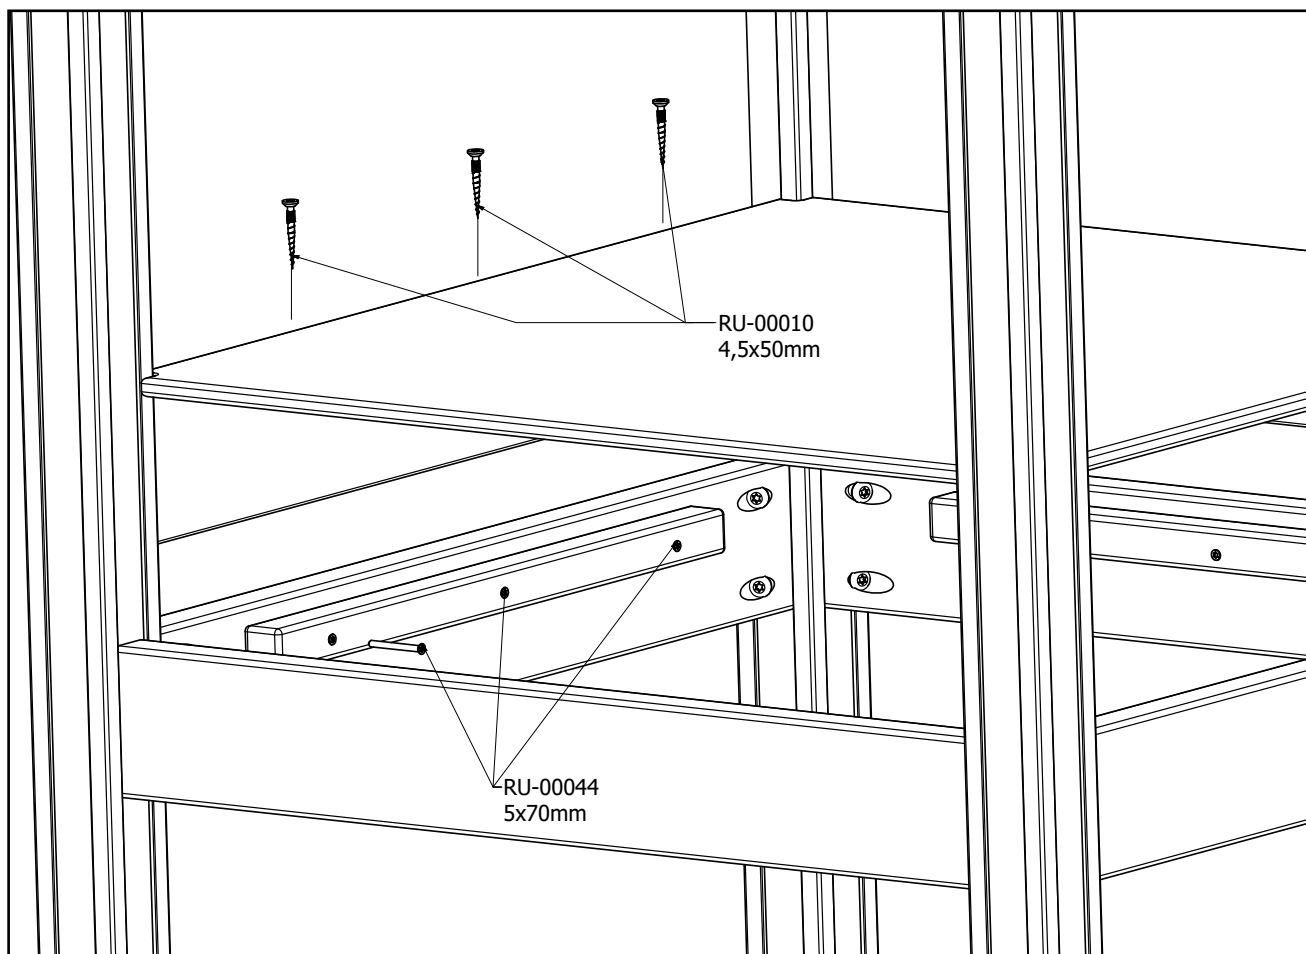


Käytettävä
esiporausta

Kiinnikerimat 4 kpl
asennetaan niin,
että riman ja taso-
puun yläpintojen
erotus on
18 mm.


Seinien asennus

M00020

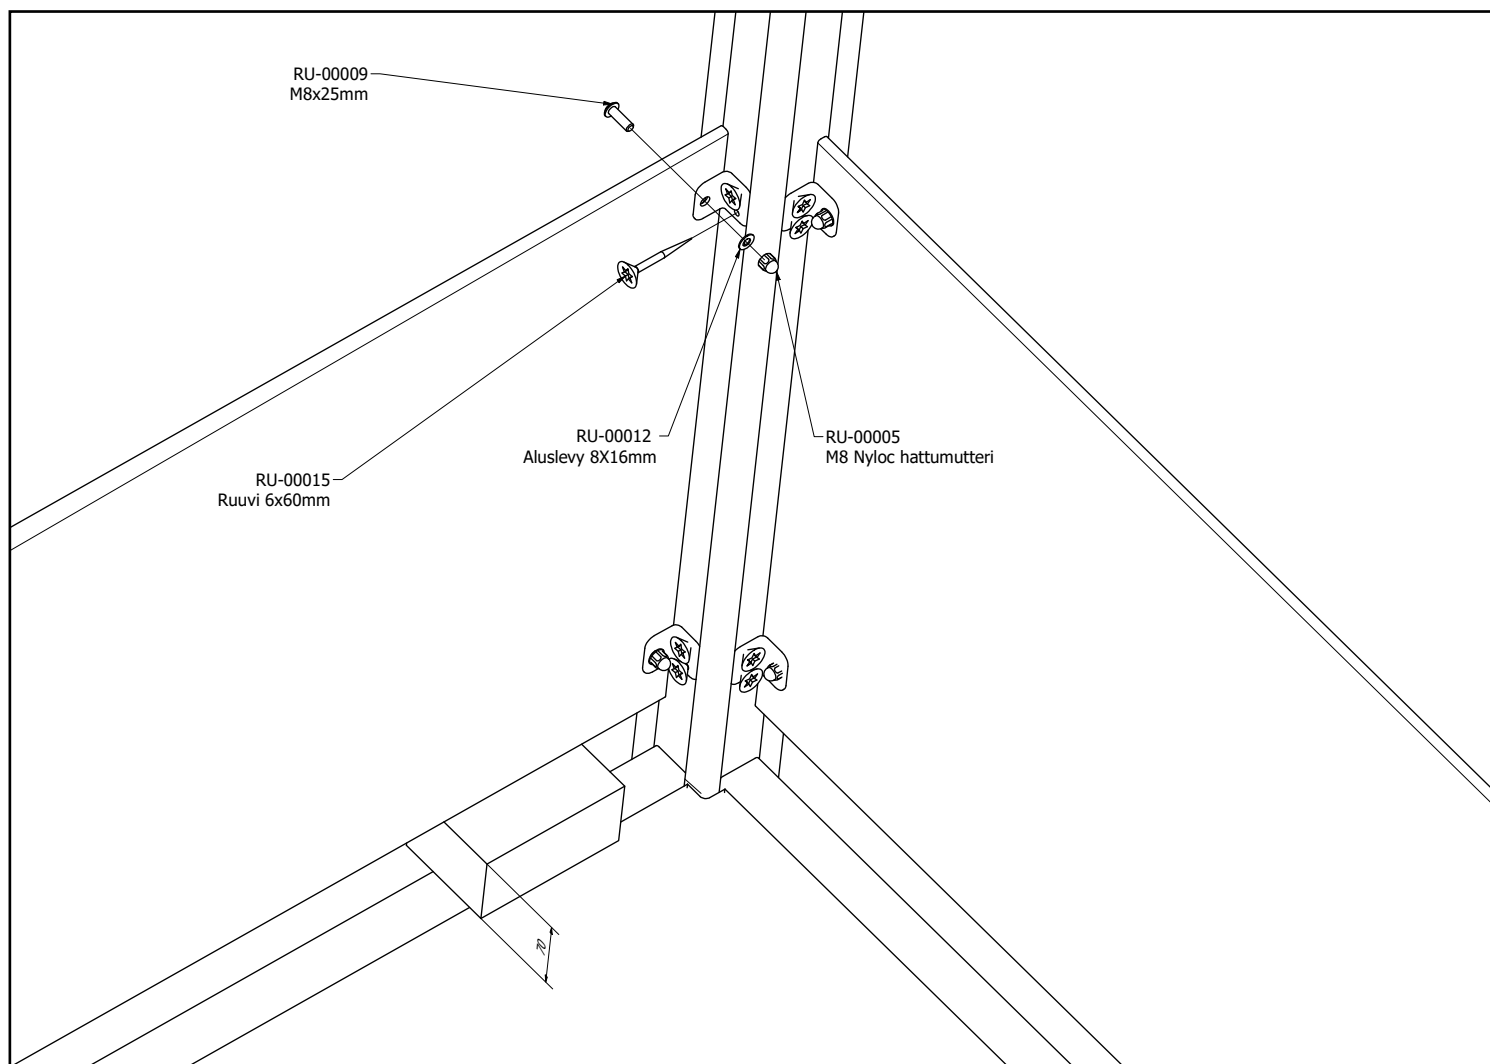


HPL-seinän ja tason väliin tulee jäädä 70 mm. Käytä asennuspalikkaa.


Seinien asennus



M00020




M00015
Kuvio aina ulkopuolelle




M00022
Kuvio aina ulkopuolelle


Huom.
HPL-elementeissä
kiinnikkeet
aina sisäpuolelle!



M00018
Kuvio maatasolla sekä 855 mm
Kumminkin päin.
Korkeammilla tasoilla aina sisäpuolella.



M00019
Kuvio maatasolla sekä 855 mm
Kumminkin päin.
Korkeammilla tasoilla aina sisäpuolella.



M00024
Kuvio aina sisäpuolelle


Liu'un asennus

Korkea liuku:


M00006, M00163, M00151, PU-00054

Matala liuku:

M00152, M00151, M00163, PU-00074

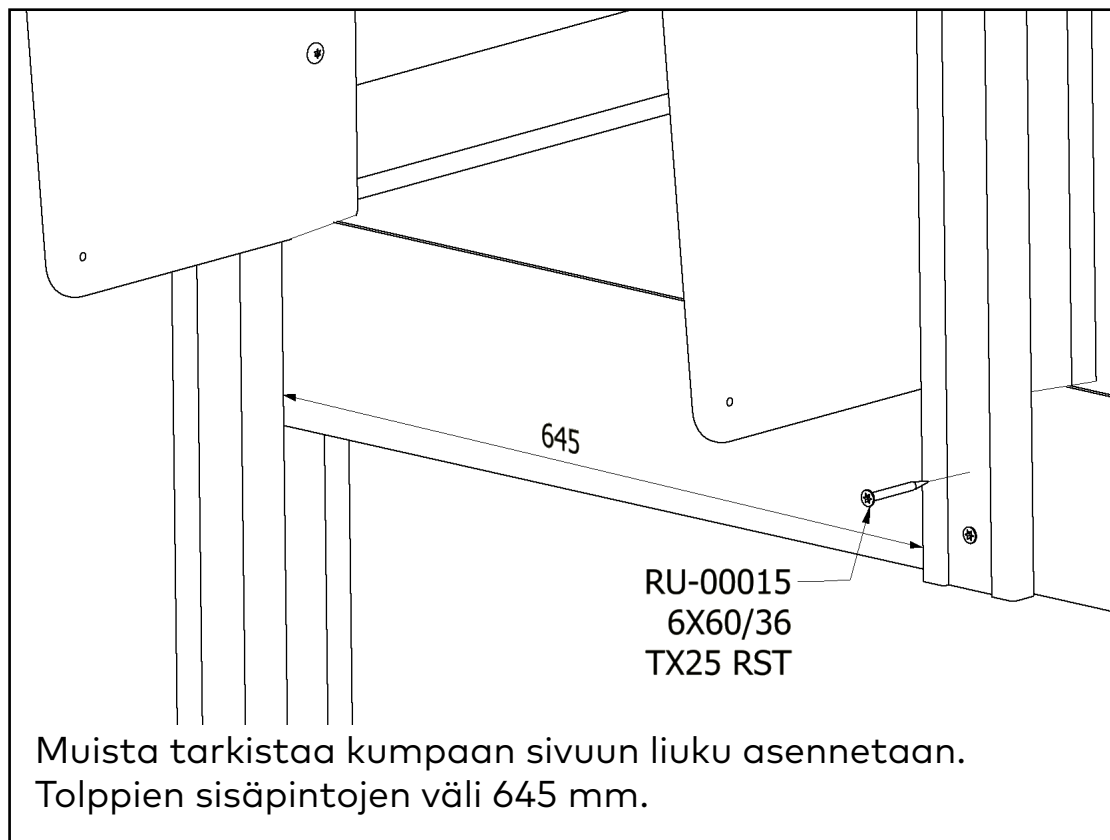


Vaihe 1.

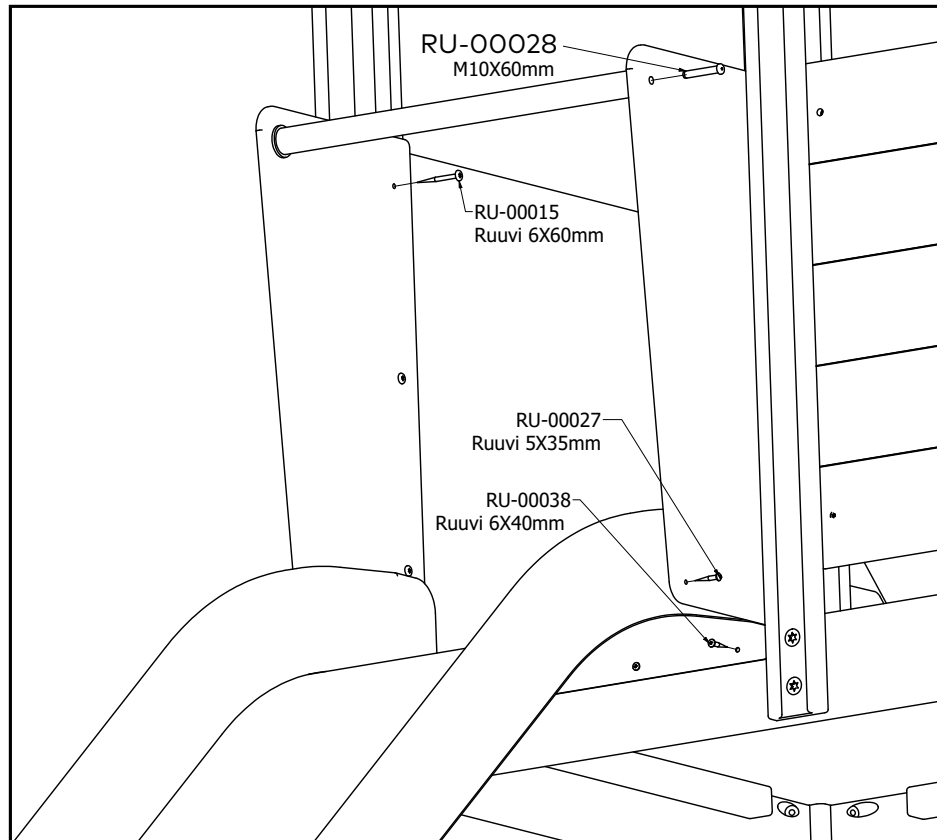


Vaihe 2.

Liu'un asennus pintakiinnitys

ME-00324

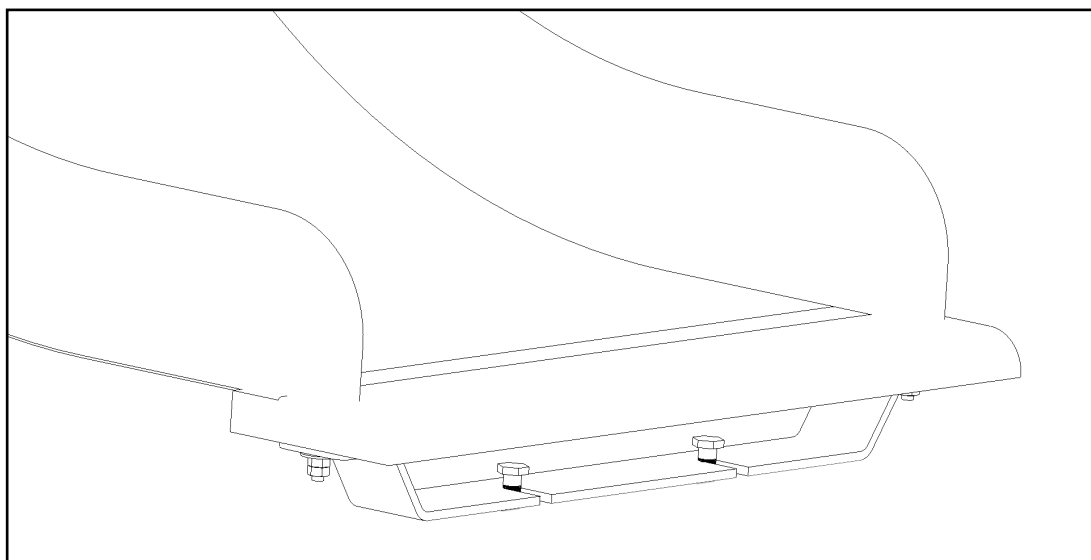



Maahan tulevat pultit esikiristetään, jonka jälkeen liuku työnnetään paikoilleen ja pultit kiristetään

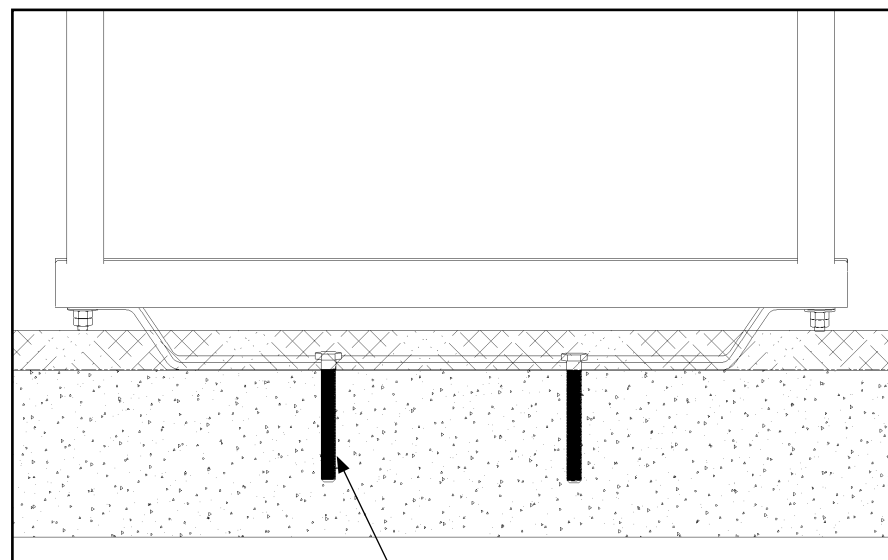

RU-00138
M10x100 Betoniruuvi

Turvakaiteiden sekä tankojen asennus

M00157, M00126, M00167

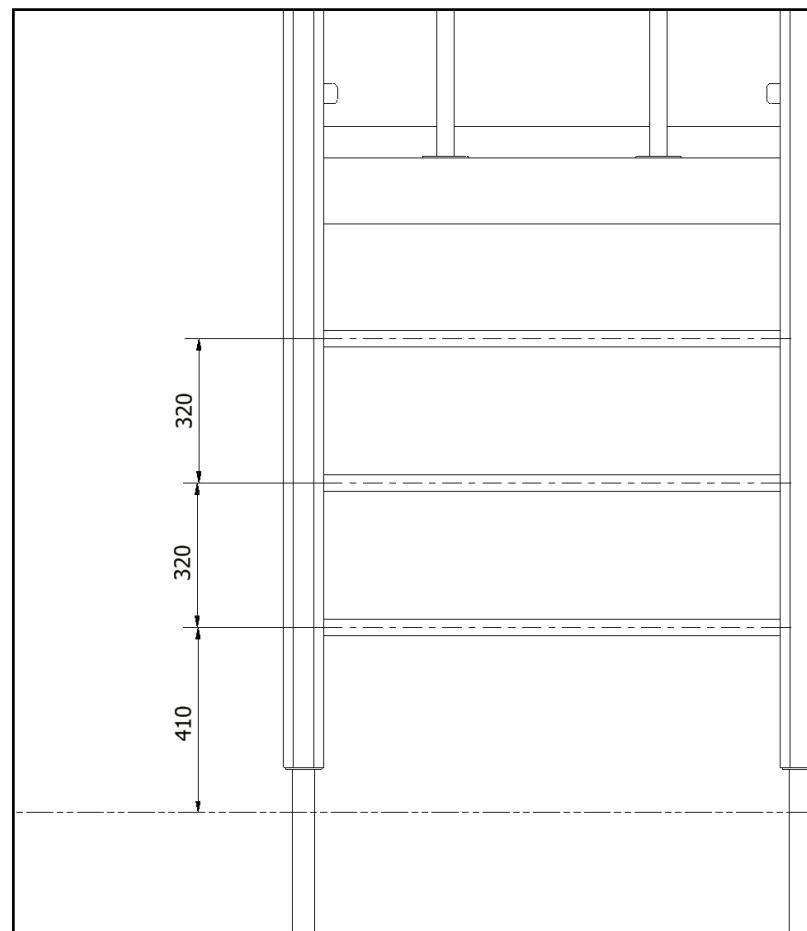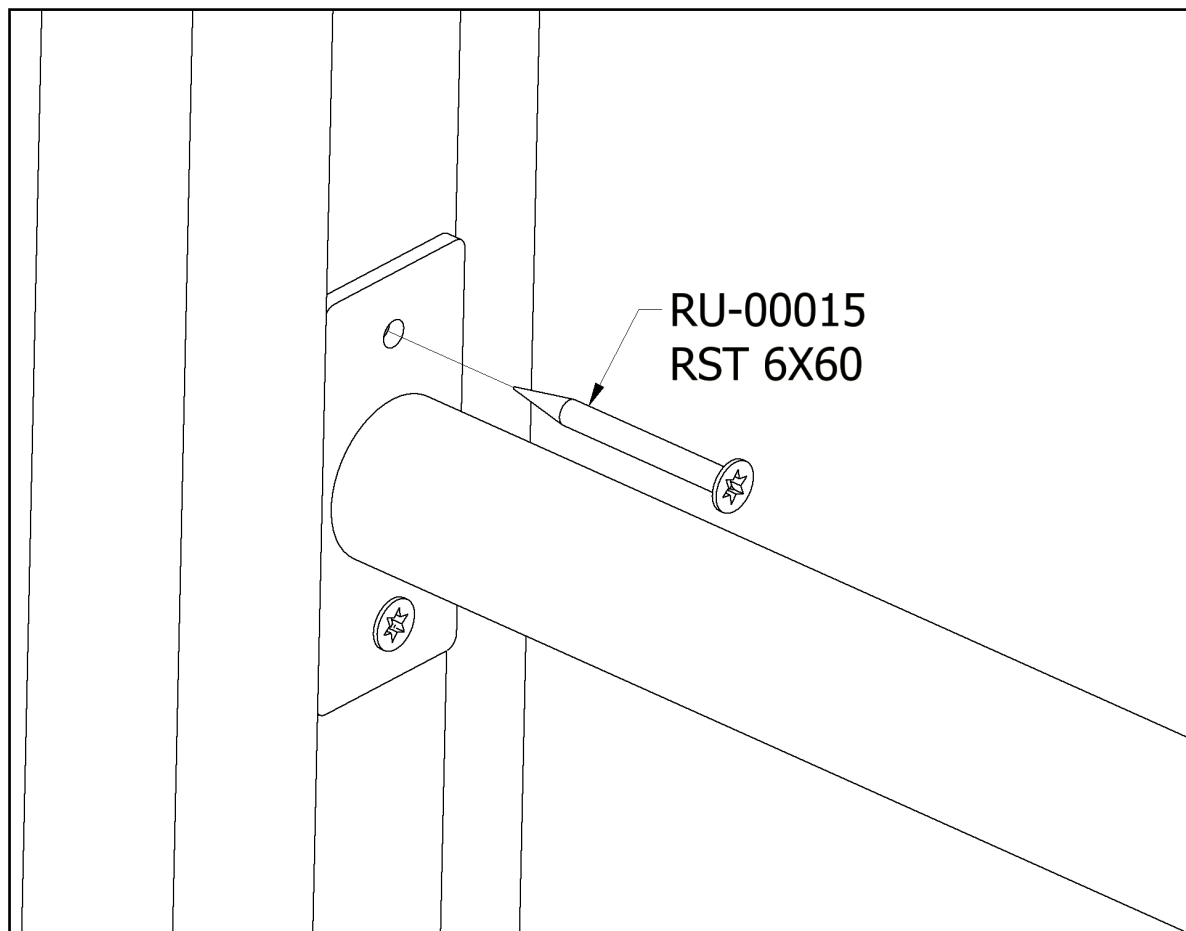

Kiipeilytankojen etäisyys toisistaan ja etäisyys maasta

Tolpanhatun asennus

M00059

