

Asennusaika
2h / 2hlö

Ikäsuositus
+1 v.

Käyttäjämäärä
5


Pituus
3025mm

Korkeus
635mm

Leveys
2500mm


Putoamiskorkeus
600mm

Turva-alue
28,4m²

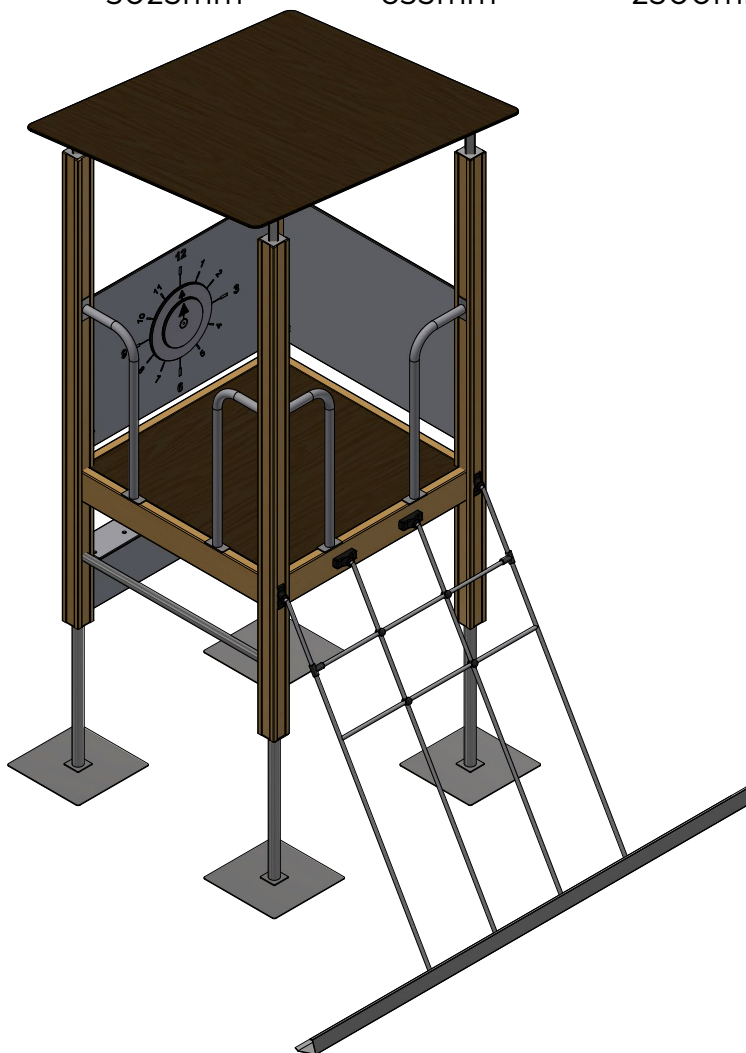

© 2023 Puuha Group Oy

Mitat


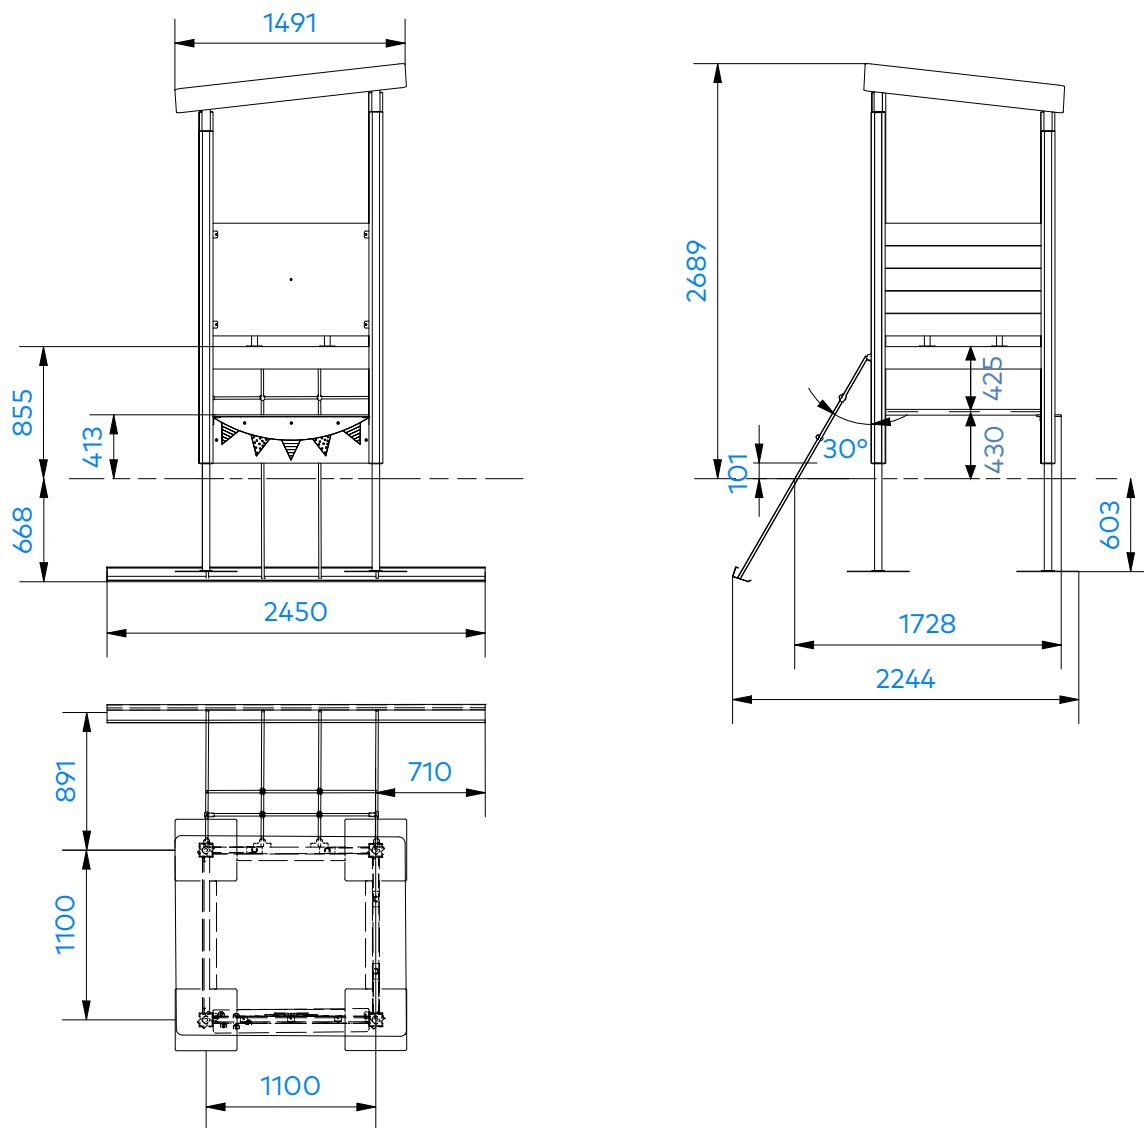


Osaluettelo

M00140	3	M00018	1	M00015	1	HL-00185	1	M00026	1	PU-00021	1	M00017	1	PU-00020	2	PU-00019	1
																	
ME-00087	4	M00083	4	ME-00109	1	M00227	1	M00247	1	M00182	1	M00164	1	M00060	1	M00167	4
																	
M00157	1																
																	





Maa-ankkurin asennus

M00083, ME-00087

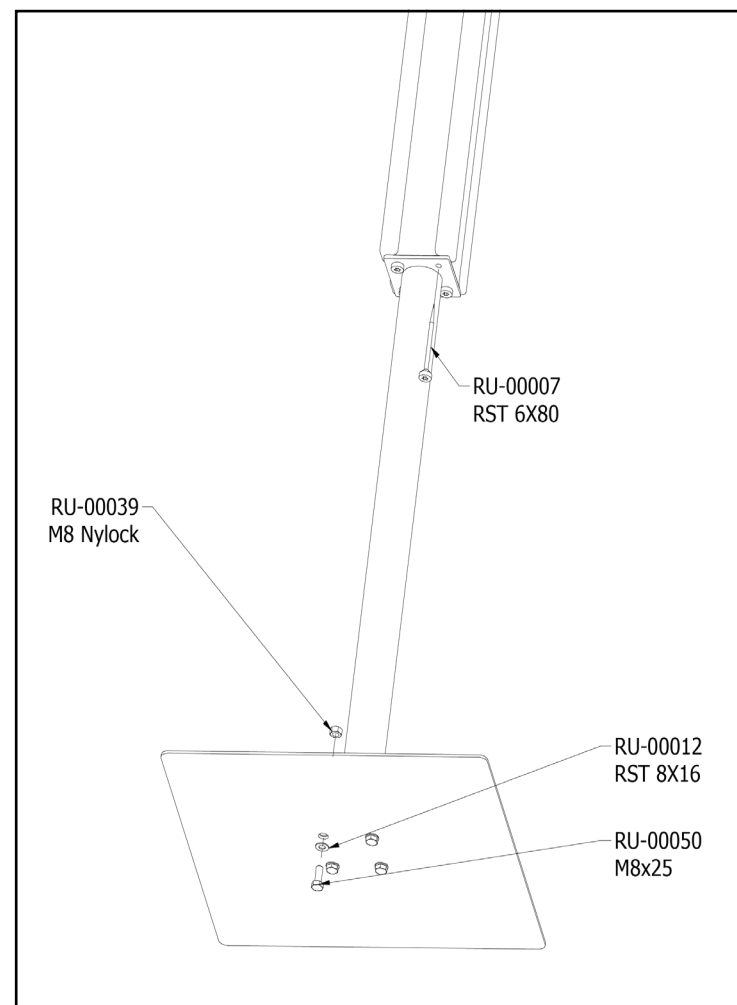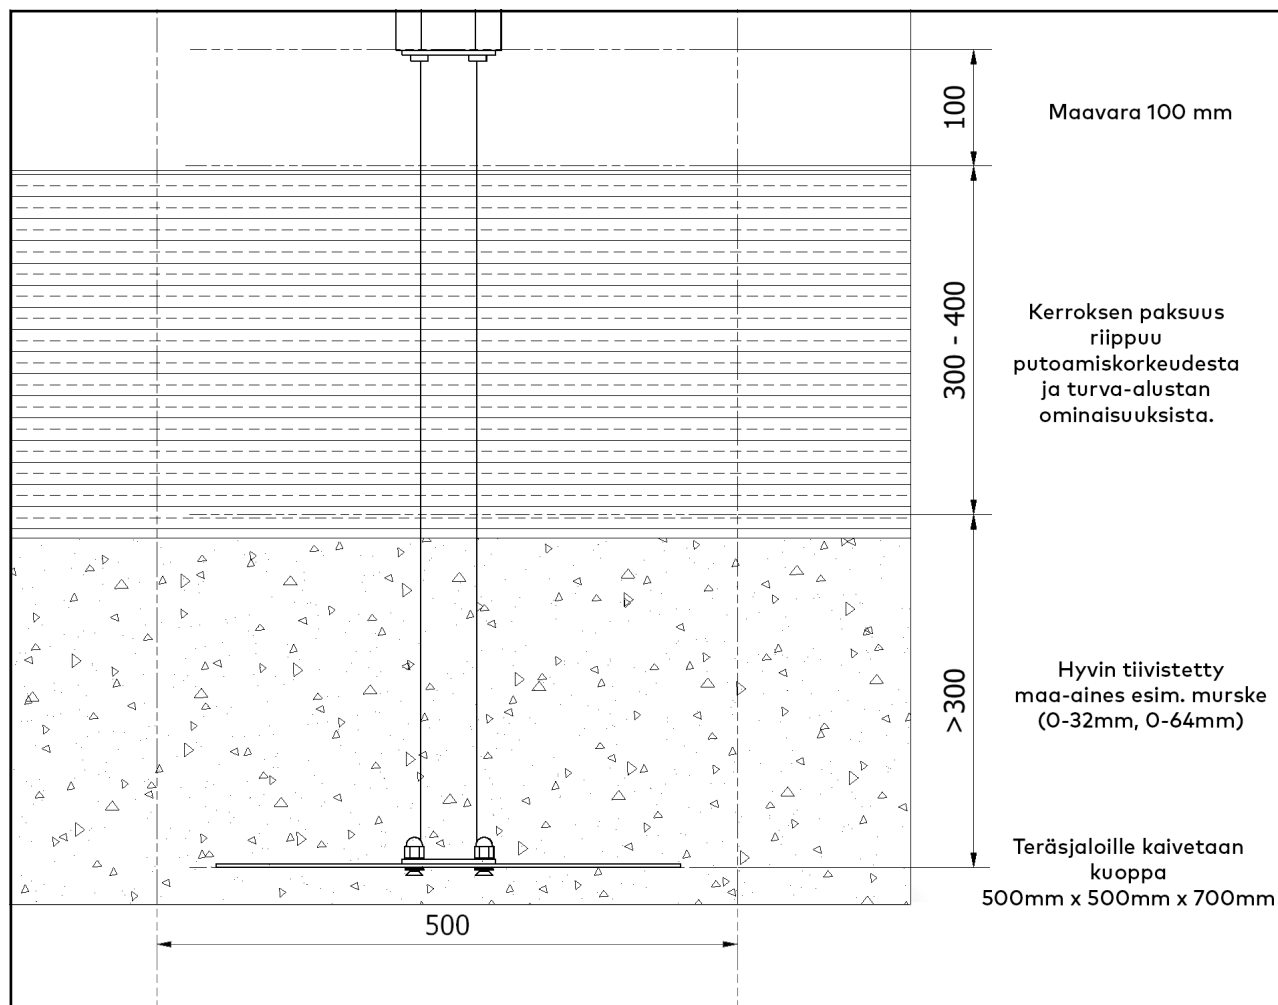


Maa-ankkurin asennus pintakiinnitys

M00057

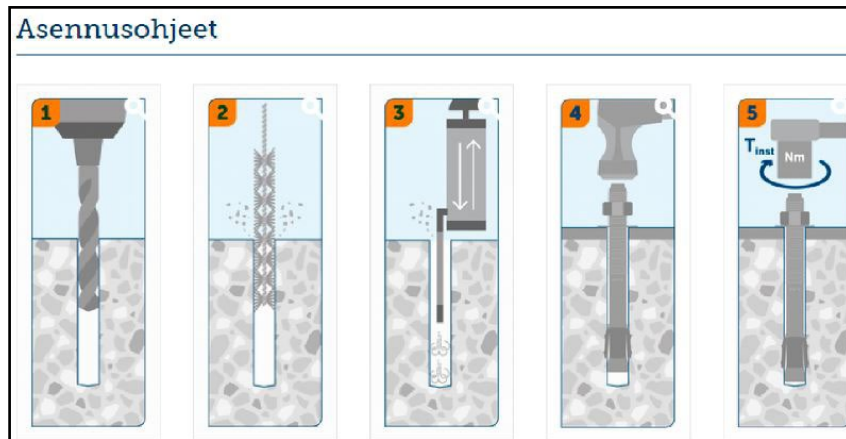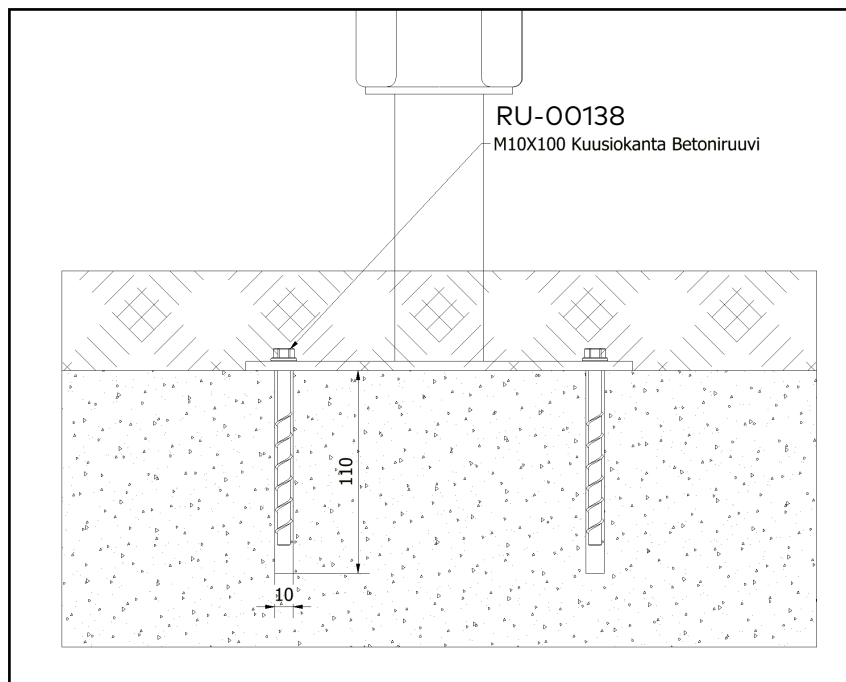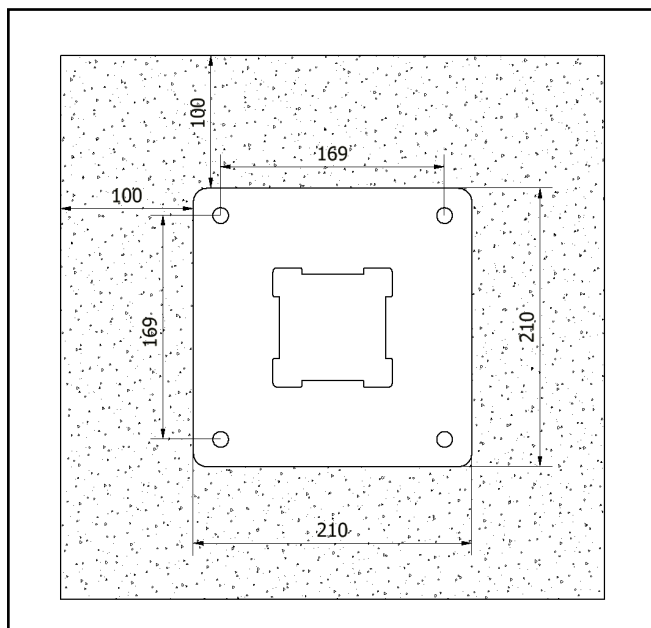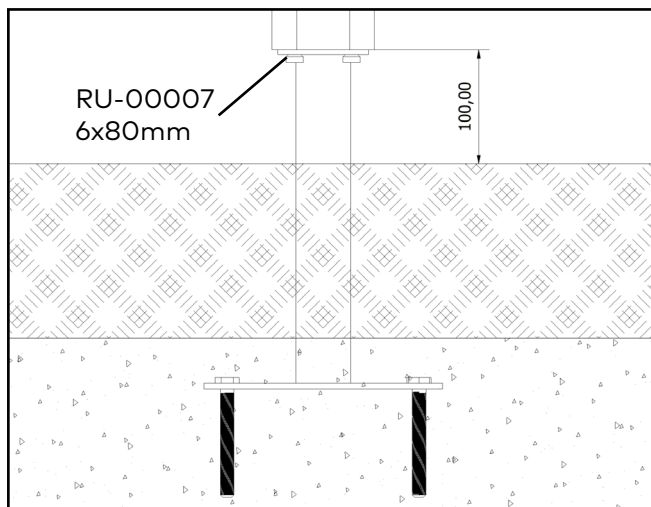


Tasopuun asennus

M00140, M00199, M00227

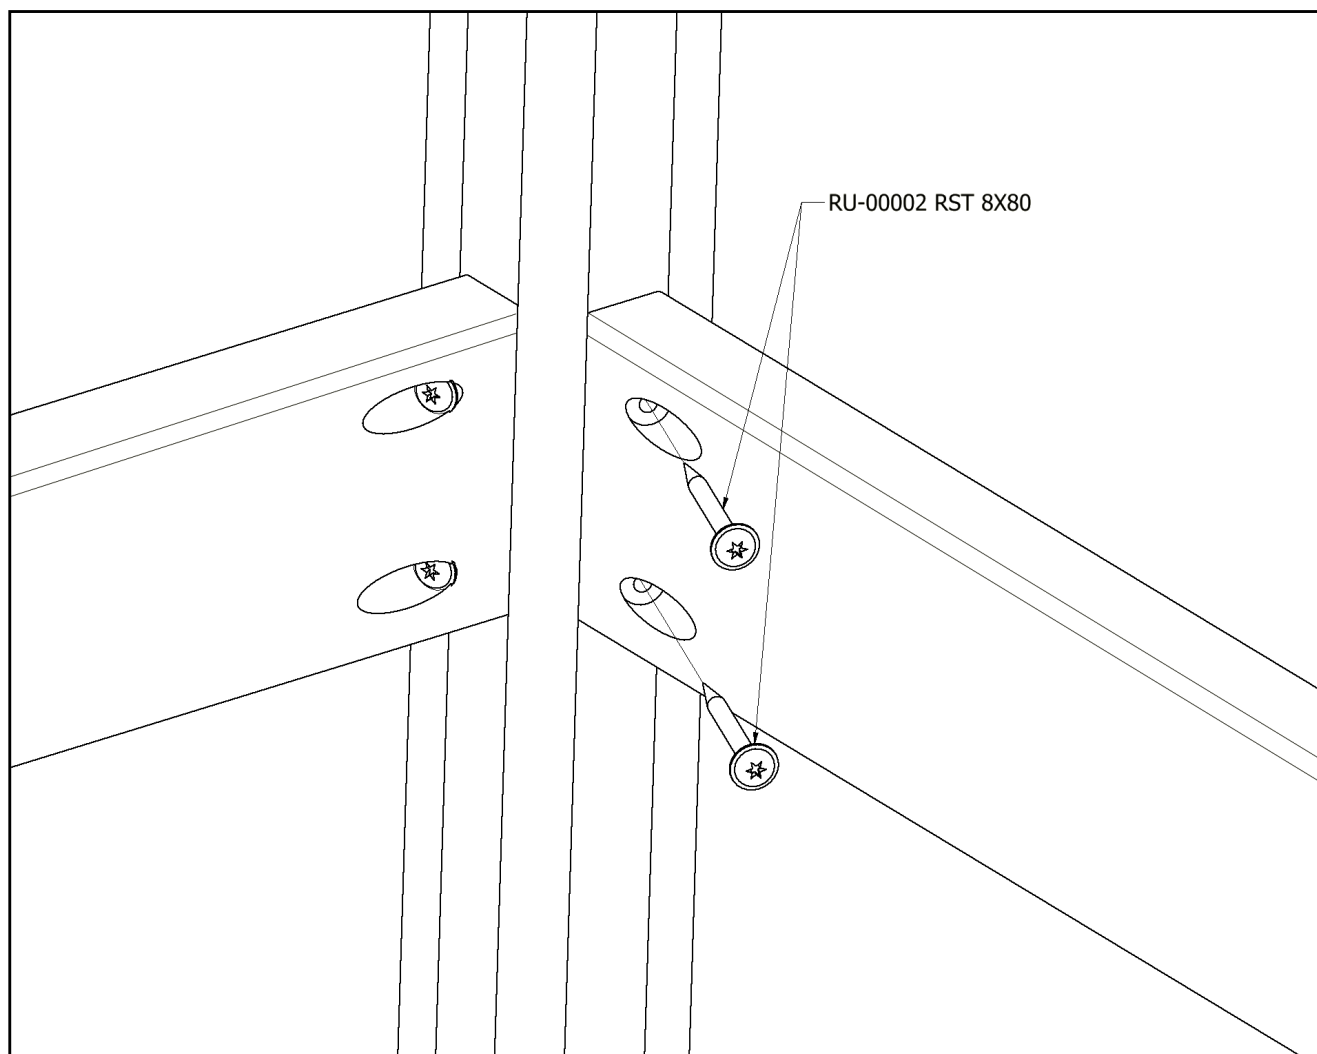

Lattiavanerin asennus

M00164, M00060

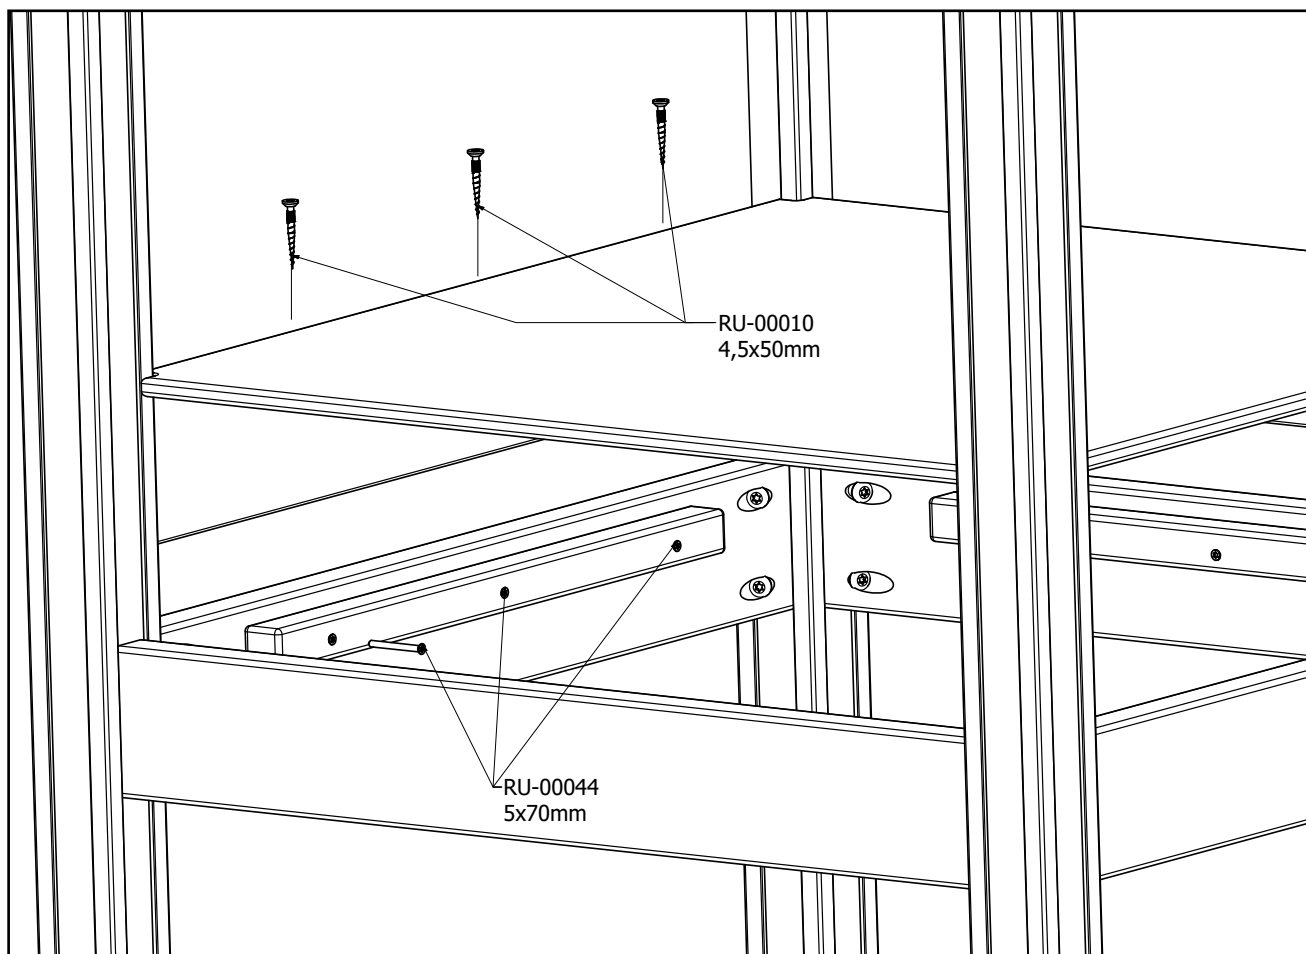


Käytettävä
esiporausta

Kiinnikerimat 4 kpl
asennetaan niin,
että riman ja taso-
puun yläpintojen
erotus on
18 mm.


Seinien asennus

M00020

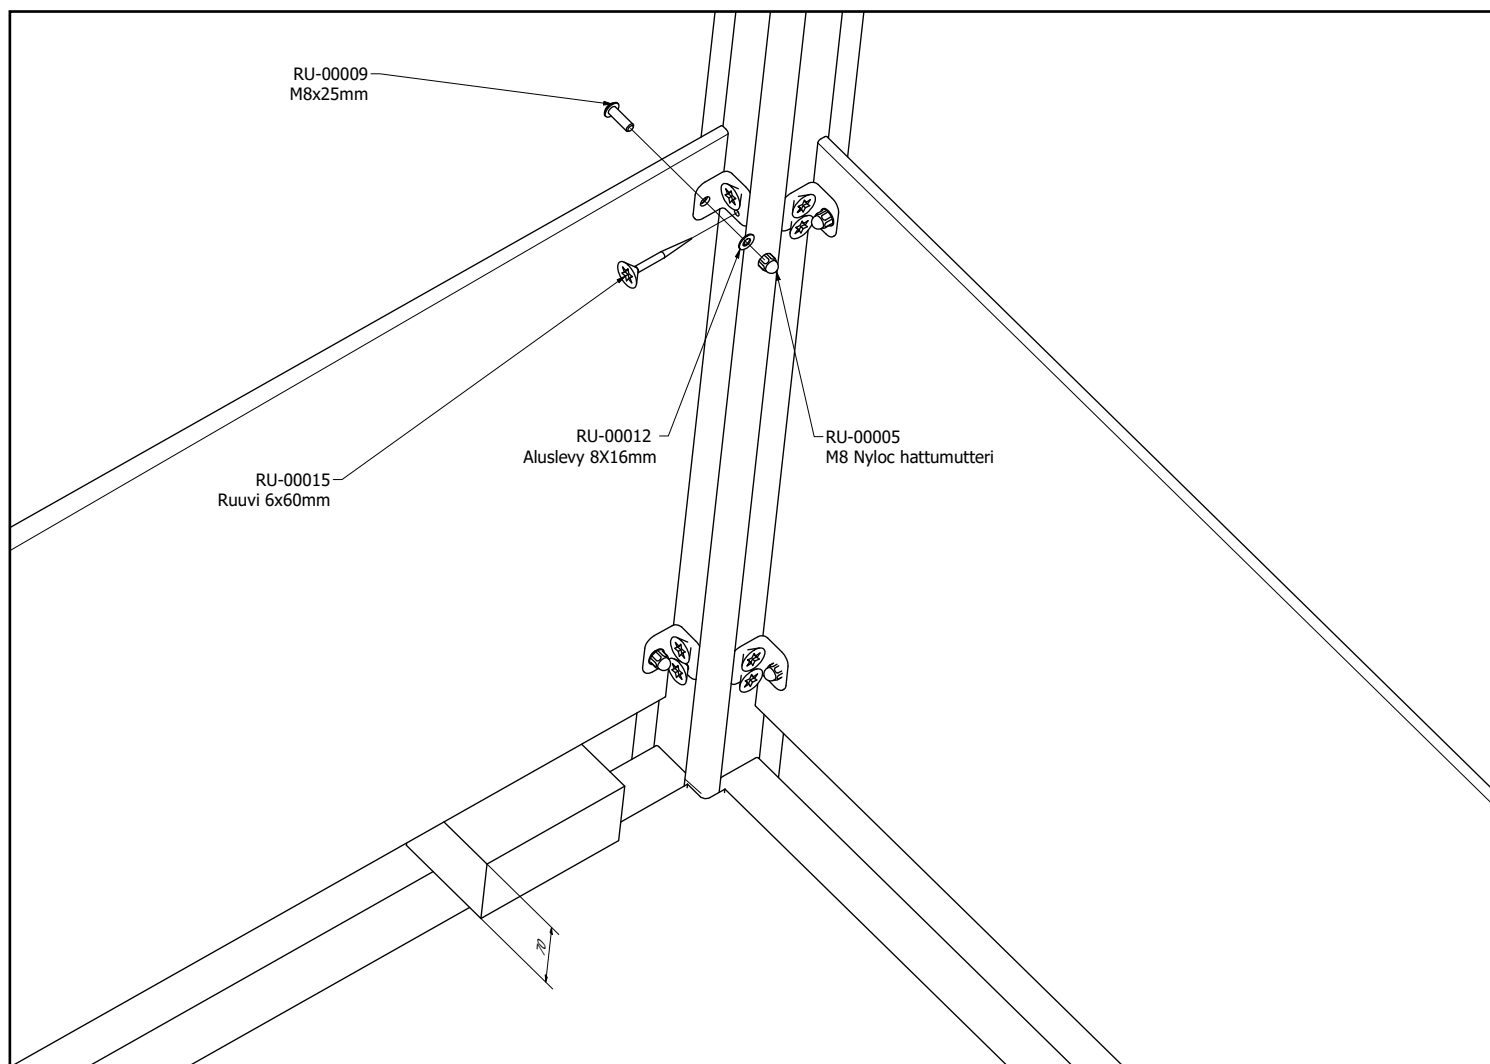


HPL-seinän ja
tason väliin tulee
jäää 70 mm.
Käytä asennuspalikkaa.


Seinien asennus



M00020




M00015
Kuvio aina ulkopuolelle




M00022
Kuvio aina ulkopuolelle


Huom.
HPL-elementeissä
kiinnikkeet
aina sisäpuolelle!



M00018
Kuvio maatasolla sekä 855 mm
Kumminkin päin.
Korkeammilla tasoilla aina sisäpuolella.





M00019
Kuvio maatasolla sekä 855 mm
Kumminkin päin.
Korkeammilla tasoilla aina sisäpuolella.



M00024
Kuvio aina sisäpuolelle


HPL-tiskin asennus

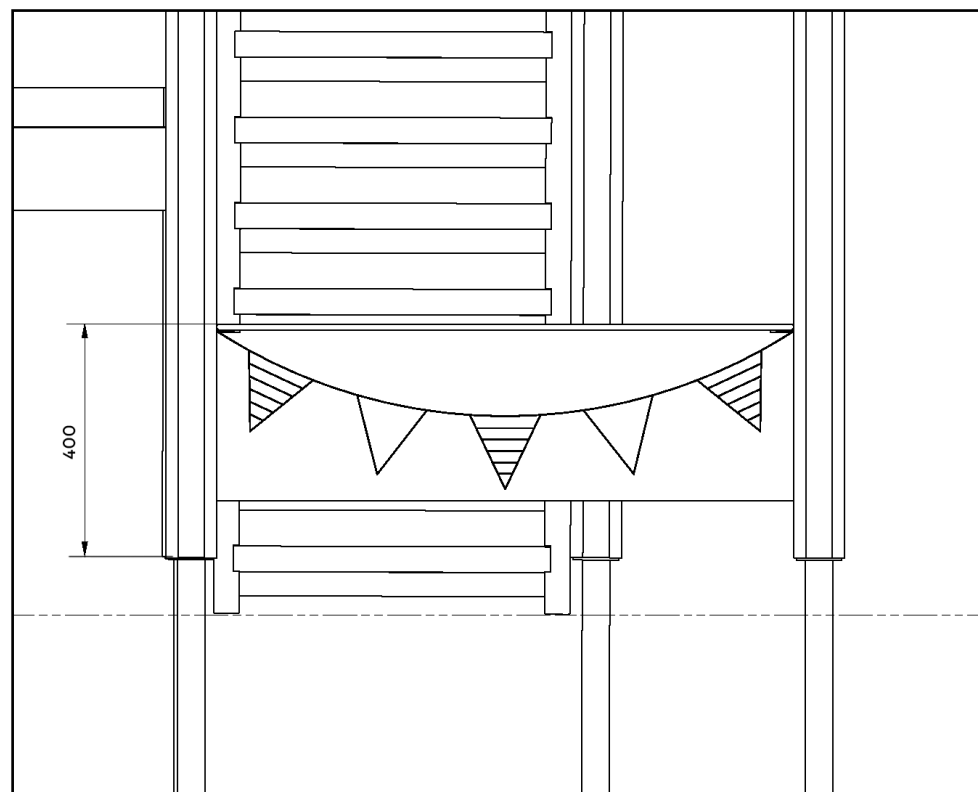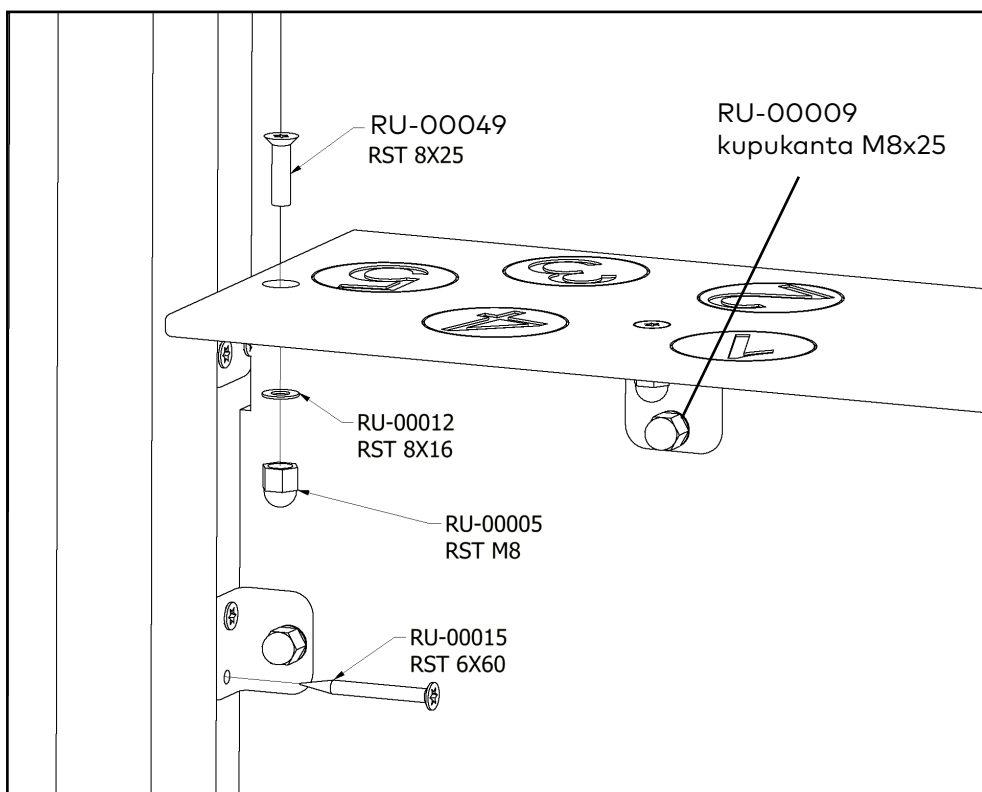

HPL-tiski asennetaan niin, että taso on 400 mm korkeudessa puutolpan alareunasta mitaten.

Katon asennus



M00017, M00175

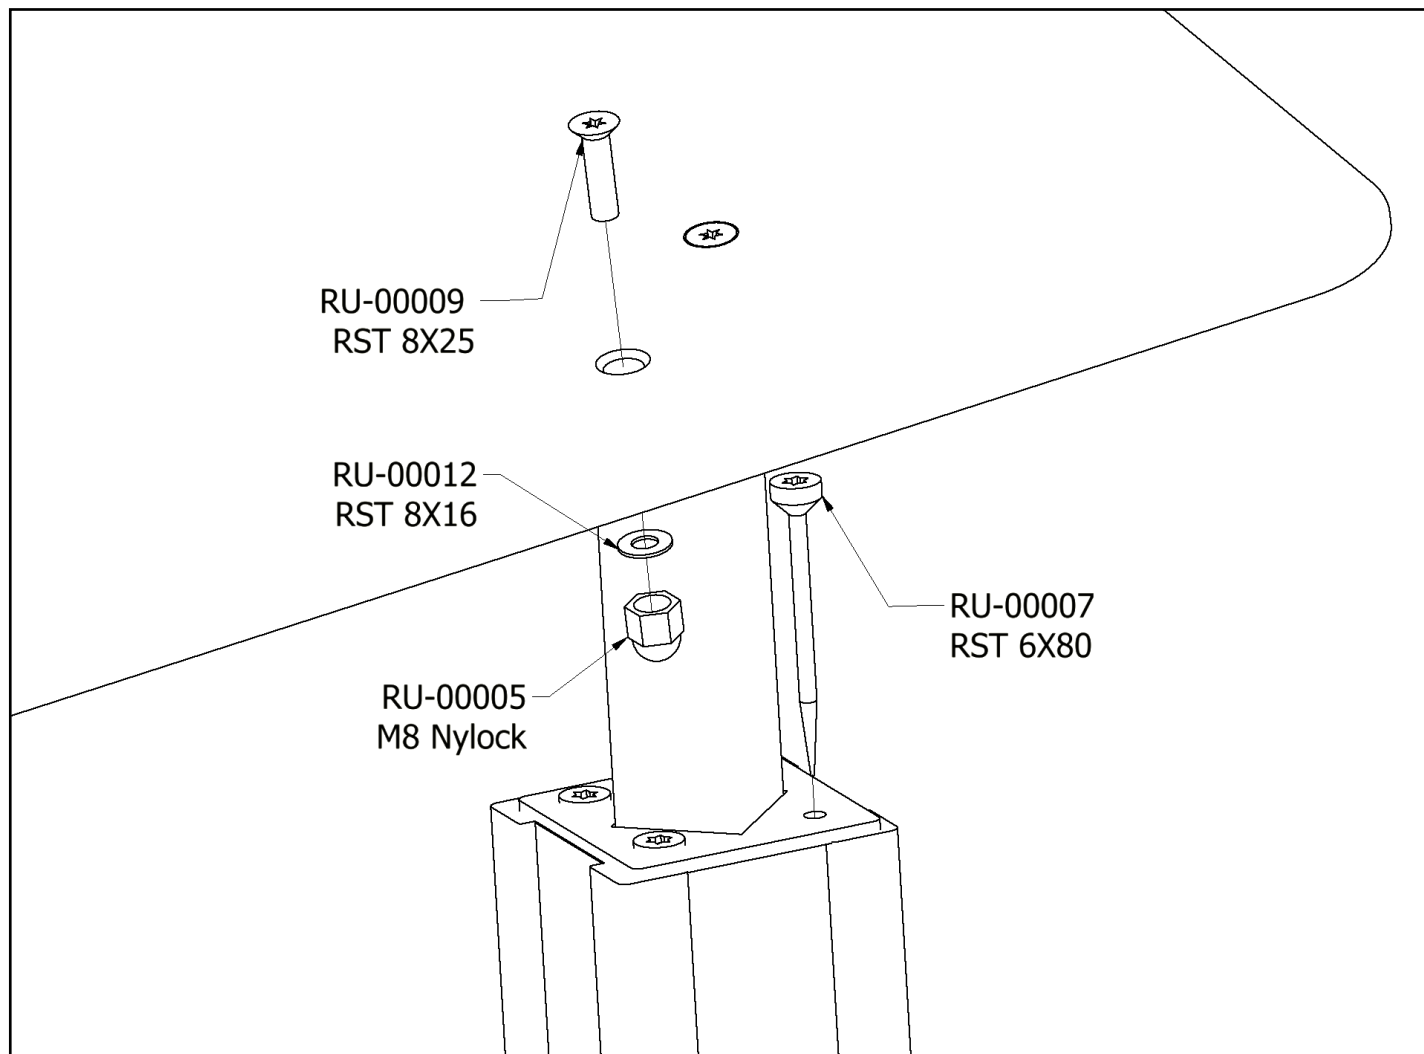


Huom.
Älä kiristä RU0007 loppuun,
ennen katon kiinnitystä

Jyrkän verkkonousun asennus

M00226

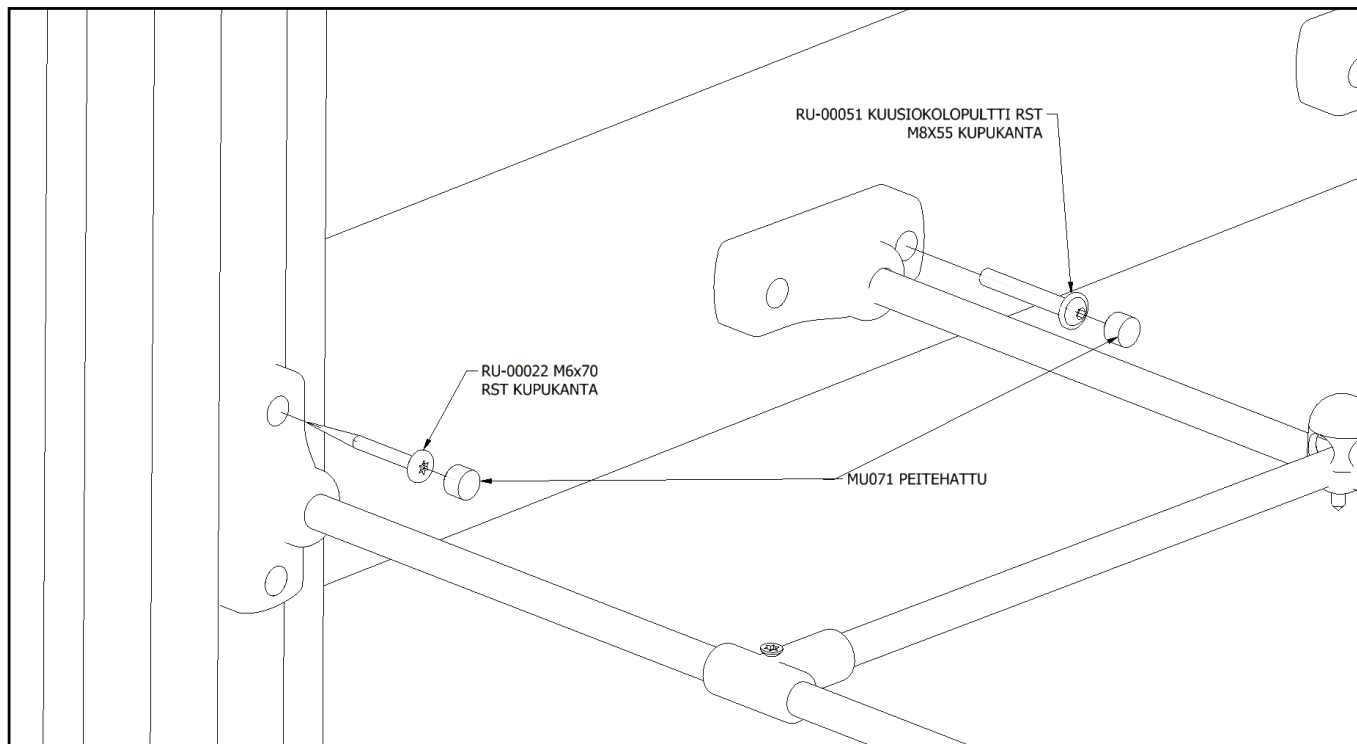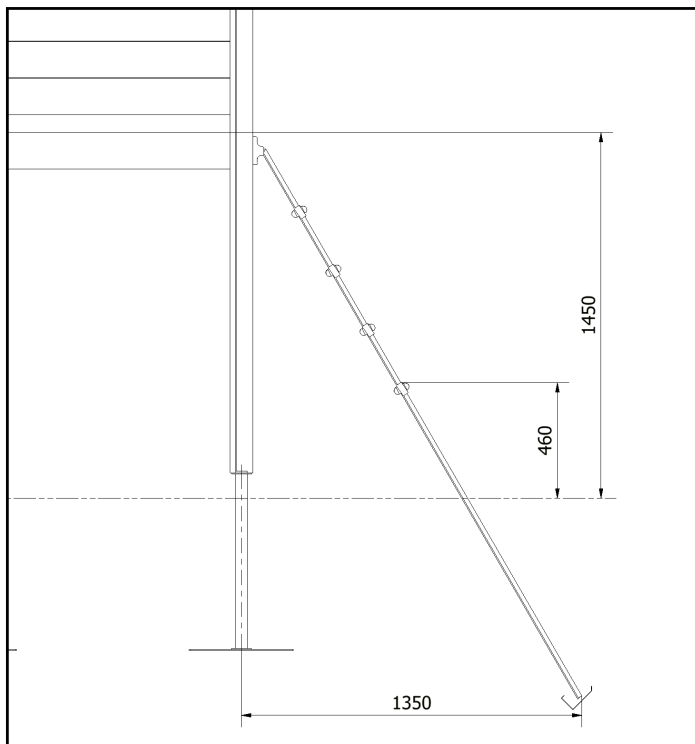


Köysikiinnikkeen asennus

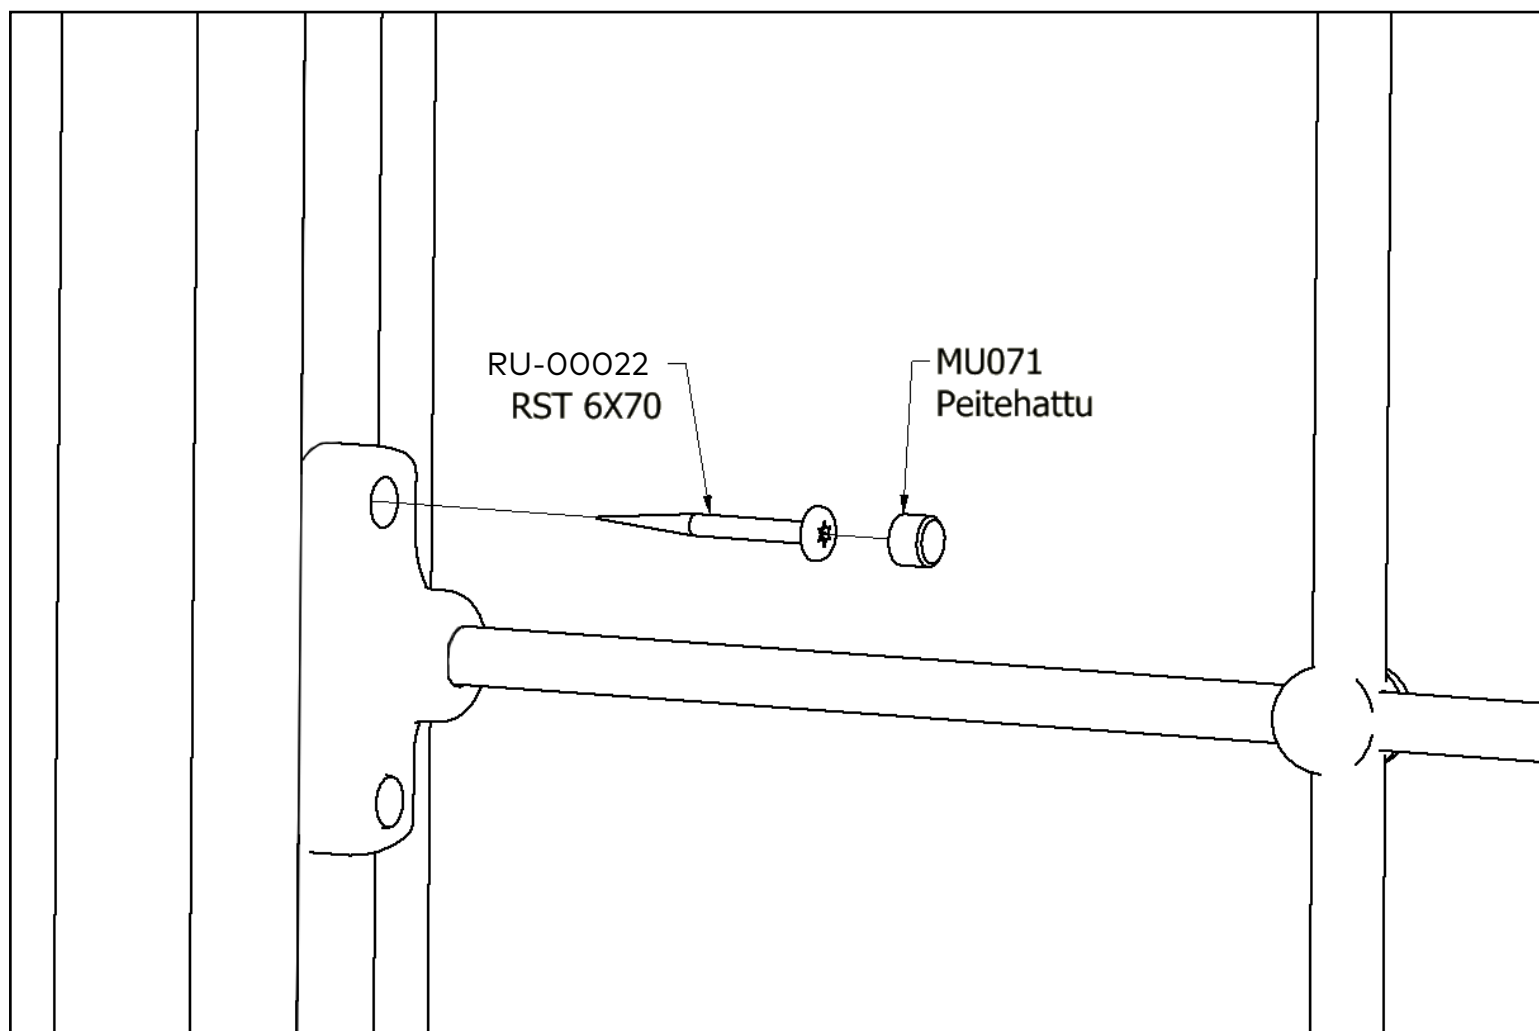

Turvakaiteiden sekä tankojen asennus

M00157, M00126, M00167

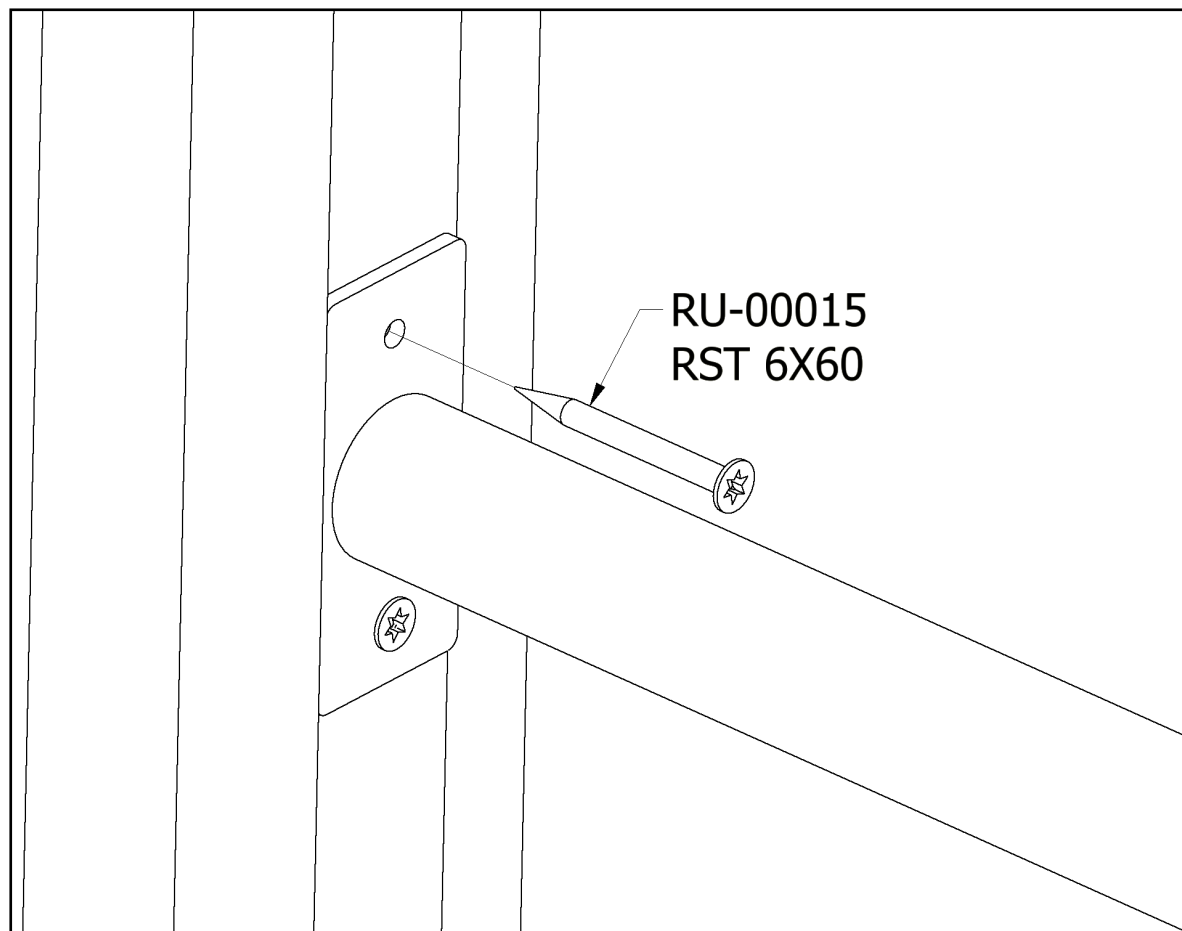

Tolpanhatun asennus

M00059

