



Kokoonpanoaika
6h/2hlö




Ikäsuositus
+1




Korkeus
2090 mm



Käyttäjää
kerralla
14




Leveys
4640 mm




Pituus
4640 mm









Maksimi
putoamiskorkeus
290 mm





Vapaa-tila
1500 mm
joka suuntaan

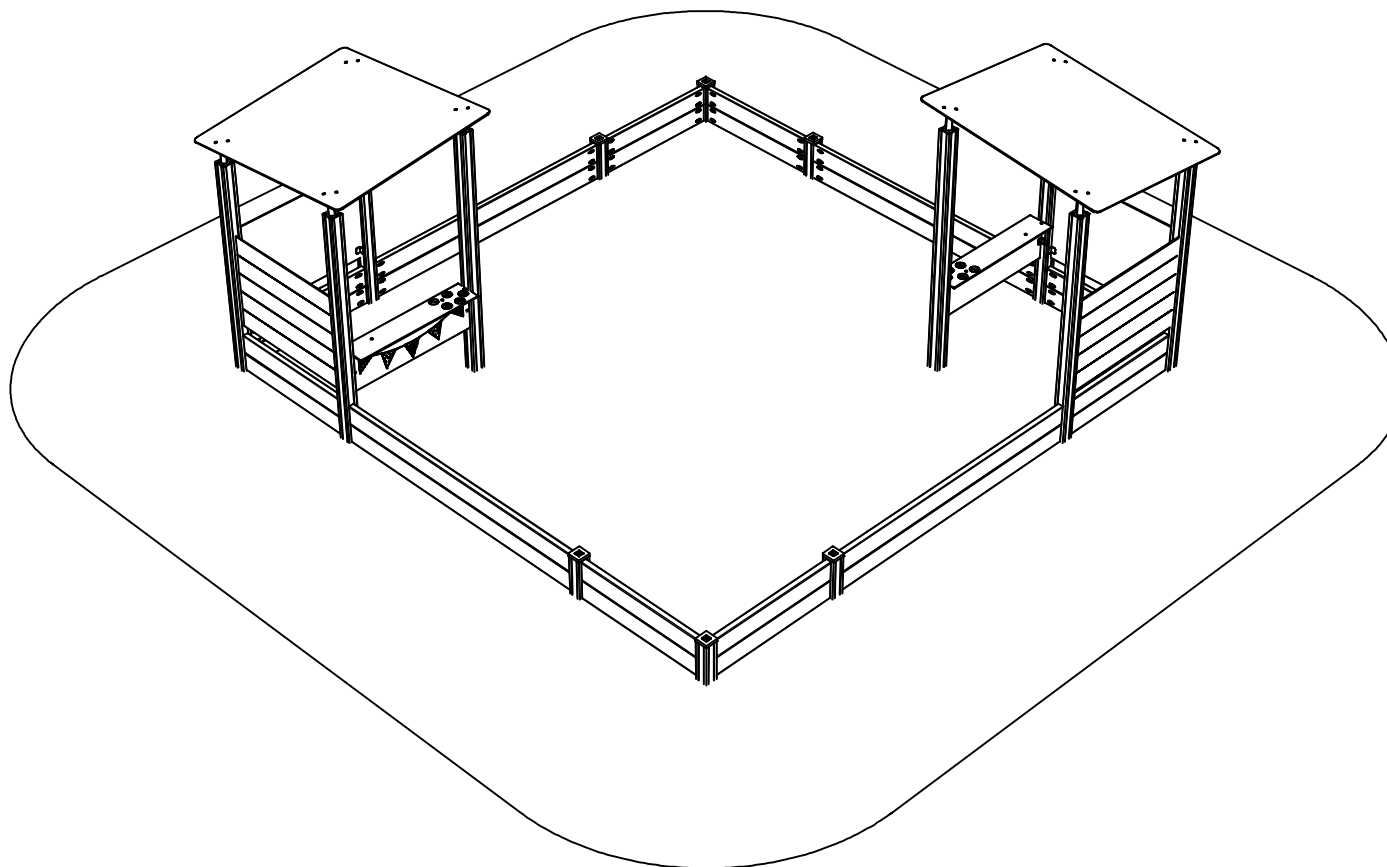

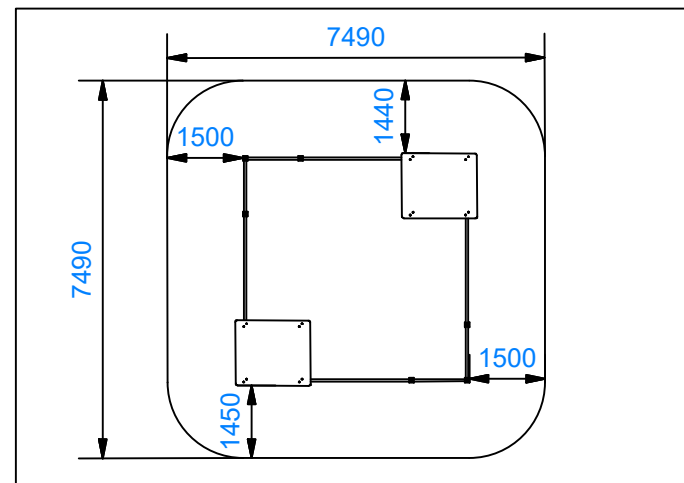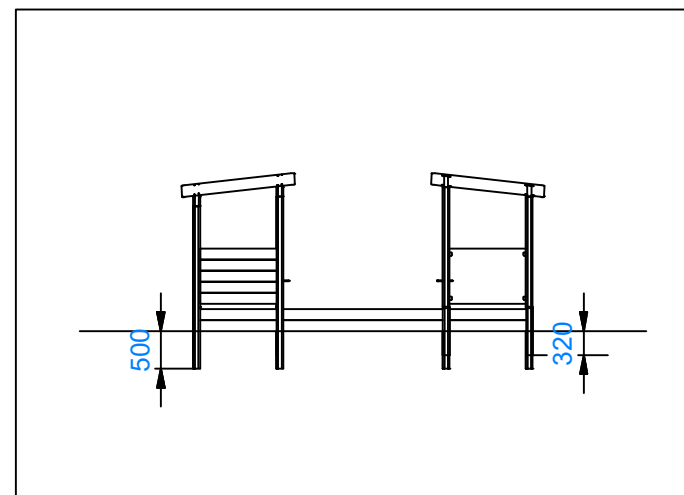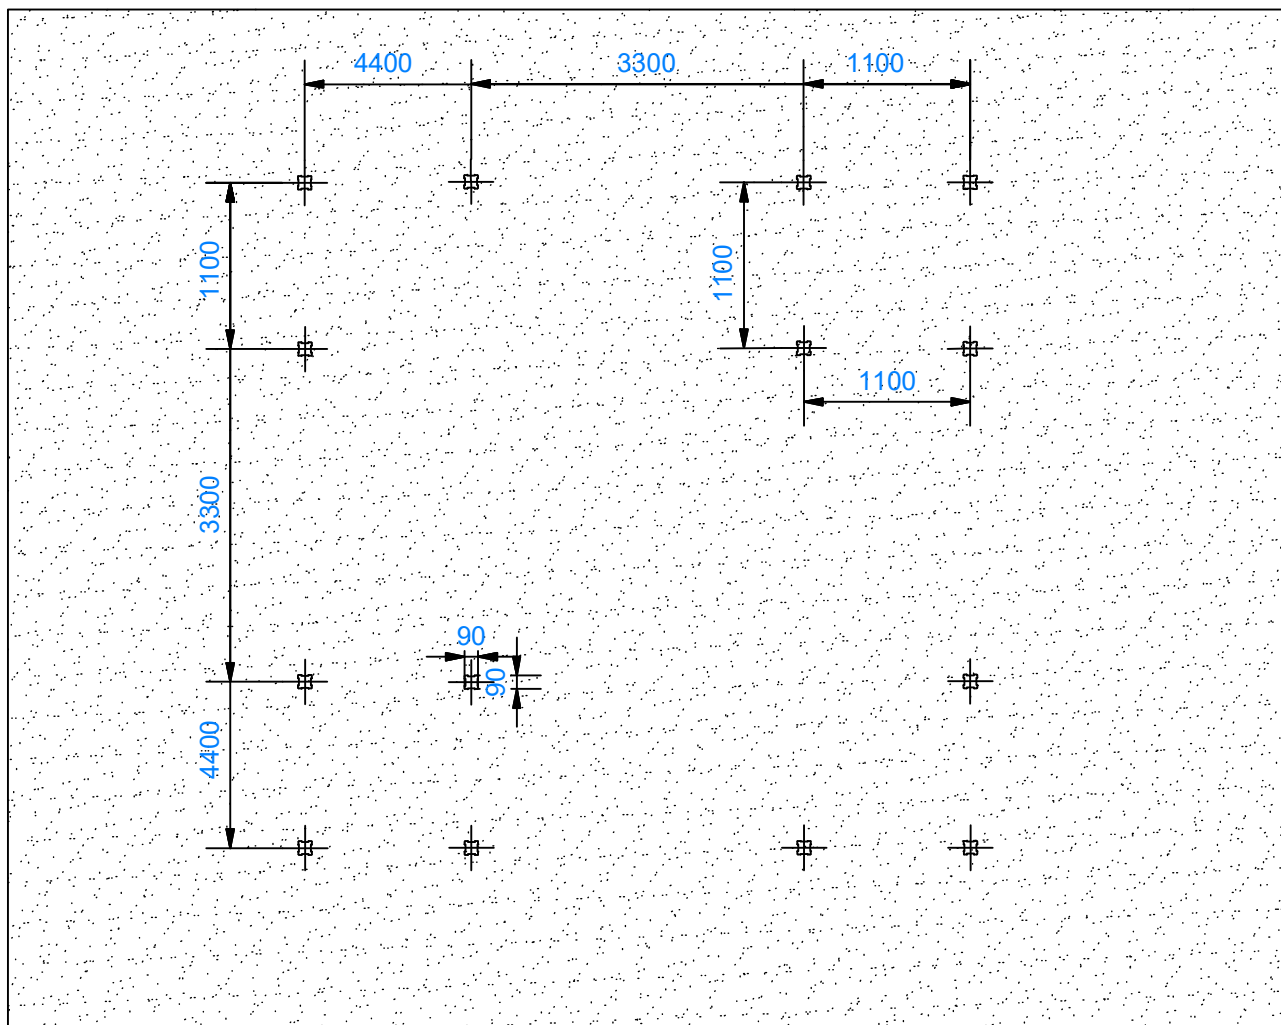

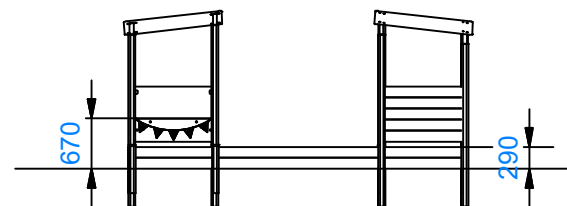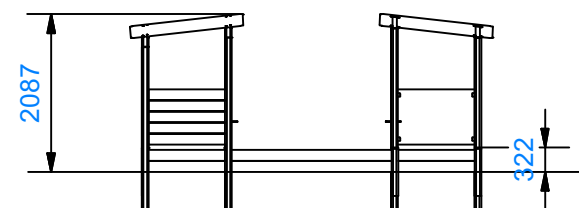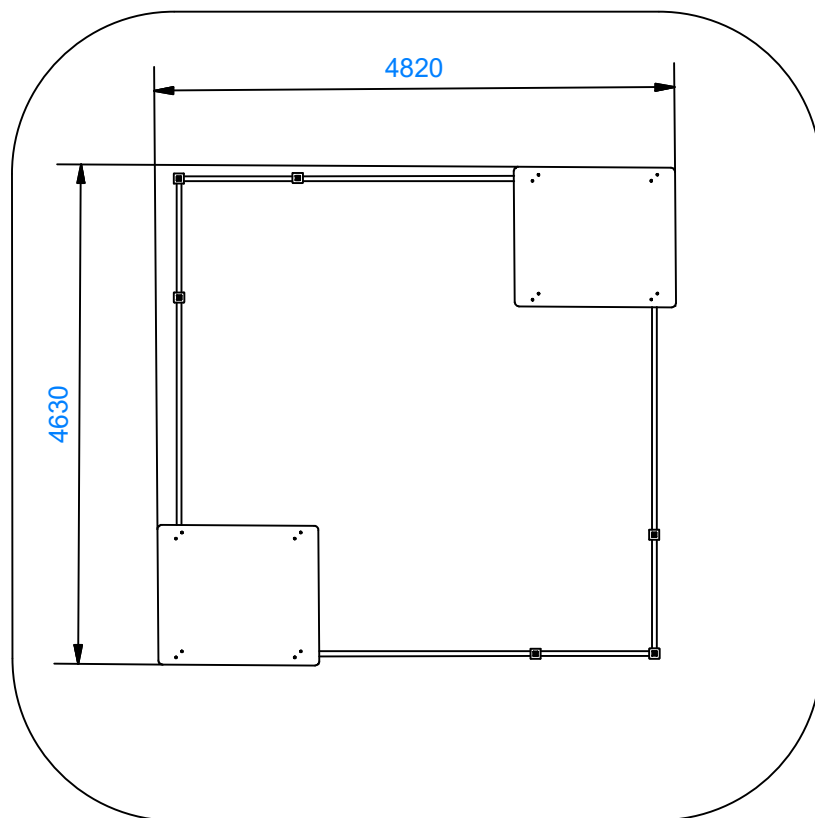


M00017 2 	PU-00019 2 	PU-00020 4 	PU-00021 2 	M00140 8 	M00026 2 	M00182 2 	PU-00053 6 	M00015 4 
M00177 4 	M00176 4 	M00059 6 						

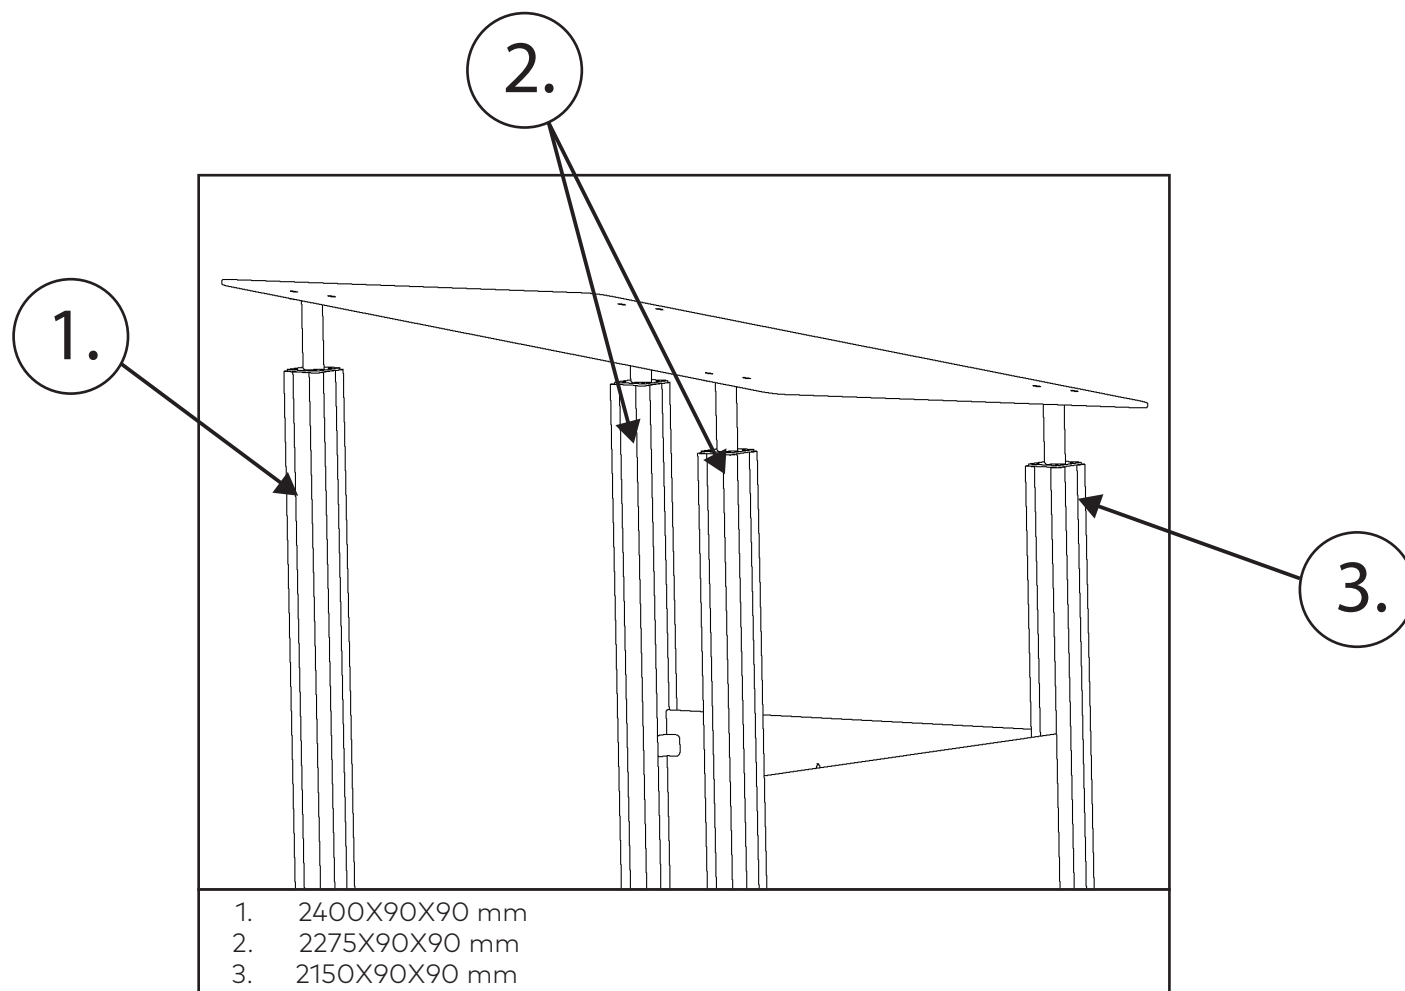


Tolpat asennetaan
500 mm syvyyteen.


Laitojen kiinnittäminen

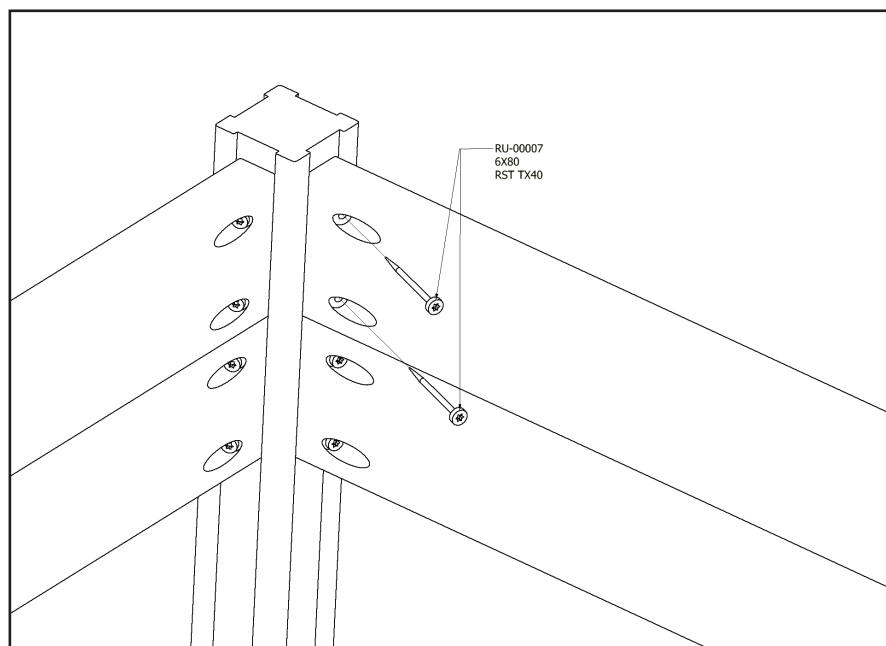


Kiinnike kiinnitetään
sisäpuolelle.

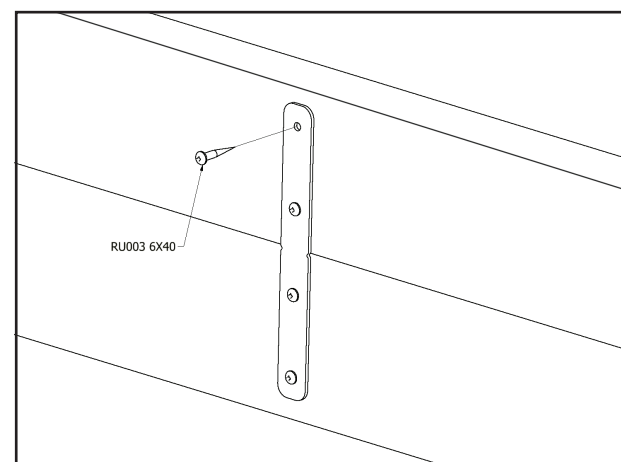


Katoksen sivujen kiinnittäminen

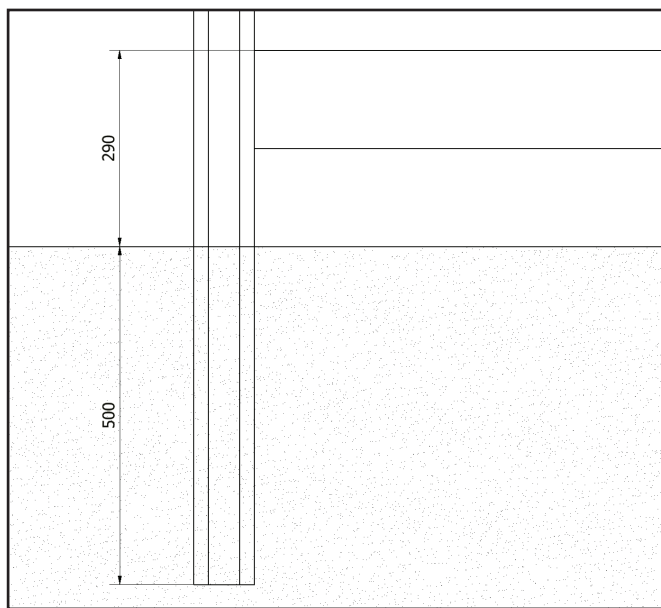

Huom!
Eri ruuvi kuin
muissa sivuissa.

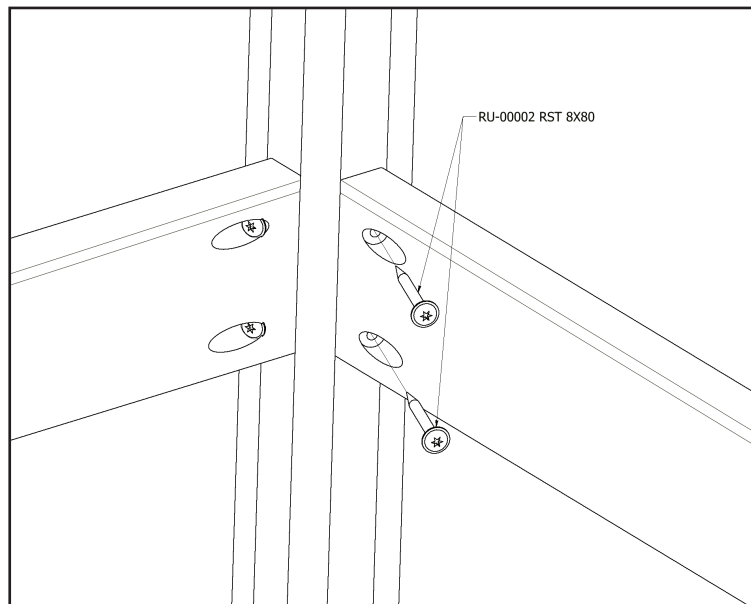


HPL-seinän asennus

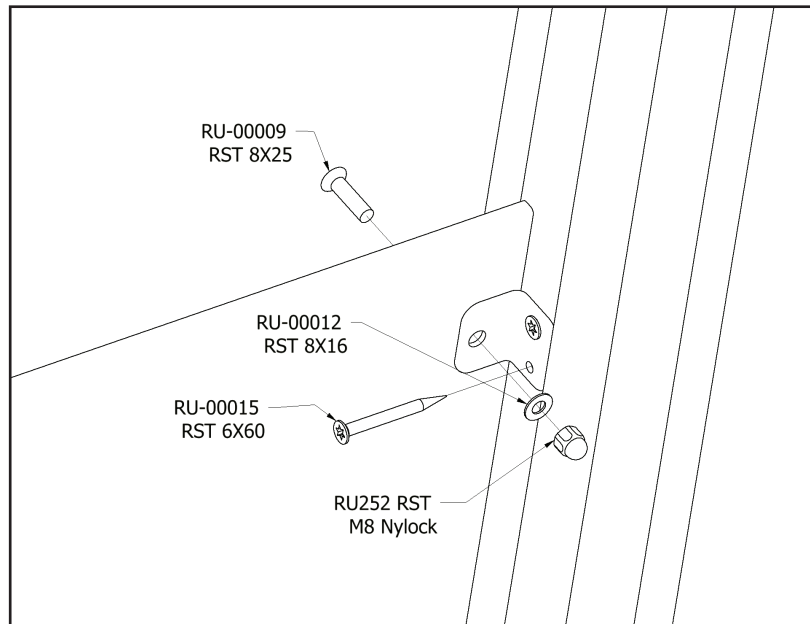


Kiinnikkeet
kiinnitetään
sisäpuolelle.

HPL-seinän
ja tasopuun väli
70 mm.
Käytä asennus
palikkaa

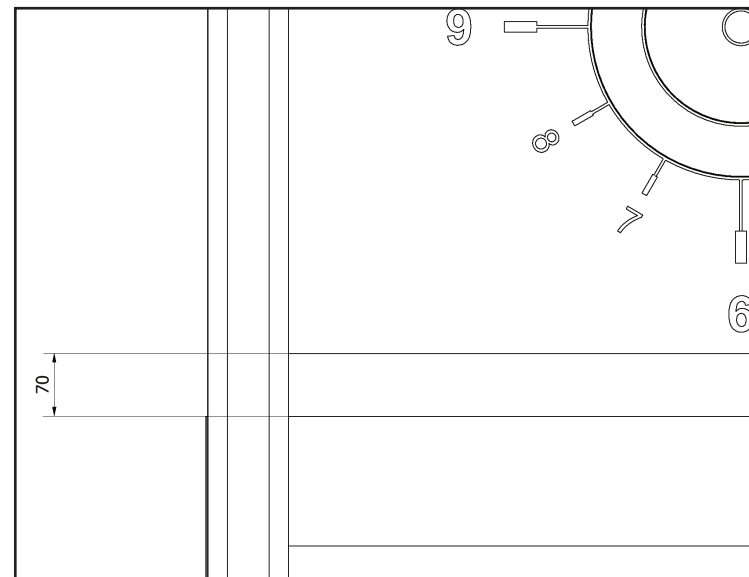


Kojutiskin asennus

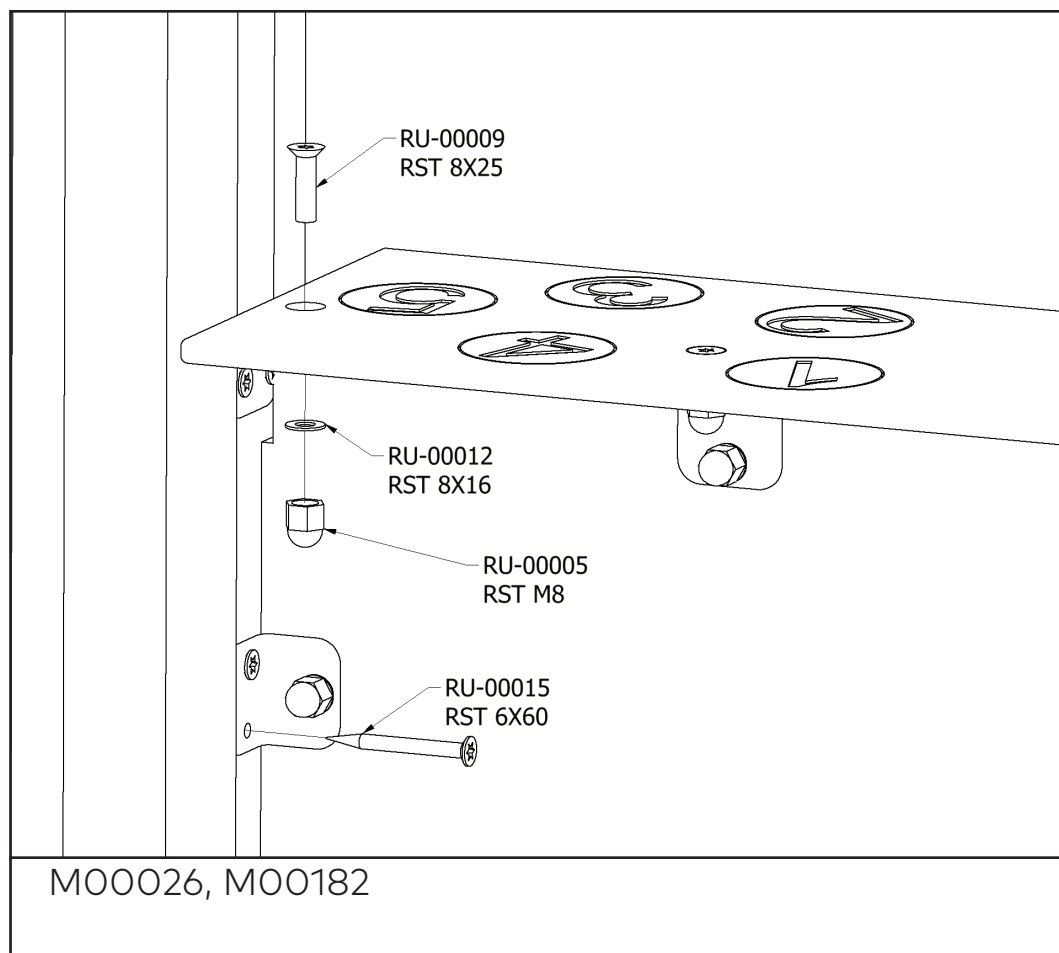

Alareuna samaan
tasoon seinä
HPL-levyn kanssa.

Vinonkaton asennus

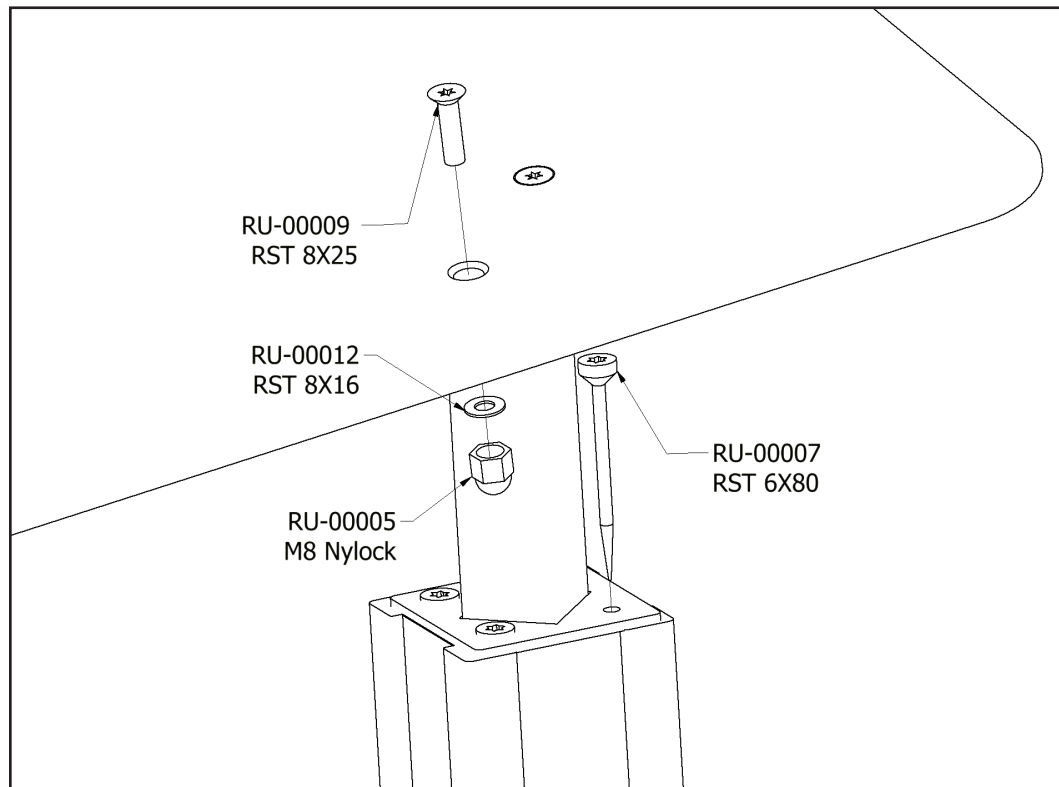

Kiinnitä metallijalat
tolppiin ennen levyn
asennusta.