



Kokoonpanoaika
6h/2hlö




Ikäsuositus
+1




Käyttäjää
kerralla
14



Korkeus
2100 mm




Leveys
4030 mm




Pituus
4600 mm









Maksimi
putoamiskorkeus
290 mm



Turva-alue
54.1 m²

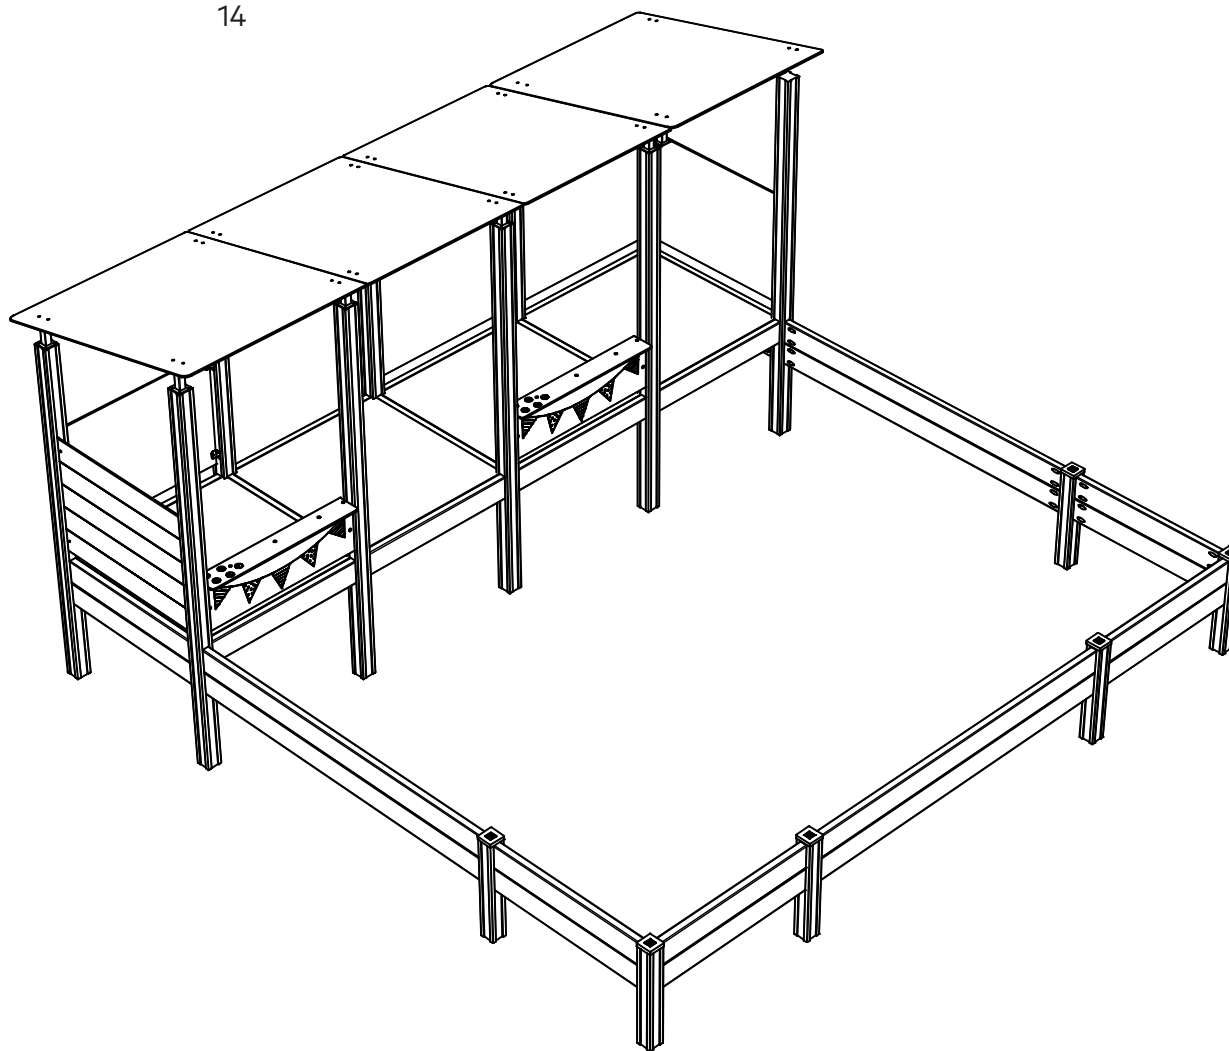


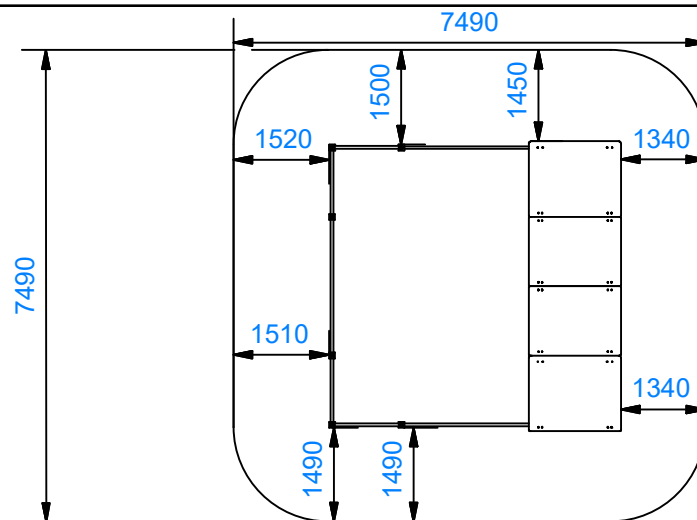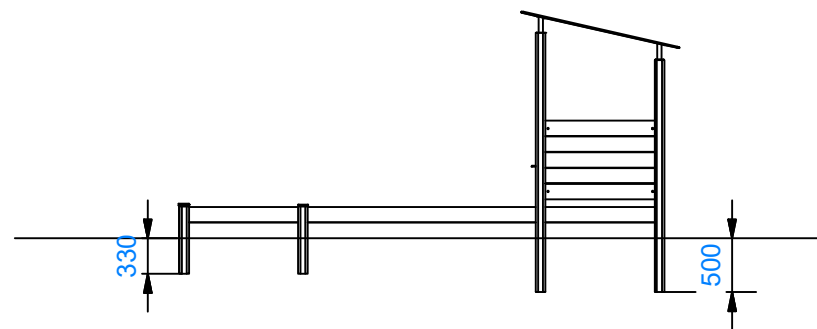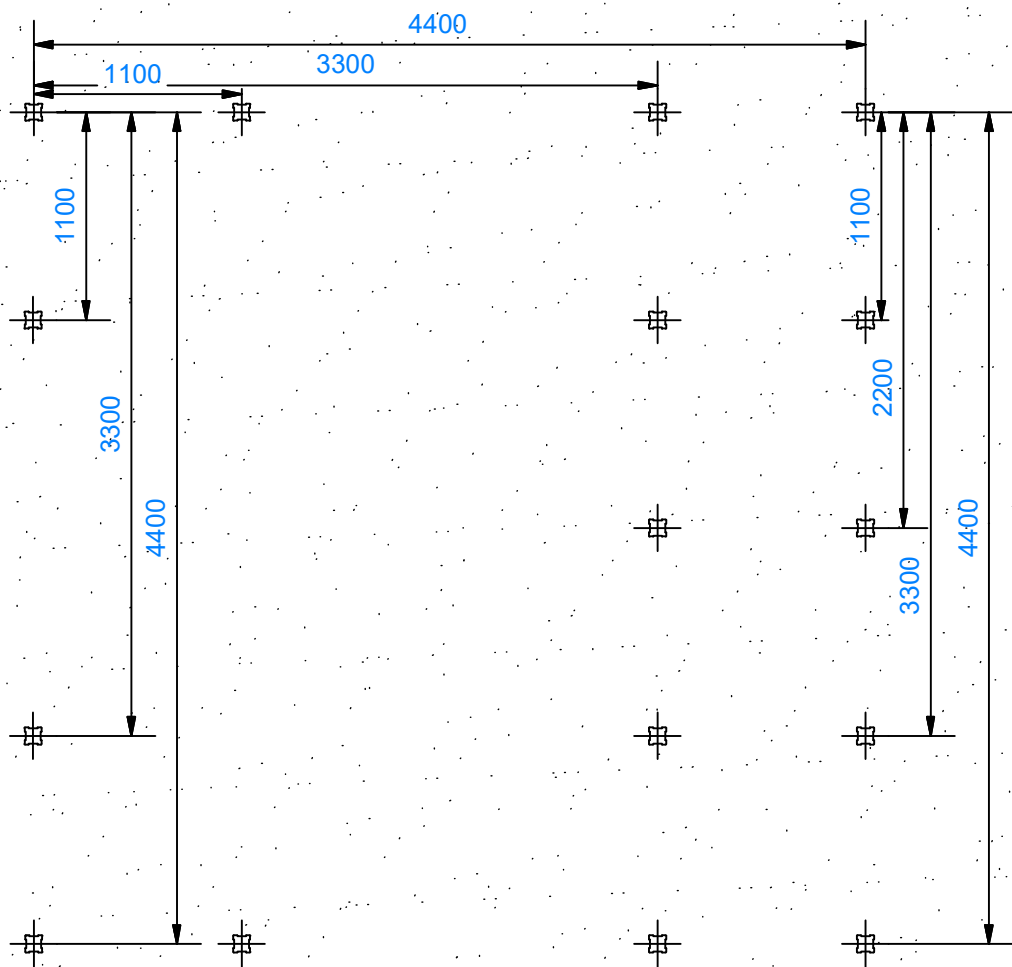

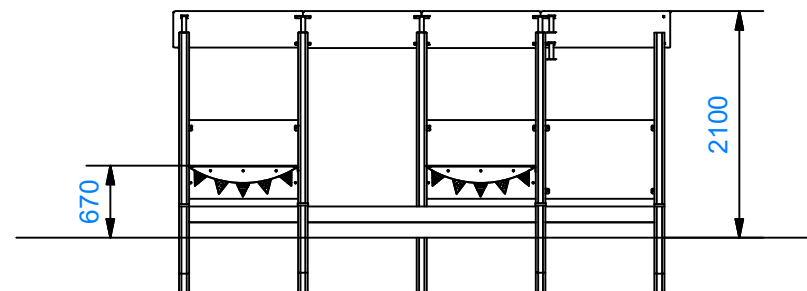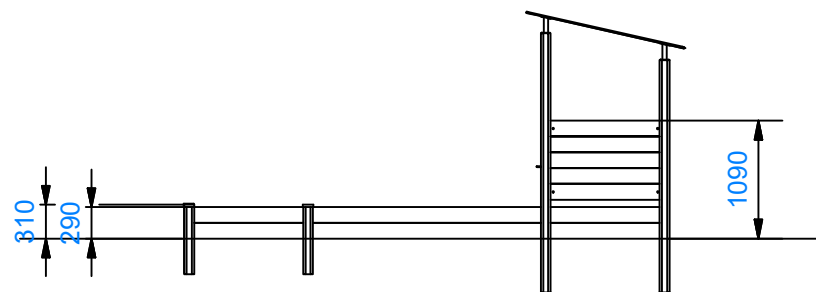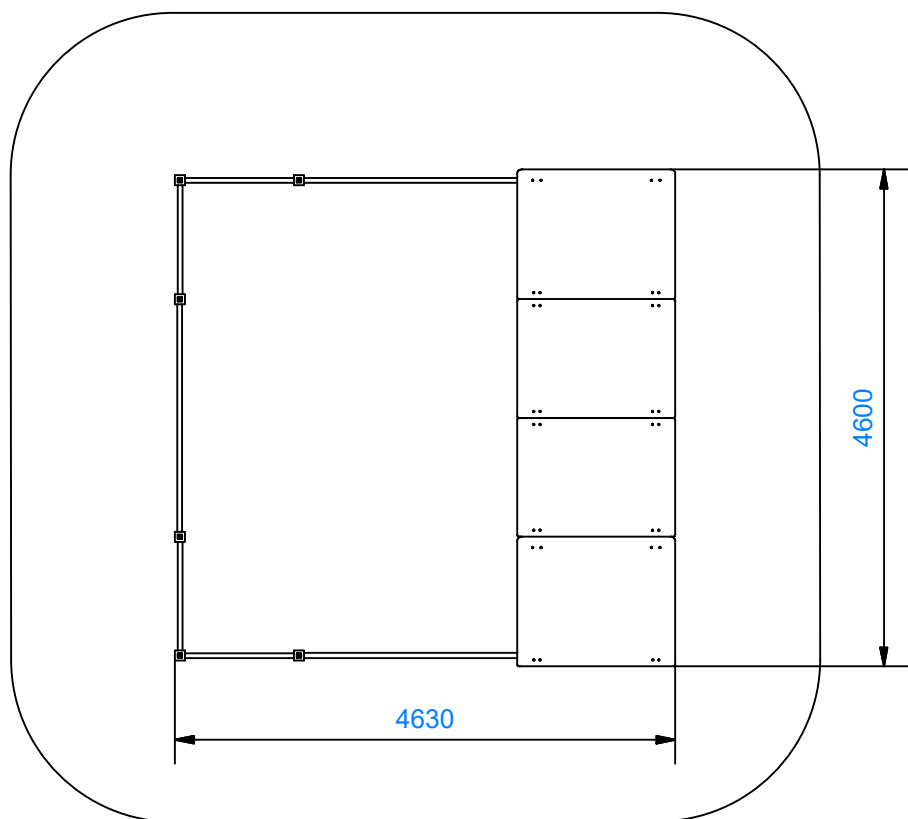


M00026 2 	M00182 2 	PU-00021 5 	PU-00053 6 	M00176 10 	M00177 3 	M00059 6 	M00397 2 	PU-00019 5 
M00015 5 	M00164 4 	M00060 4 	M00398 1 	M00399 1 	M00140 7 			



Laitojen kiinnittäminen

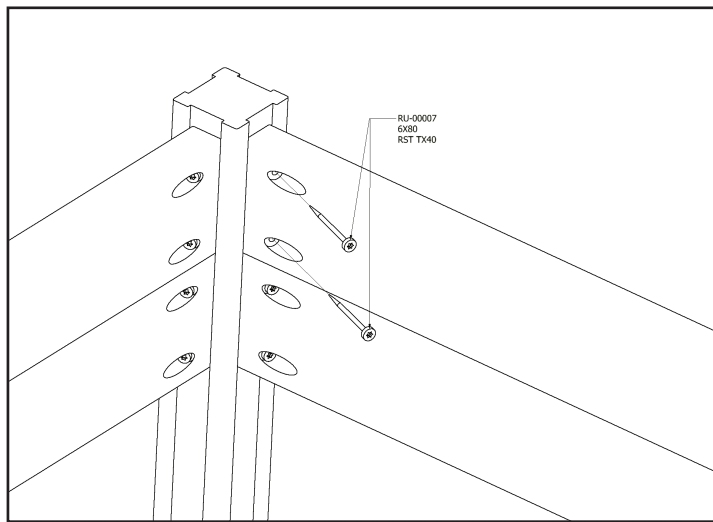

Kiinnike kiinnitetään
sisäpuolelle.

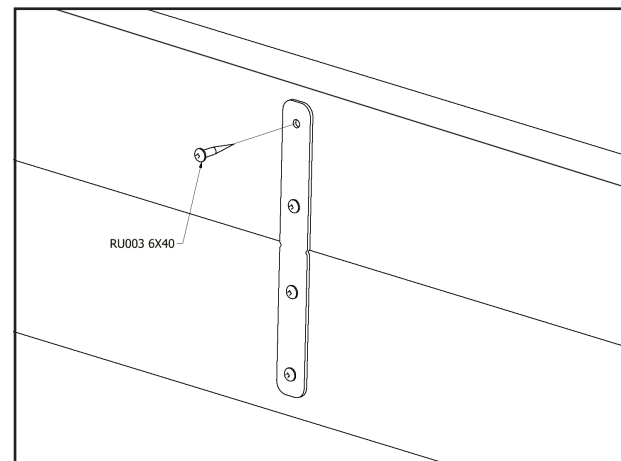


Katoksen sivujen kiinnittäminen

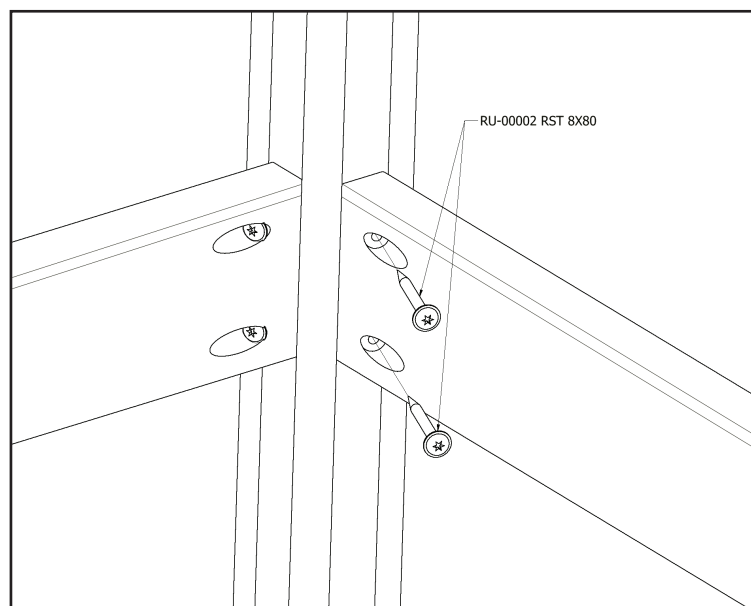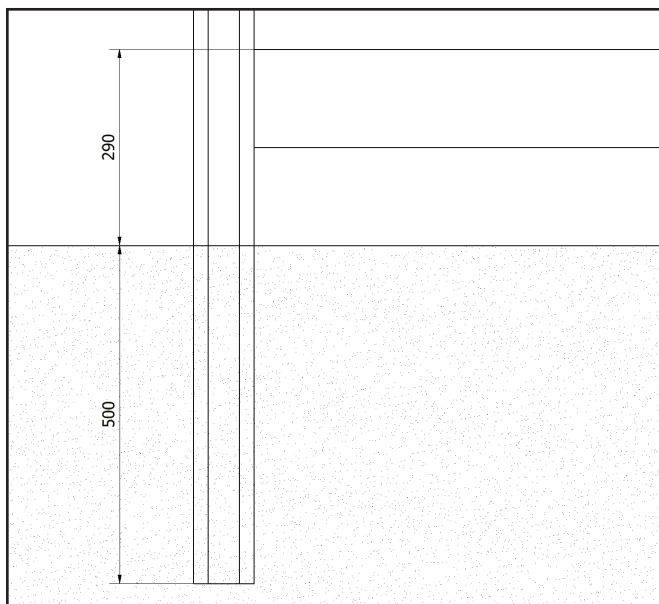


Huom!
Eri ruuvi kuin
muissa sivuissa.

HPL-seinän asennus

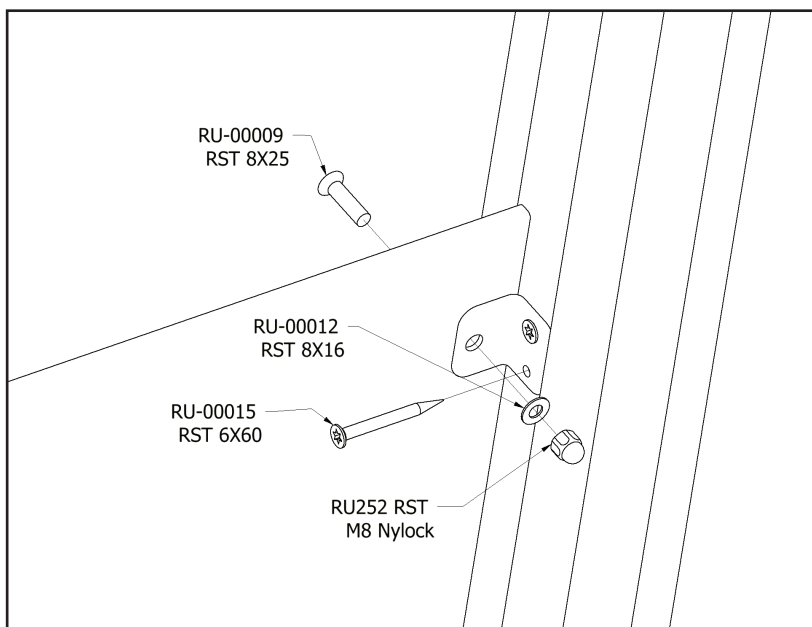


Kiinnikkeet
kiinnitetään
sisäpuolelle.

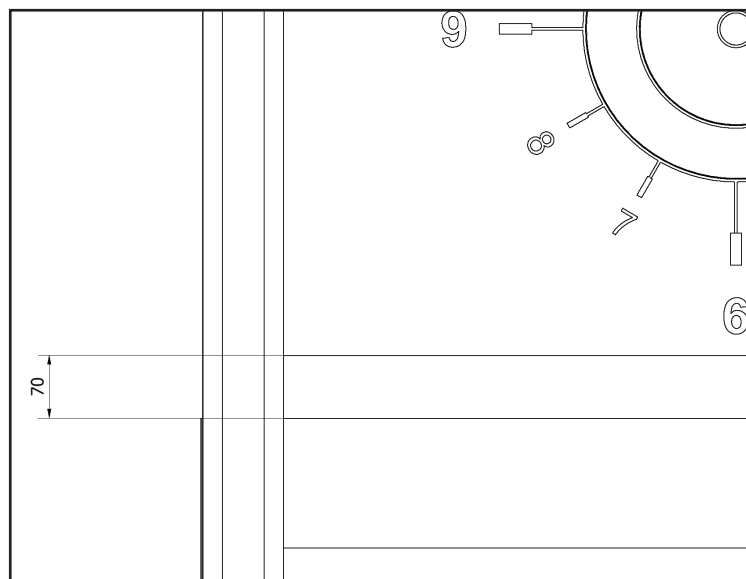


HPL-seinän
ja tasopuun väli
70 mm.
Käytä asennus
palikkaa

HPL-tiskin asennus

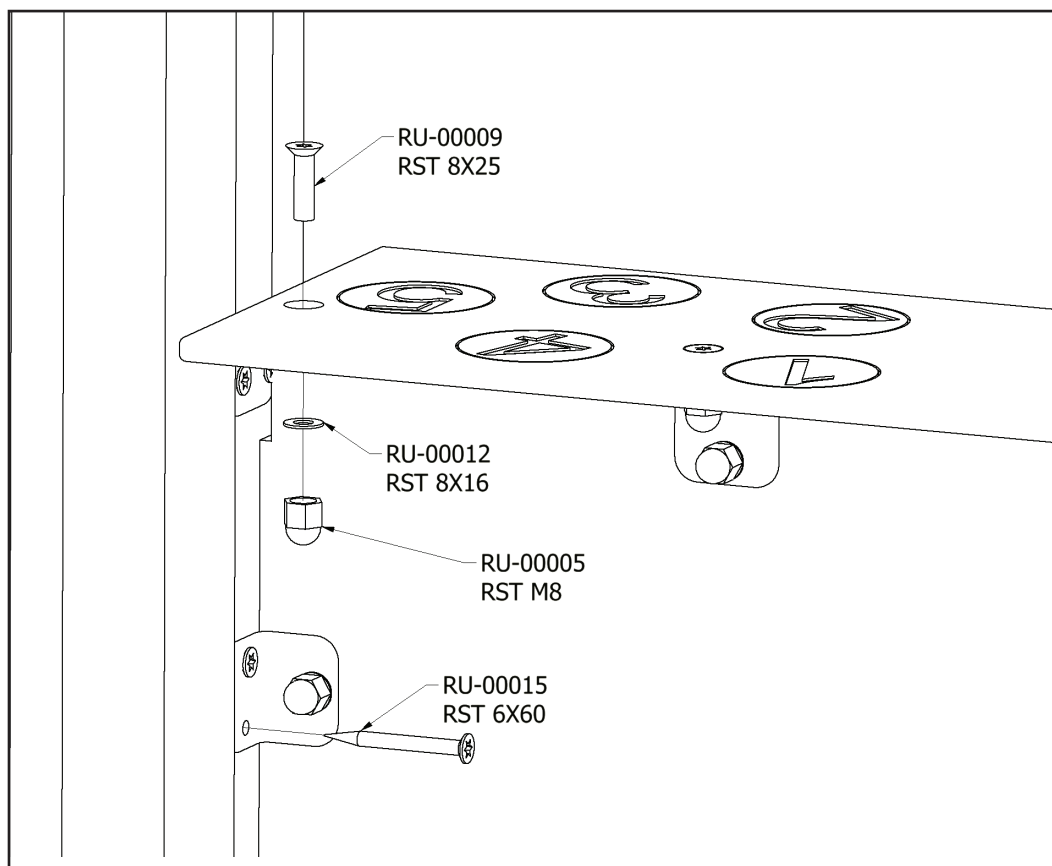

Alareuna samaan
tasoon reunan
kanssa.

Vinonkaton asennus

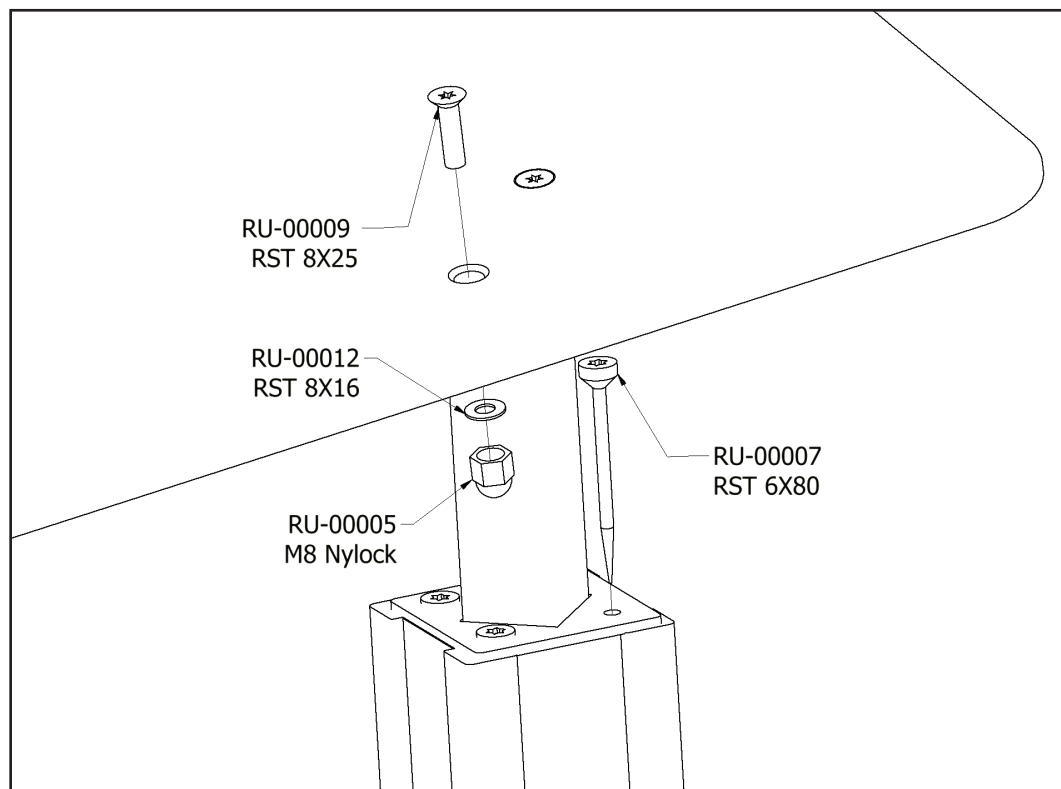

Kiinnitä metallialat
tolppiin ennen levyn
asennusta.