




Kokoonpanoaika
15h/2hlö




Ikäsuositus
+3v.




Käyttäjiä kerralla
25 hlö



Korkeus
3290 mm




Leveys
7170 mm




Pituus
5920 mm




Maksimi
putoamiskorkeus
1450 mm




Turva-alue
64 m²

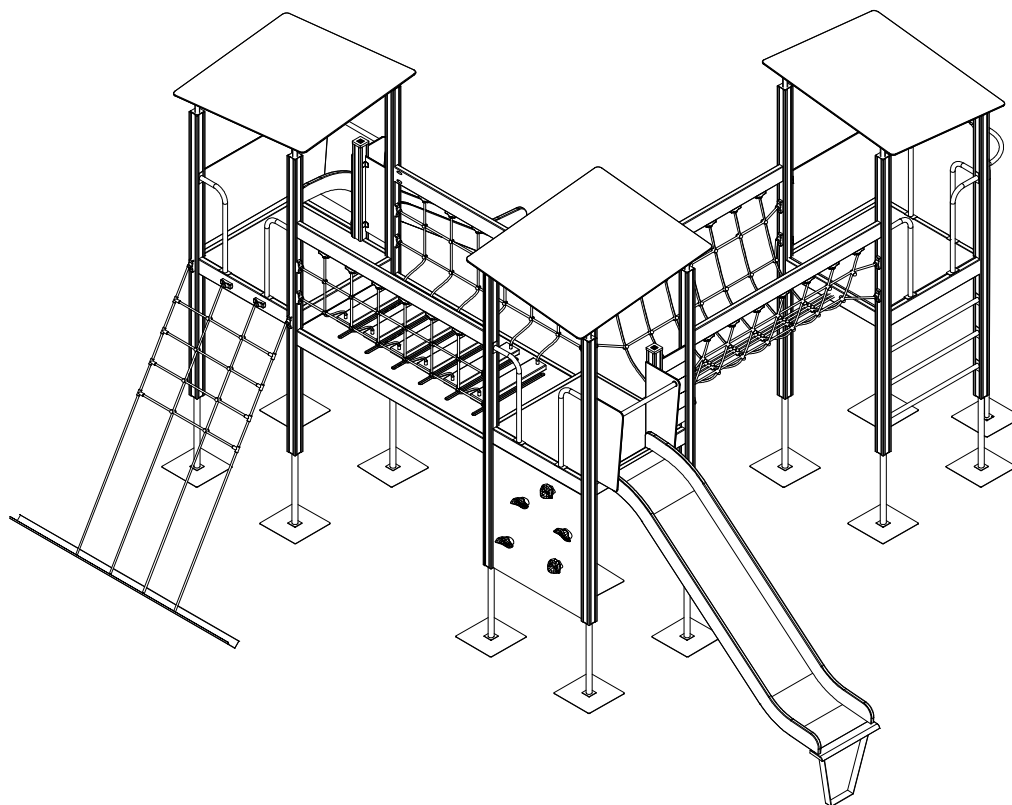



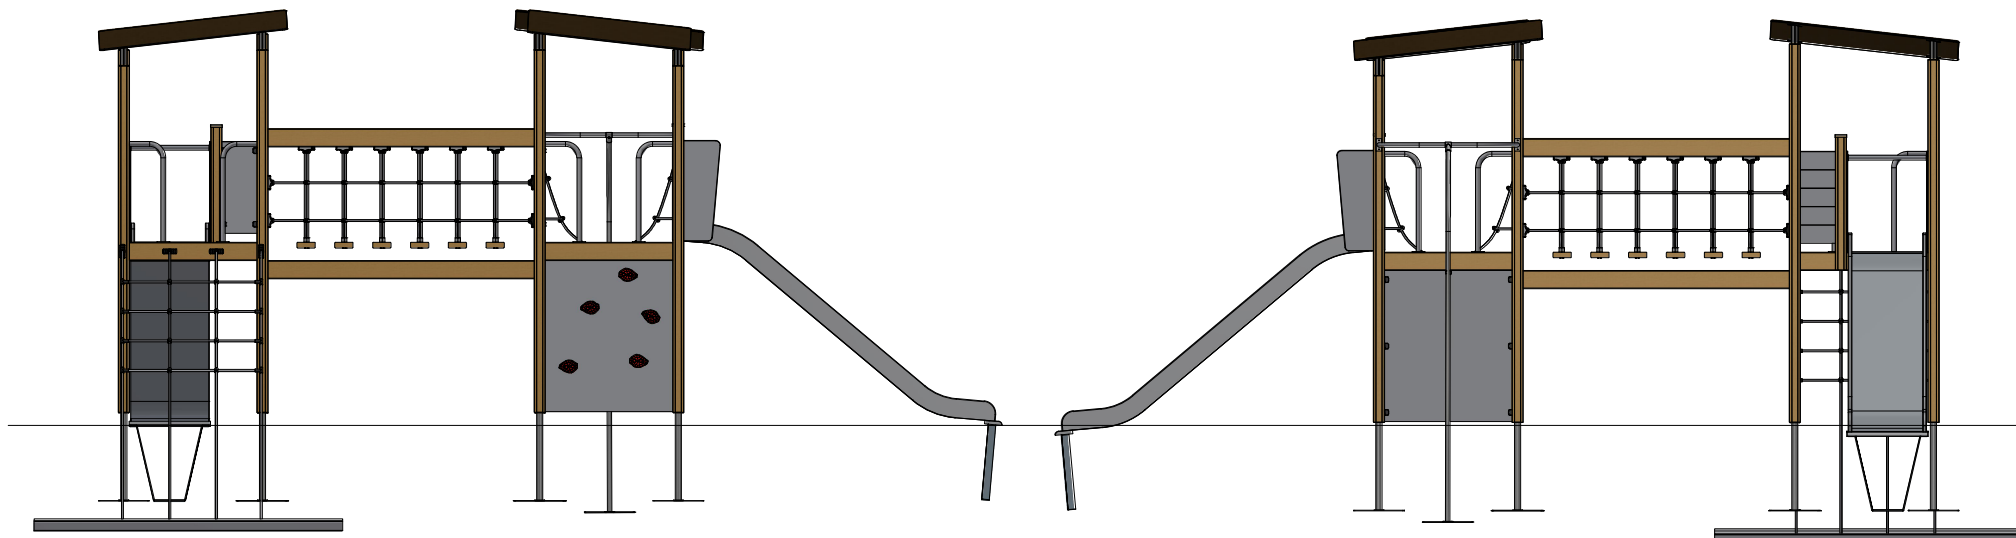


Mitat

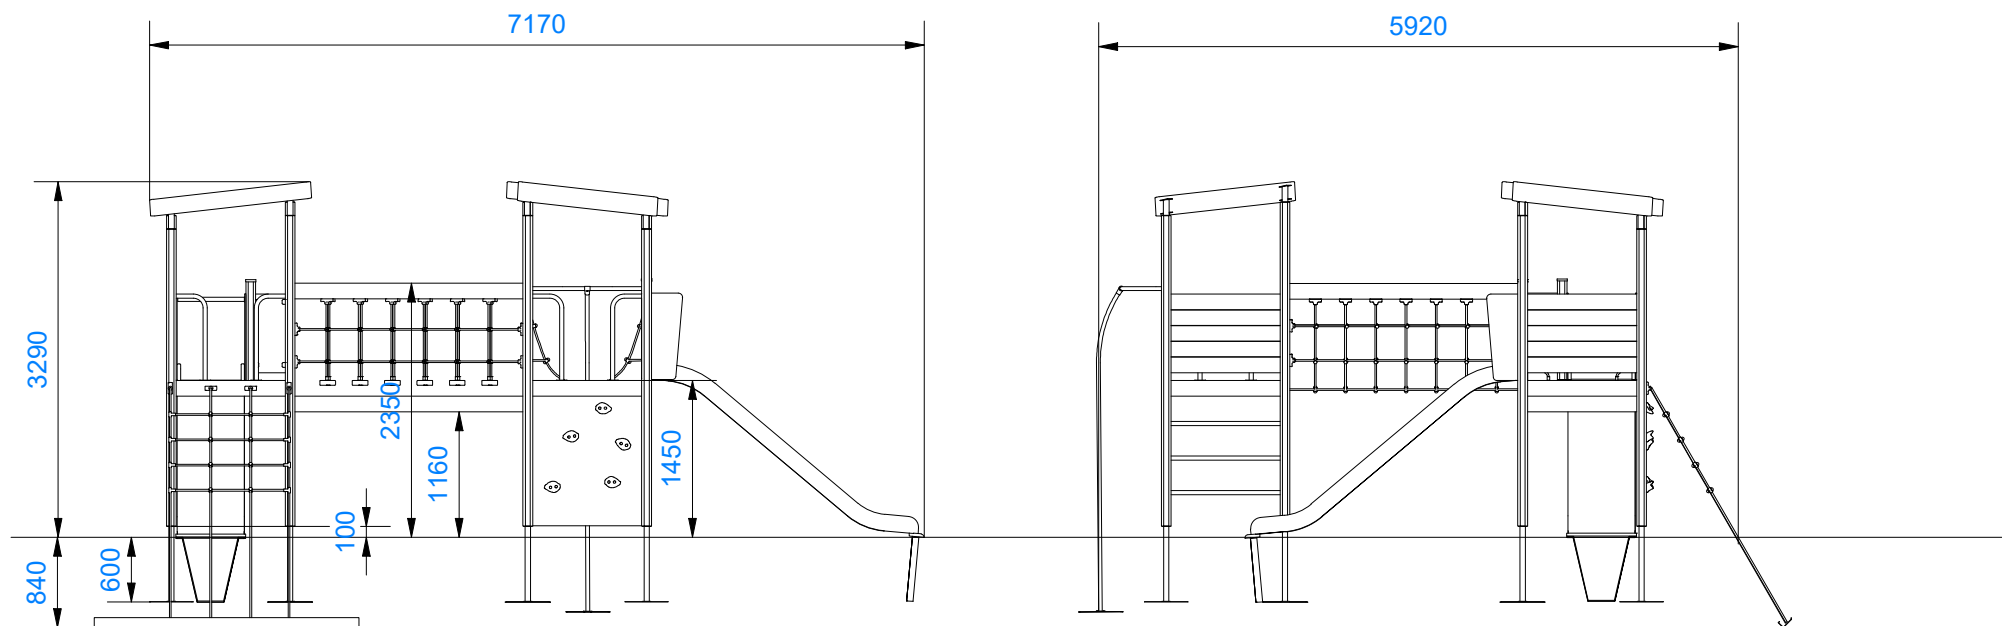


Turva-alue

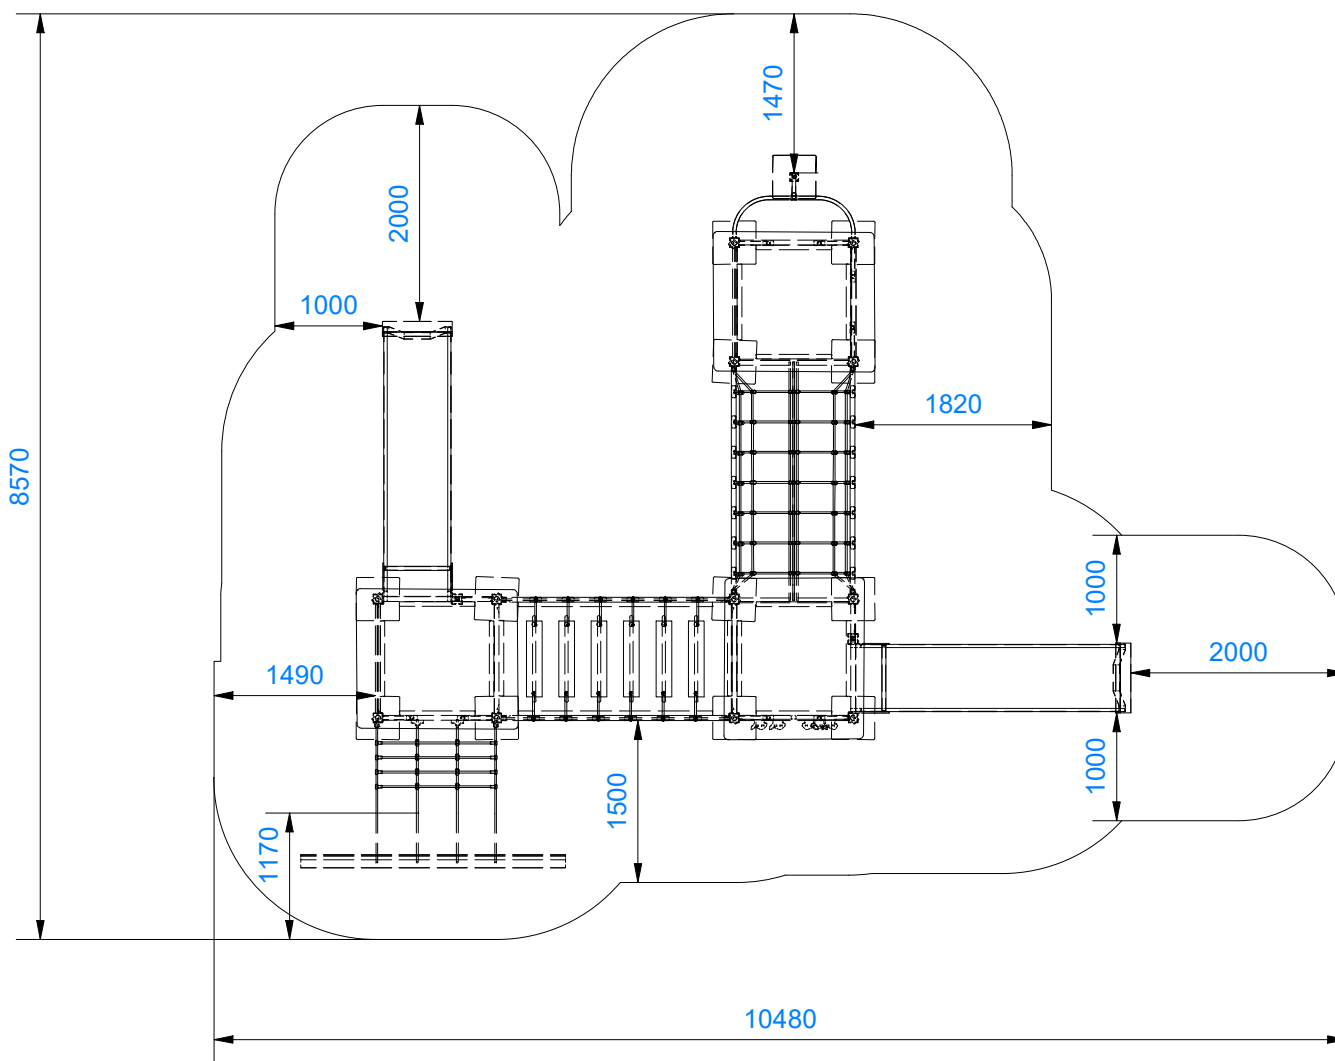

ME100-01	2	PU-00054	2	M00163	2	M00059	2	M00006	2	M00151	2	M00228	1	M00199	2	M00058	6
																	
M00140	11	PU-00077	6	M00185	1	M00184	1	M00164	3	PU-00022	3	M00060	3	PU-00023	6	PU-00024	3
																	
M00017	3	ME-00087	13	M00083	12	M00015	2	M00157	3	M00126	1	M00192	1	M00227	1	ME-00109	1
																	
M00226	1	M00167	8														
																	

Tolppien numerointi

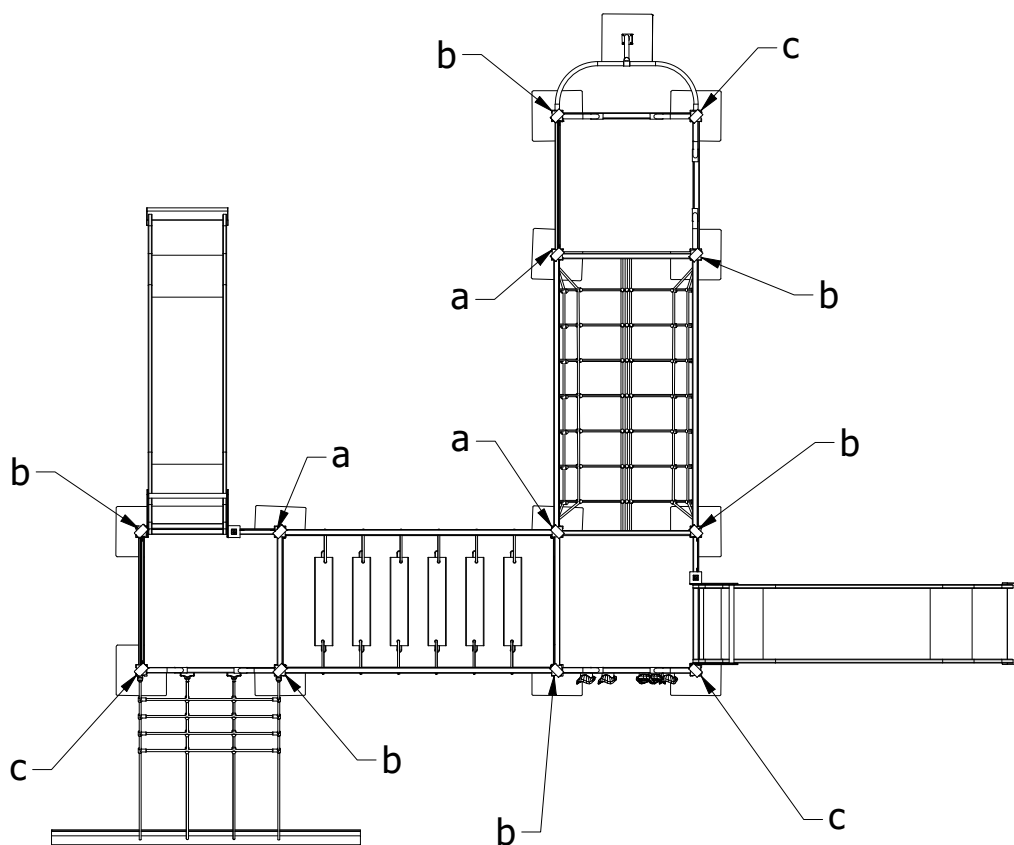


Tolppien pituudet

a=3000 mm


b=2875 mm

c=2750 mm

Maa-ankkurin asennus

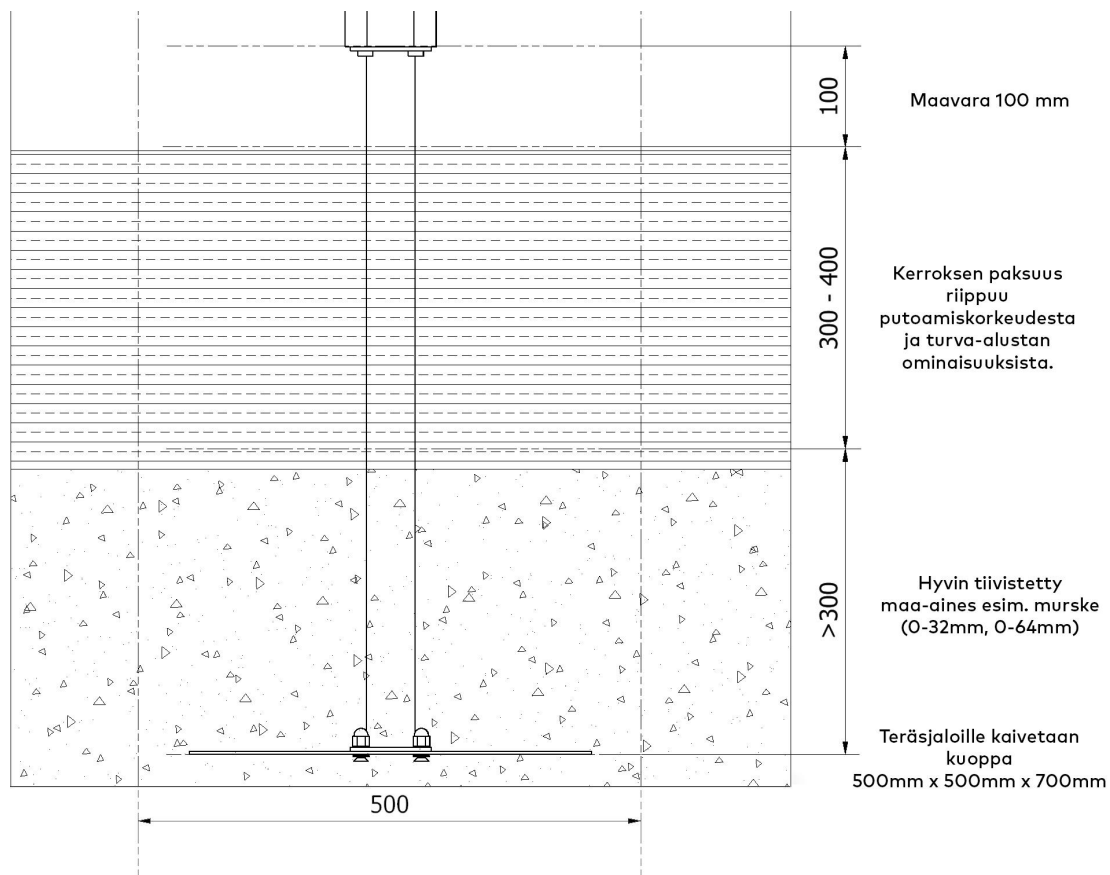


M00083
ME-00087

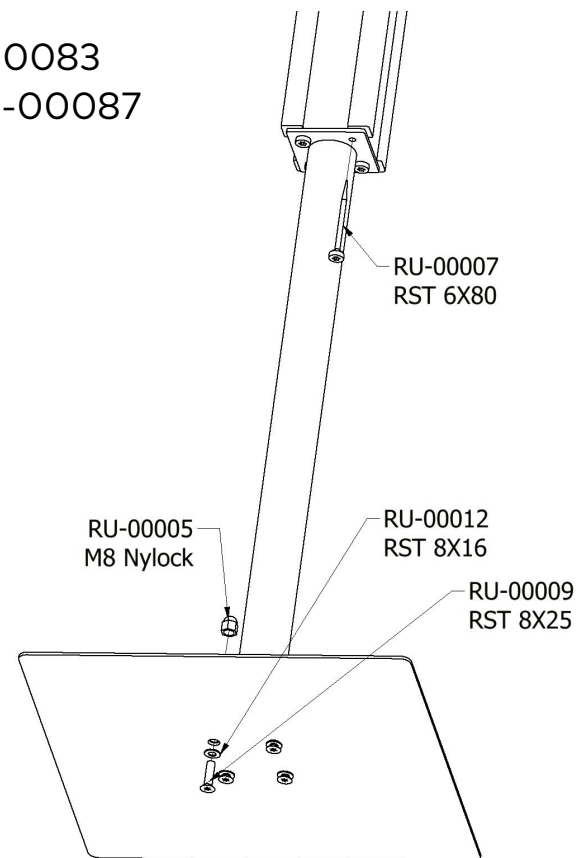


Tasopuun asennus

M00140, M00199, M00227

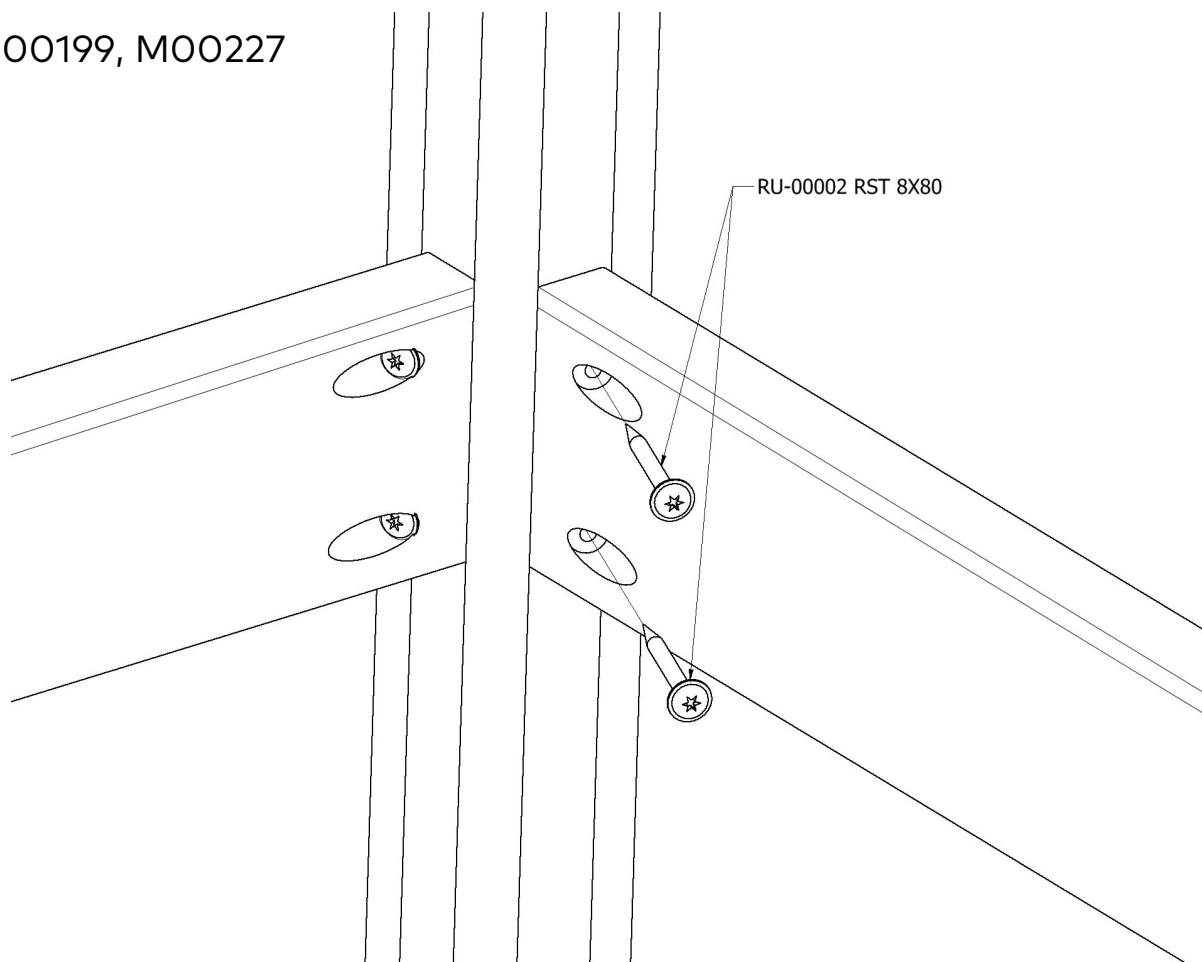

Lattiavanerin asennus

M00164
M00060

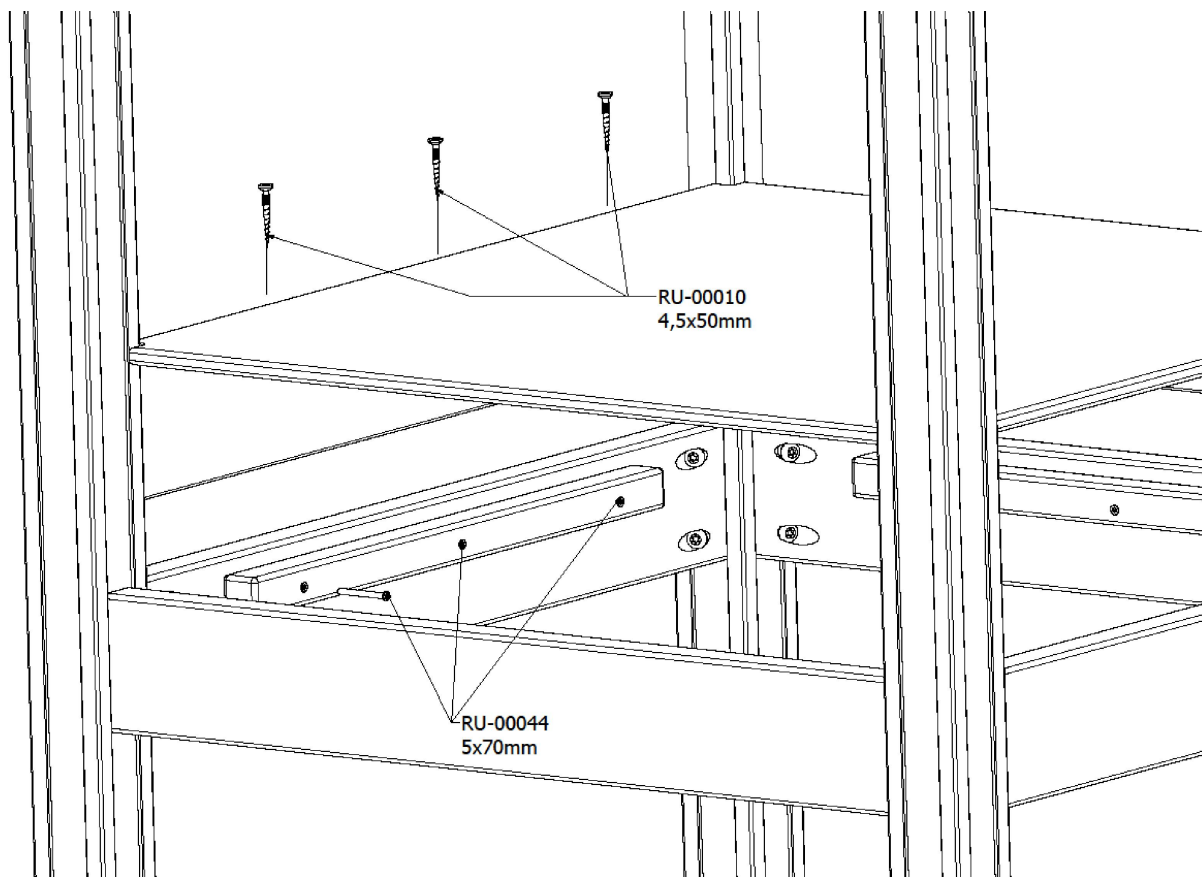


Käytettävä
esiporausta

Kiinnikerimat 4 kpl
asennetaan niin, että
riman ja tasopuun
yläpintojen erotus on
18 mm.

Seinien asennus

M00020

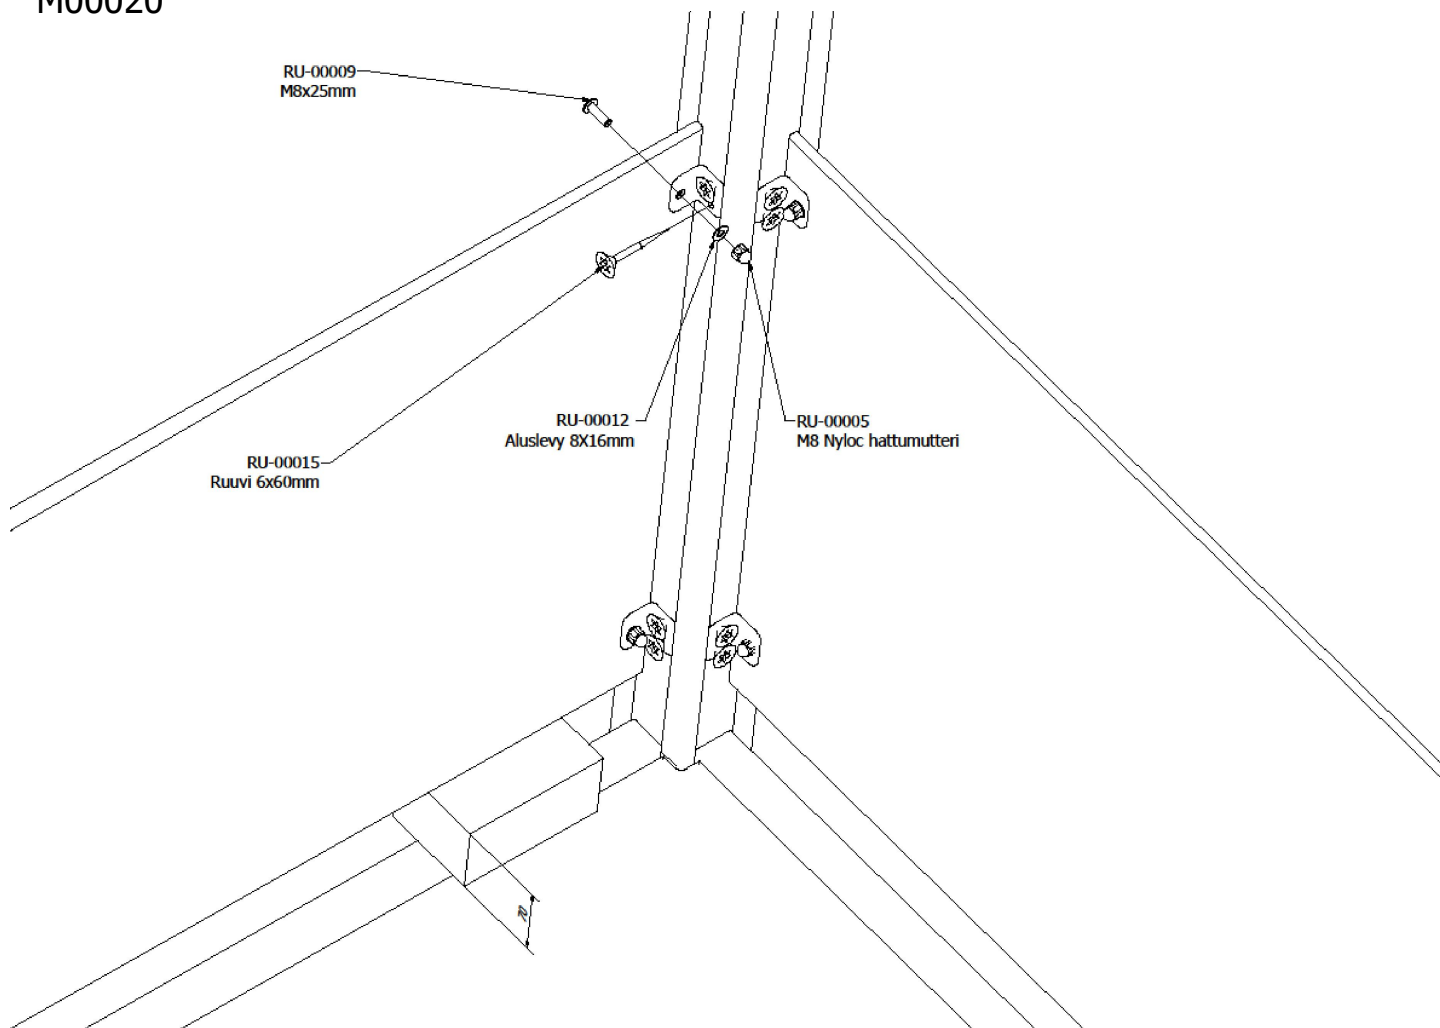

HPL-seinän ja
tason väliin tulee
jäää 70 mm.
Käytä asennuspalikkaa.

Seinien asennus


Huom.
HPL-elementeissä
kiinnikkeet
aina sisäpuolelle!




M00020




M00015
Kuvio aina ulkopuolelle



M00022
Kuvio aina ulkopuolelle



M00018
Kuvio maatasolla sekä 855 mm
Kumminkin päin.
Korkeammilla tasoilla aina sisäpuolella.




M00019
Kuvio maatasolla sekä 855 mm
Kumminkin päin.
Korkeammilla tasoilla aina sisäpuolella.



M00024
Kuvio aina sisäpuolelle

Katon asennus


Huom.
Älä kiristä RU0007 loppuun,
ennen katon kiinnitystä

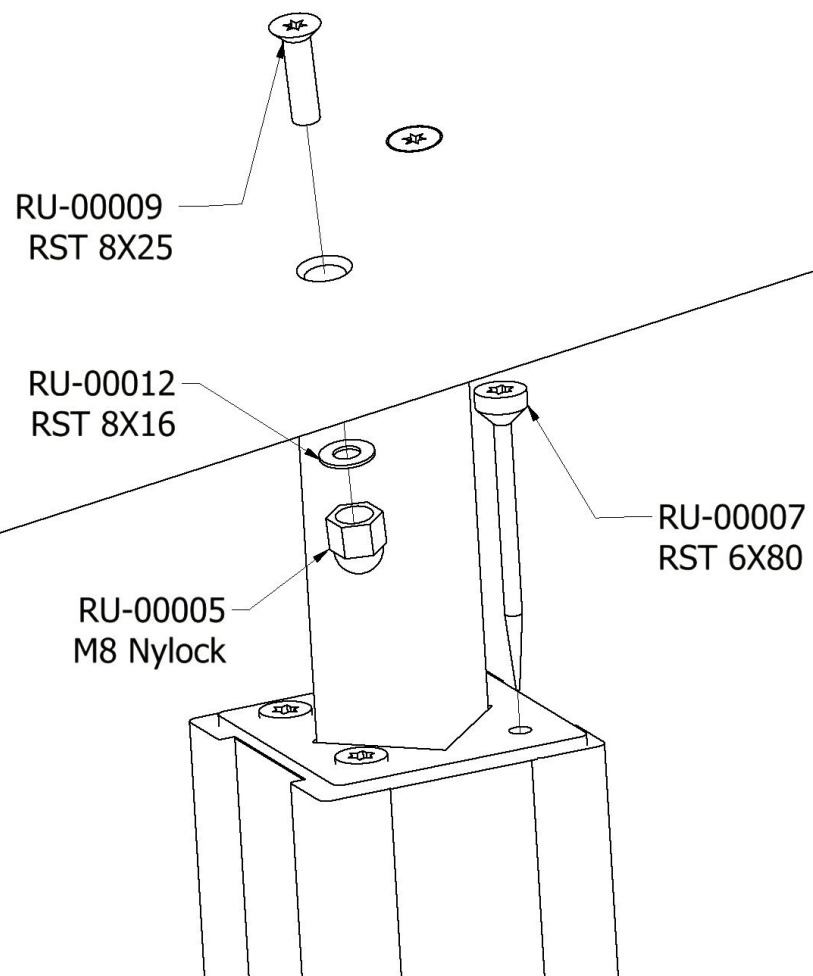

M00017, M00175

Kiipeilyotteen asennus

M00150, M00192, M00245

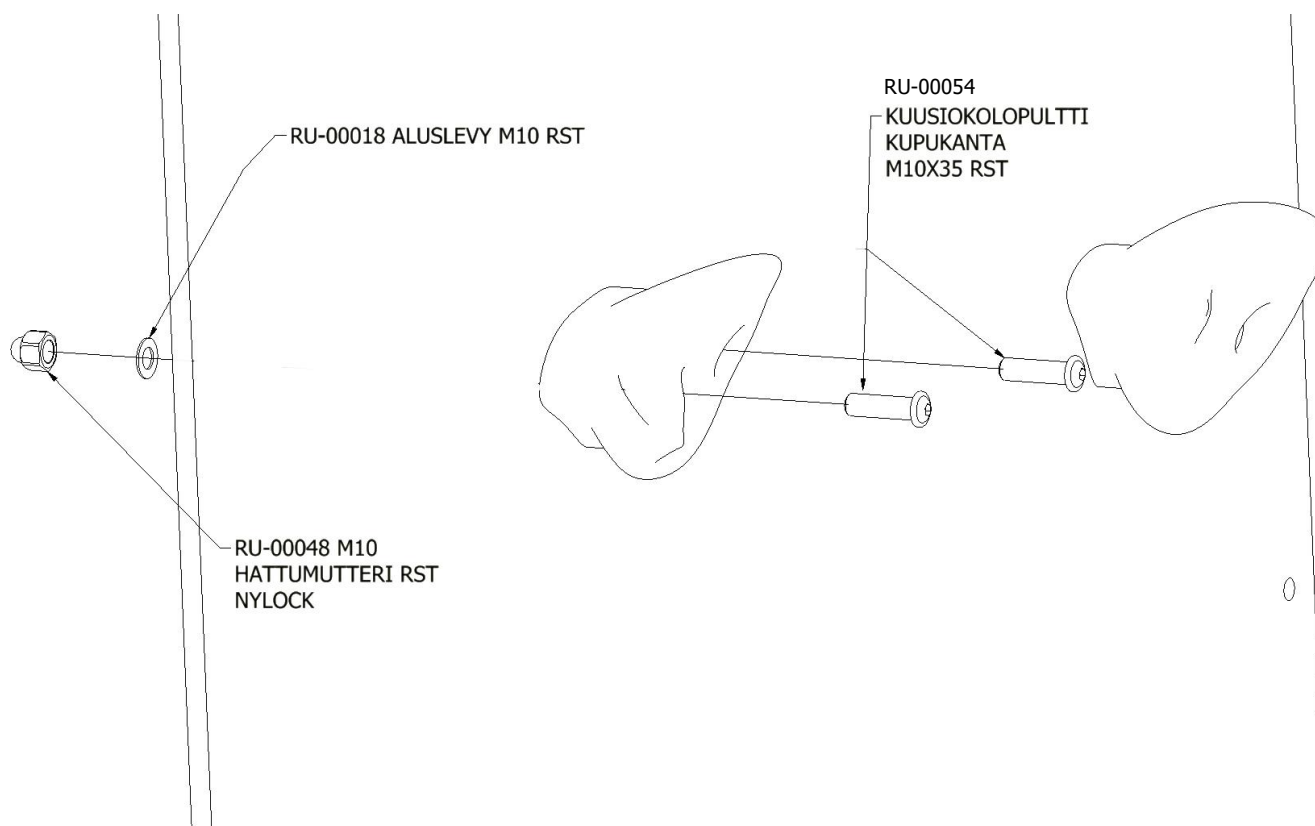


Liu'un asennus

Korkea liuku:

M00006, M00163, M00151, PU-00054


Matala liuku:

M00152, M00151, M00163, PU-00074

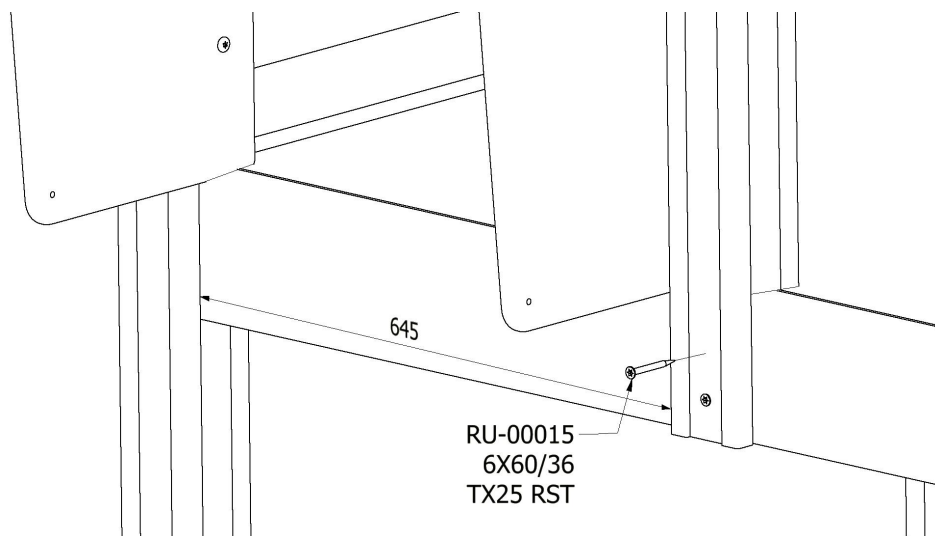


Muista tarkistaa kumpaan sivuun liuku asennetaan.
Tolppien sisäpintojen väli 645 mm.

Vaihe 1.

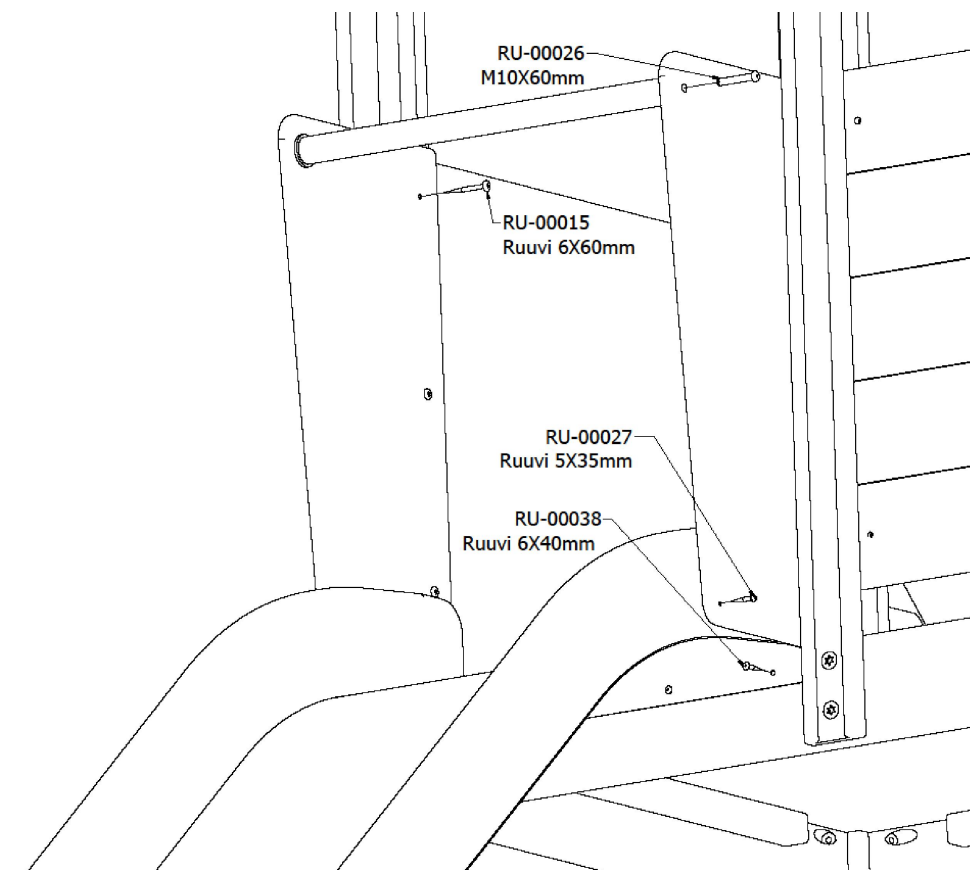

Vaihe 2.


Liu'un asennus

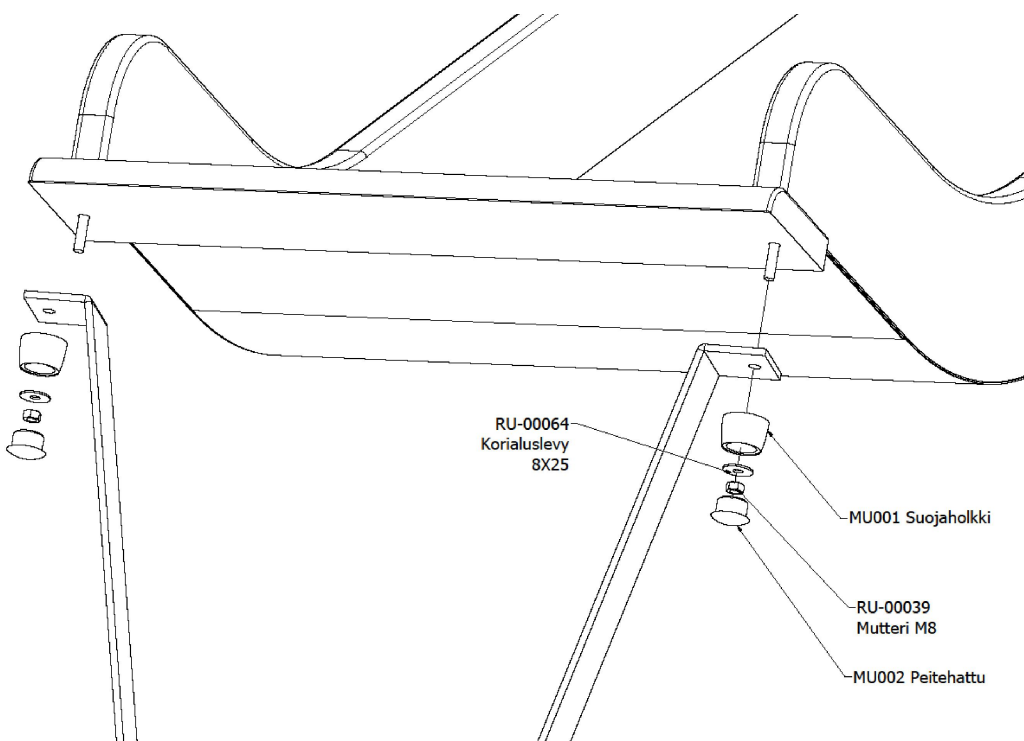

Kerroksen paksuus riippuu putoamiskorkeudesta ja turva-alustan ominaisuuksista

<300
Hyvin tiivistetty maa-aines. Esim. murske. (0-32, 0-64)



Liu'un maa-ankkurille kaivetaan vähintään 600 mm syvä kuoppa.

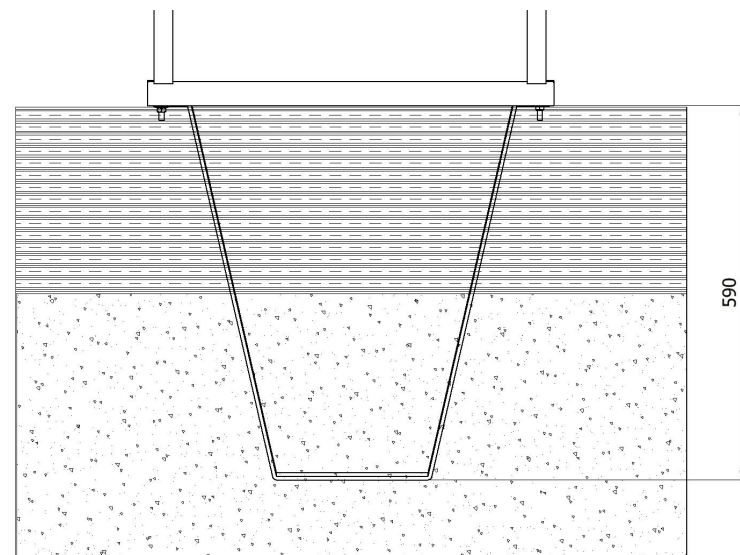

Palomiehen tangon asennus



Kerroksen paksuus riippuu
putoamiskorkeudesta ja
turva-alustan ominaisuuksista.

Hyvin tiivistetty
maa-aines esim. murske
(0-32mm, 0-64mm)

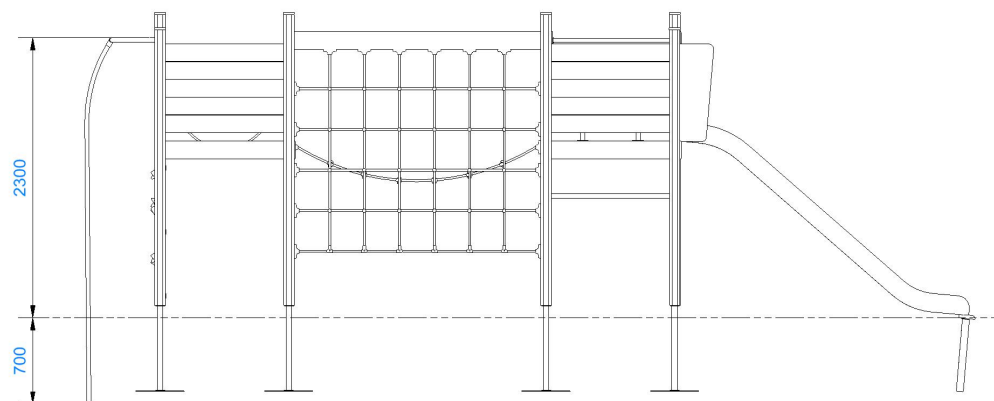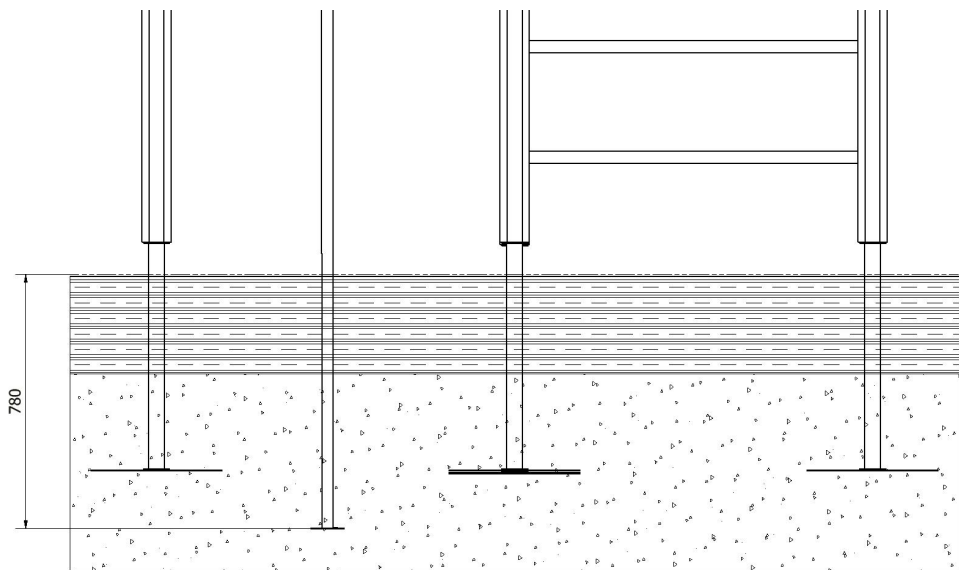


Turvakaiteiden sekä tankojen asentaminen


M00157
M00126
M00167

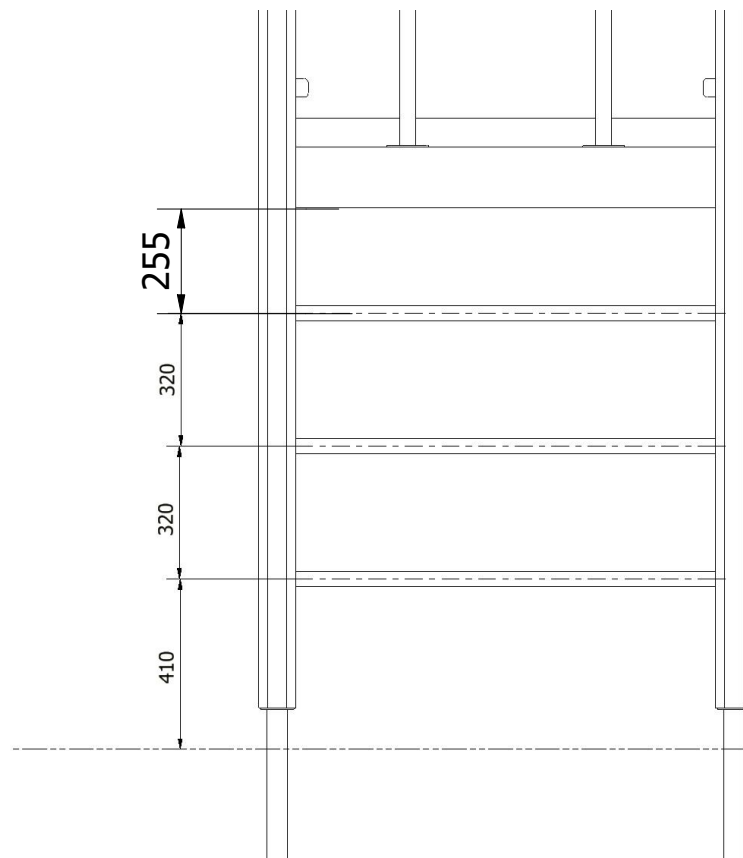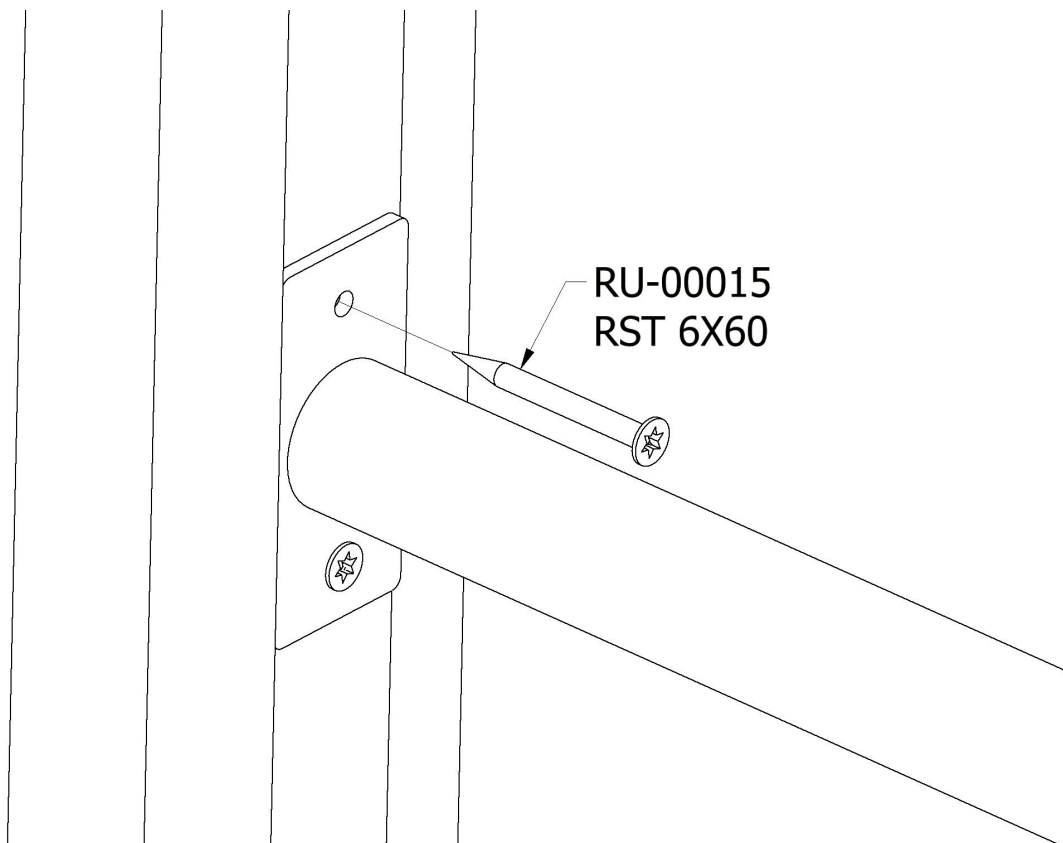


Vinoverkon asennus

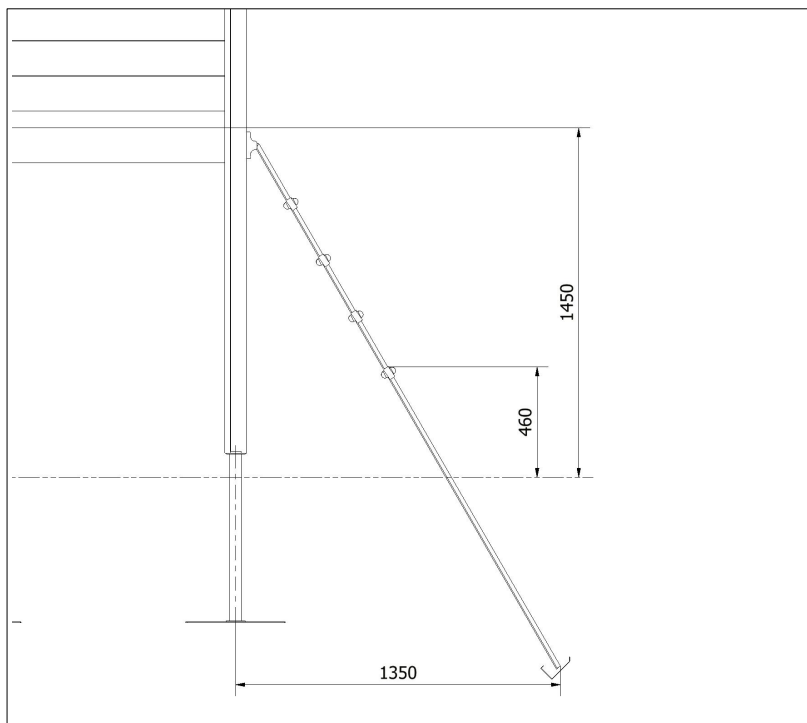



M00226

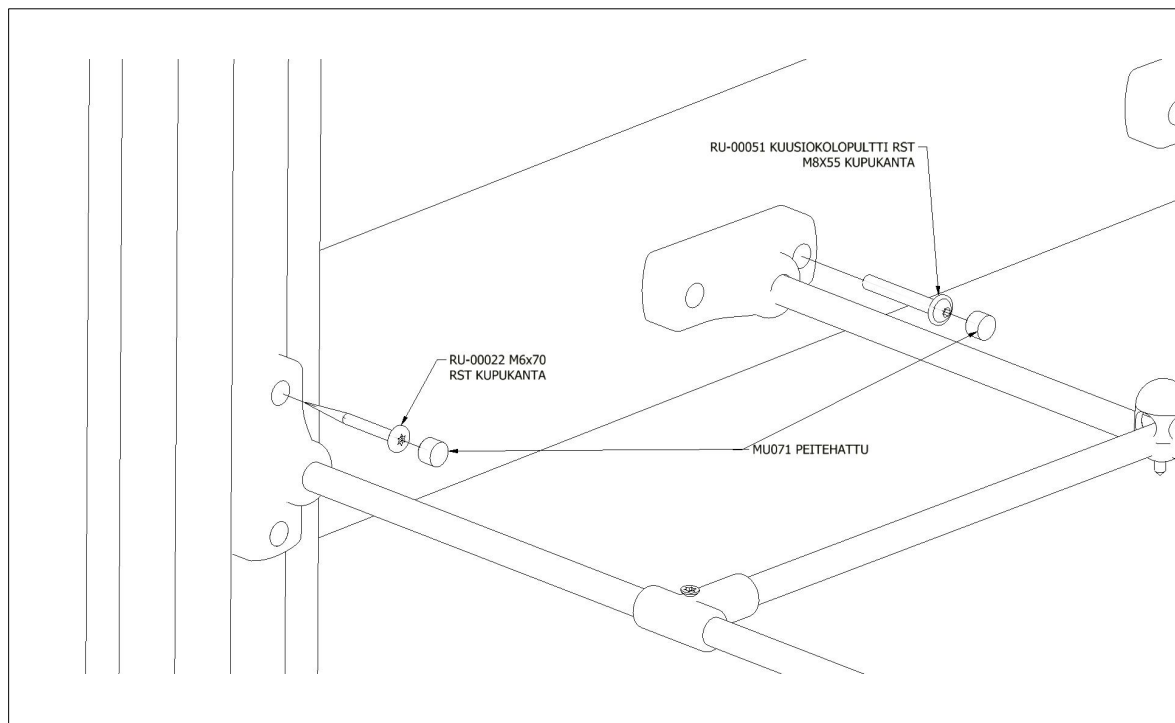



Sillan asennus

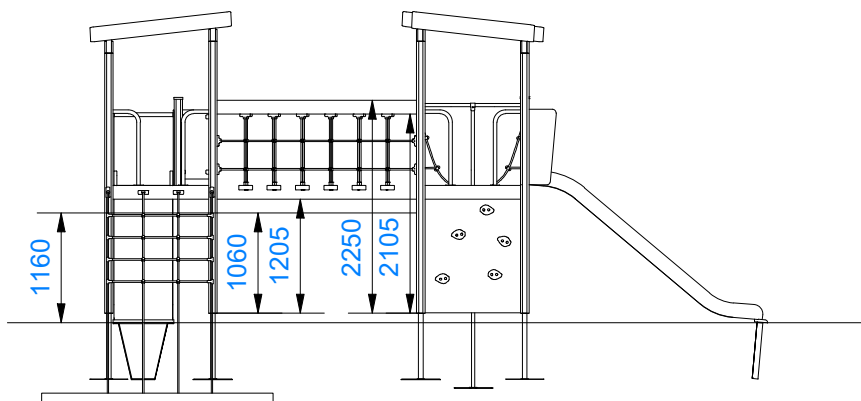


M00184

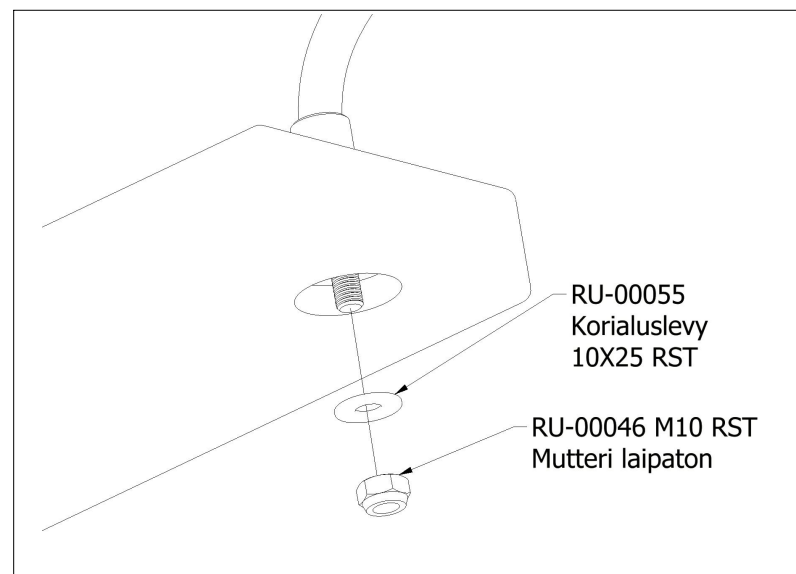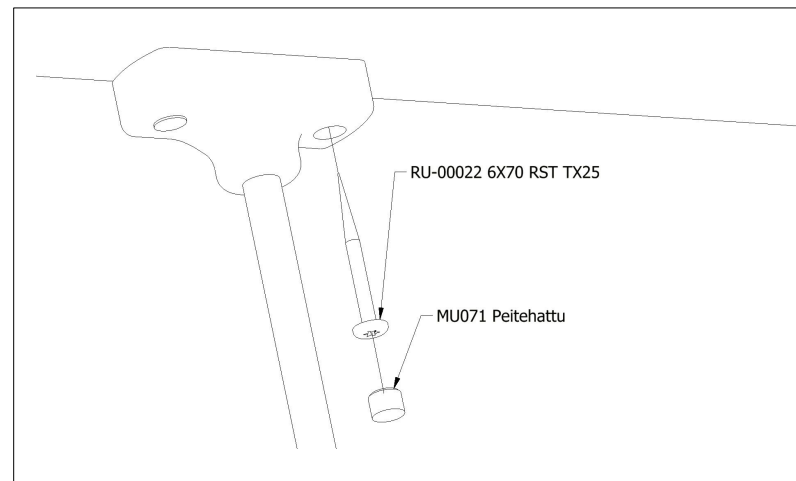

Köysisillan asennus

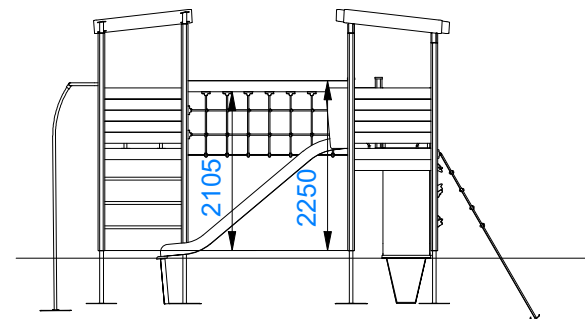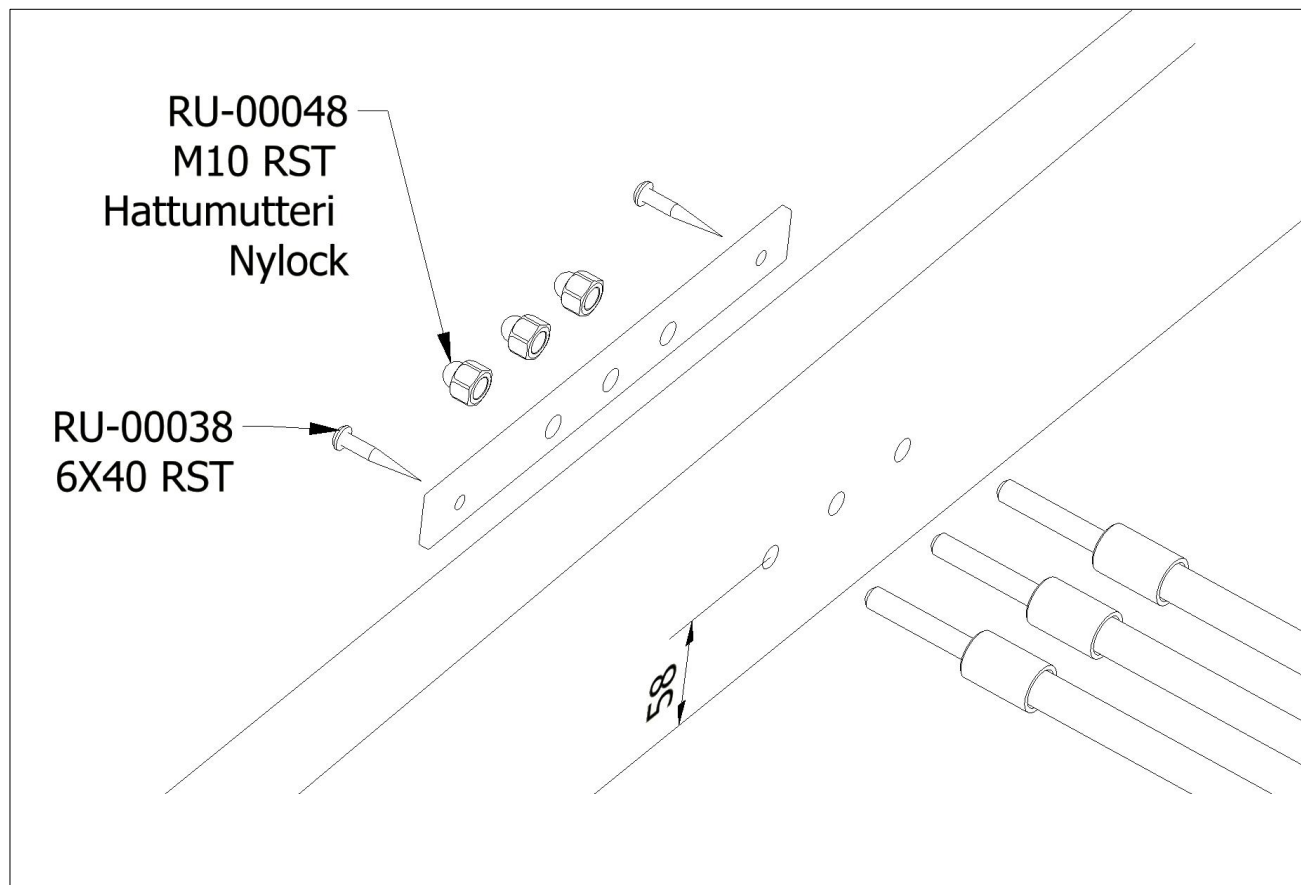

Peitetulppien asennus

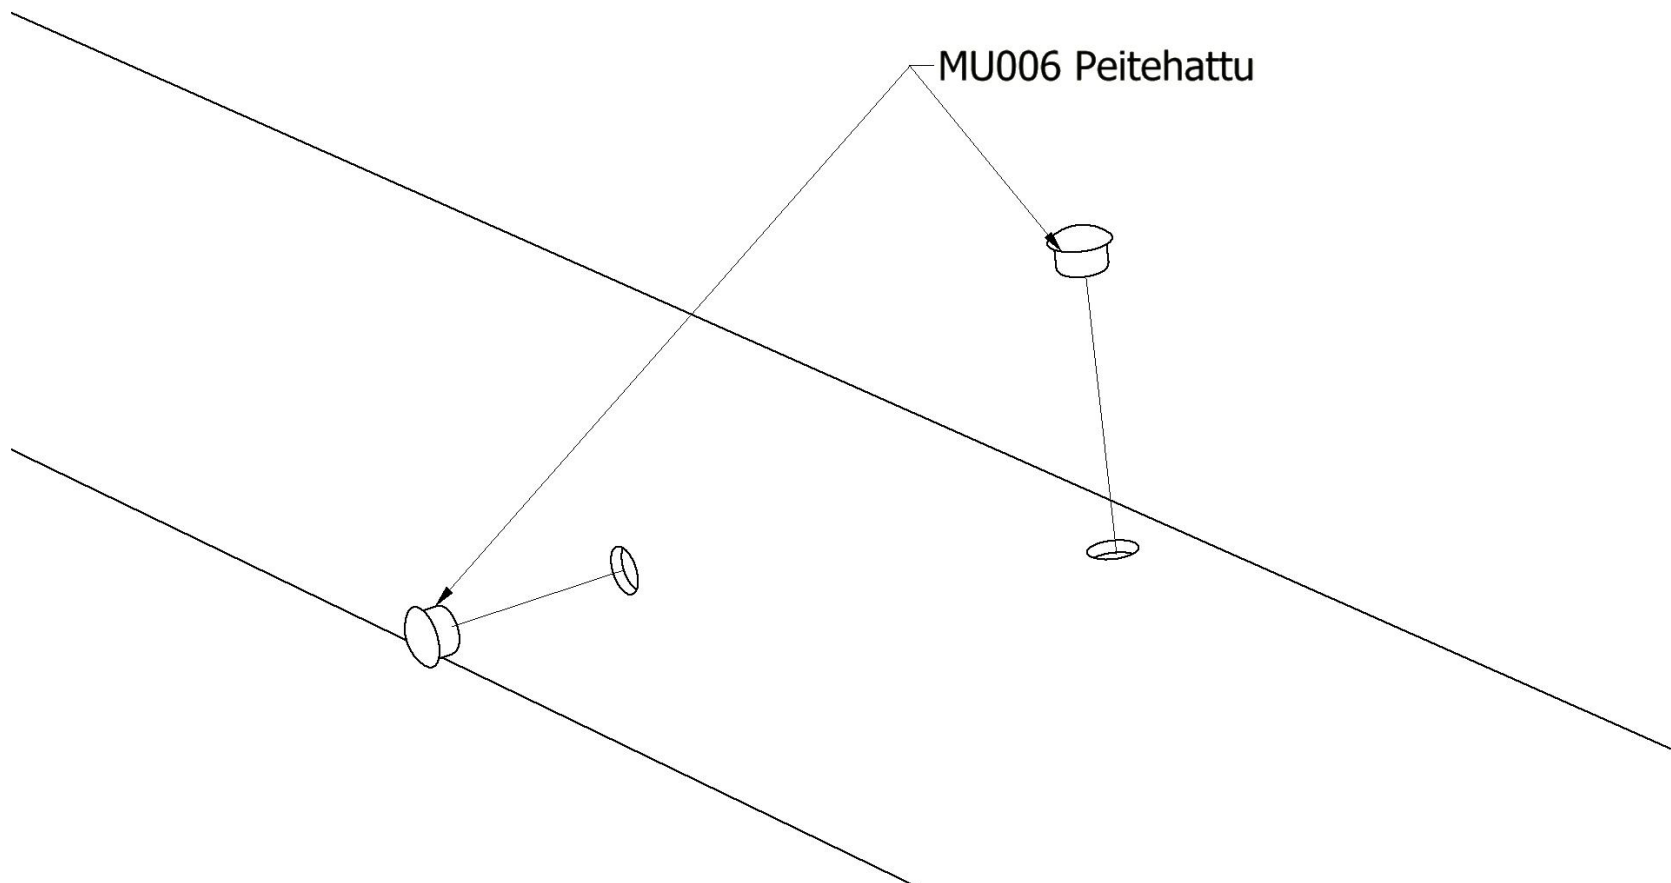

Tolpanhatun asennus

M00059

