




Kokoonpanoaika
12 / 2hlö




Ikäsuositus
+3




Käyttäjää
kerralla
12



Korkeus
2380 mm




Leveys
2900 mm




Pituus
3720 mm









Maksimi
putoamiskorkeus
1450 mm





Turva-alue
30.3 m²

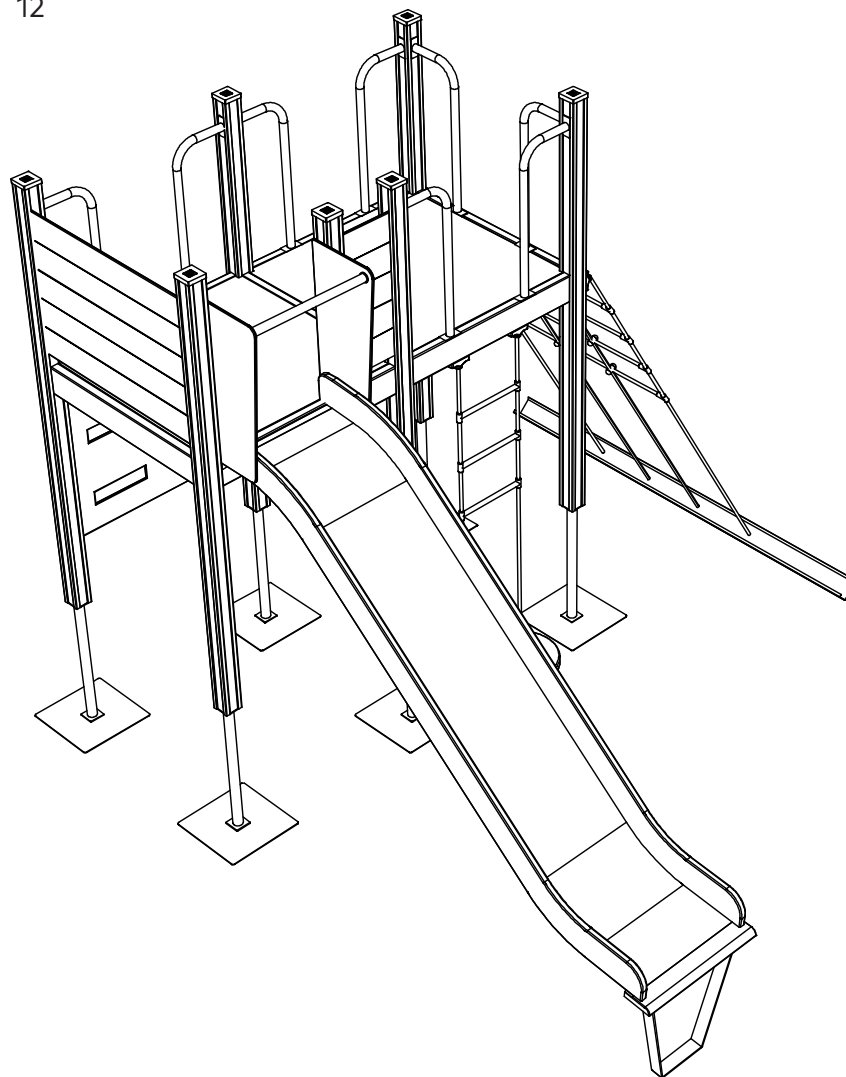

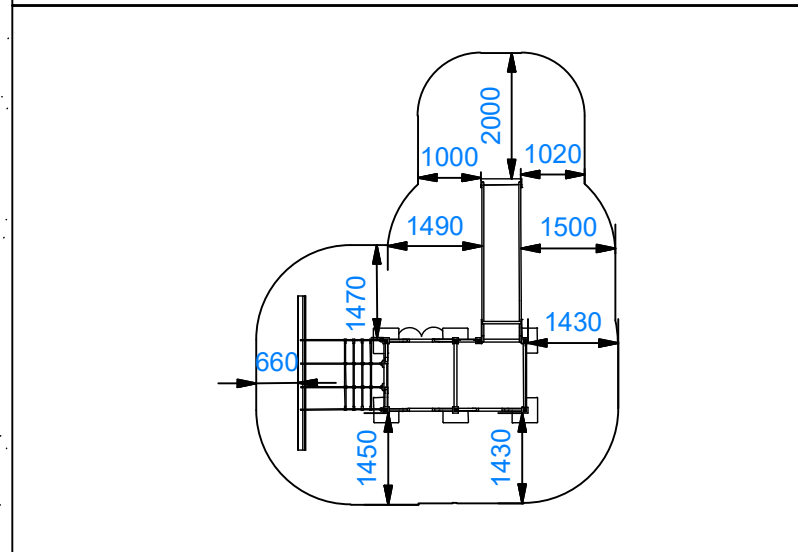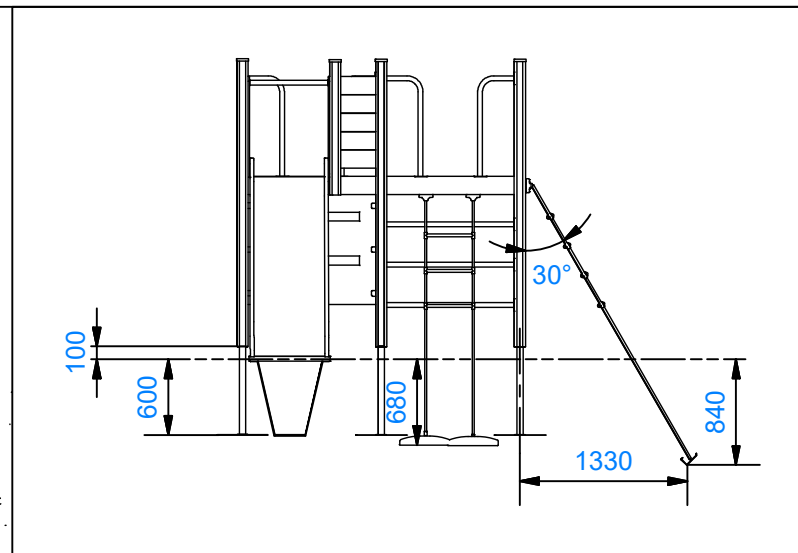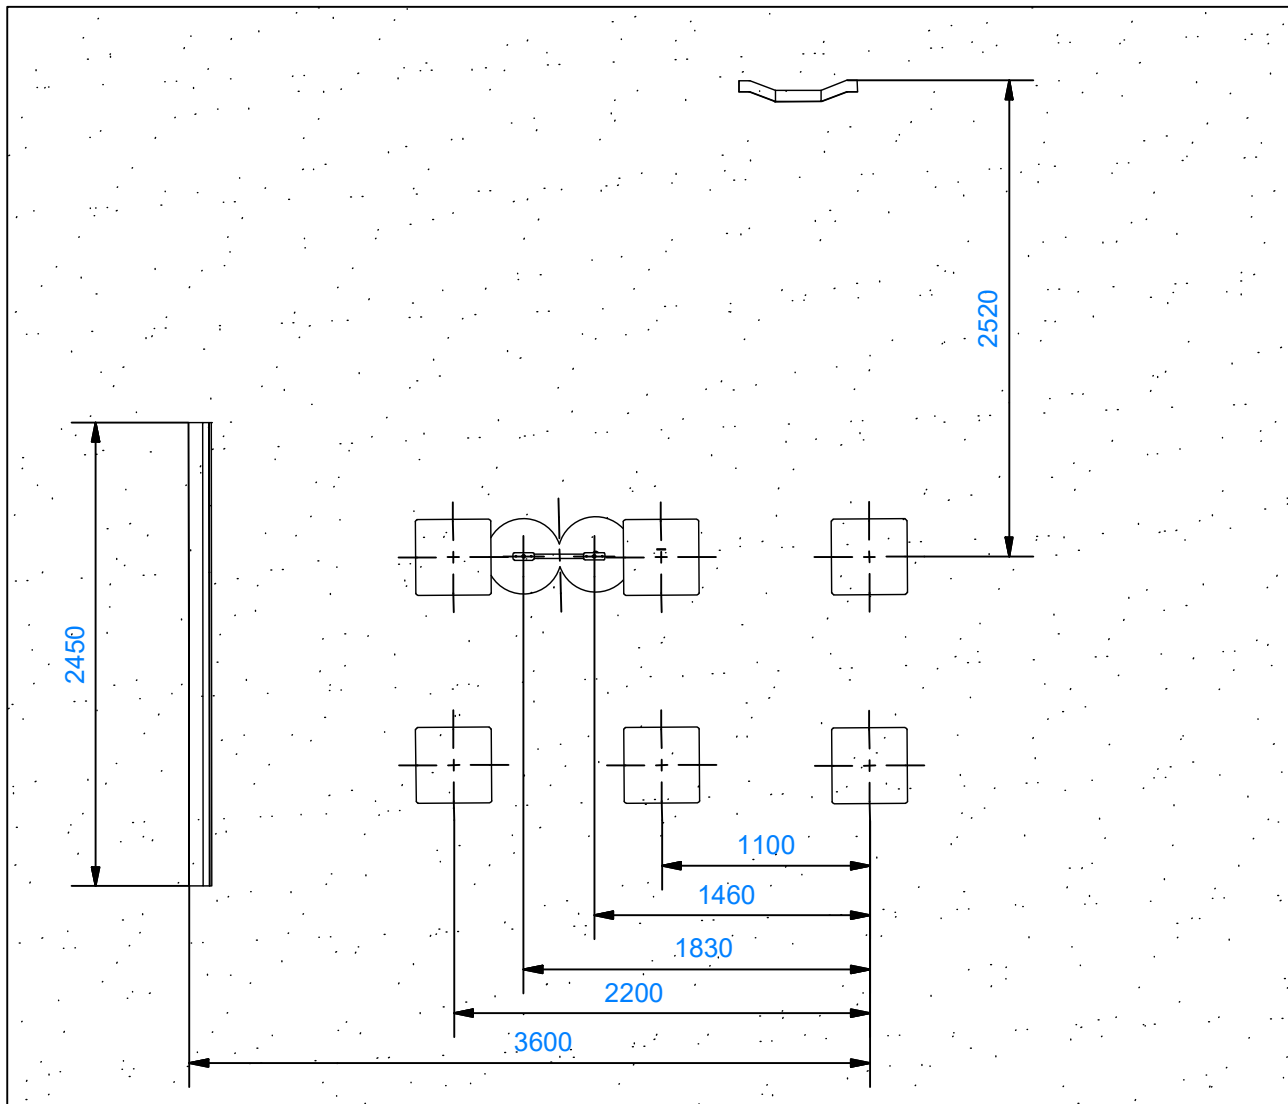


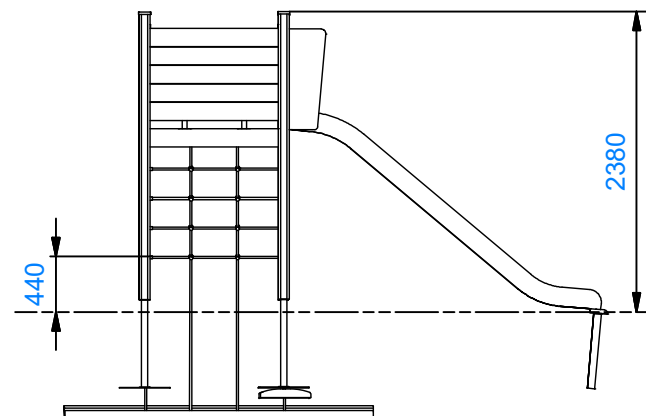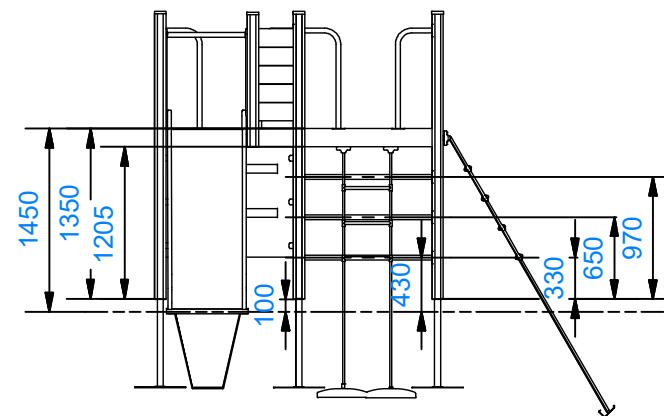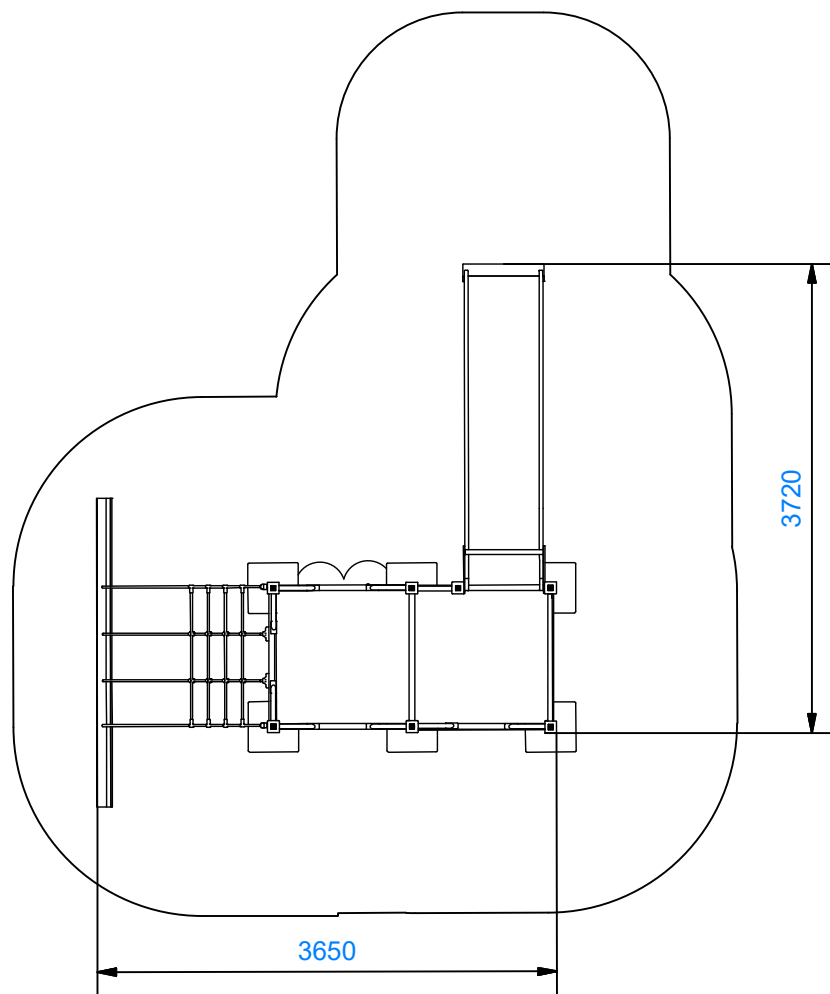

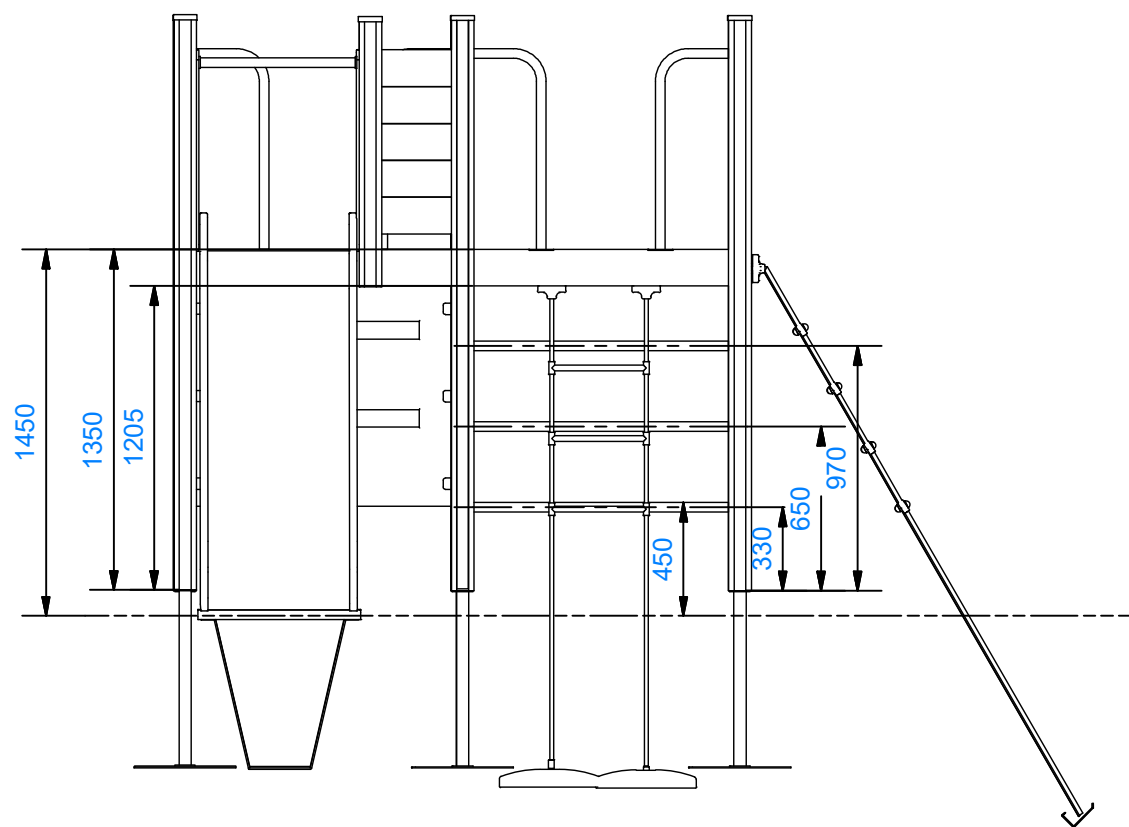


M00140	6	M00167	8	M00015	1	M00157	3	M00060	2	M00164	2	M00194	1	M00151	1	PU-00054	1
																	
M00163	1	ME100-01	1	M00059	7	M00006	1	ME-00109	1	M00226	1	M00227	1	HL-00185	1	PU-00020	6
																	
M00083	6	ME-00087	6	T90002	2	M00166	1										
																	



Maa-ankkurin asennus

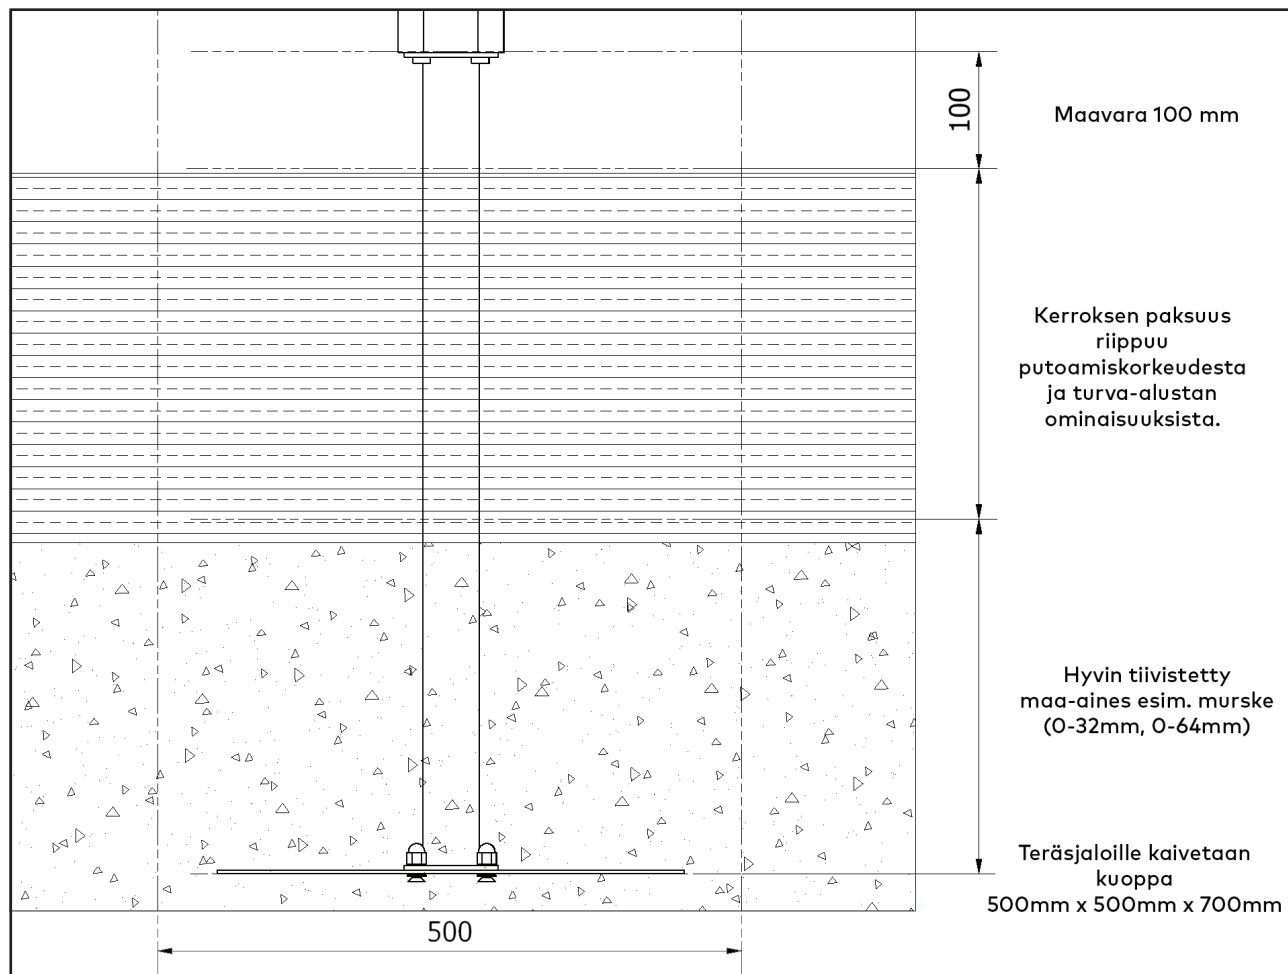



Maa-ankkurin asennus

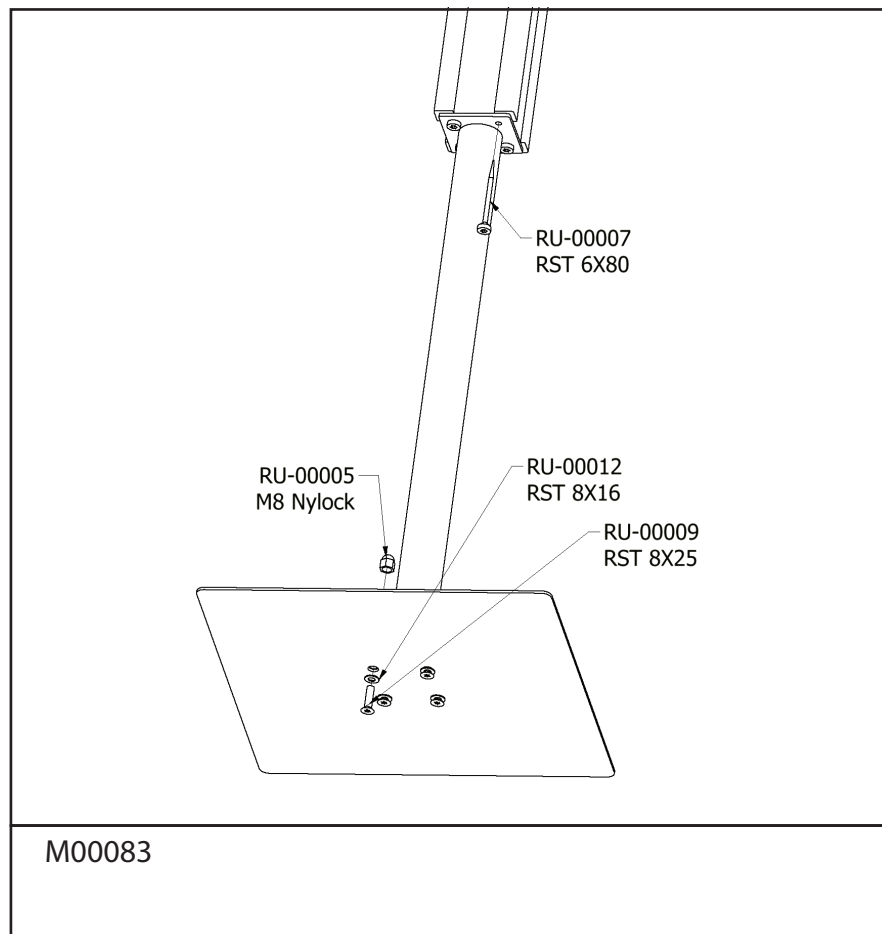


Tasopuun asentaminen

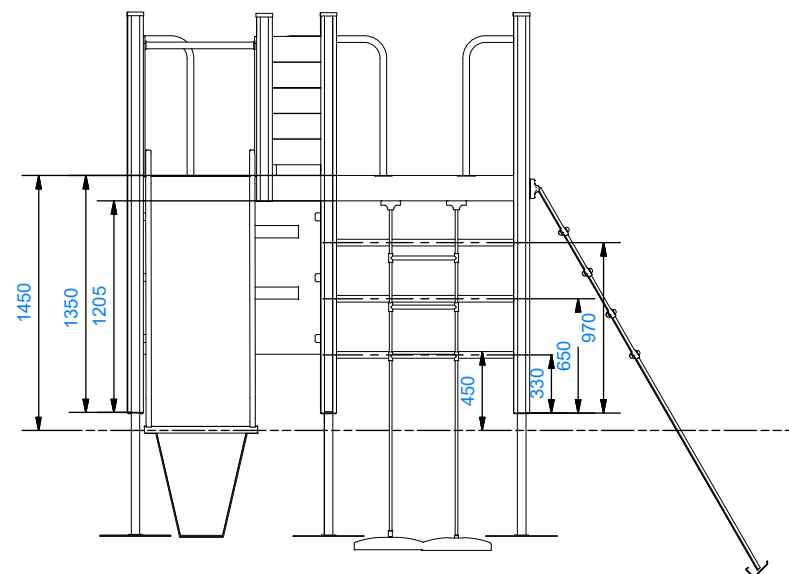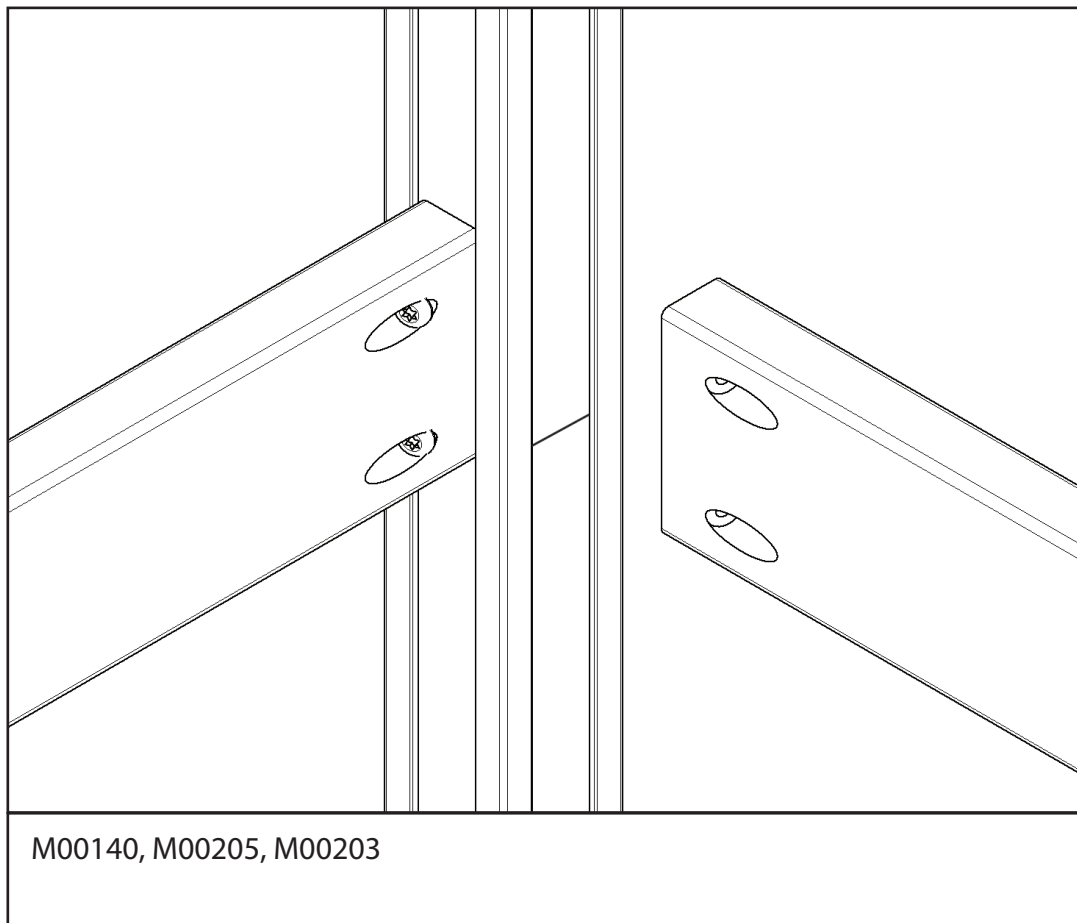

Tasopuun asentaminen

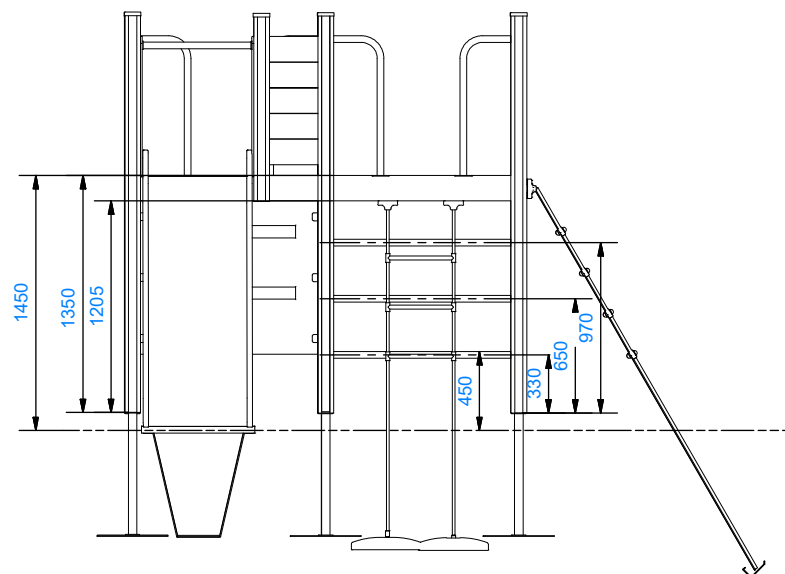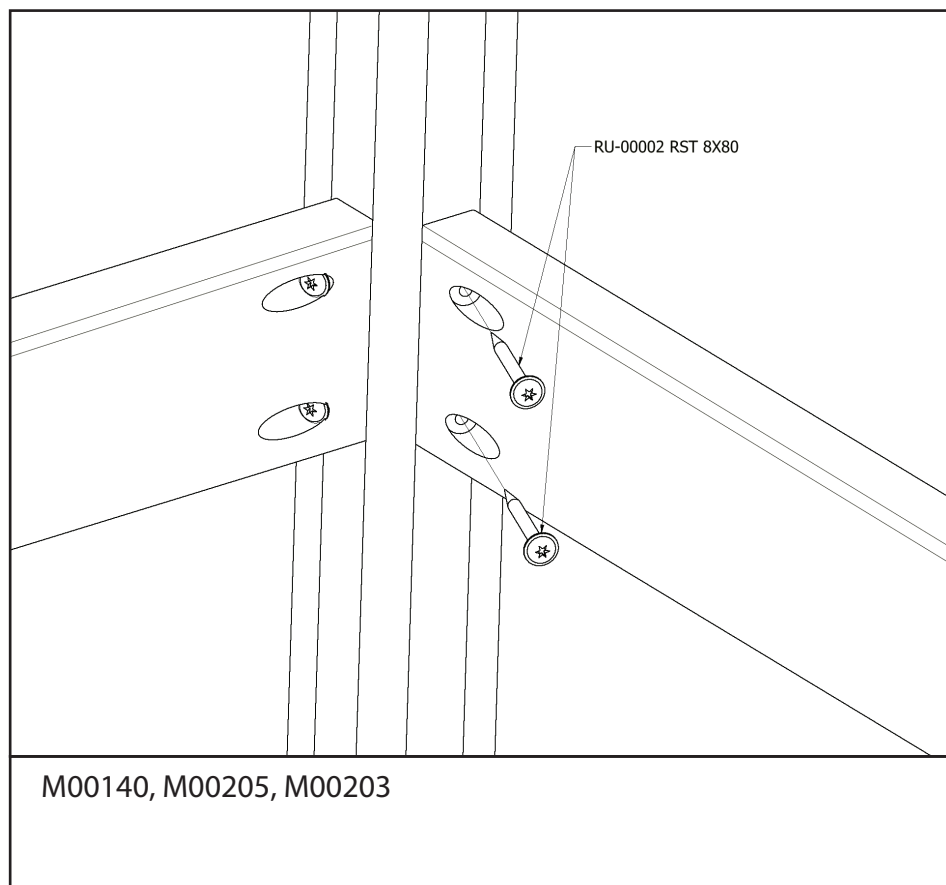

Lattiavanerin asentaminen

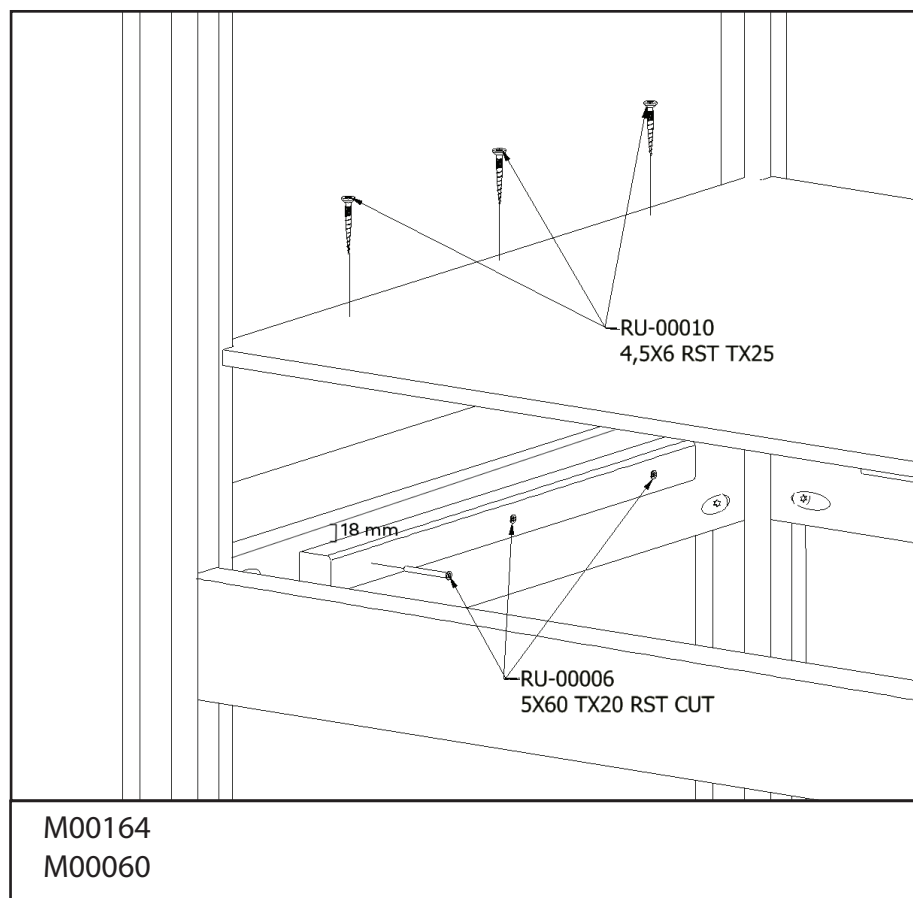


Käytettävä
esiporausta

Kiinnikerimat 4 kpl
asennetaan niin että
riman ja tasopuun
yläpintojen erotus on
18 mm.



Liu'un asentaminen

Korkea liuku
M00006, M00163, M00151, PU-00054
Matala liuku
M00152, M00151, M00163, PU-00074


Muista tarkistaa
kumpaan sivuun liuku
asennetaan.

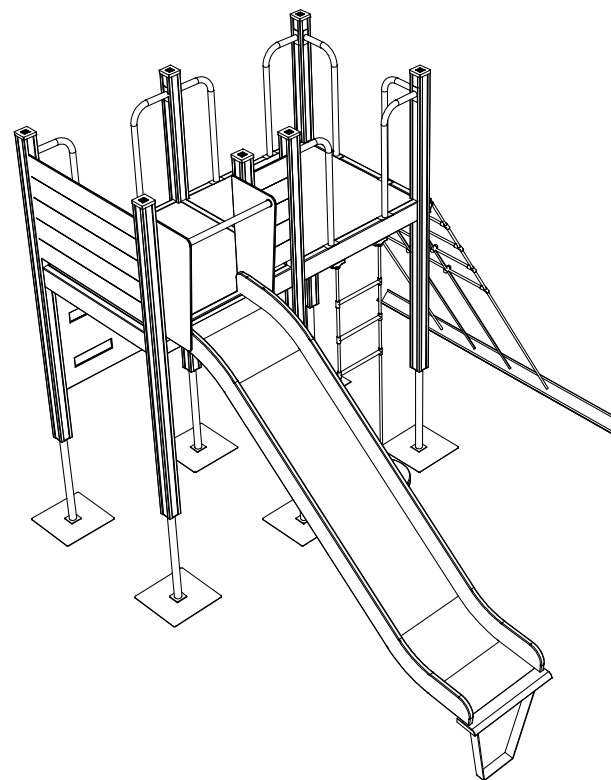


Liu'un asentaminen

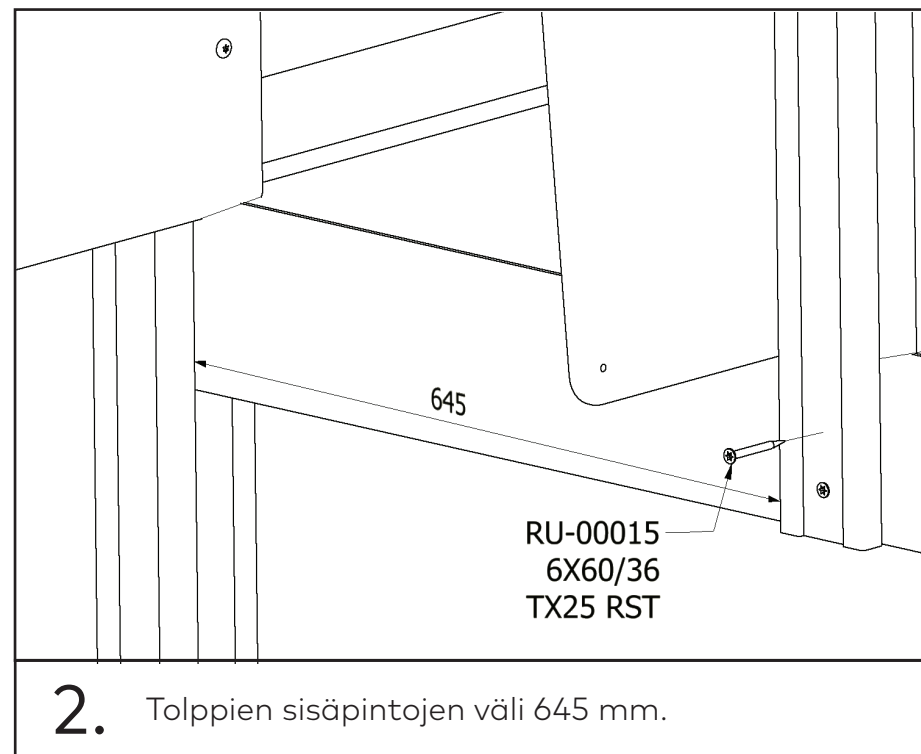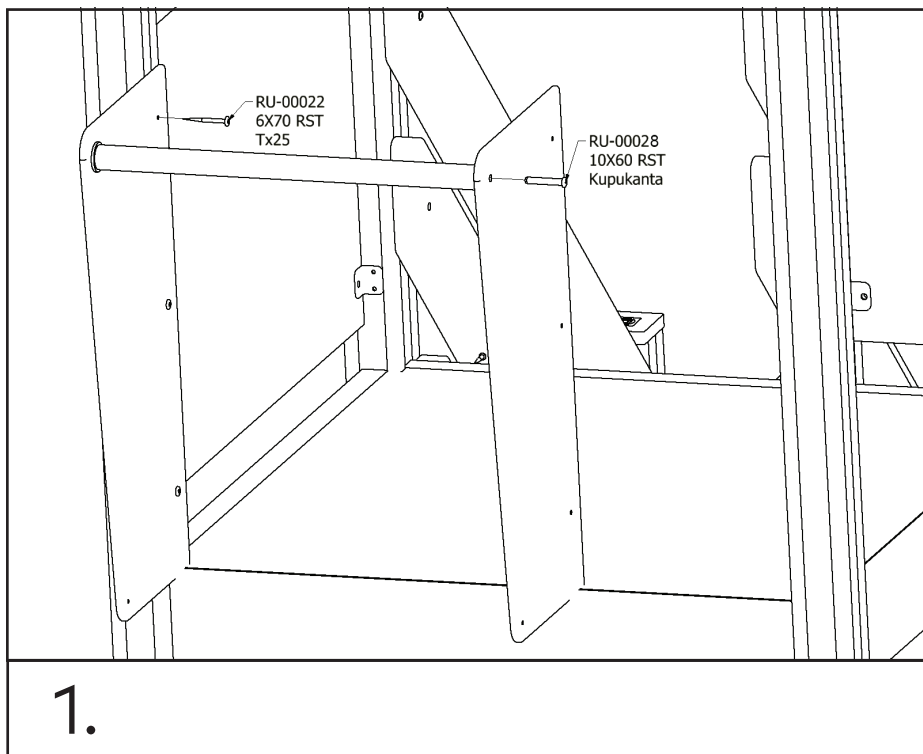

Liu'un asentaminen

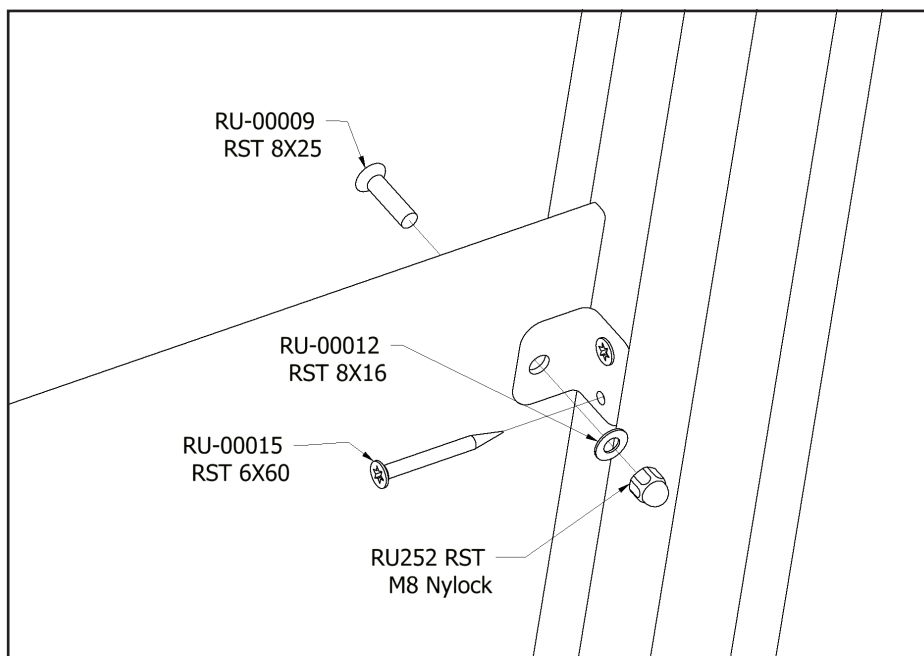


3. HPL-elementin asennuskorkeus 70 mm tasosta. Käytä asennus palikkaa.

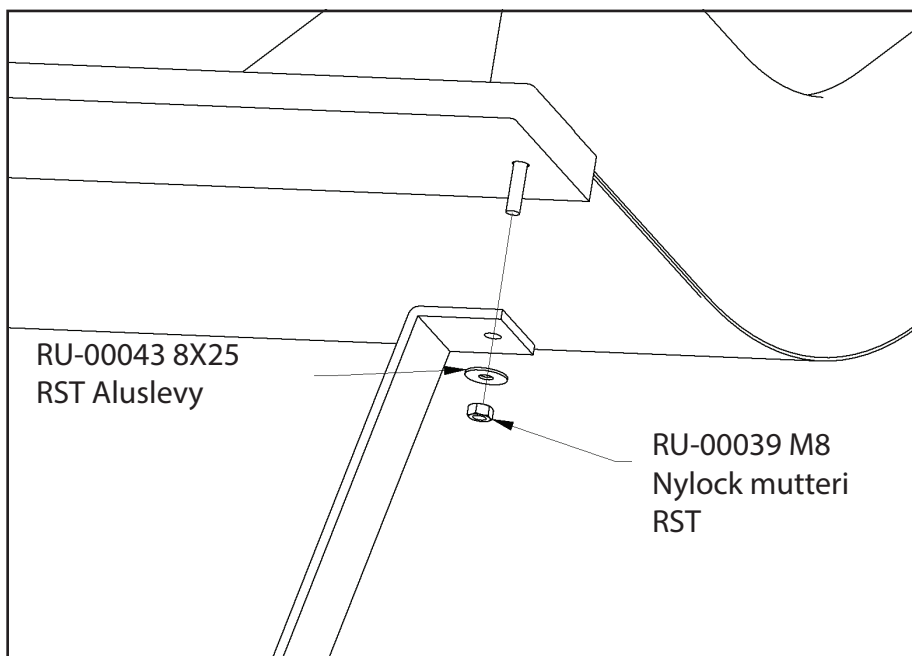


4.

Liu'un asentaminen

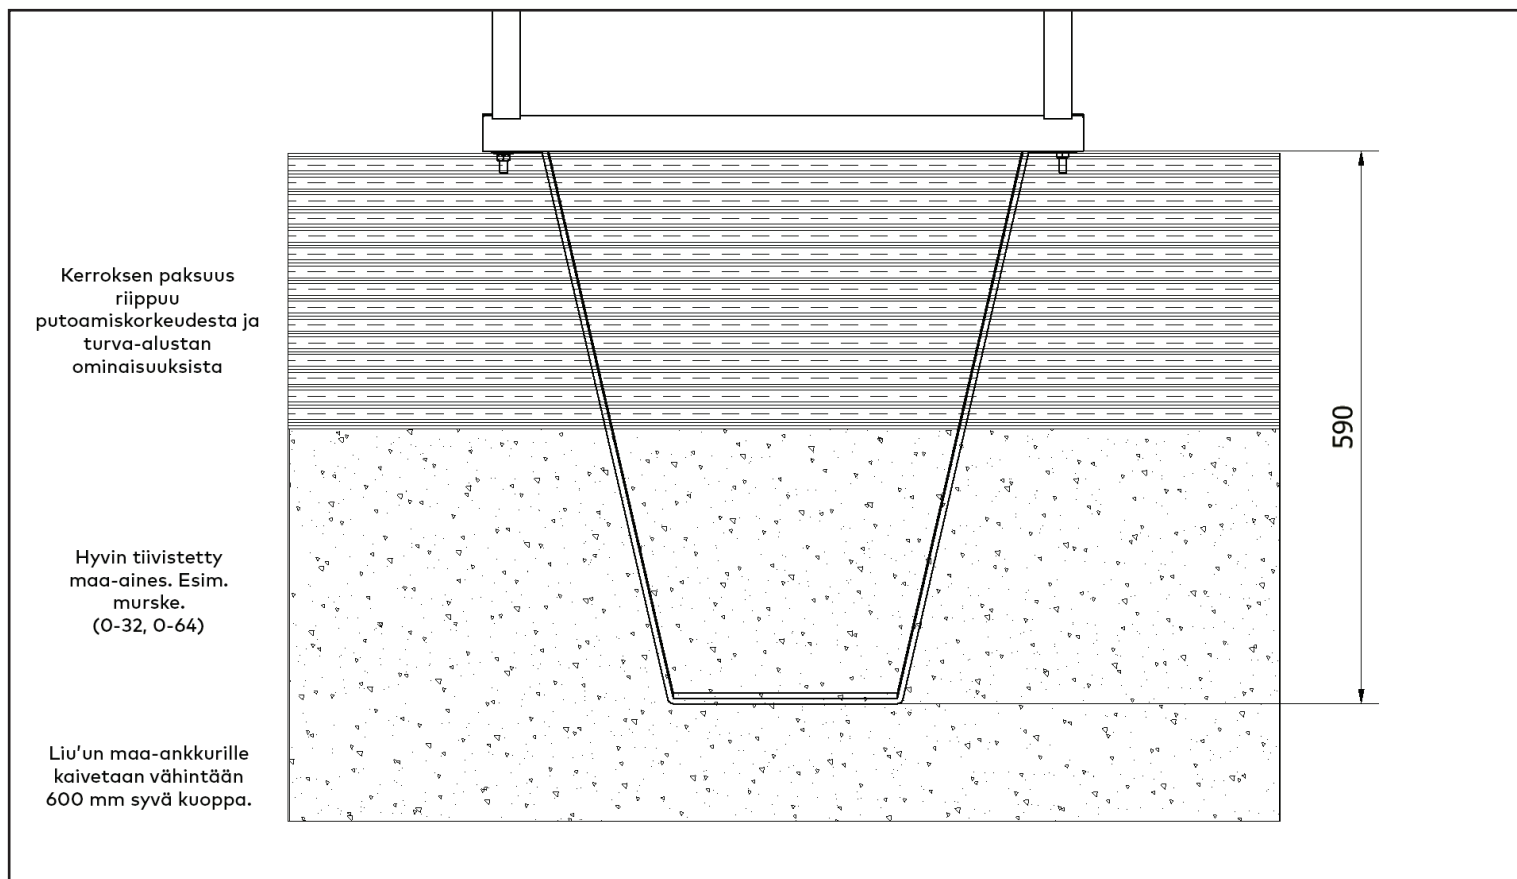


5.


Liu'un asentaminen

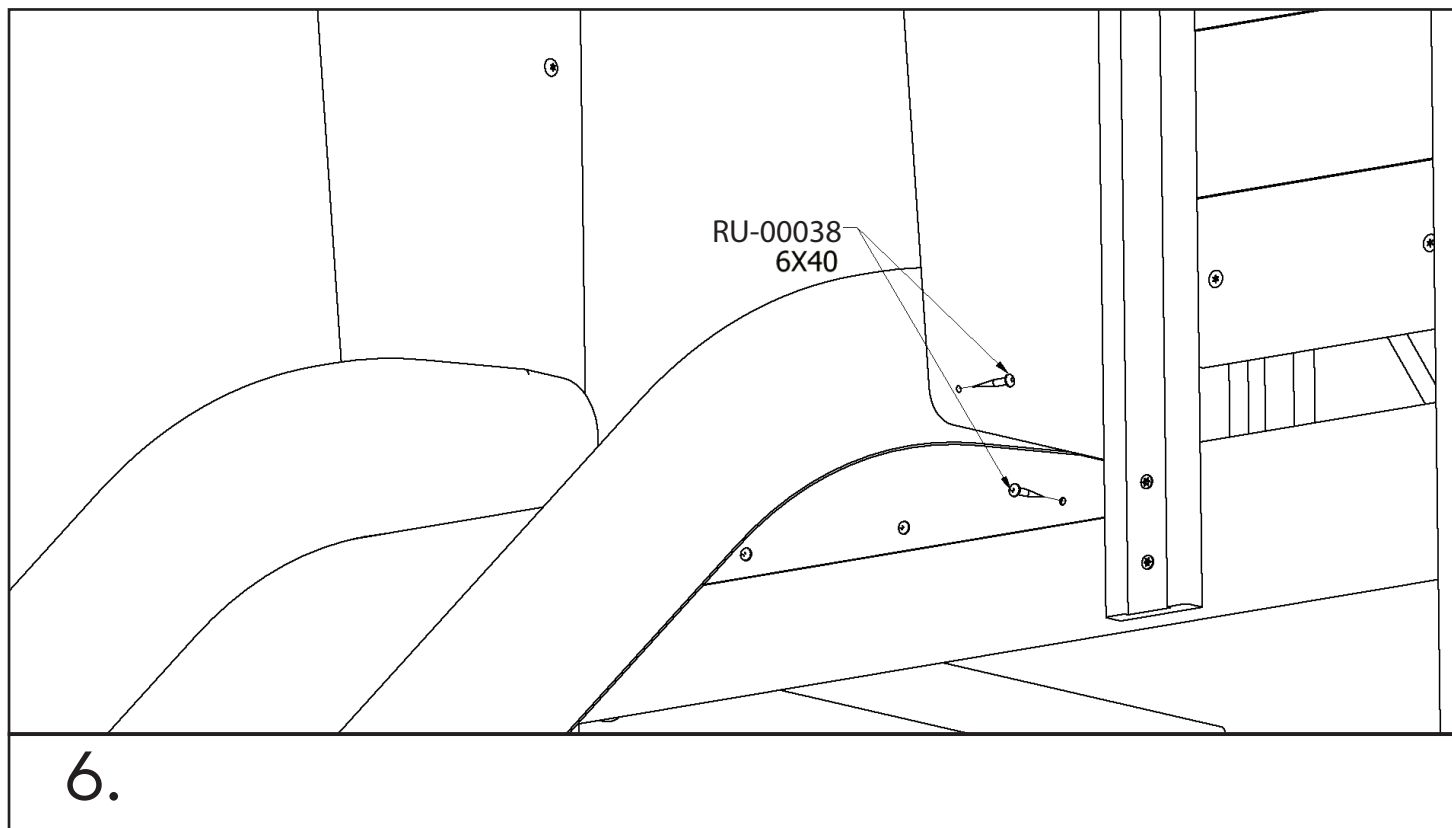


HPL-seinien asentaminen



M00020




M00015
Kuvio aina ulkopuolelle




M00022
Kuvio aina ulkopuolelle


Huom.
HPL-elementeissä
kiinnikkeet
aina sisäpuolelle!



M00018
Kuvio maatasolla sekä 855 mm
Kumminkin päin.
Korkeammilla tasoilla aina sisäpuolella.




M00019
Kuvio maatasolla sekä 855 mm
Kumminkin päin.
Korkeammilla tasoilla aina sisäpuolella.





M00024
Kuvio aina sisäpuolelle

HPL-seinien asentaminen


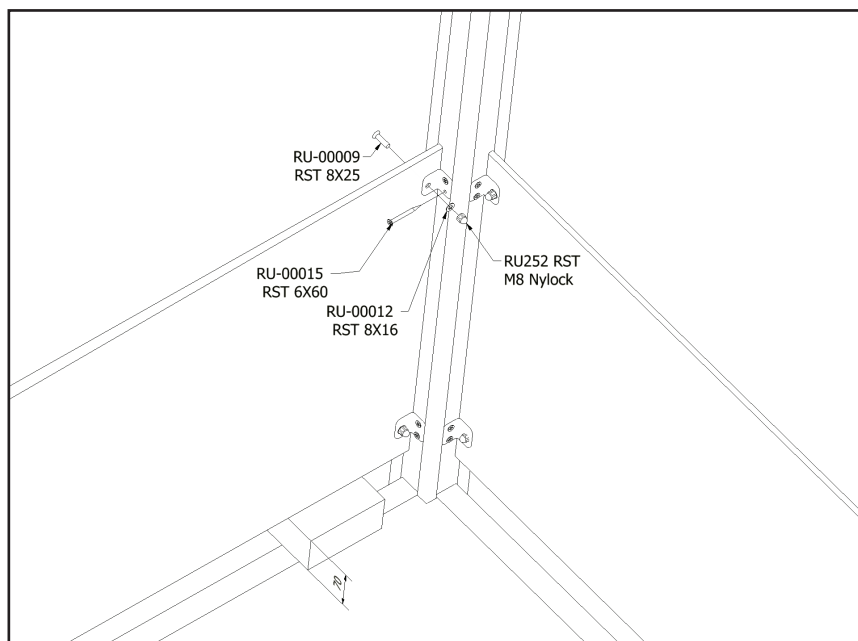


HPL-seinän ja
tason väliin tulee
jäää 70 mm.
Käytä asennus
palikkaa.


Tankojen asentaminen

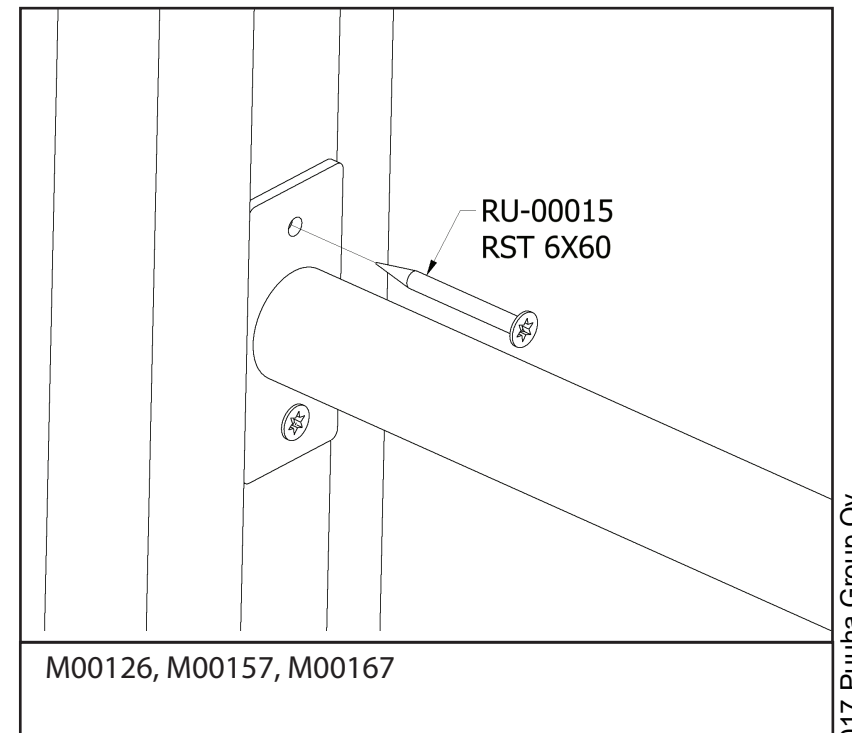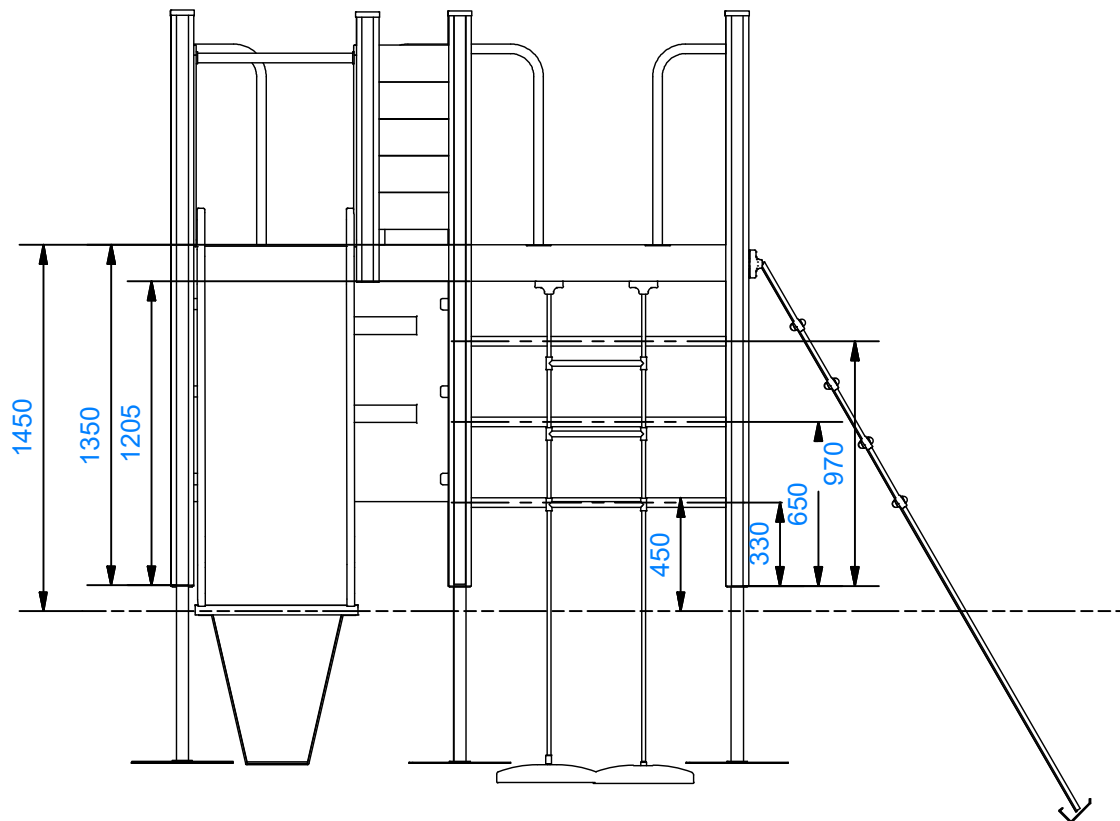

Jyrkännousun asentaminen

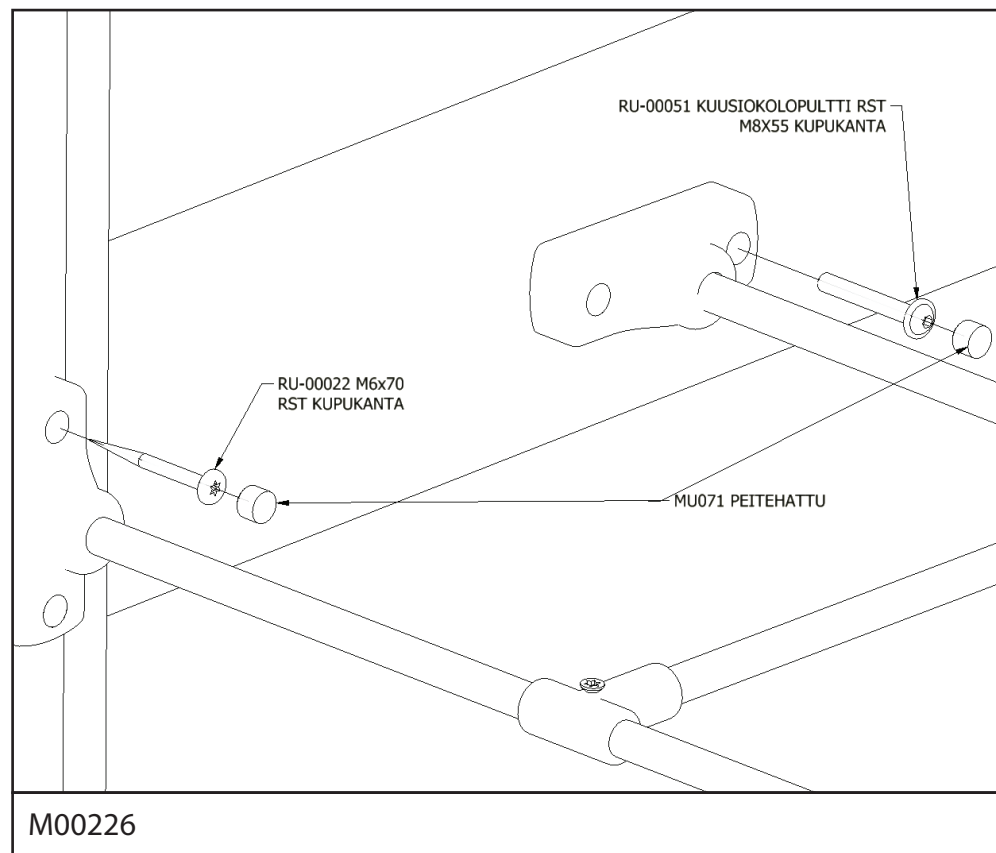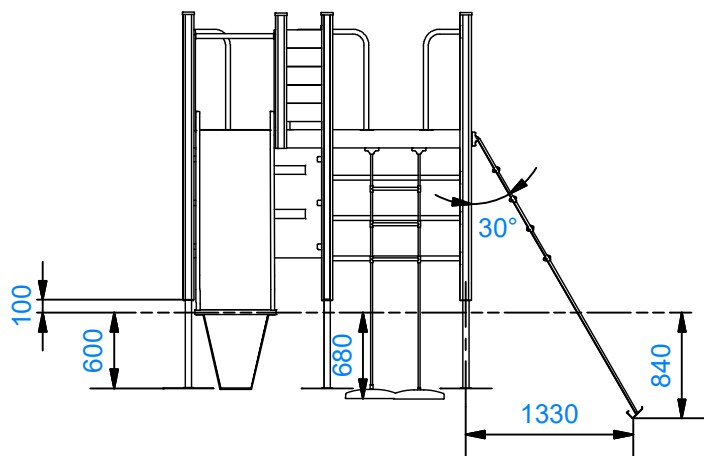

Tolpanhatun kiinnittäminen

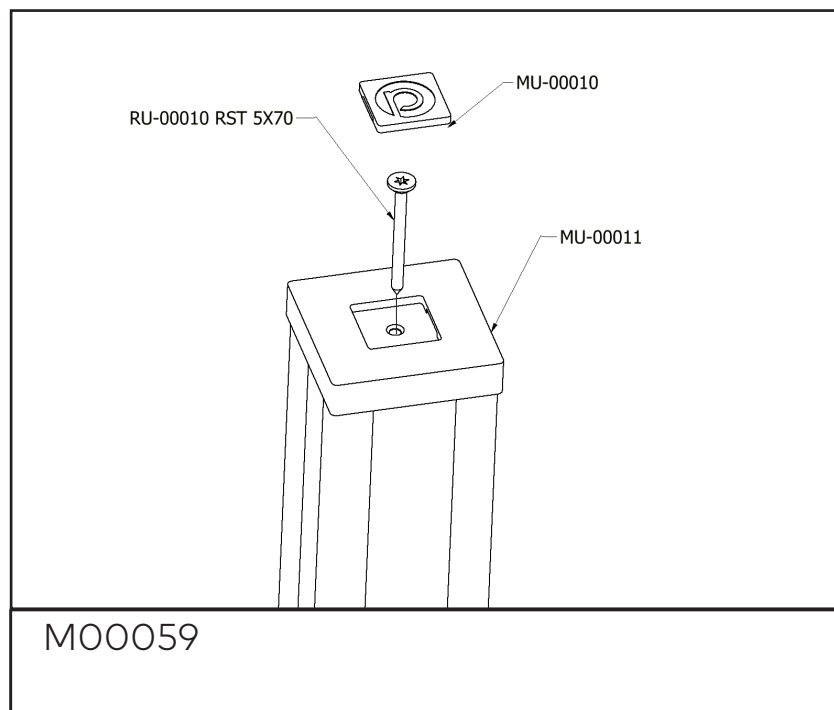

Kiinnitä tolpanhattu
viimeisenä