

Asennusaika
24h / 2hlö

Ikäsuositus
+3 v.

Käyttäjämäärä
30


Pituus
6695mm

Korkeus
3110mm





Leveys
5540mm

Putoamiskorkeus
2950mm




Turva-alue
62,2m²

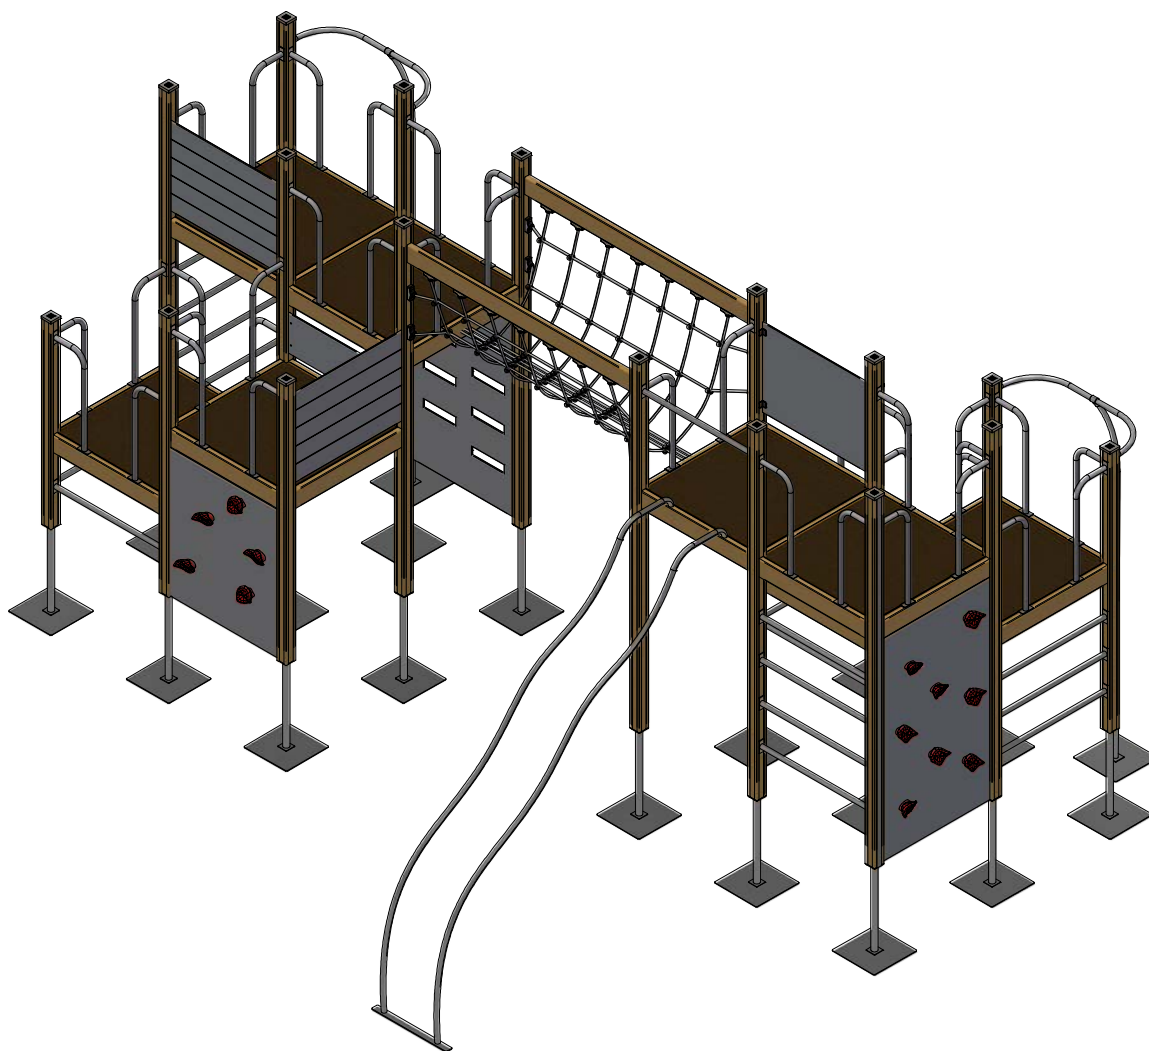




Mitat

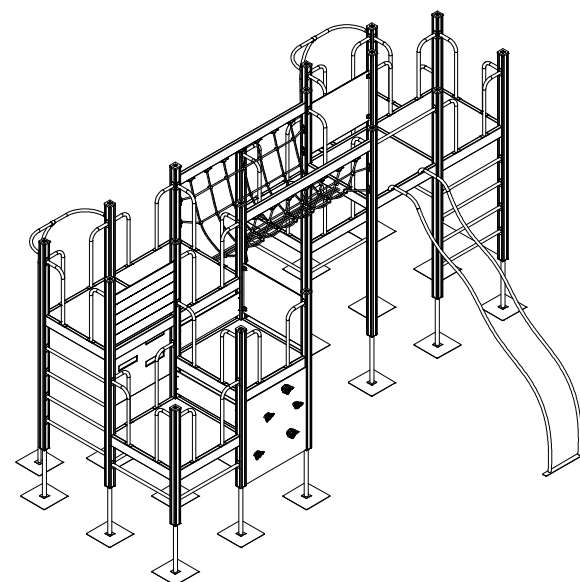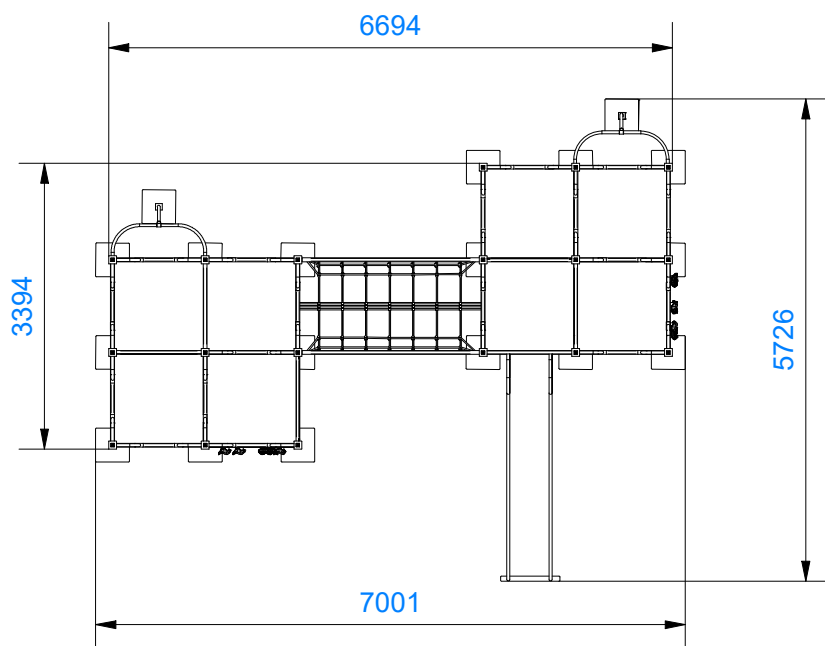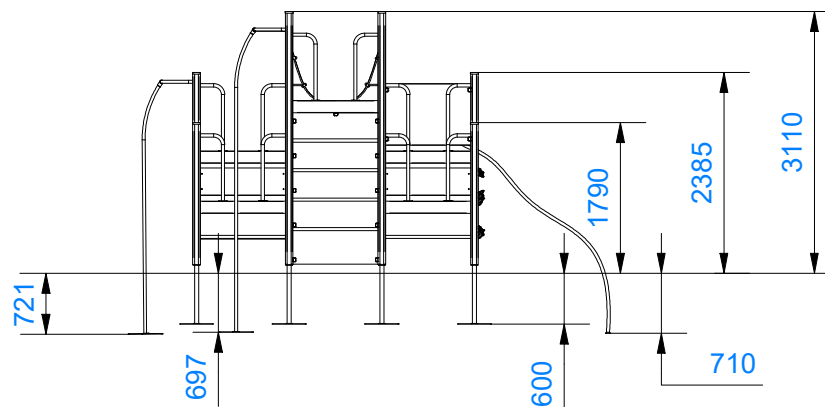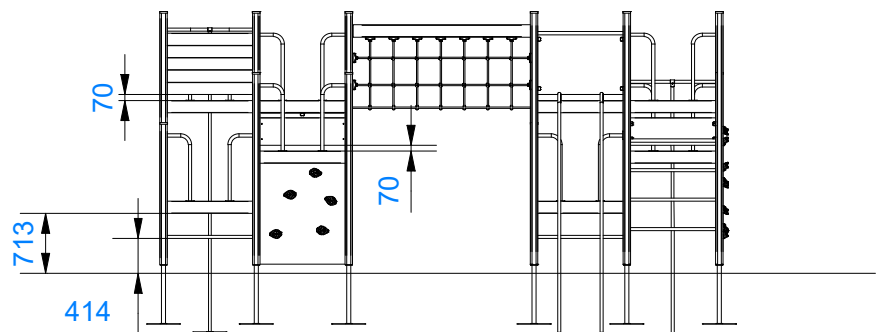


Mitat

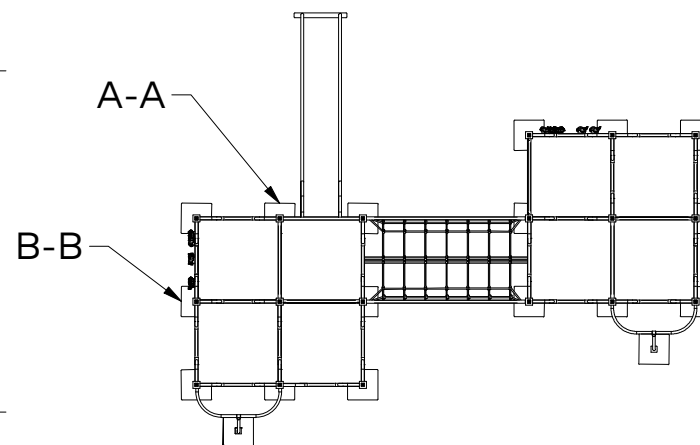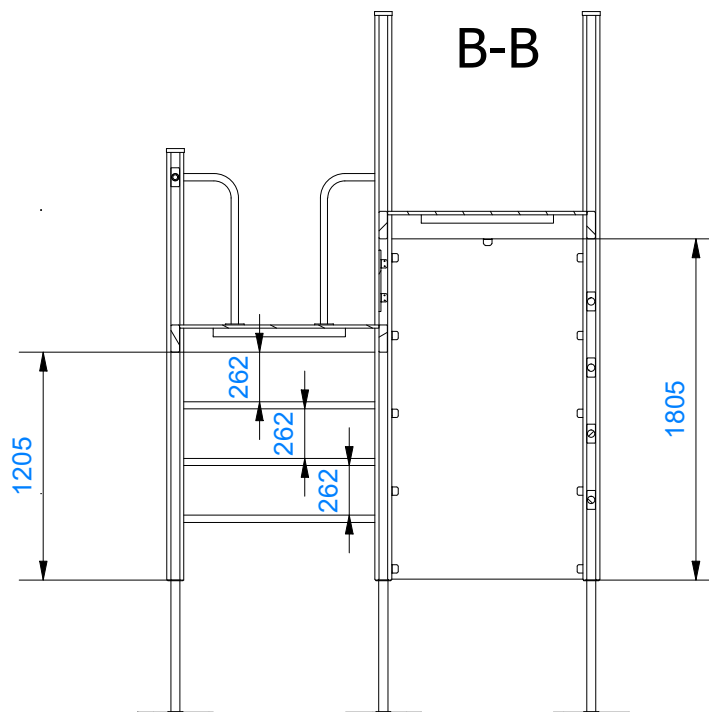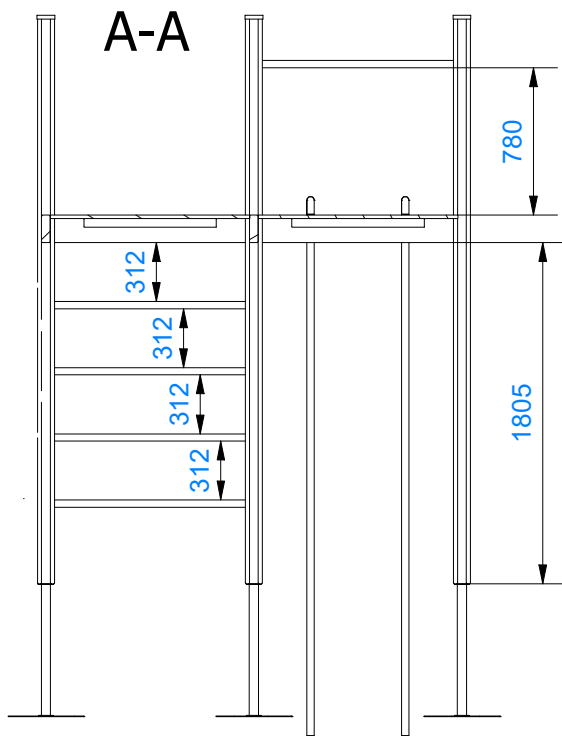

Mitat

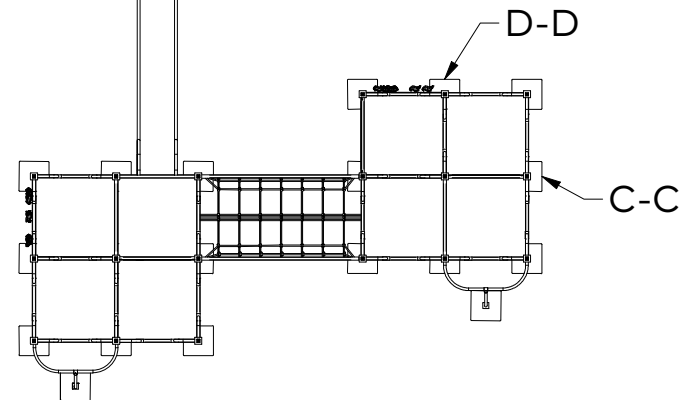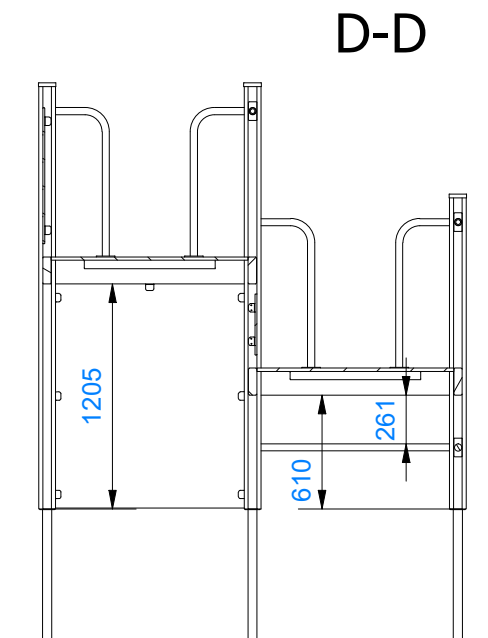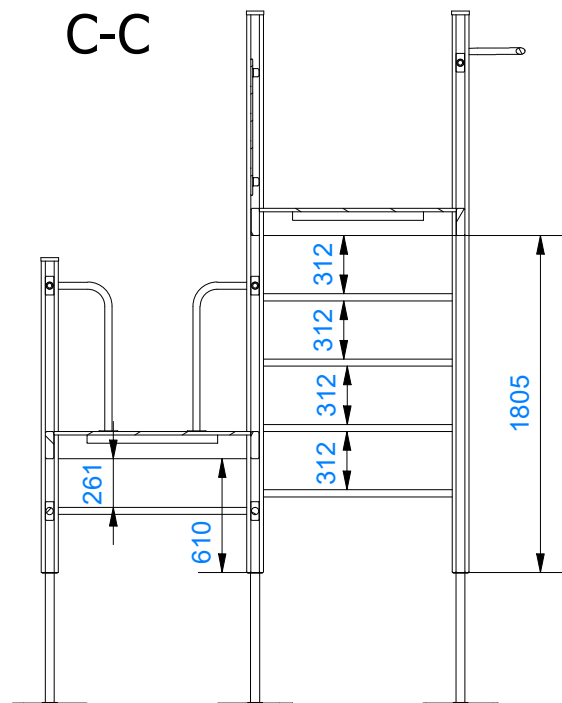


Maa-ankkureiden paikat

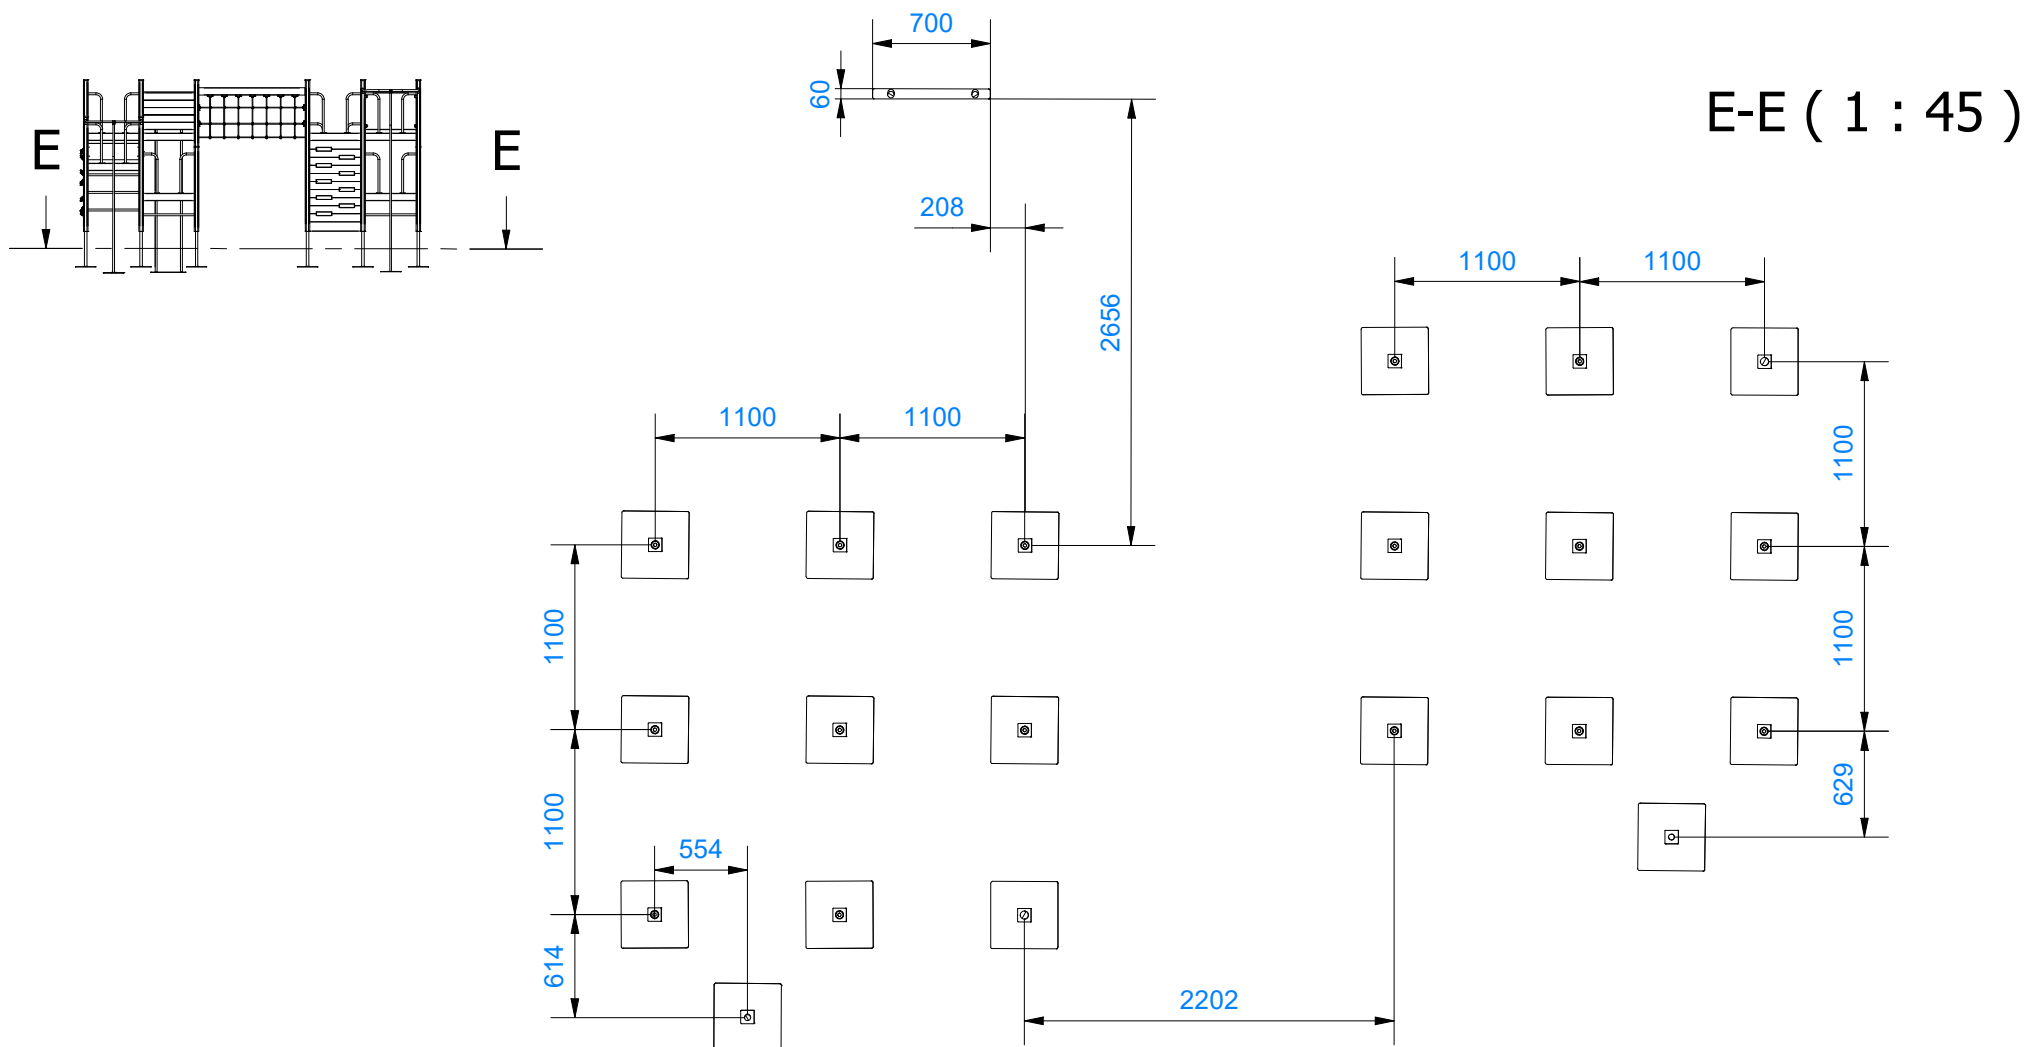


Turva-alue

HUOM! Turva-alueen lisäksi laitteen ympärille on jätettävä putoamisalue, joka mitataan 1500mm laitteen reunoista ja joka tulee olla vapaa kaikista esteistä. Putoamisalue ei vaadi iskunvaimennusta kuten turva-alue.

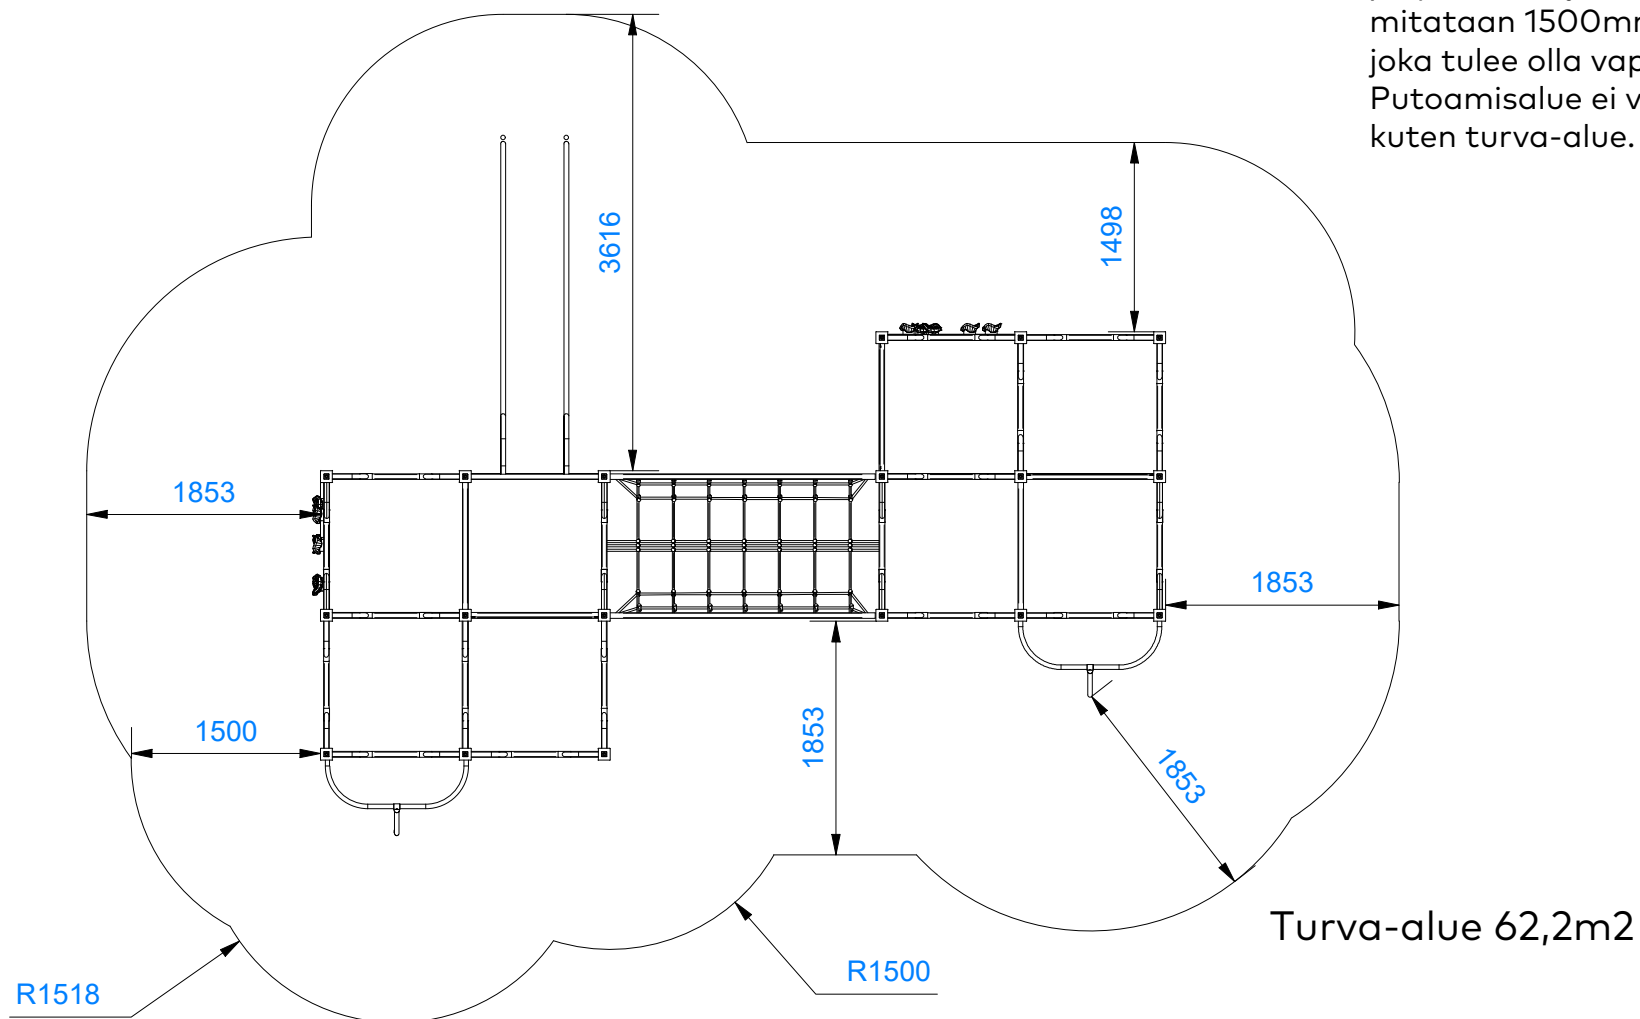


Tolppien numerointi

- 1. 3000 mm
- 2. 2275 mm
- 3. 1680 mm


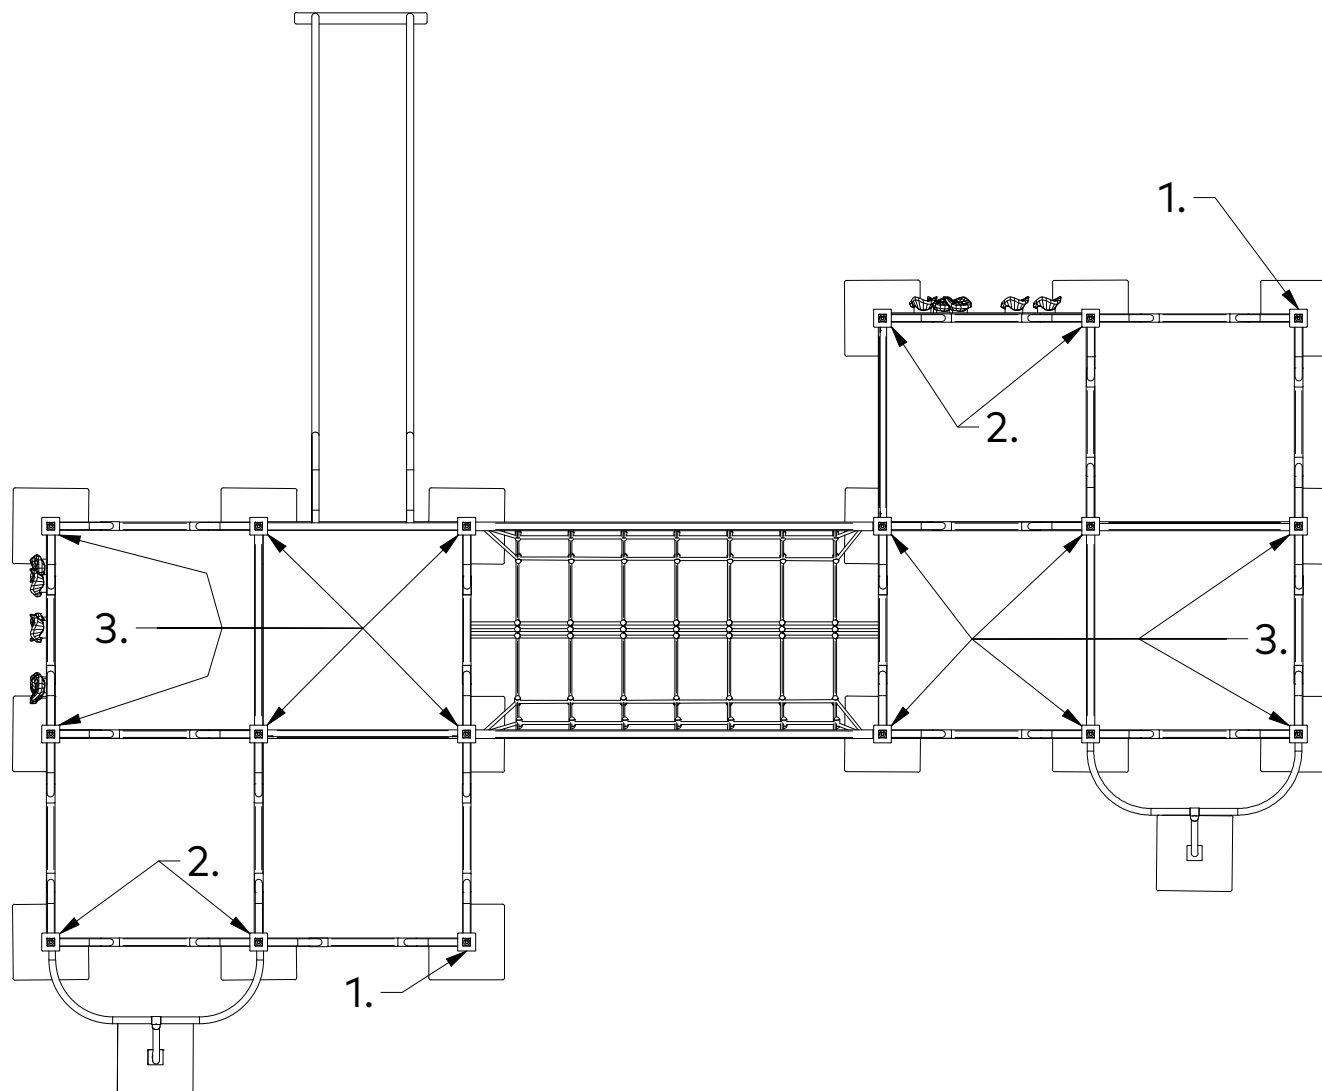


Osaluettelo

M00140	27	M00164	8	M00060	8	M00059	18	PU-00020	4	M00083	18	ME-00087	20	M00167	48	M00192	1
																	
M00126	1	M00157	18	M00015	3	M00494	1	ME-02003	1	ME-01959	2	M00432	1	PU-00102	2	M00431	1
																	
PU-00022	12	HL-00296	1	M00433	1	M00169	4	M00228	1	M00199	2	M00058	2				
																	




Maa-ankkurin asennus

M00083, ME-00087

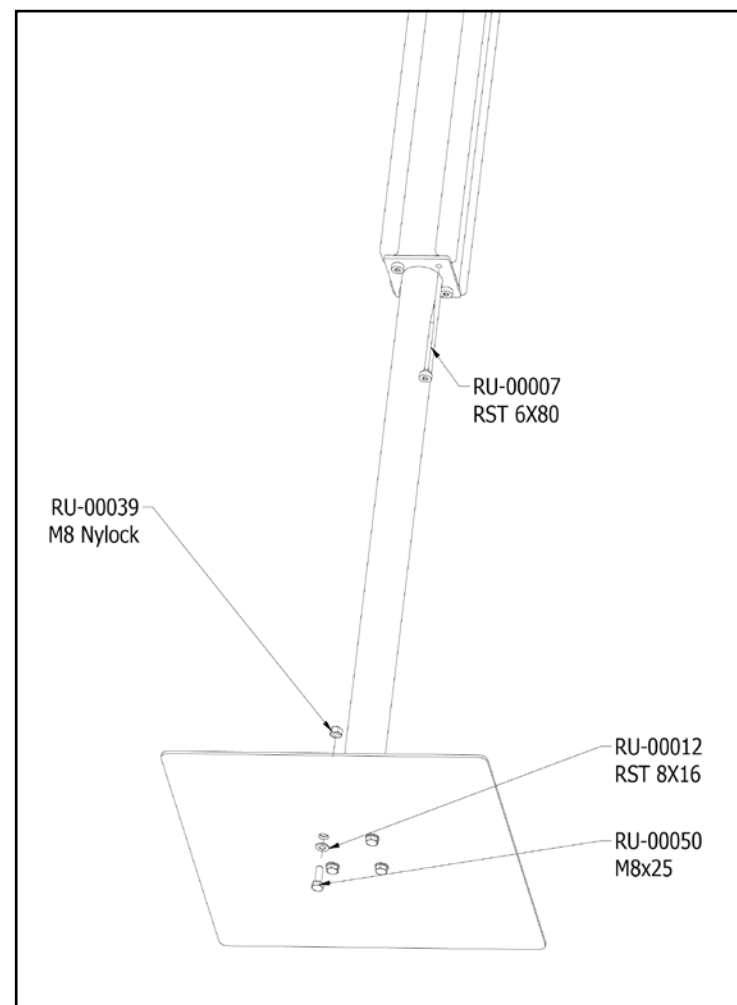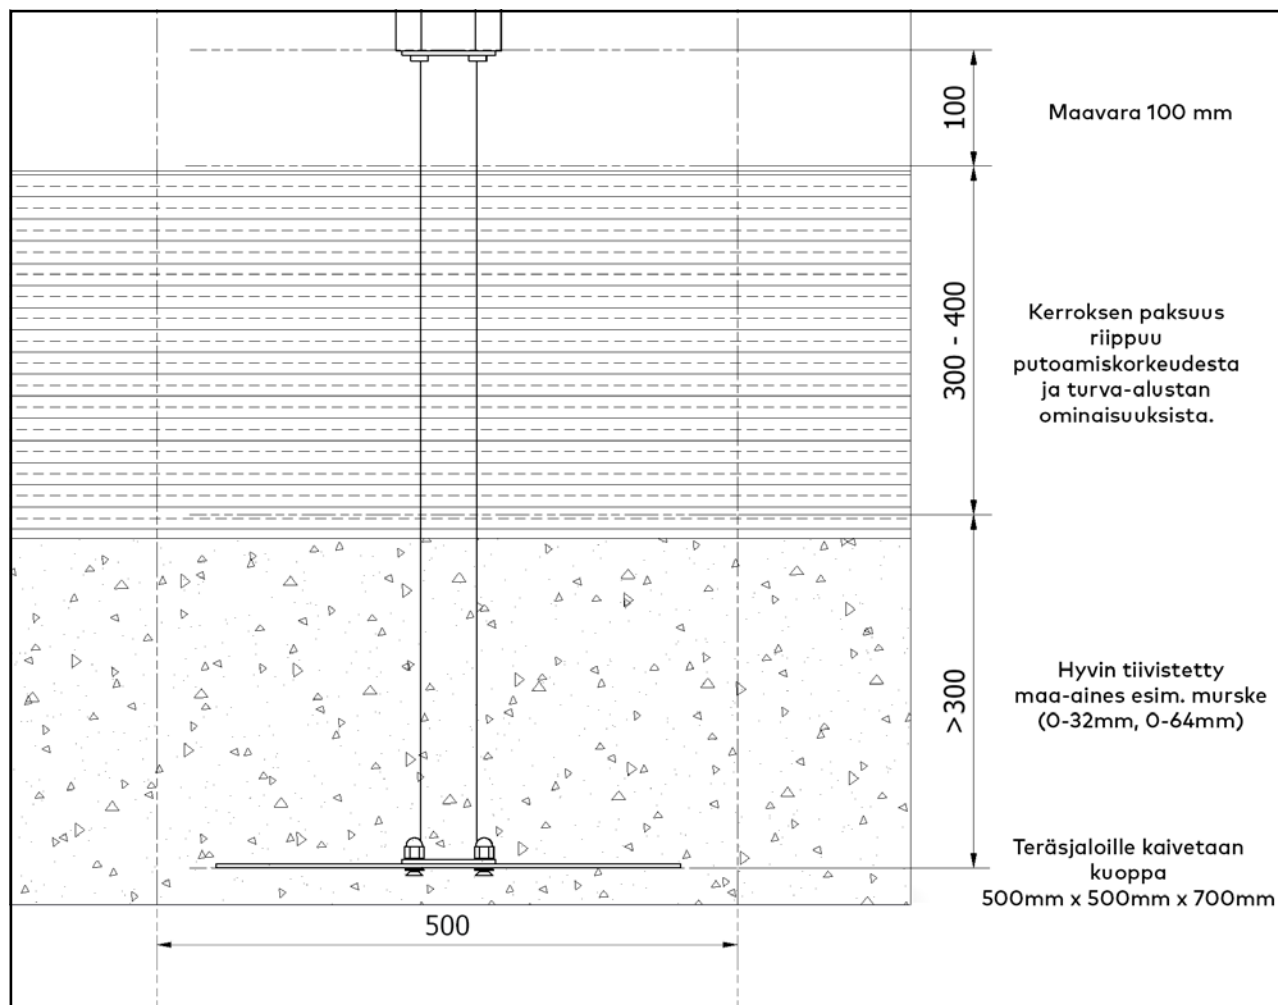


Maa-ankkurin asennus pintakiinnitys

M00057

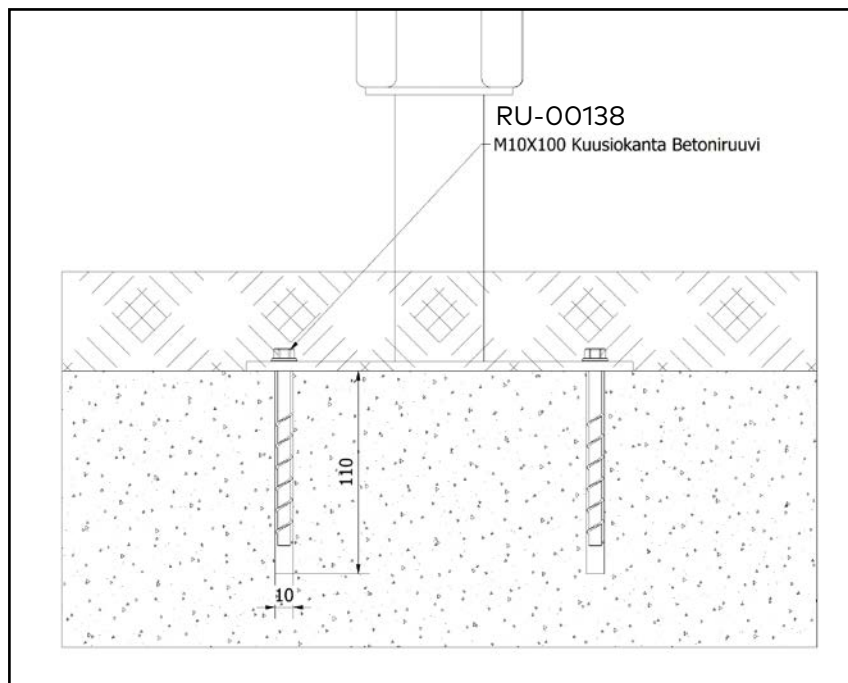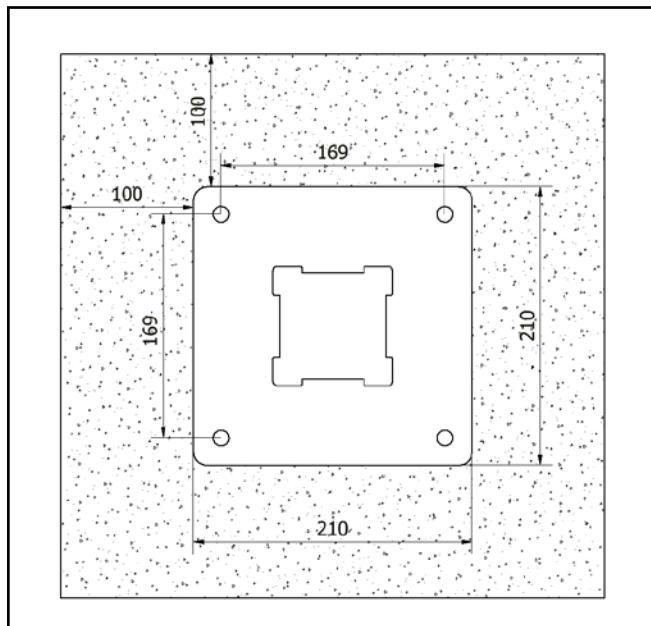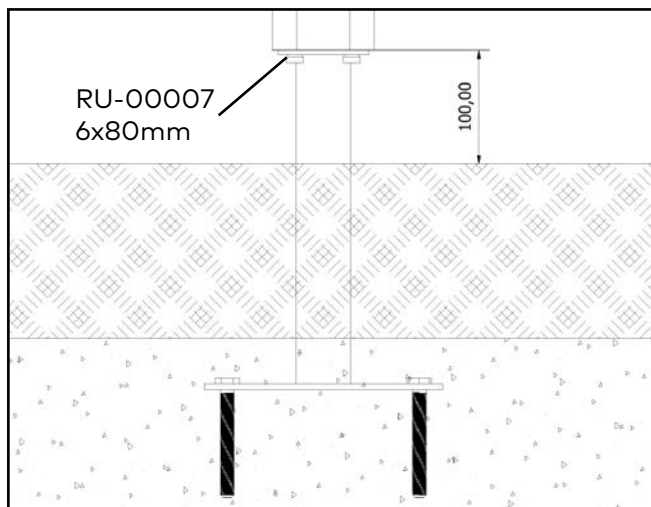


Asennusohjeet

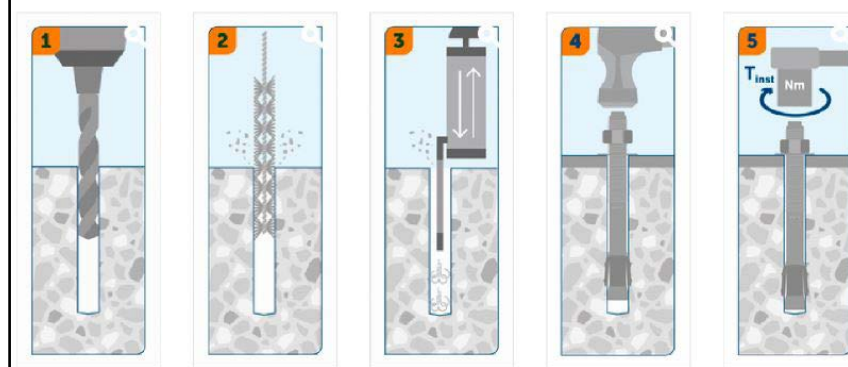


Tasopuun asennus

M00140, M00199, M00227

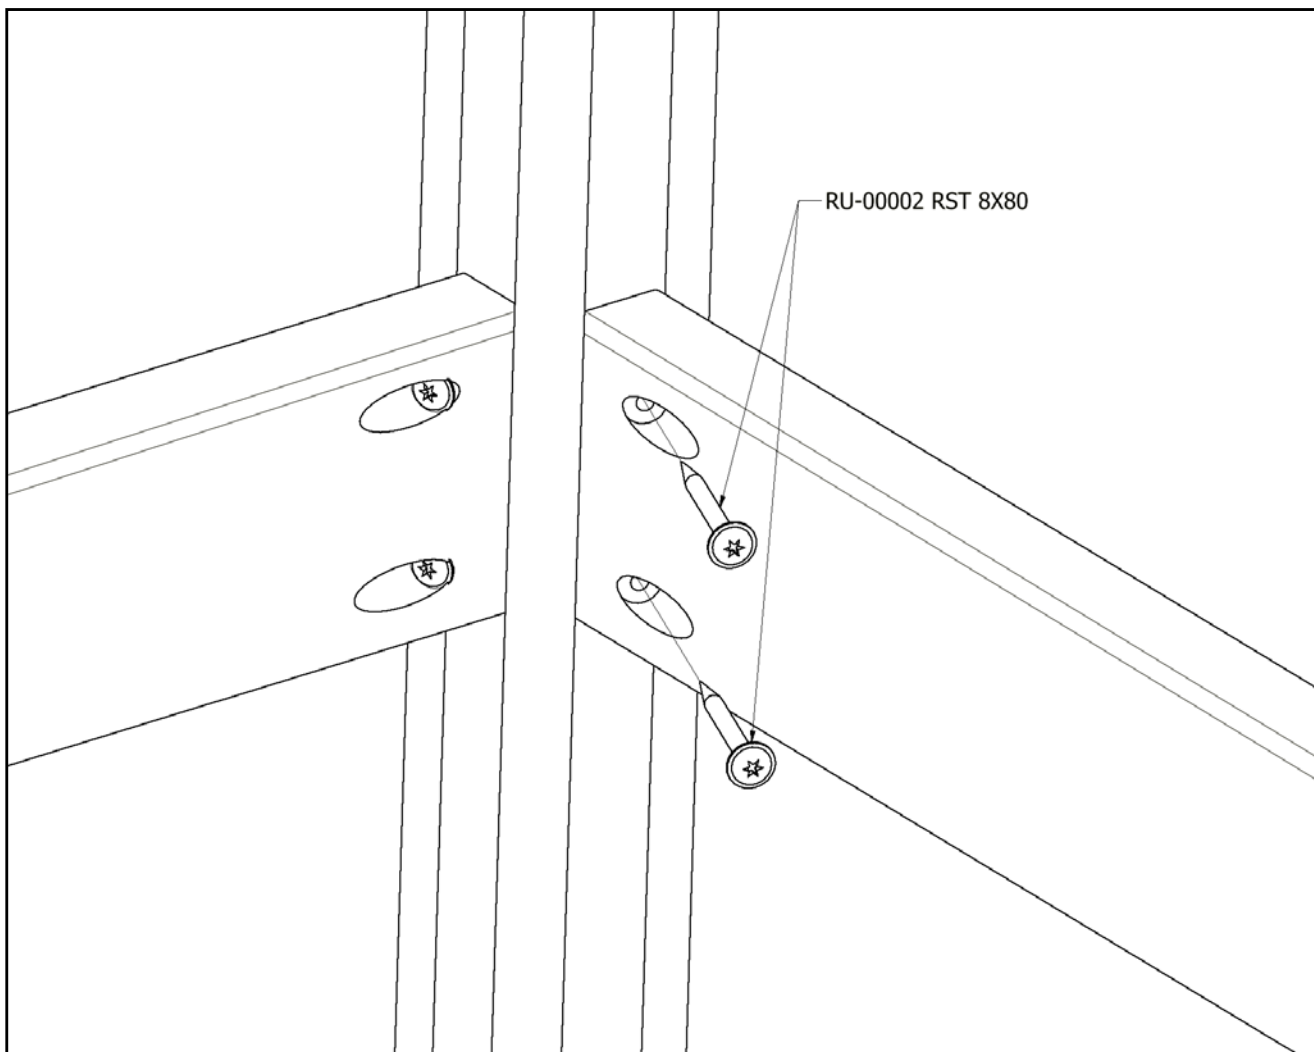

Lattiavanerin asennus

M00164, M00060

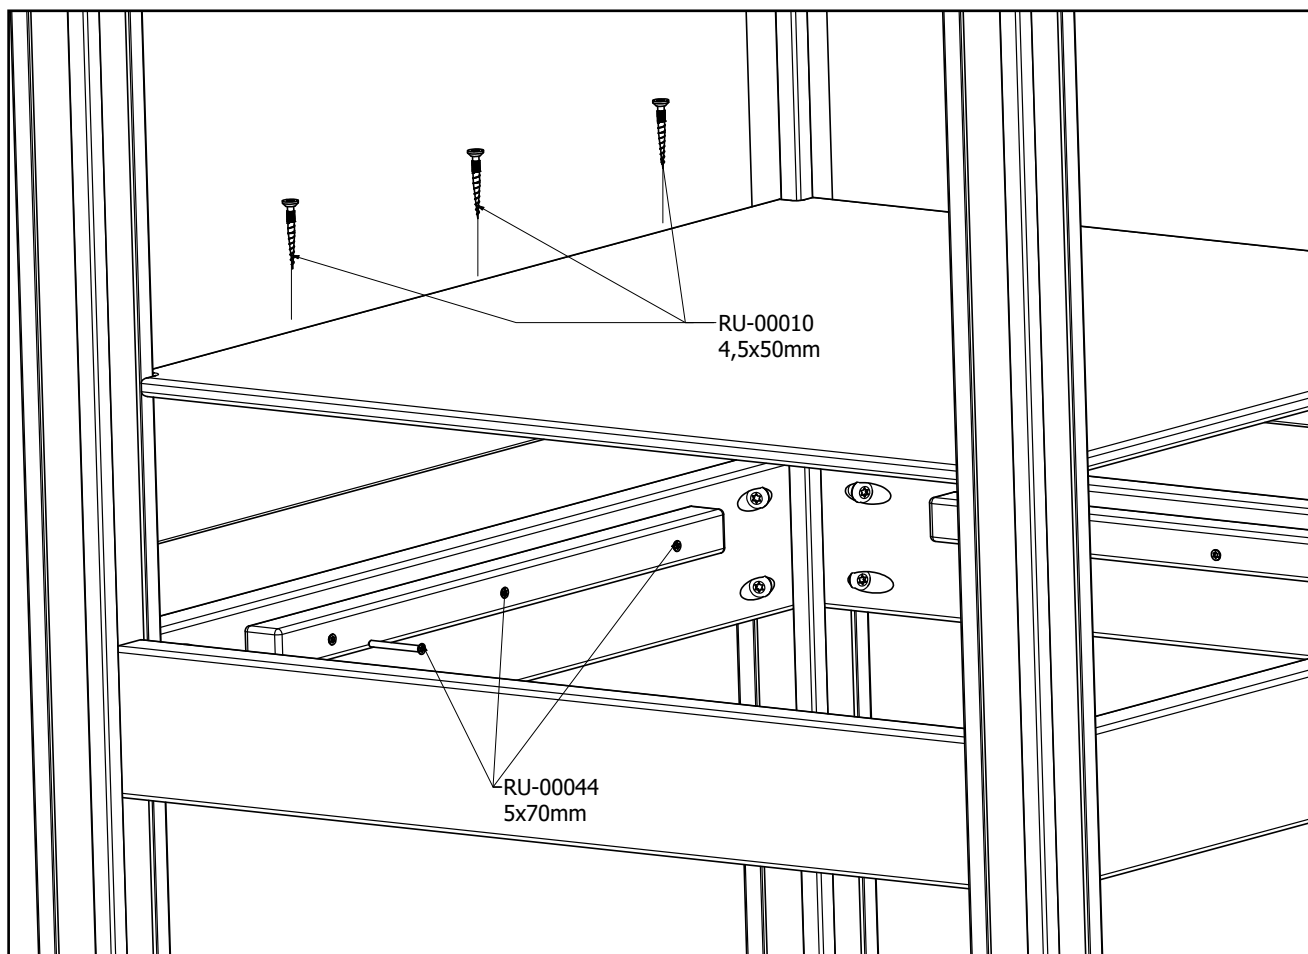


Käytettävä
esiporausta

Kiinnikerimat 4 kpl
asennetaan niin,
että riman ja taso-
puun yläpintojen
erotus on
18 mm.


Seinien asennus

M00020

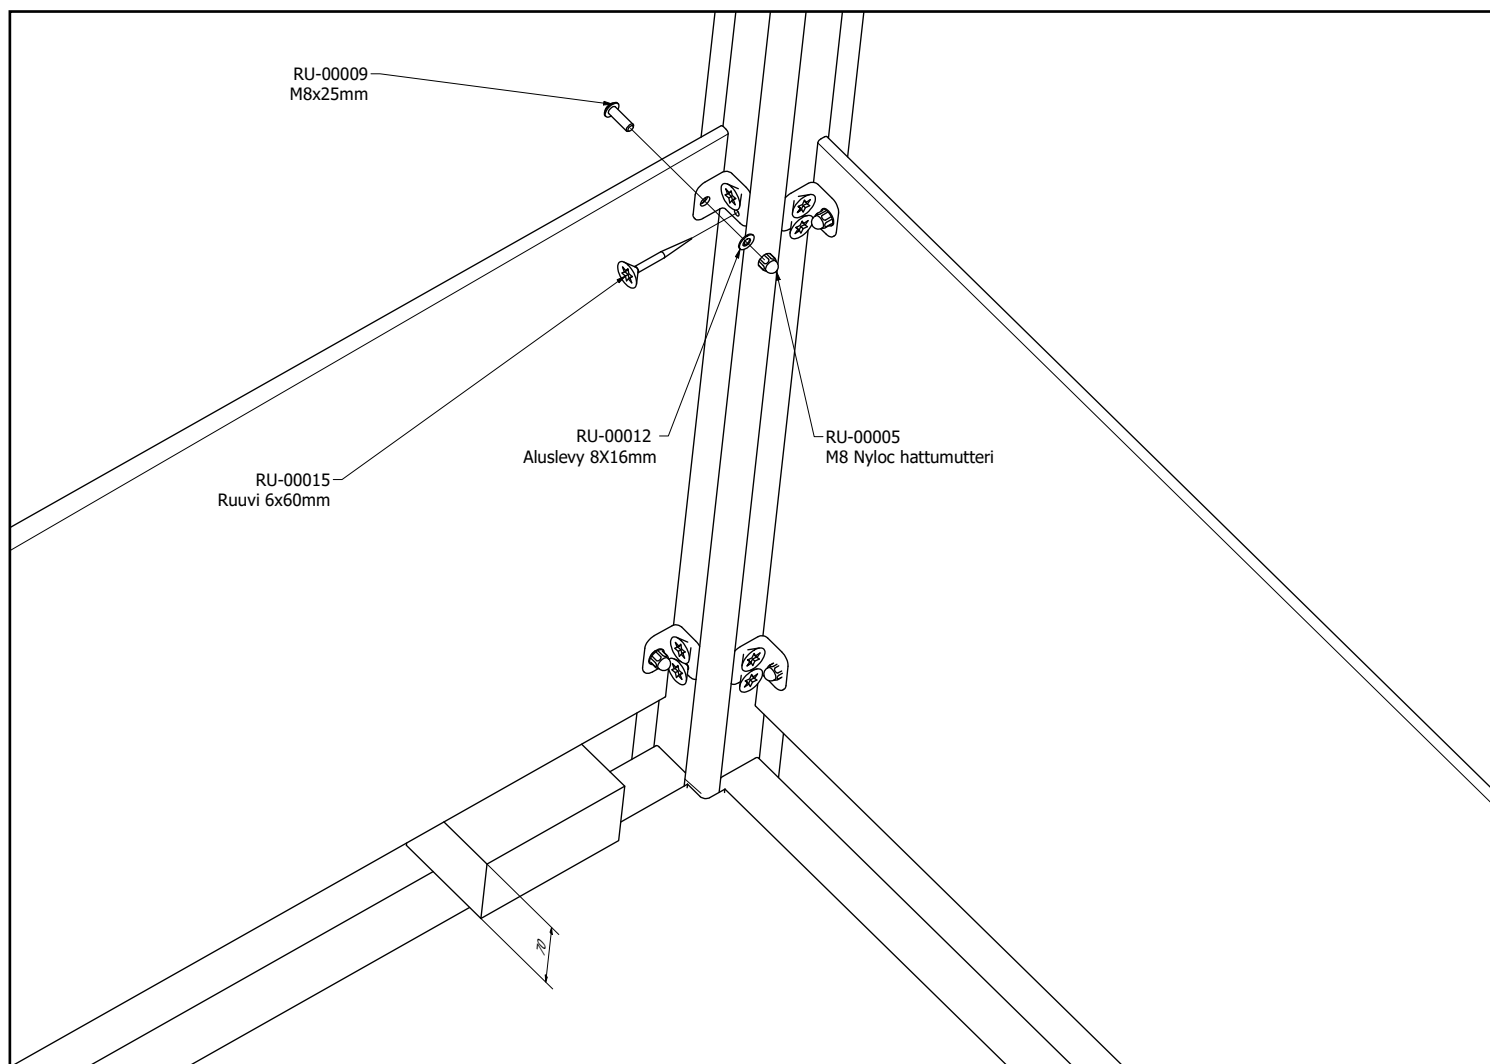


HPL-seinän ja
tason väliin tulee
jäää 70 mm.
Käytä asennuspalikkaa.


Seinien asennus



M00020




M00015
Kuvio aina ulkopuolelle




M00022
Kuvio aina ulkopuolelle


Huom.
HPL-elementeissä
kiinnikkeet
aina sisäpuolelle!



M00018
Kuvio maatasolla sekä 855 mm
Kumminkin päin.
Korkeammilla tasoilla aina sisäpuolella.




M00019
Kuvio maatasolla sekä 855 mm
Kumminkin päin.
Korkeammilla tasoilla aina sisäpuolella.



M00024
Kuvio aina sisäpuolelle


Kiipeilyotteiden asennus

M00150, M00192, M00245

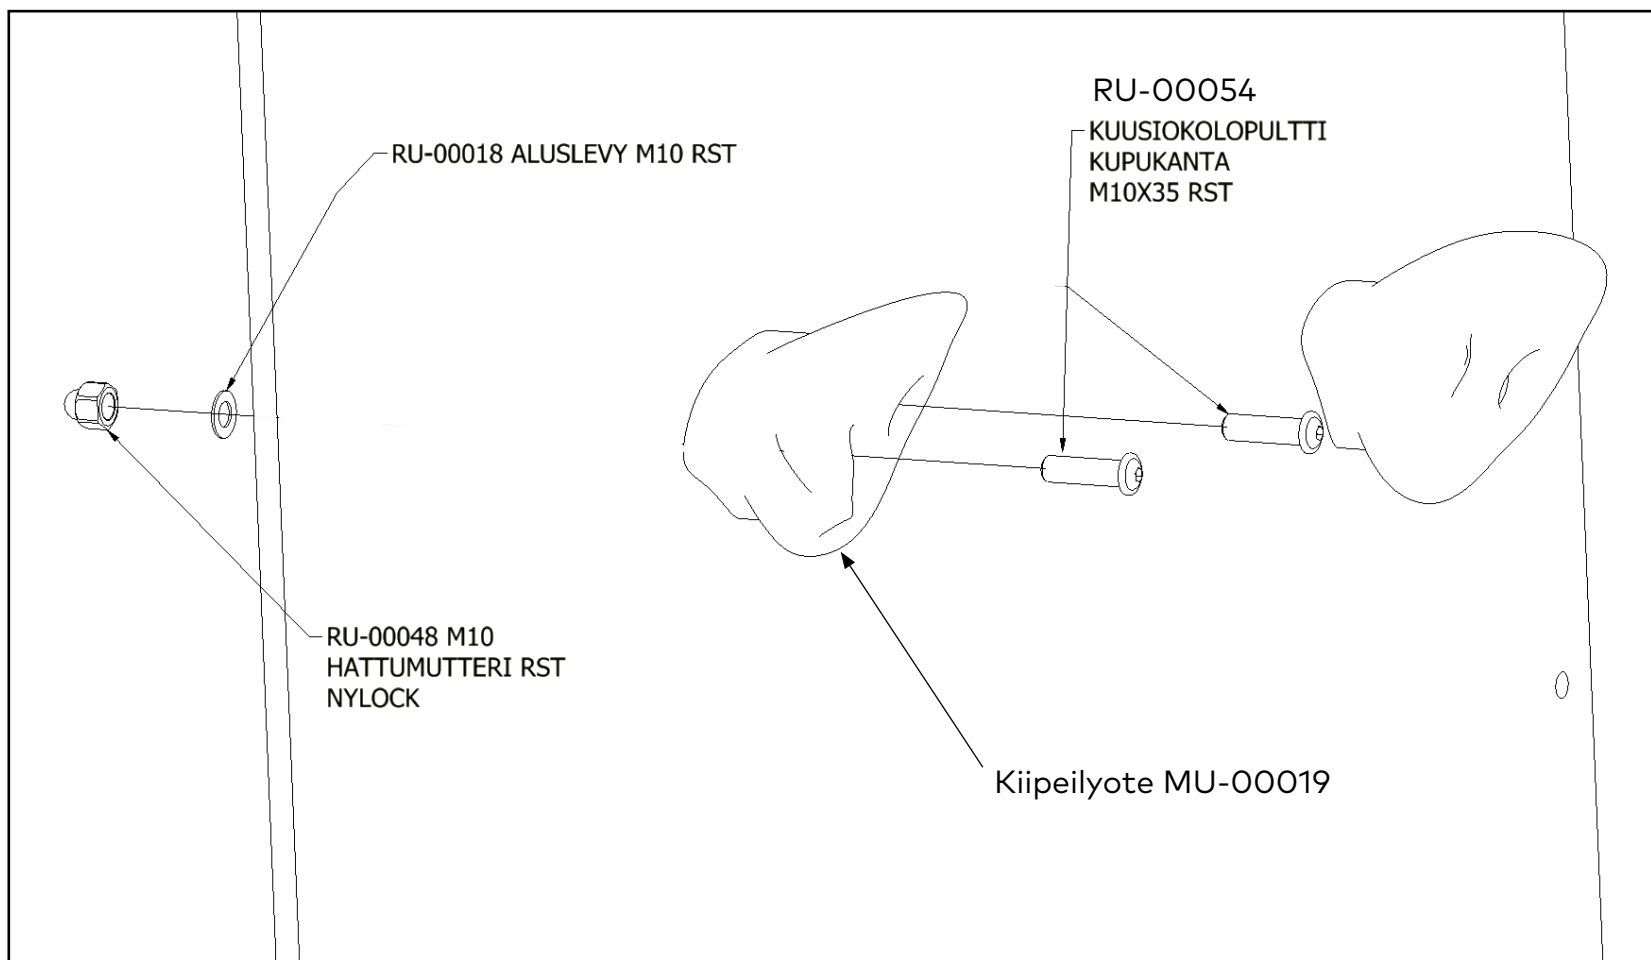



Köysisillan asennus

M00228

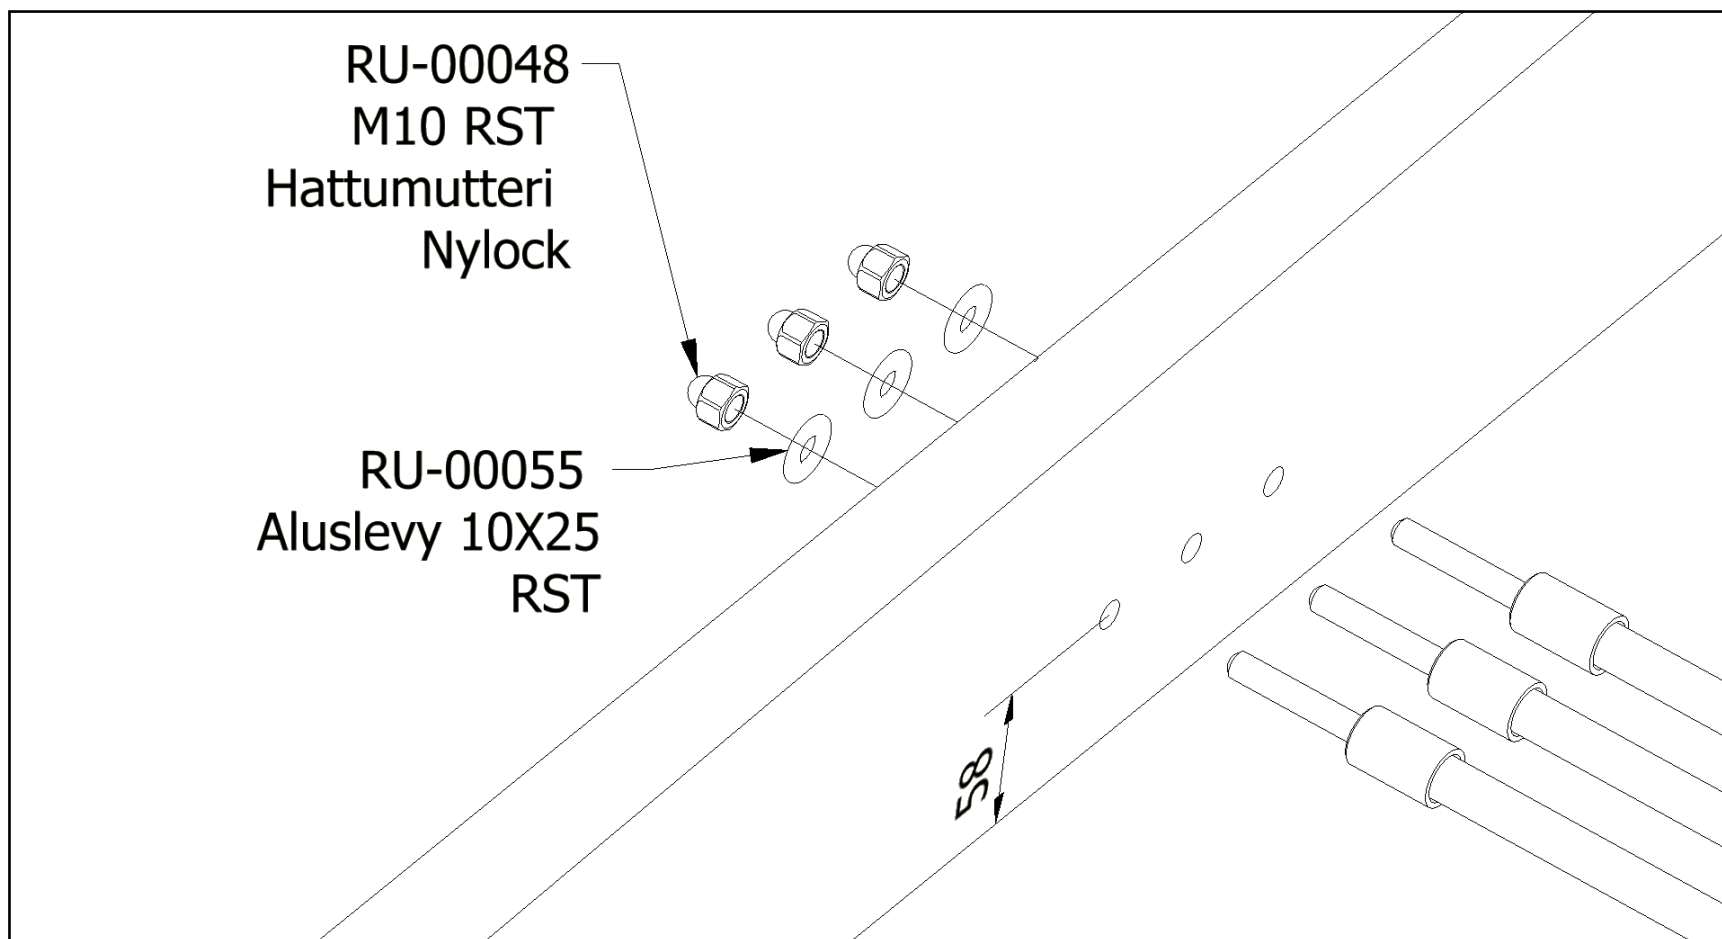


Jyrkän verkkonousun asennus

M00226

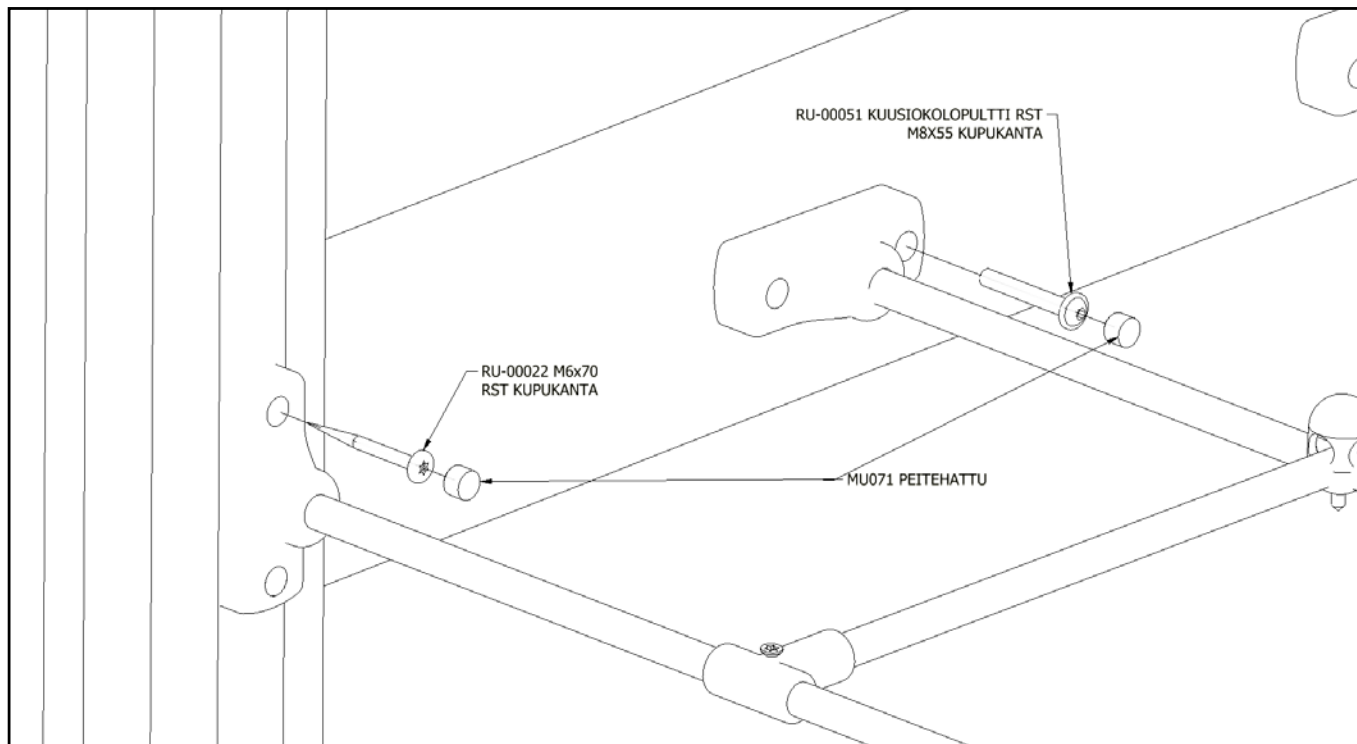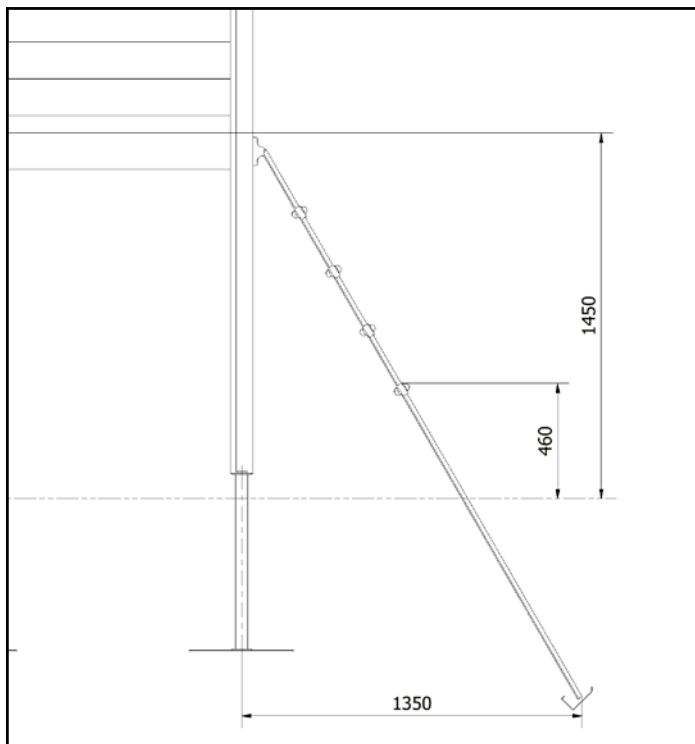

Köysikiinnikkeen asennus

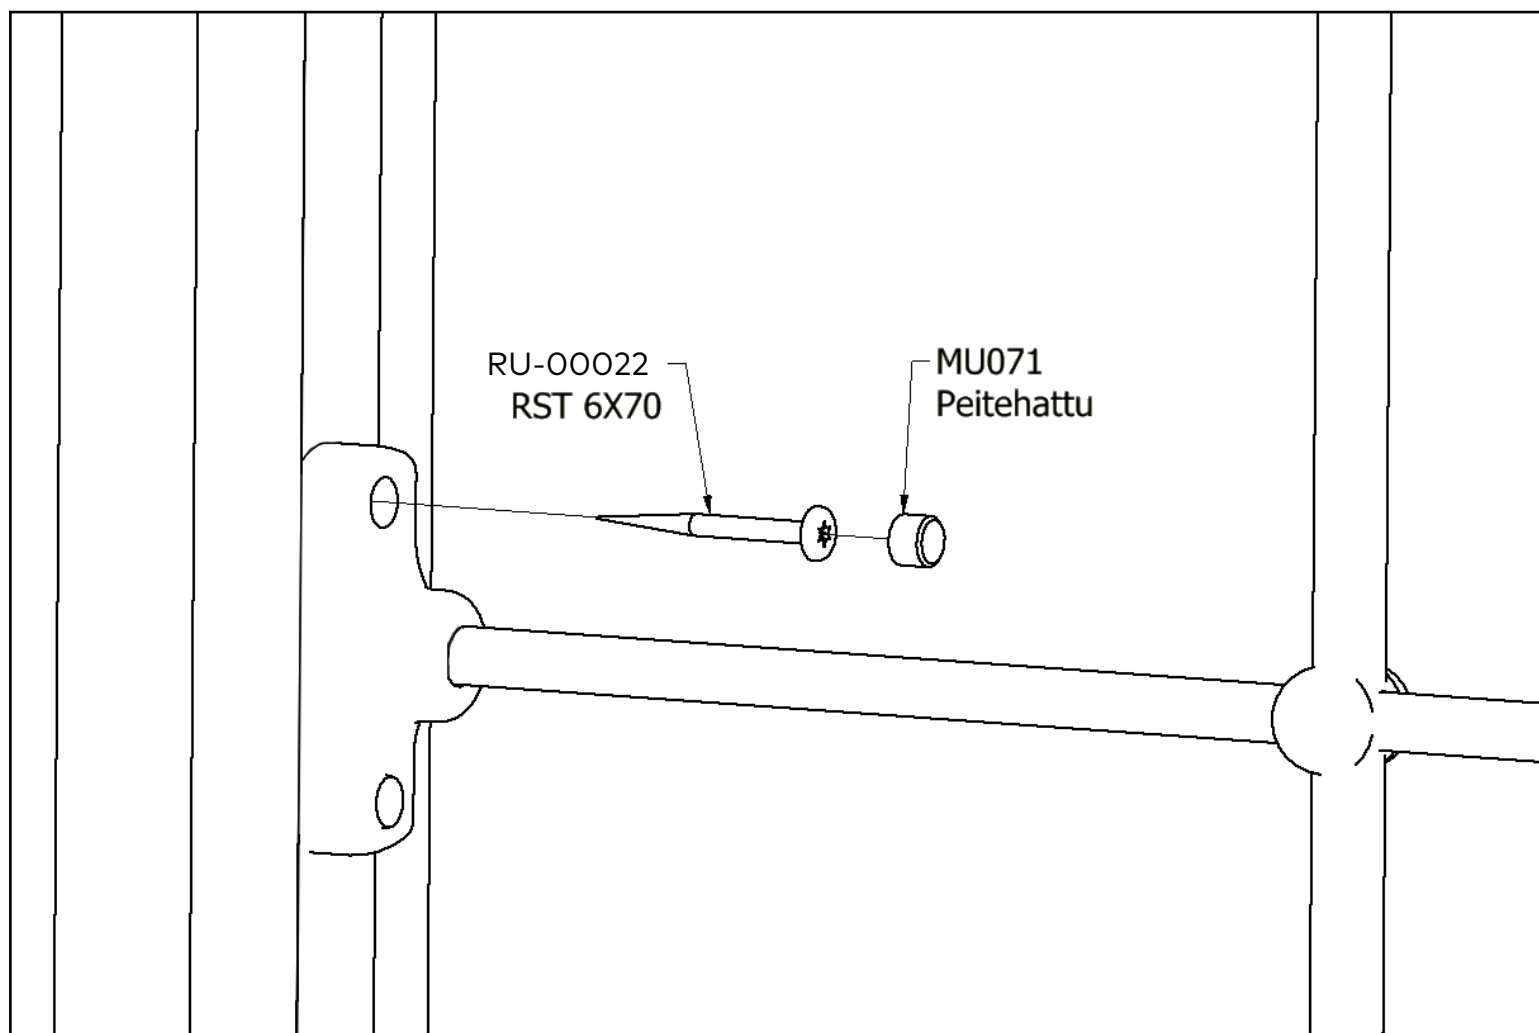


Palomiehen tangon asennus


M00126

Kerroksen paksuus riippuu putoamiskorkeudesta ja turva-alustan ominaisuuksista.

Hyvin tiivistetty maa-aines esim. murske (0-32mm, 0-64mm)


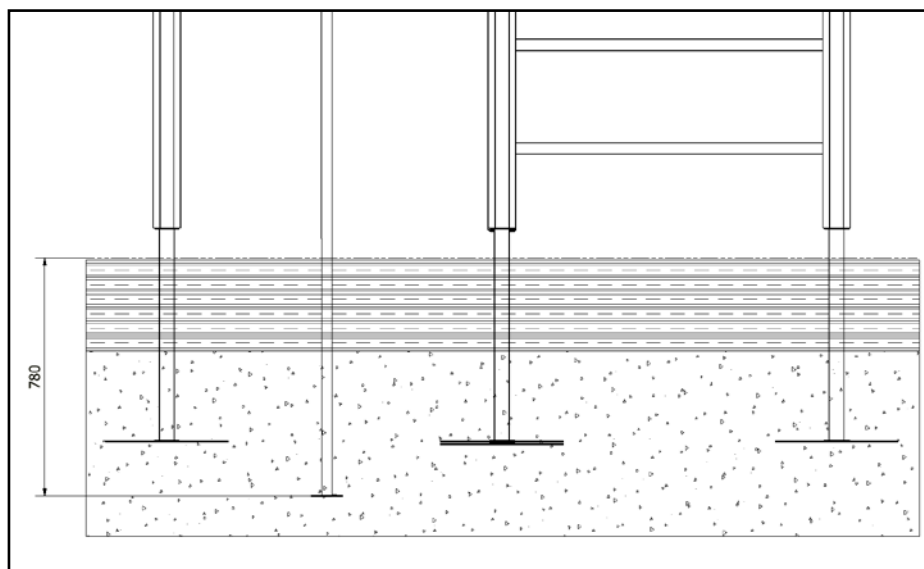


Huom!
Ei T-kappaleen koneellista kiinnitystä

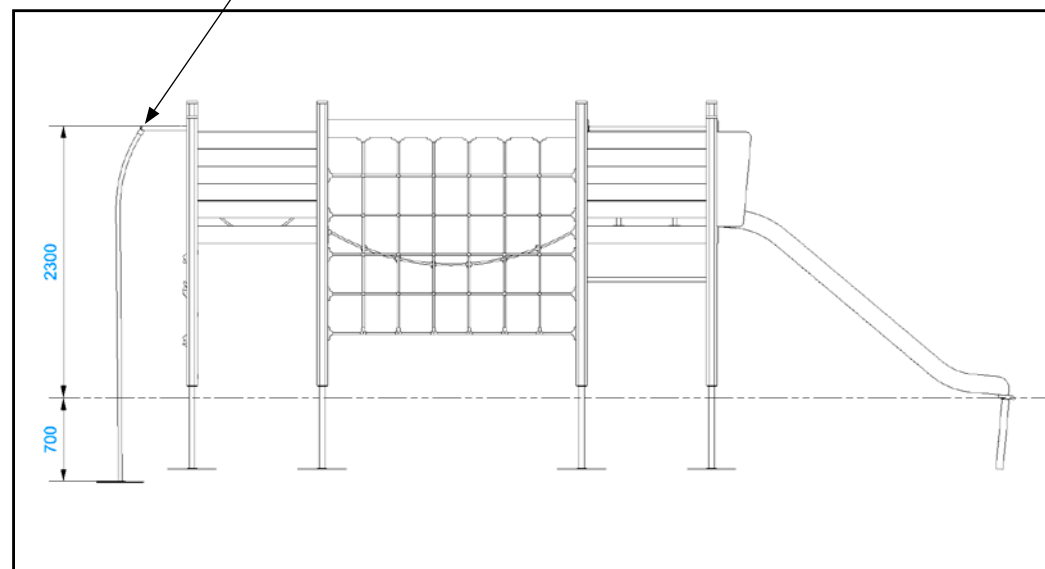

Palomiehen tangon asennus pintakiinnitys



M00126_PK

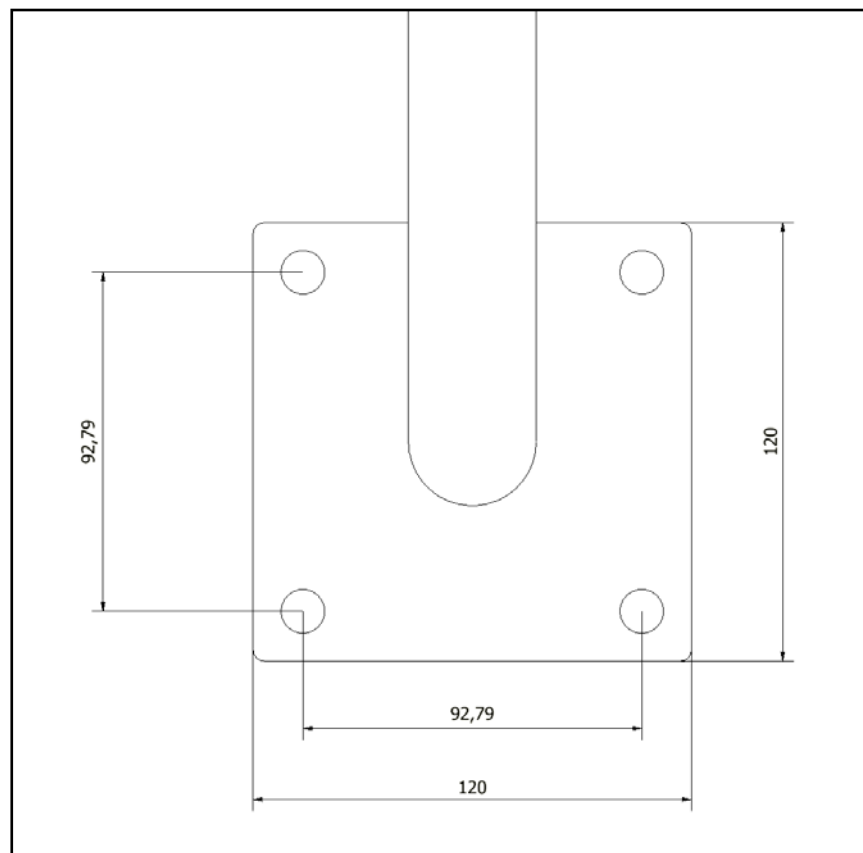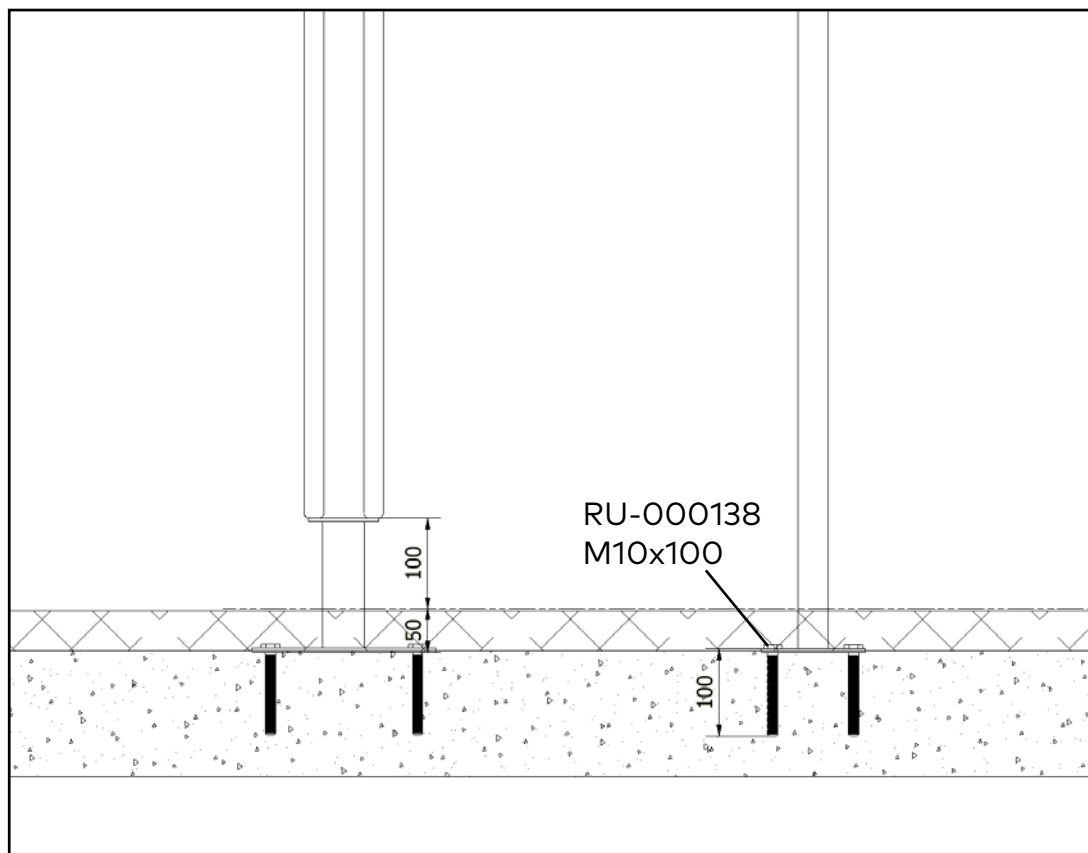

Palomiehen tangon asennus pintakiinnitys



M00126_PK

Huom!
Ei T-kappaleen koneellista kiinnitystä

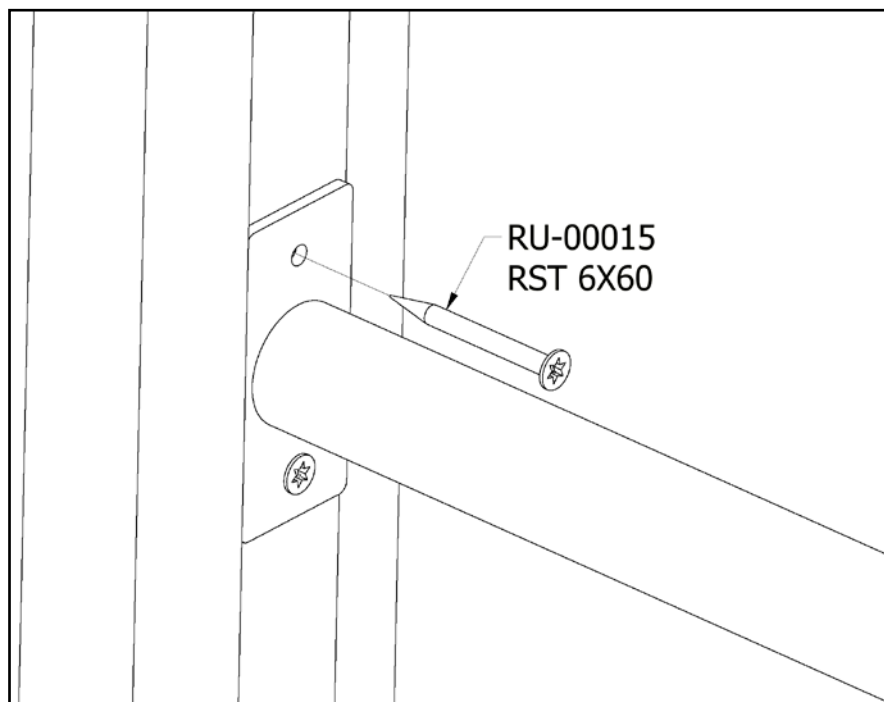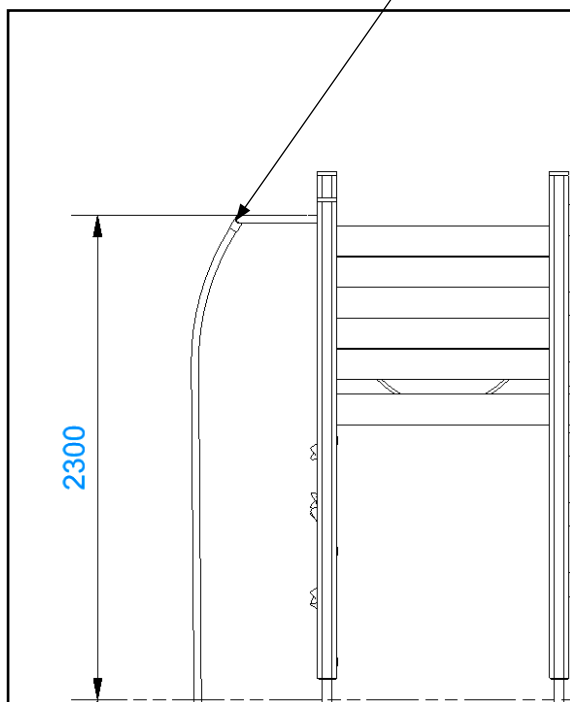

Turvakaiteiden sekä tankojen asennus

M00157, M00126, M00167

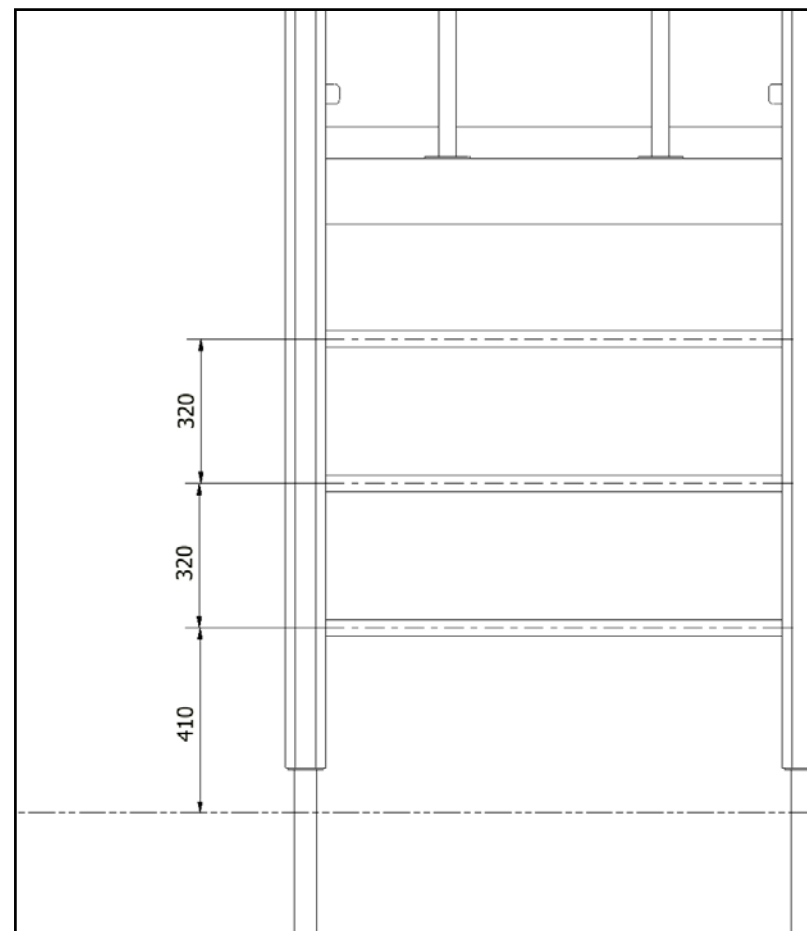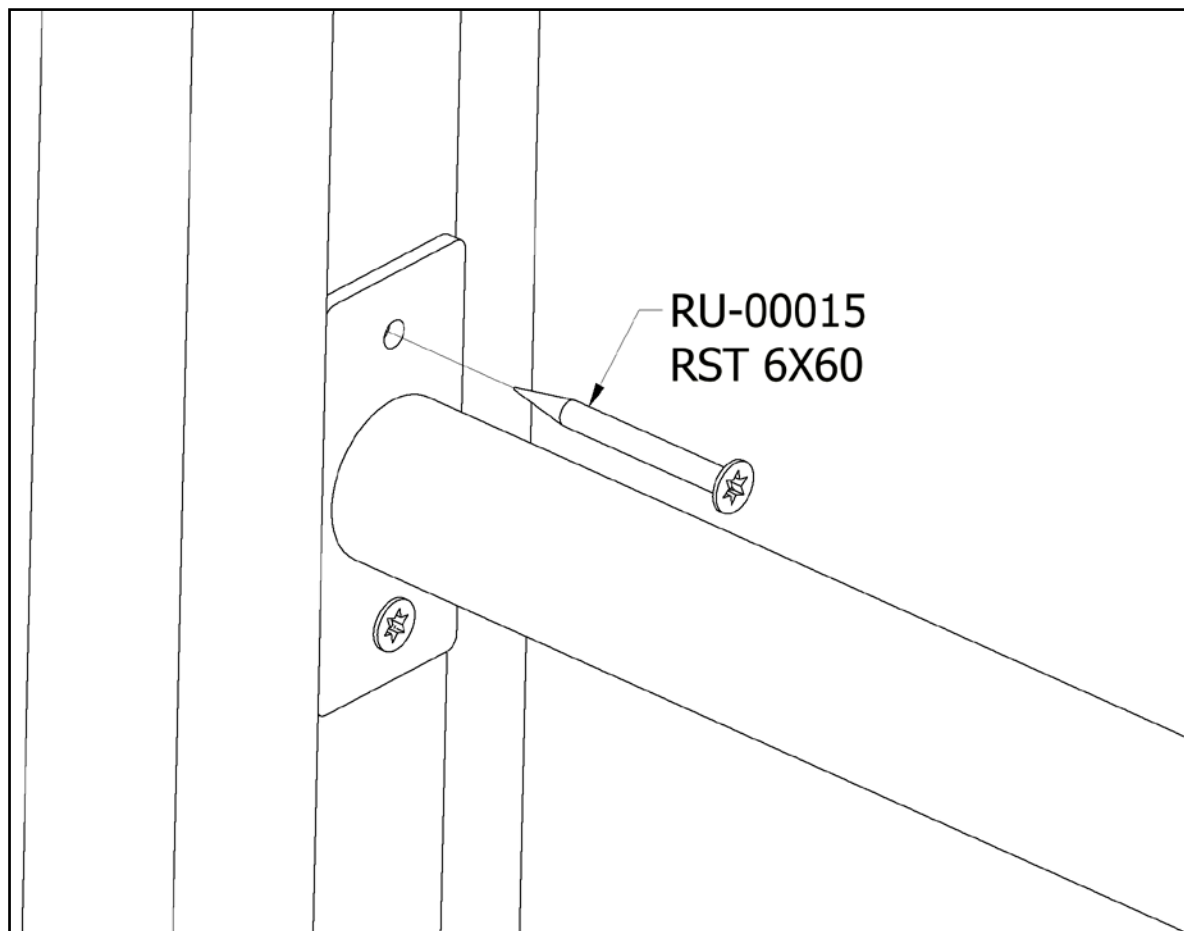

Kiipeilytankojen etäisyys toisistaan ja etäisyys maasta

Tolpanhatun asennus

M00059

