

Asennusaika
9h / 2hlö

Ikäsuositus
+3 v.

Käyttäjämäärä
18


Pituus
5425 mm

Korkeus
3300 mm


Leveys
2130 mm

Putoamiskorkeus
1450mm


Turva-alue
30,8m²

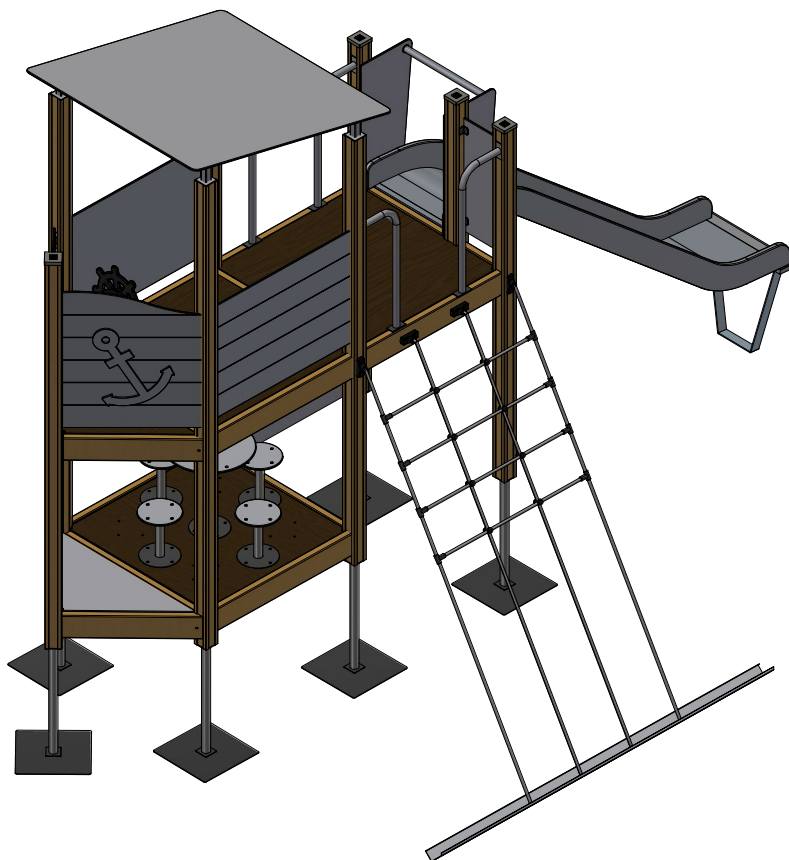


Turva-alue

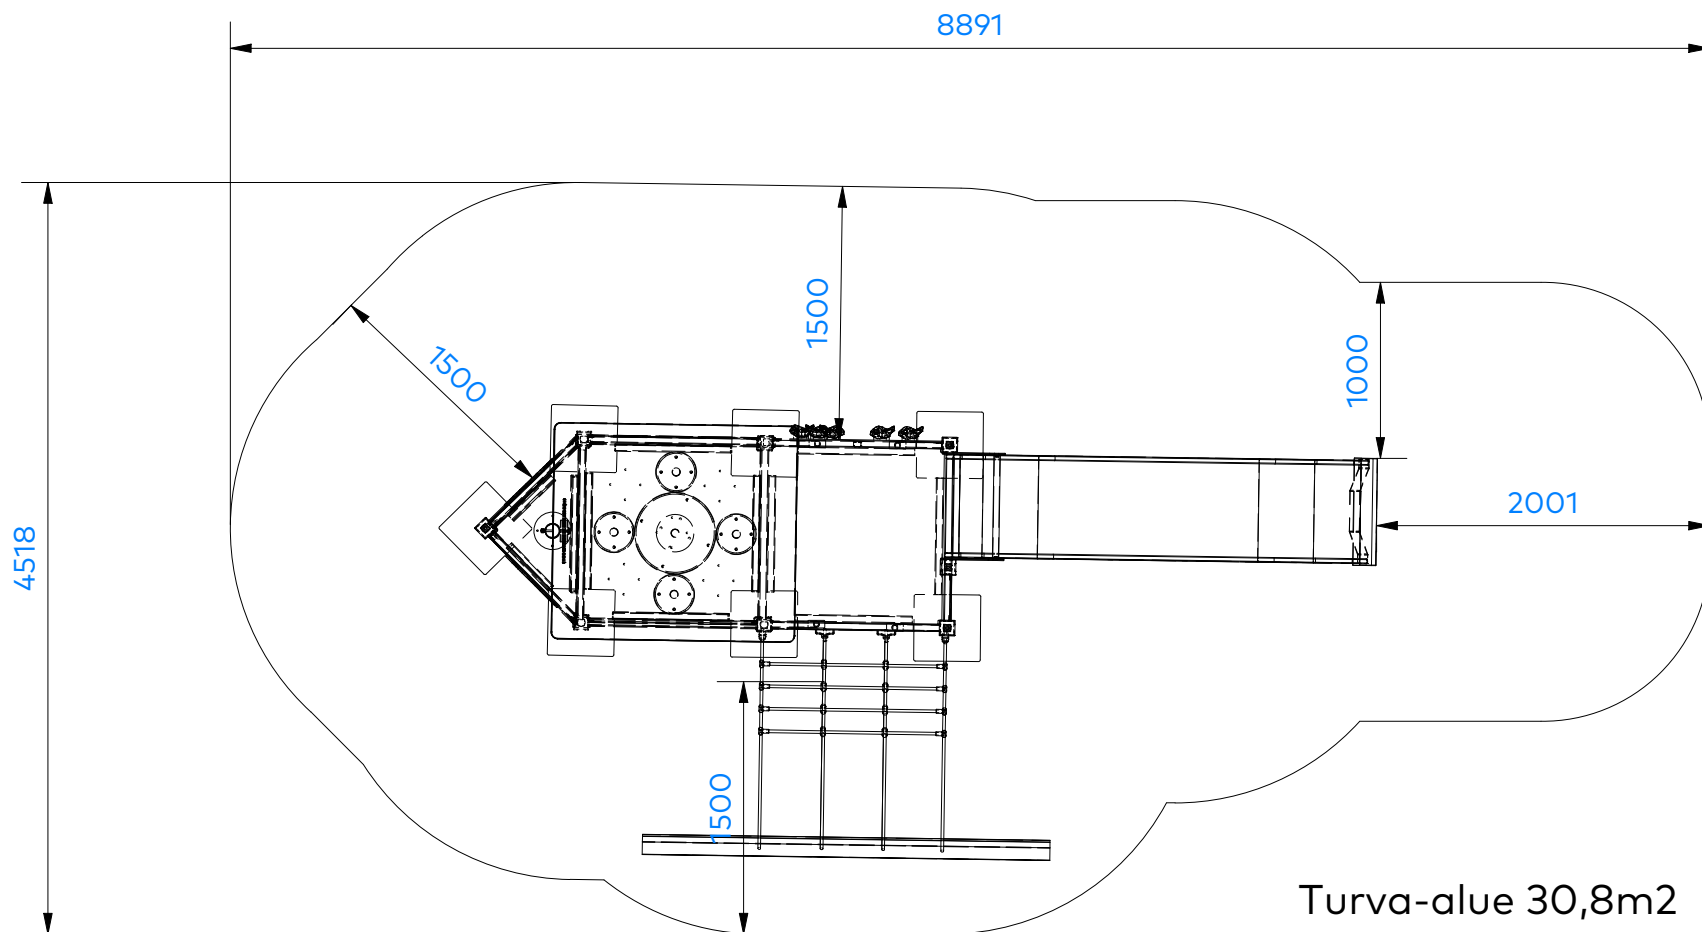


Mitat

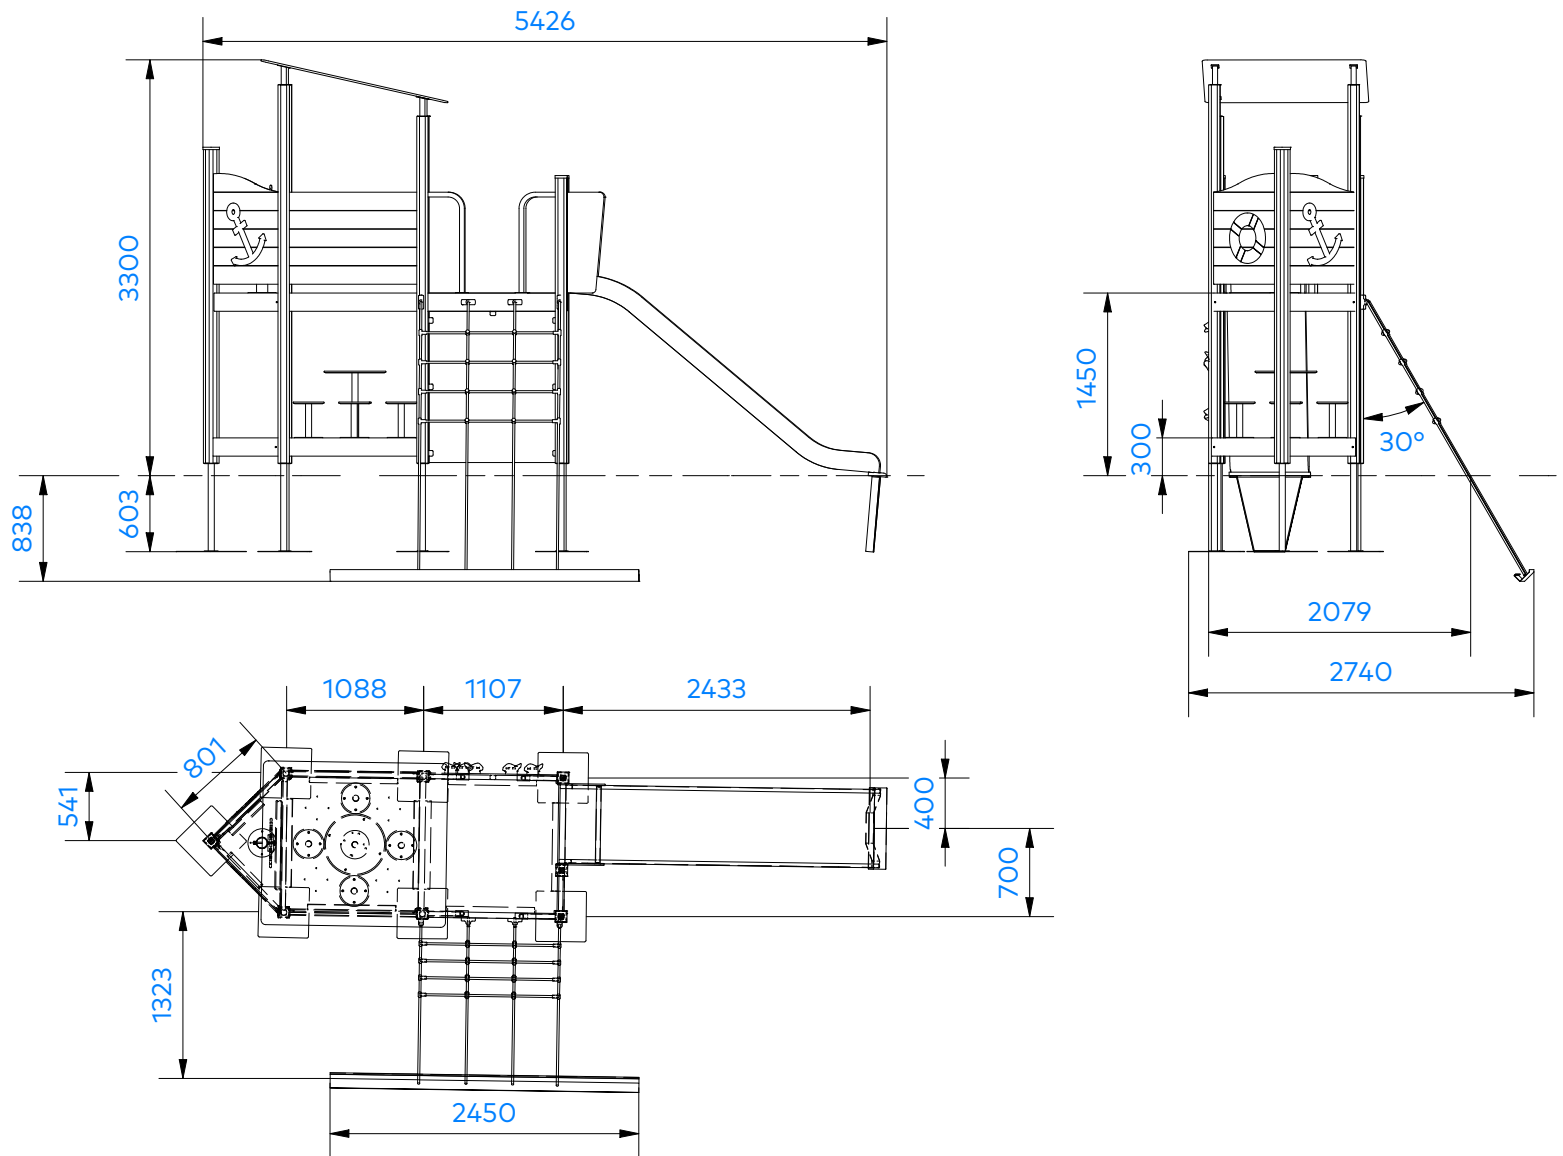

Tolppien pituudet


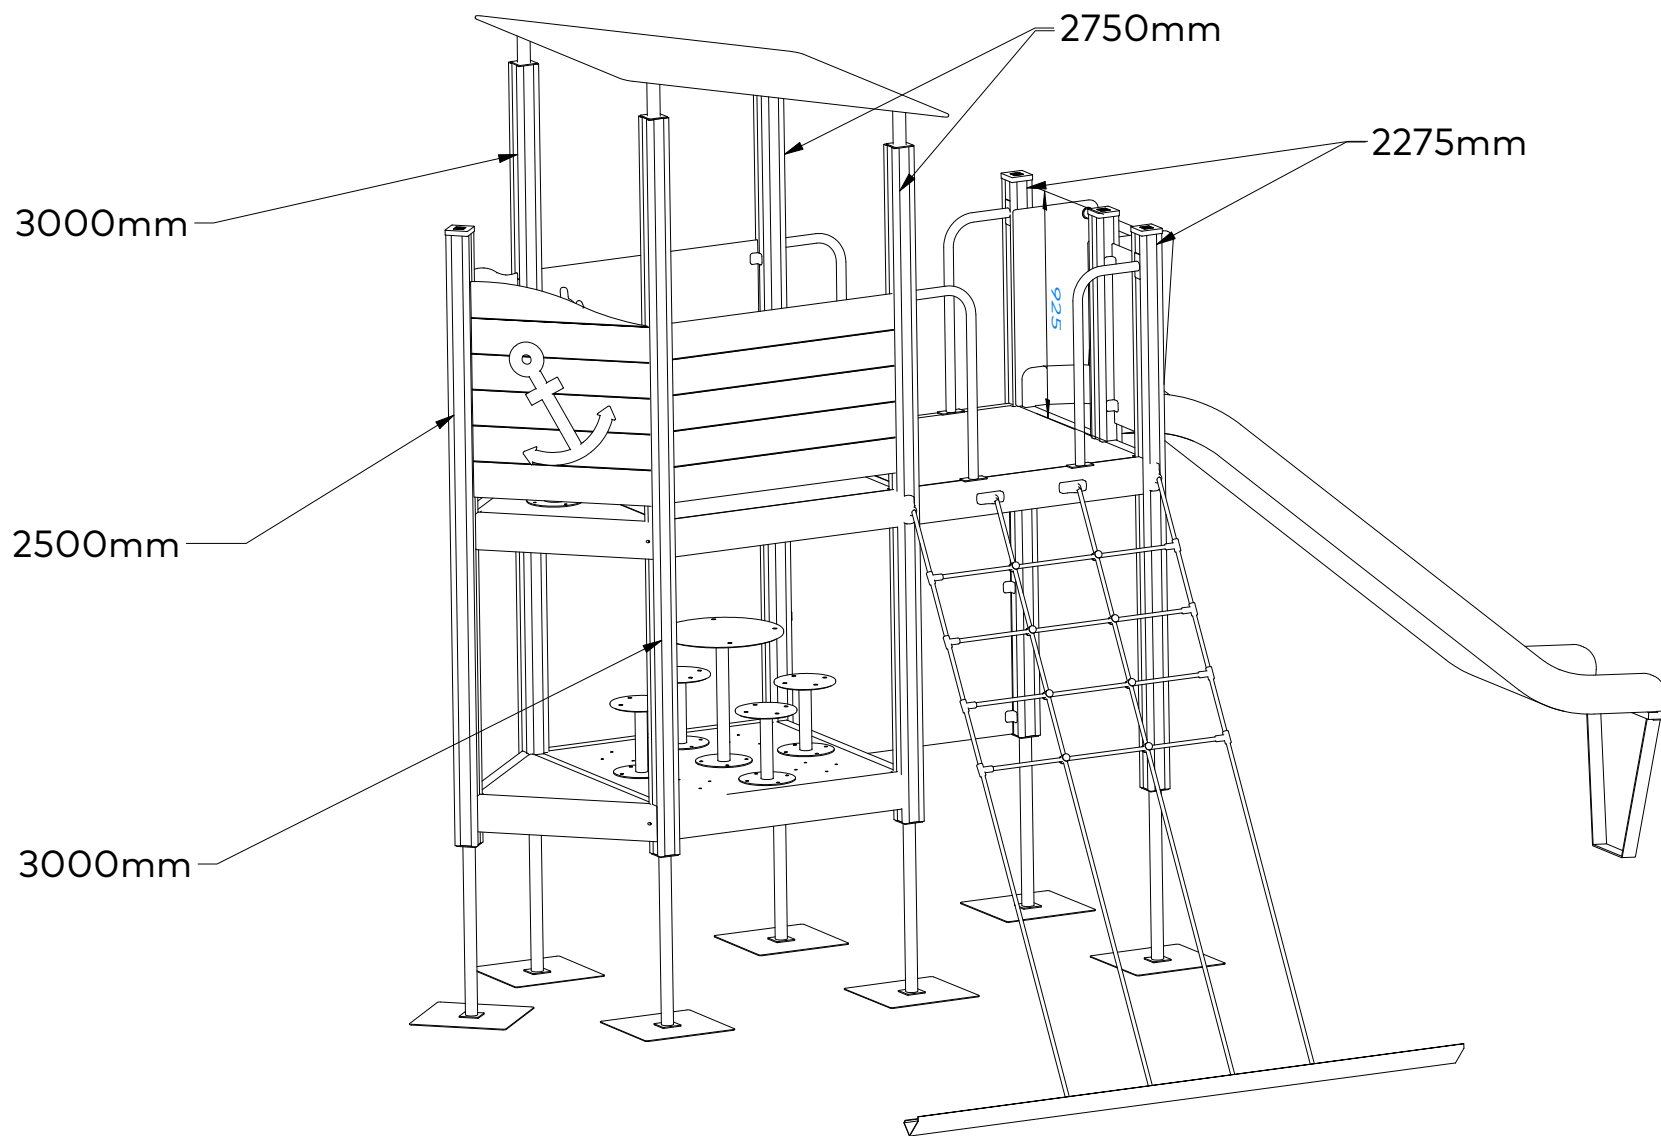


Osaluettelo

M00164	3	M00060	2	M00059	4	ME-00087	7	M00083	7	PU-00020	2	M00140	11	M00006	1	M00151	1
																	
M00163	1	ME100-01	1	PU-00054	1	M00015	2	ME-00109	1	M00226	1	M00227	1	M00167	4	M00192	1
																	
M00254	1	M00255	1	KP033	1	M00273	1	M00268	2	M00270	4	M00277	1	M00213	4	ME-00161	4
																	
ME-00162	1	M00086	1	M00175	1	PU-00084	1	PU-00022	2	PU-00024	2	M00269	1				
																	





Maa-ankkurin asennus

M00083, ME-00087

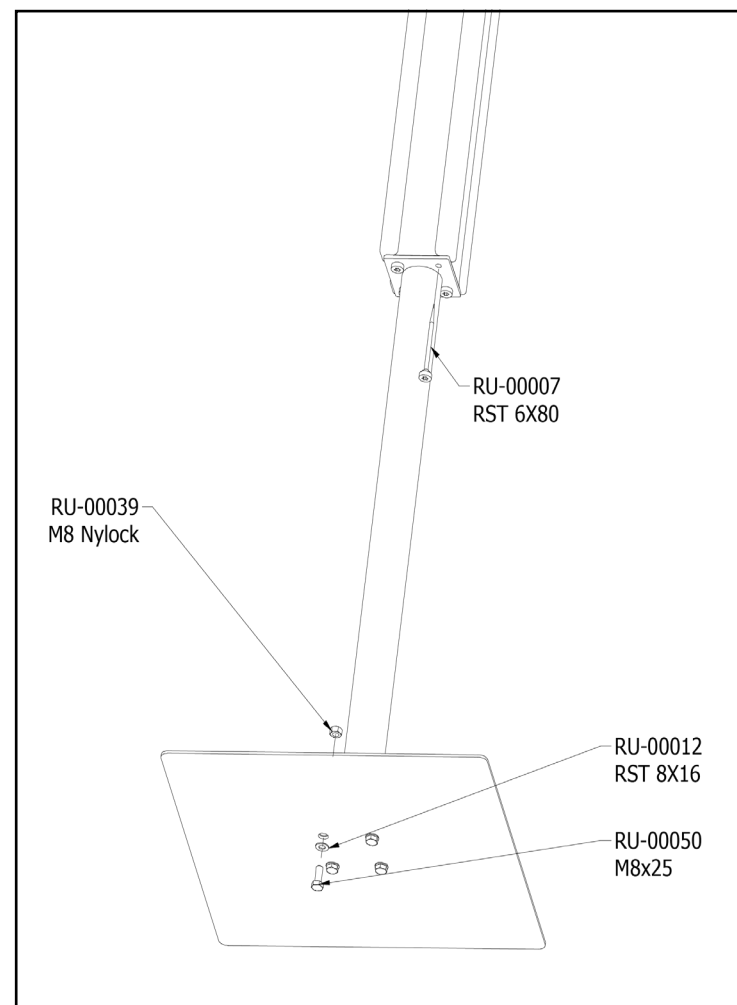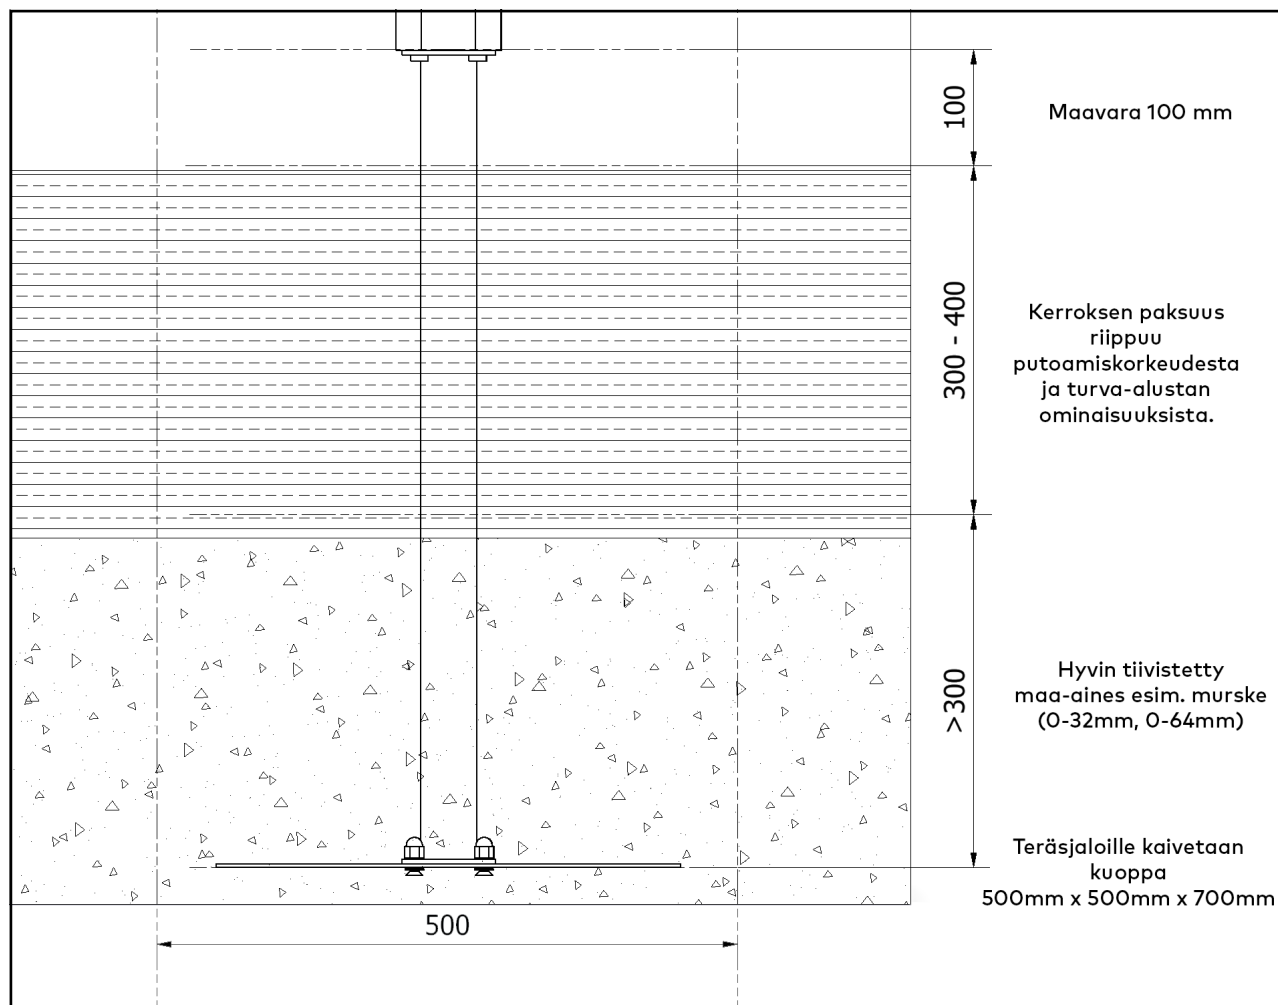


Maa-ankkurin asennus pintakiinnitys

M00057

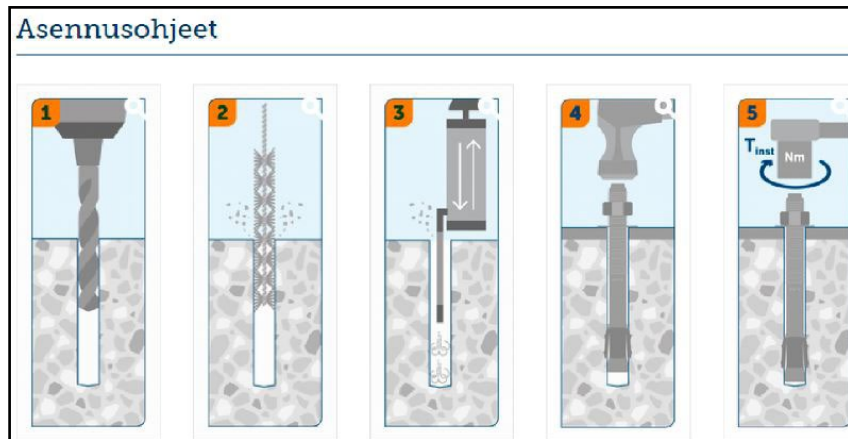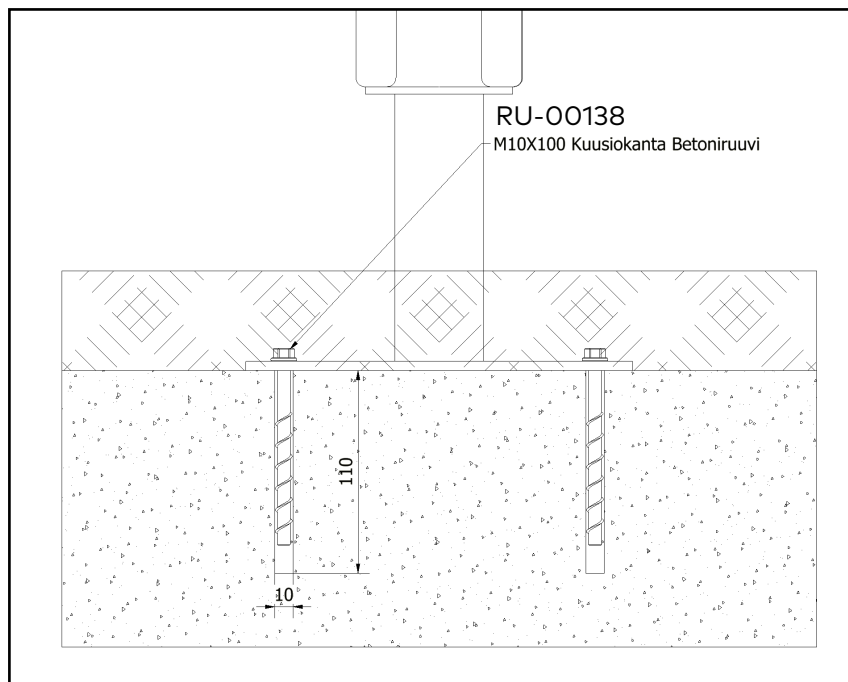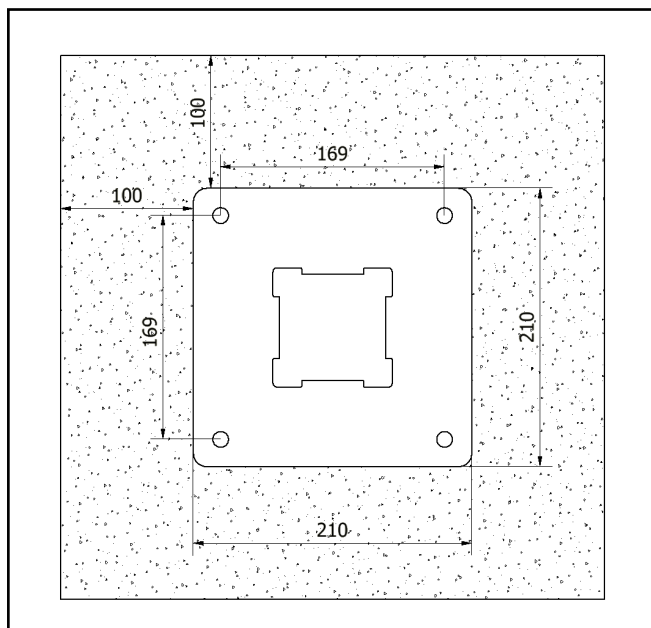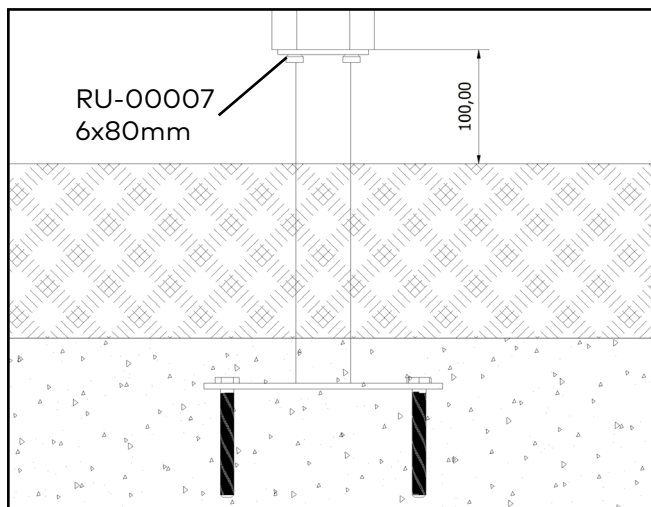


Tasopuun asennus

M00140, M00199, M00227

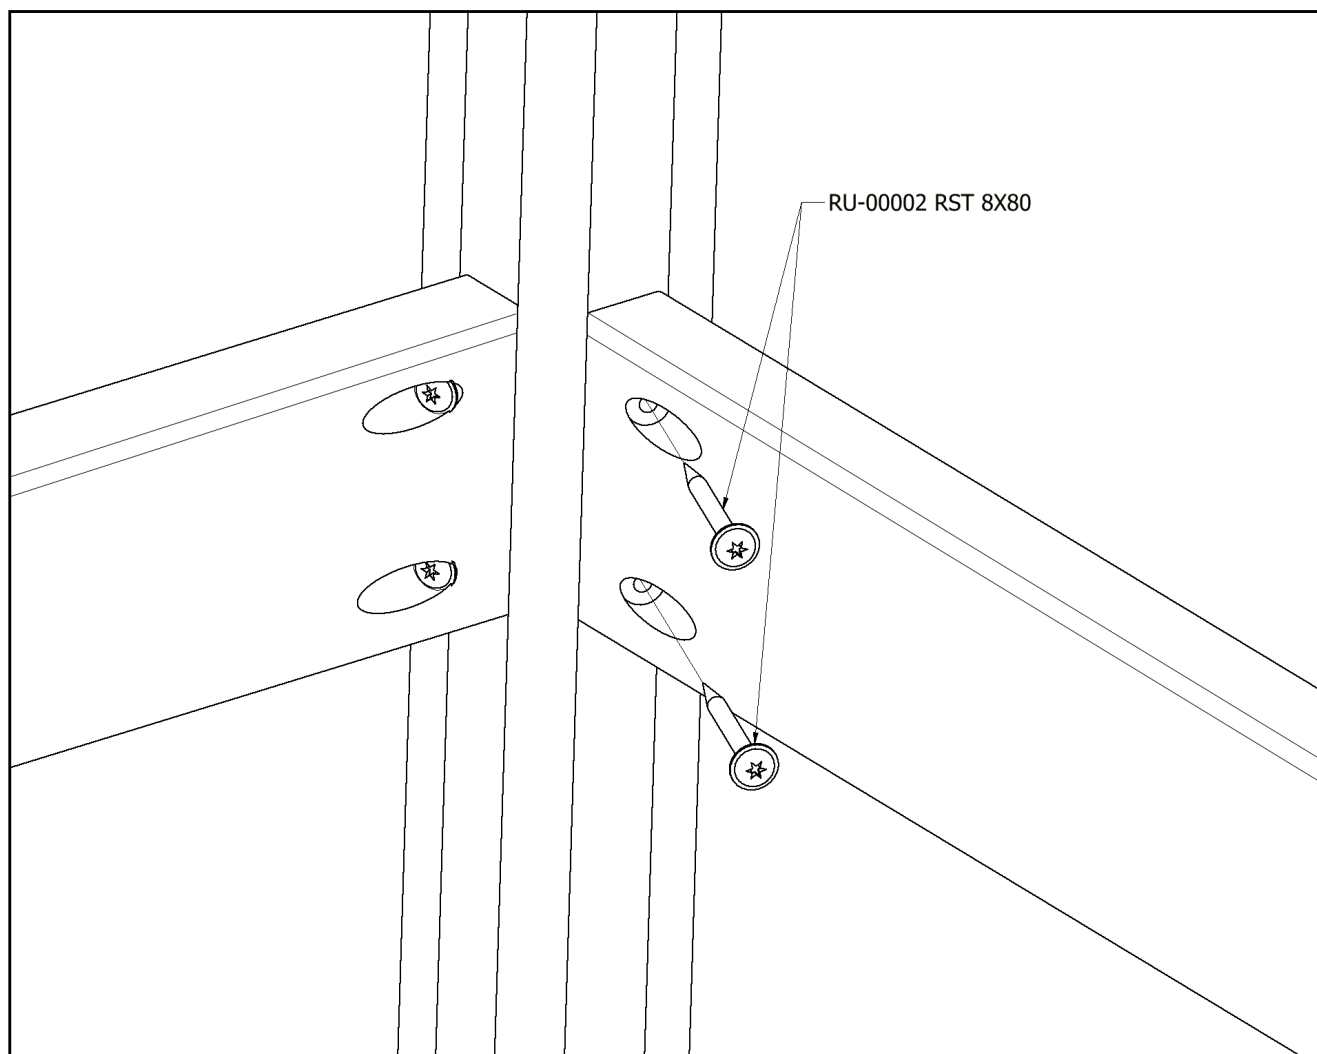


Keulan tasopuun asennus

M00270

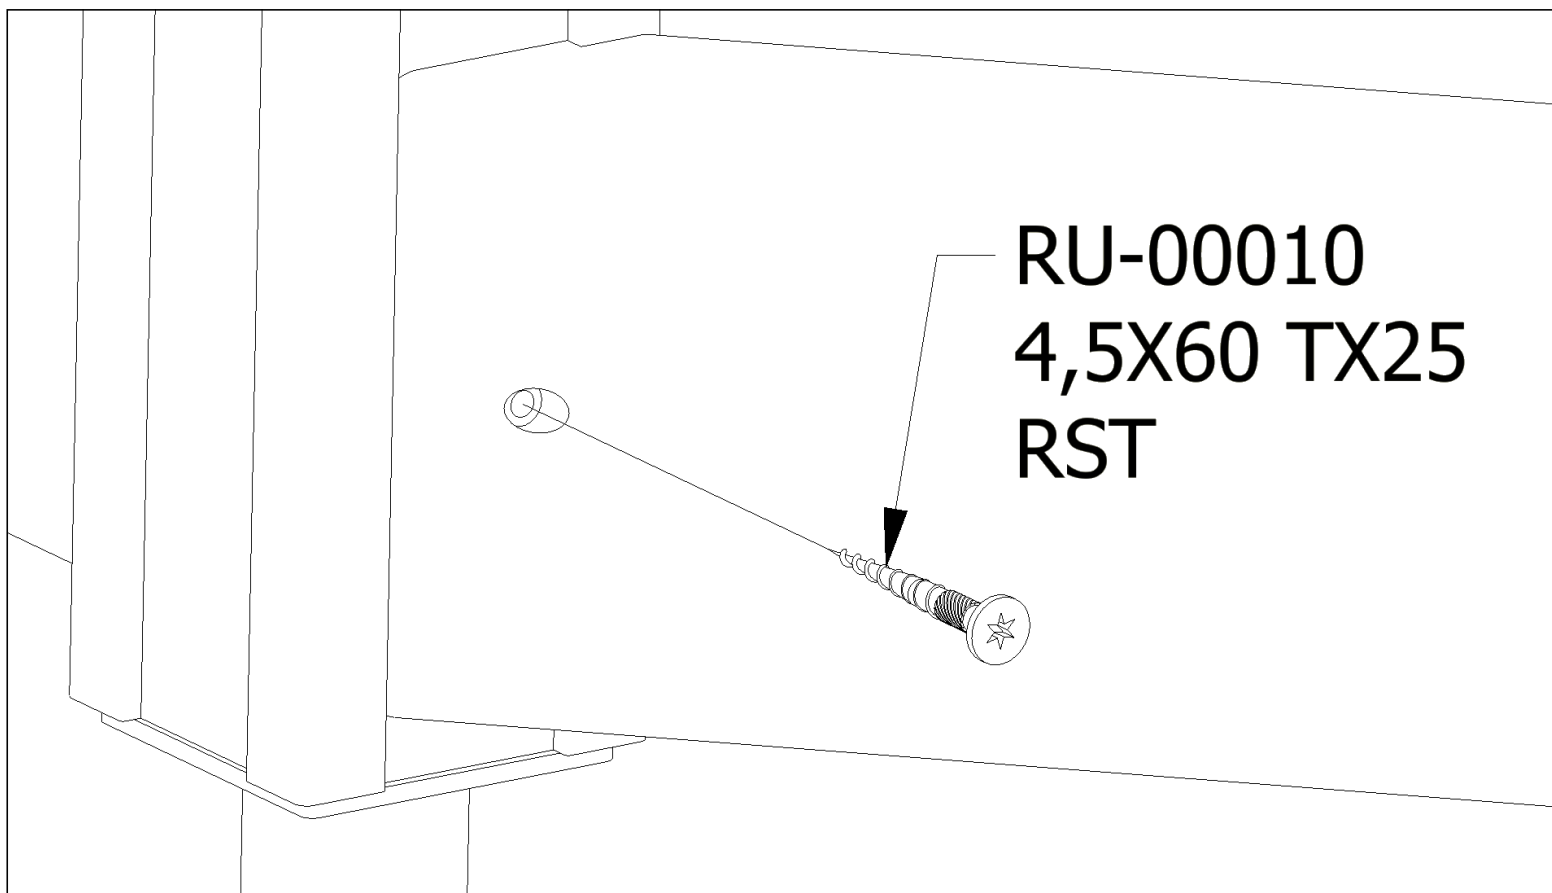

Lattiavanerin asennus

M00164, M00060

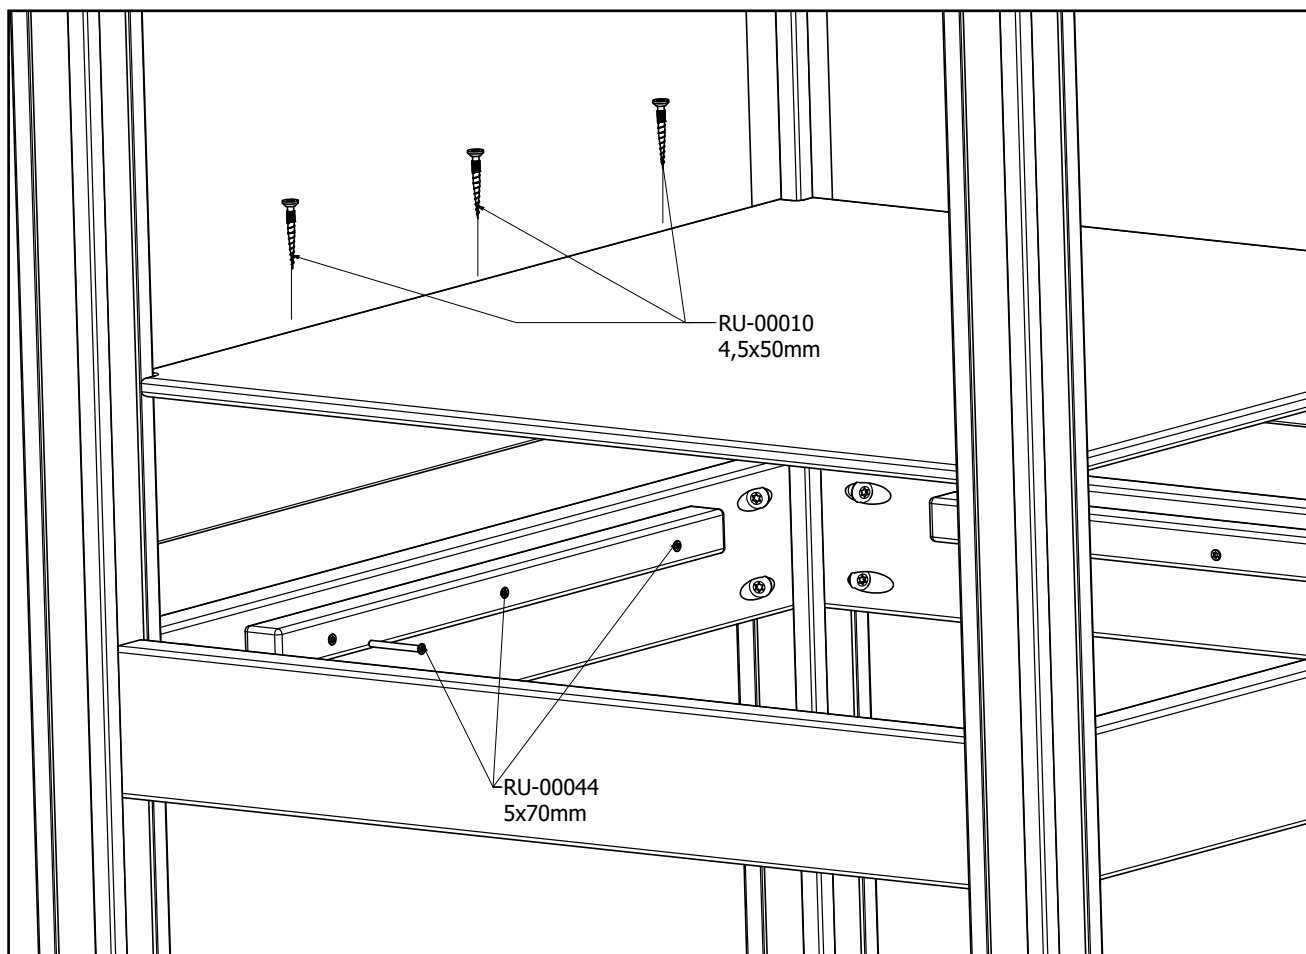


Käytettävä
esiporausta

Kiinnikerimat 4 kpl
asennetaan niin,
että riman ja taso-
puun yläpintojen
erotus on
18 mm.

Keulan lattiavanerin asennus

M00268, M00269

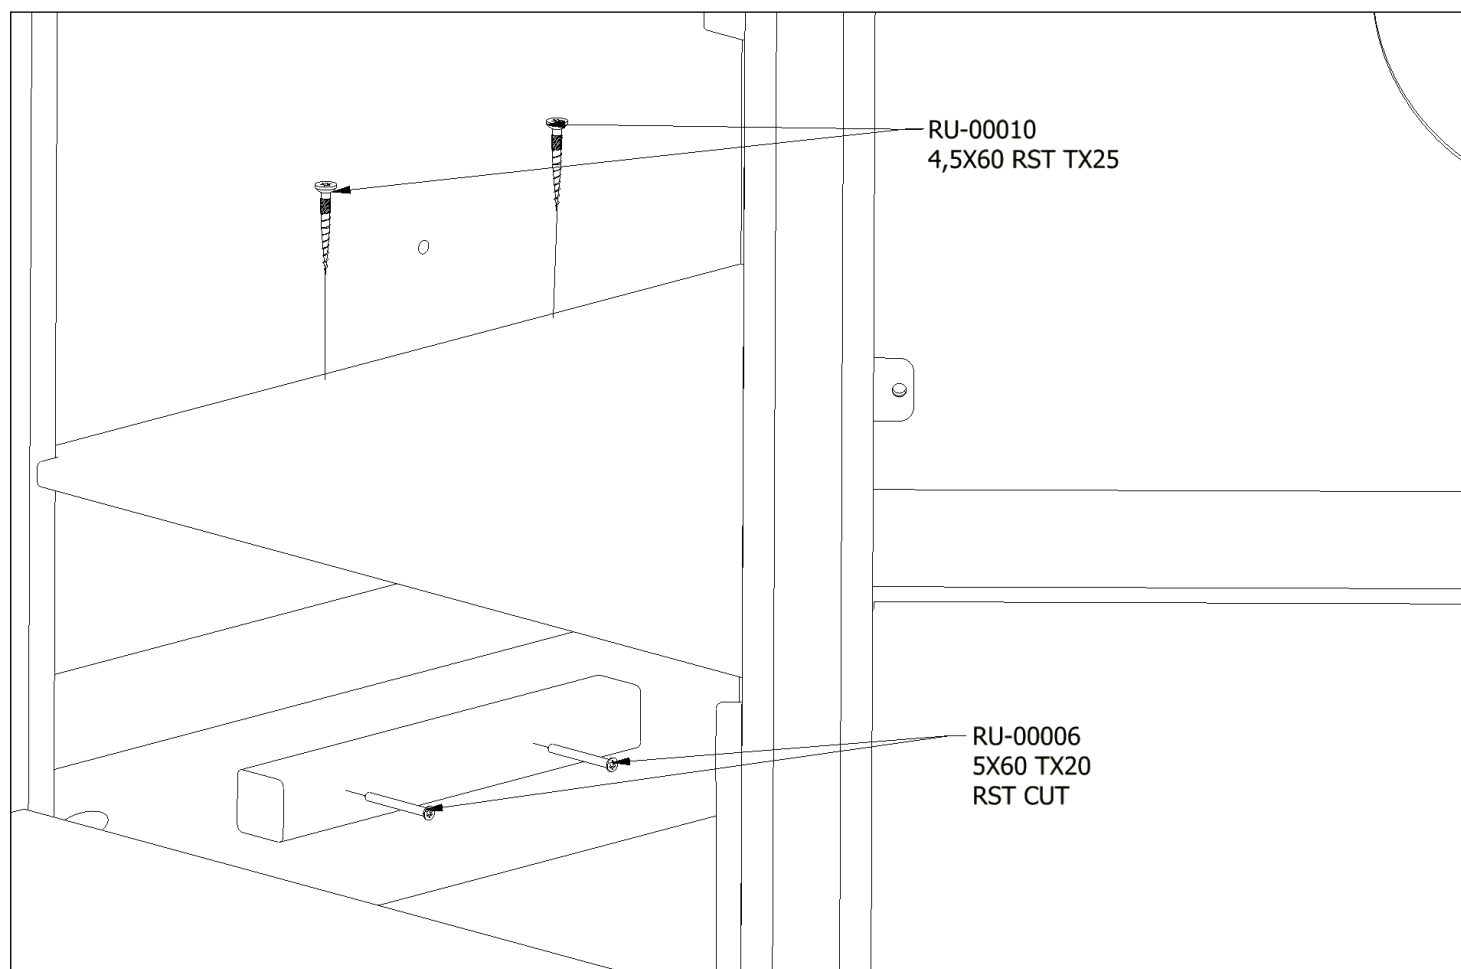

Käytettävä
esiporausta


Kiinnikerimat 4 kpl
asennetaan niin,
että riman ja taso-
puun yläpintojen
erotus on
18 mm.

RU-00006
5X60 TX20
RST CUT

RU-00010
4,5X60 RST TX25

Seinien asennus


M00020

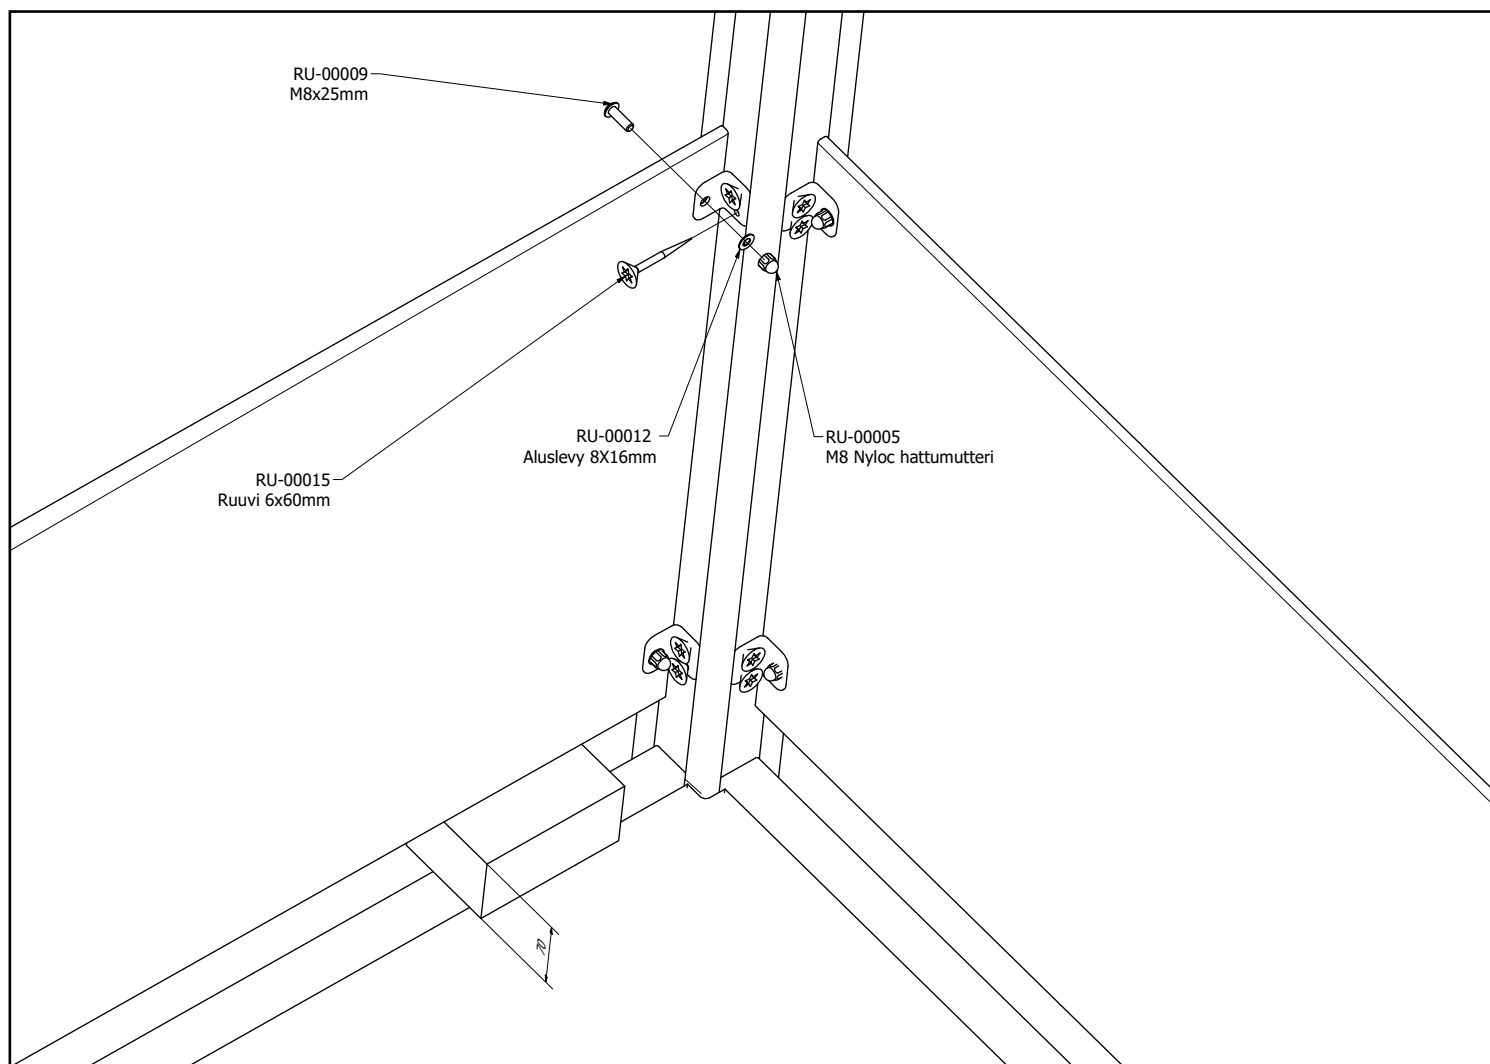

HPL-seinän ja
tason väliin tulee
jäää 70 mm.
Käytä asennuspalikkaa.


Keulan seinän asennus

M00254, M00255

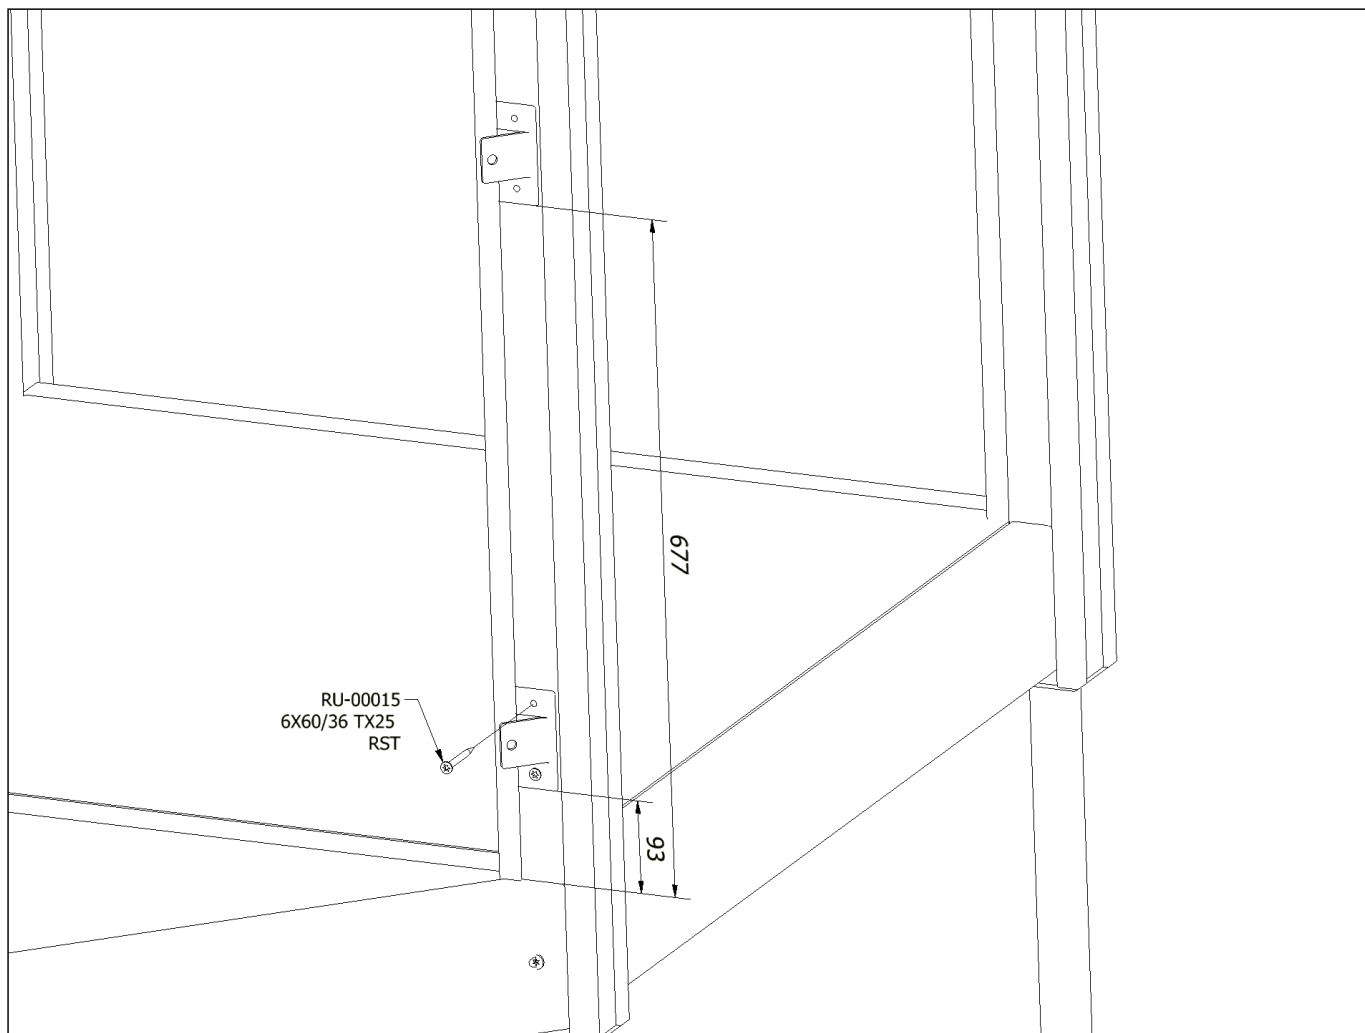


Ankkurin ja pelastusrenkaan asennus

M00254, M00255

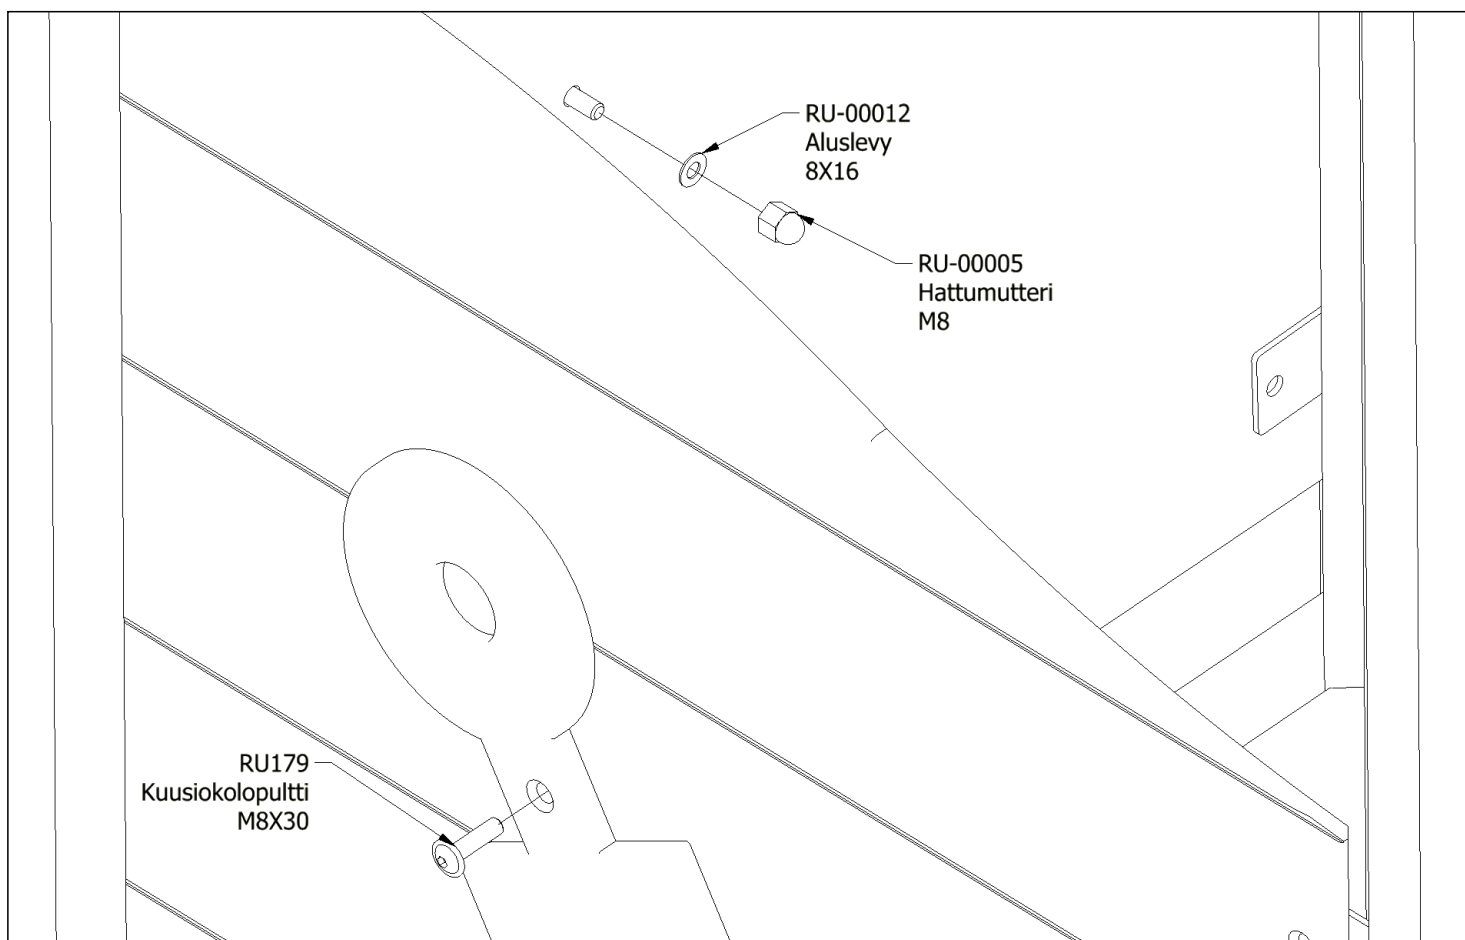


Pöytäryhmän ja ruorin asennus

M00256, M00277

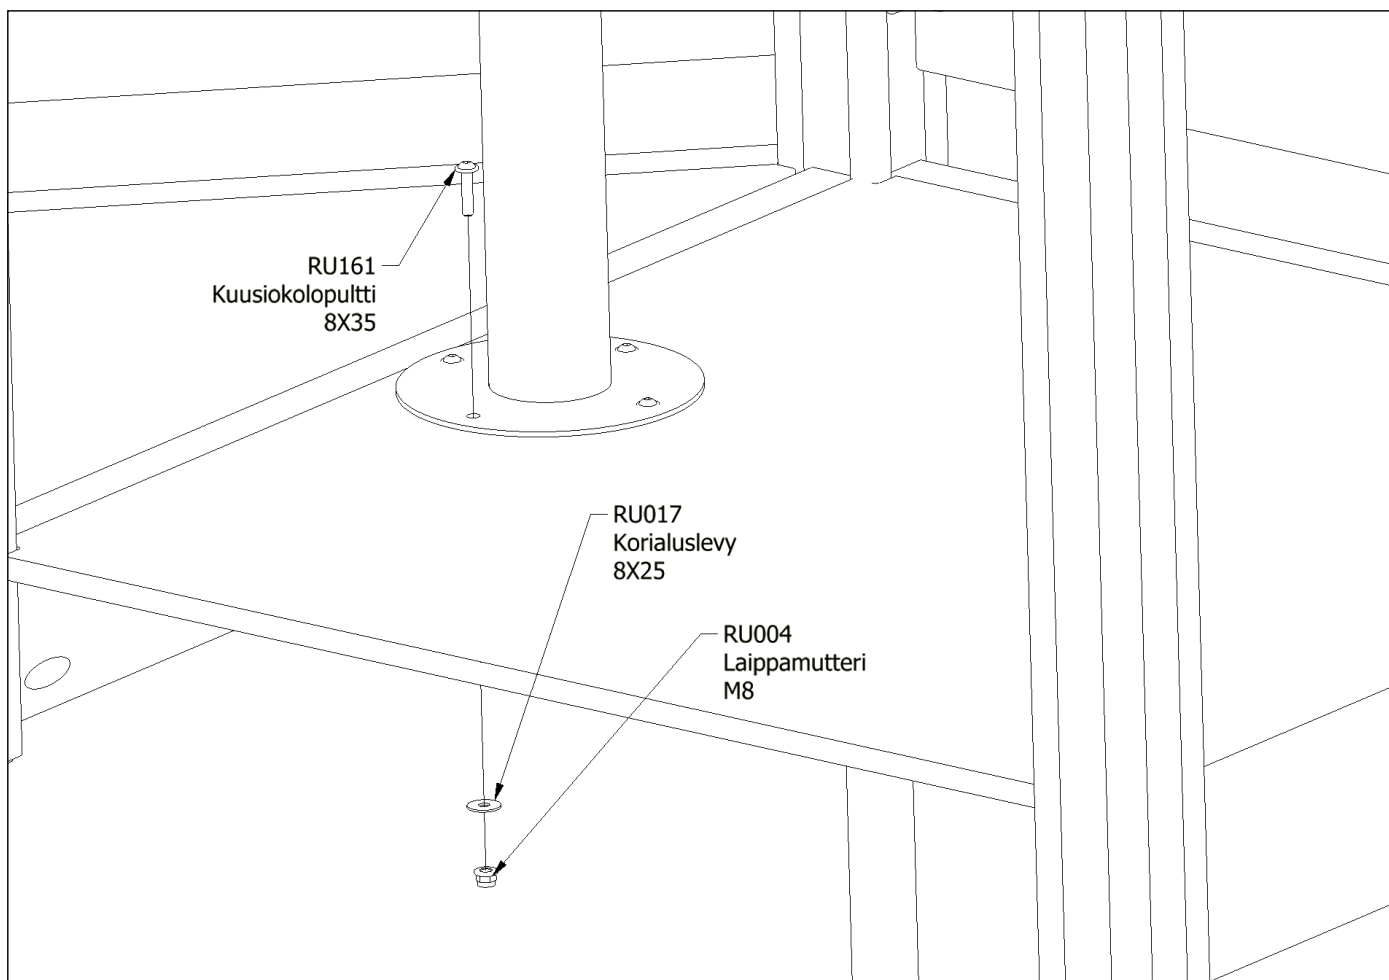


Jakkaroiden ja pöydän asennus


M00086, M00213

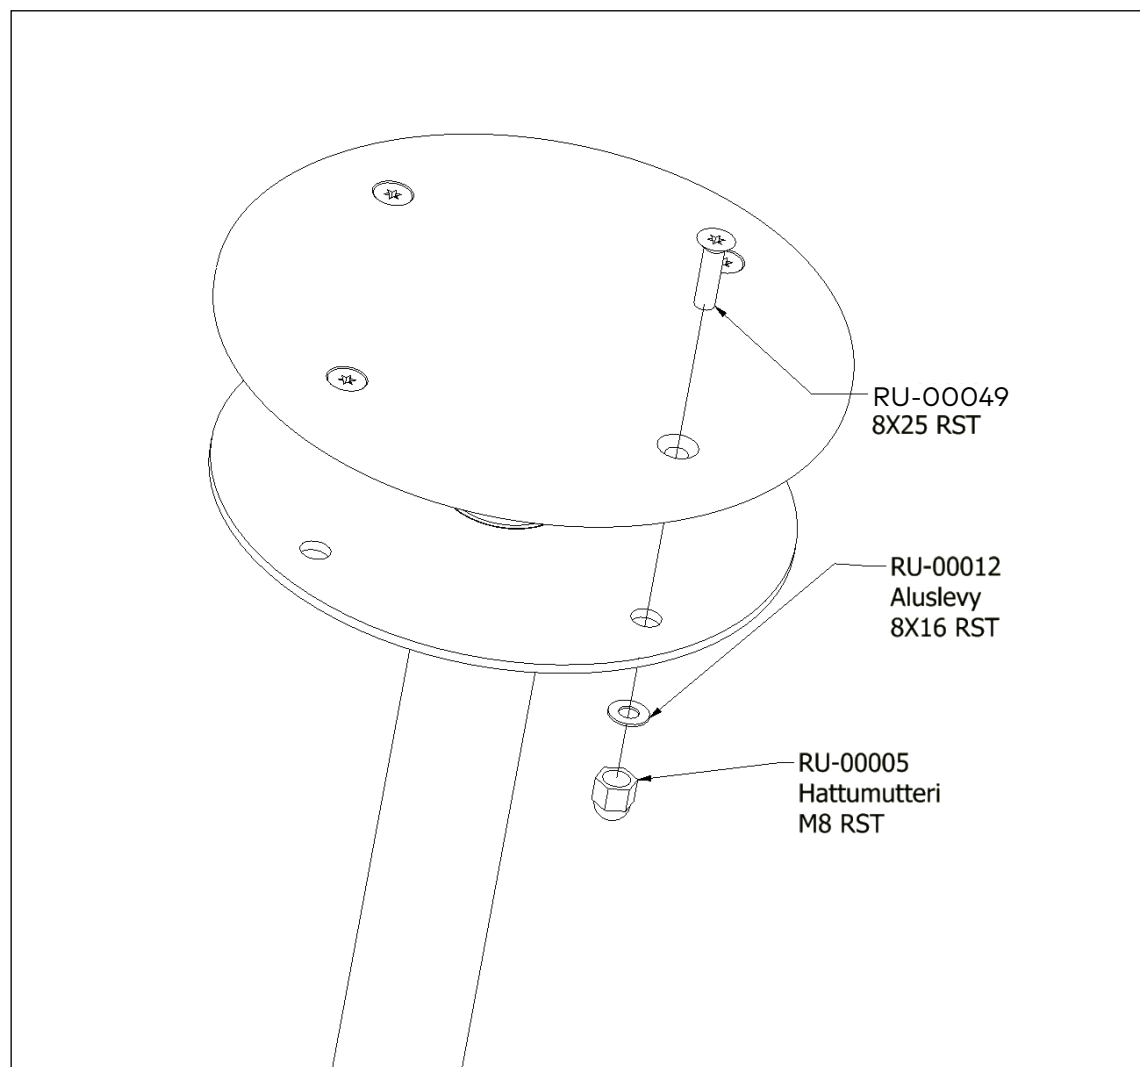


Seinien asennus



M00020




M00015
Kuvio aina ulkopuolelle




M00022
Kuvio aina ulkopuolelle


Huom.
HPL-elementeissä
kiinnikkeet
aina sisäpuolelle!



M00018
Kuvio maatasolla sekä 855 mm
Kumminkin päin.
Korkeammilla tasoilla aina sisäpuolella.




M00019
Kuvio maatasolla sekä 855 mm
Kumminkin päin.
Korkeammilla tasoilla aina sisäpuolella.



M00024
Kuvio aina sisäpuolelle

Katon asennus


M00017, M00175

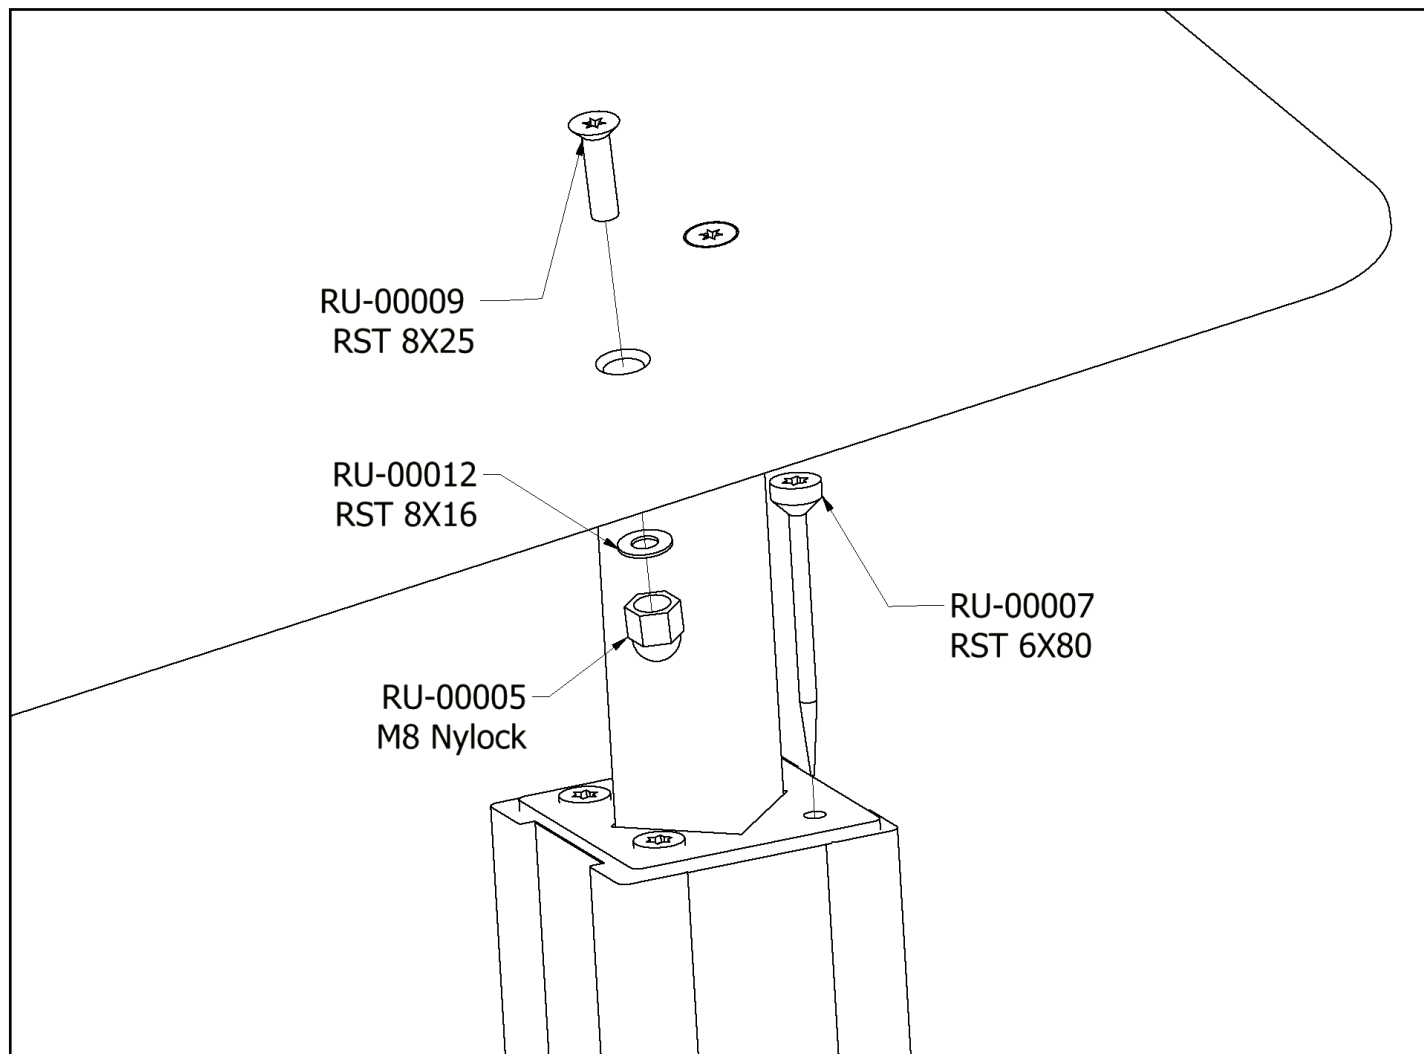

Huom.
Älä kiristä RU0007 loppuun,
ennen katon kiinnitystä



Kiipeilyotteiden asennus

M00150, M00192, M00245

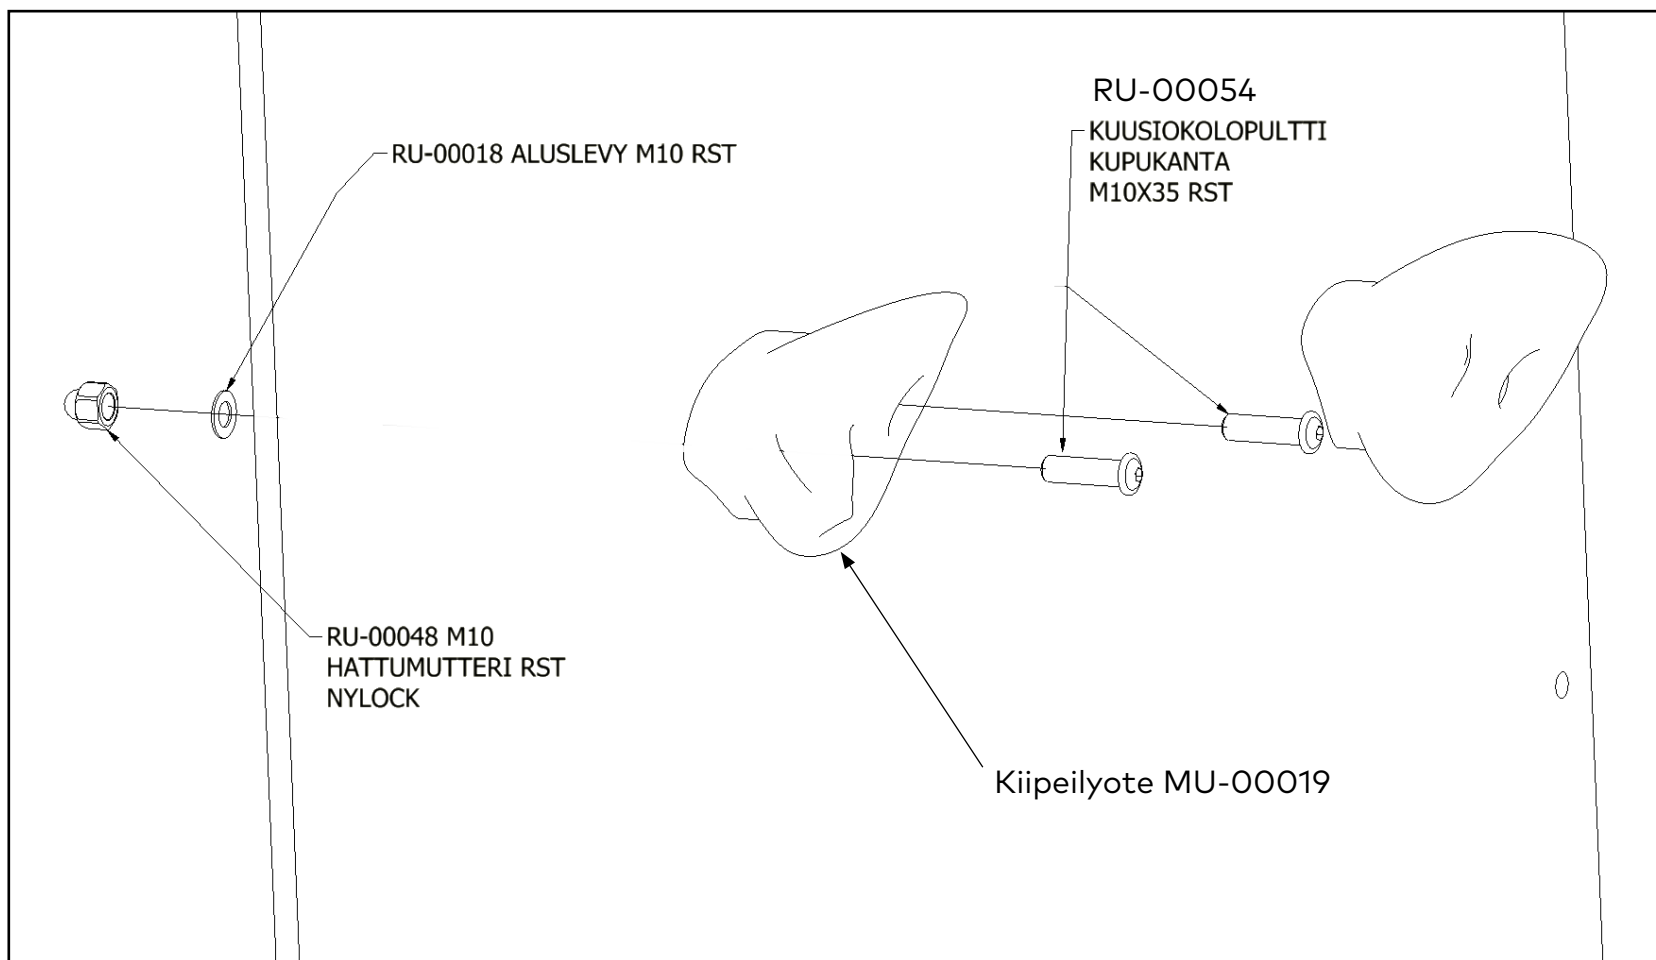


Jyrkän verkkonousun asennus

M00226

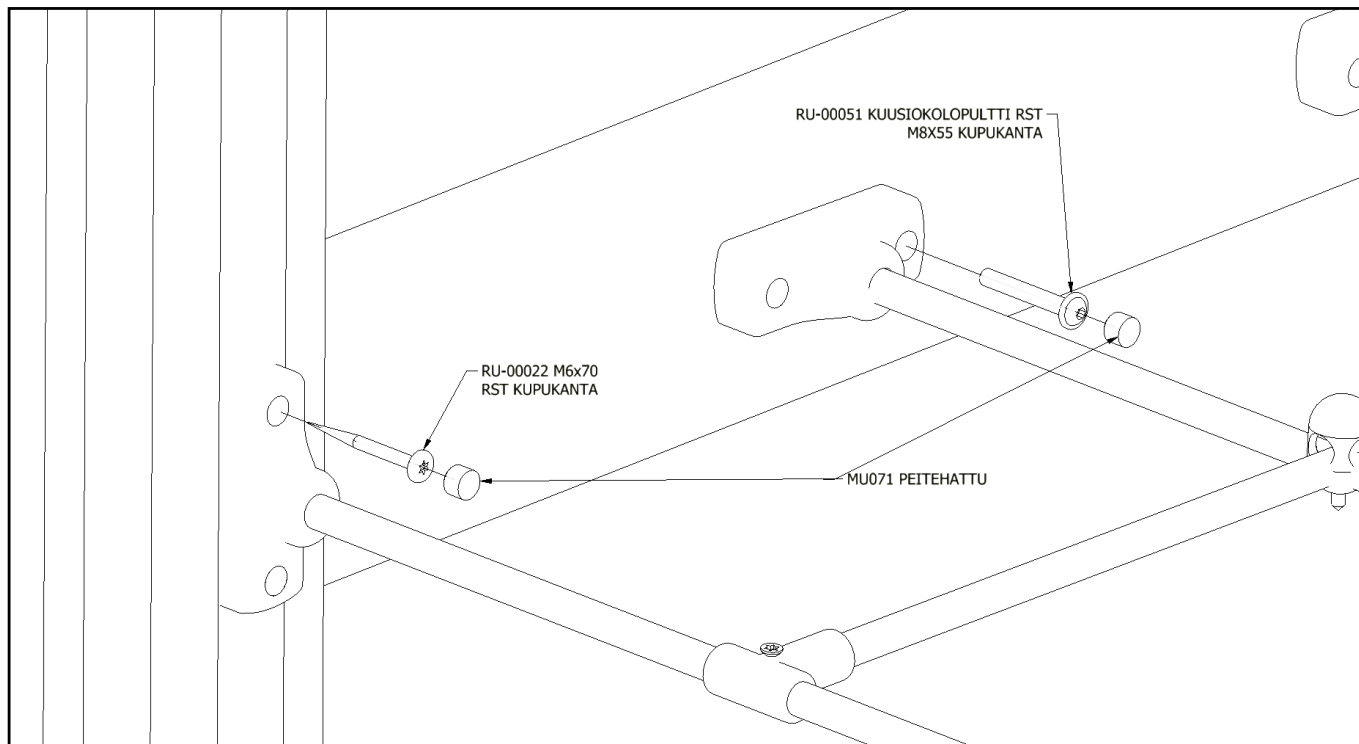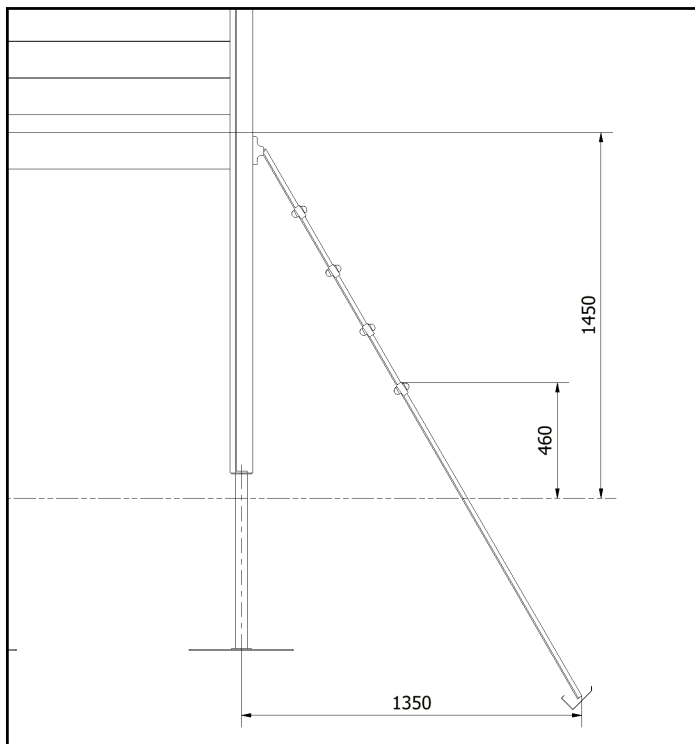

Köysikiinnikkeen asennus

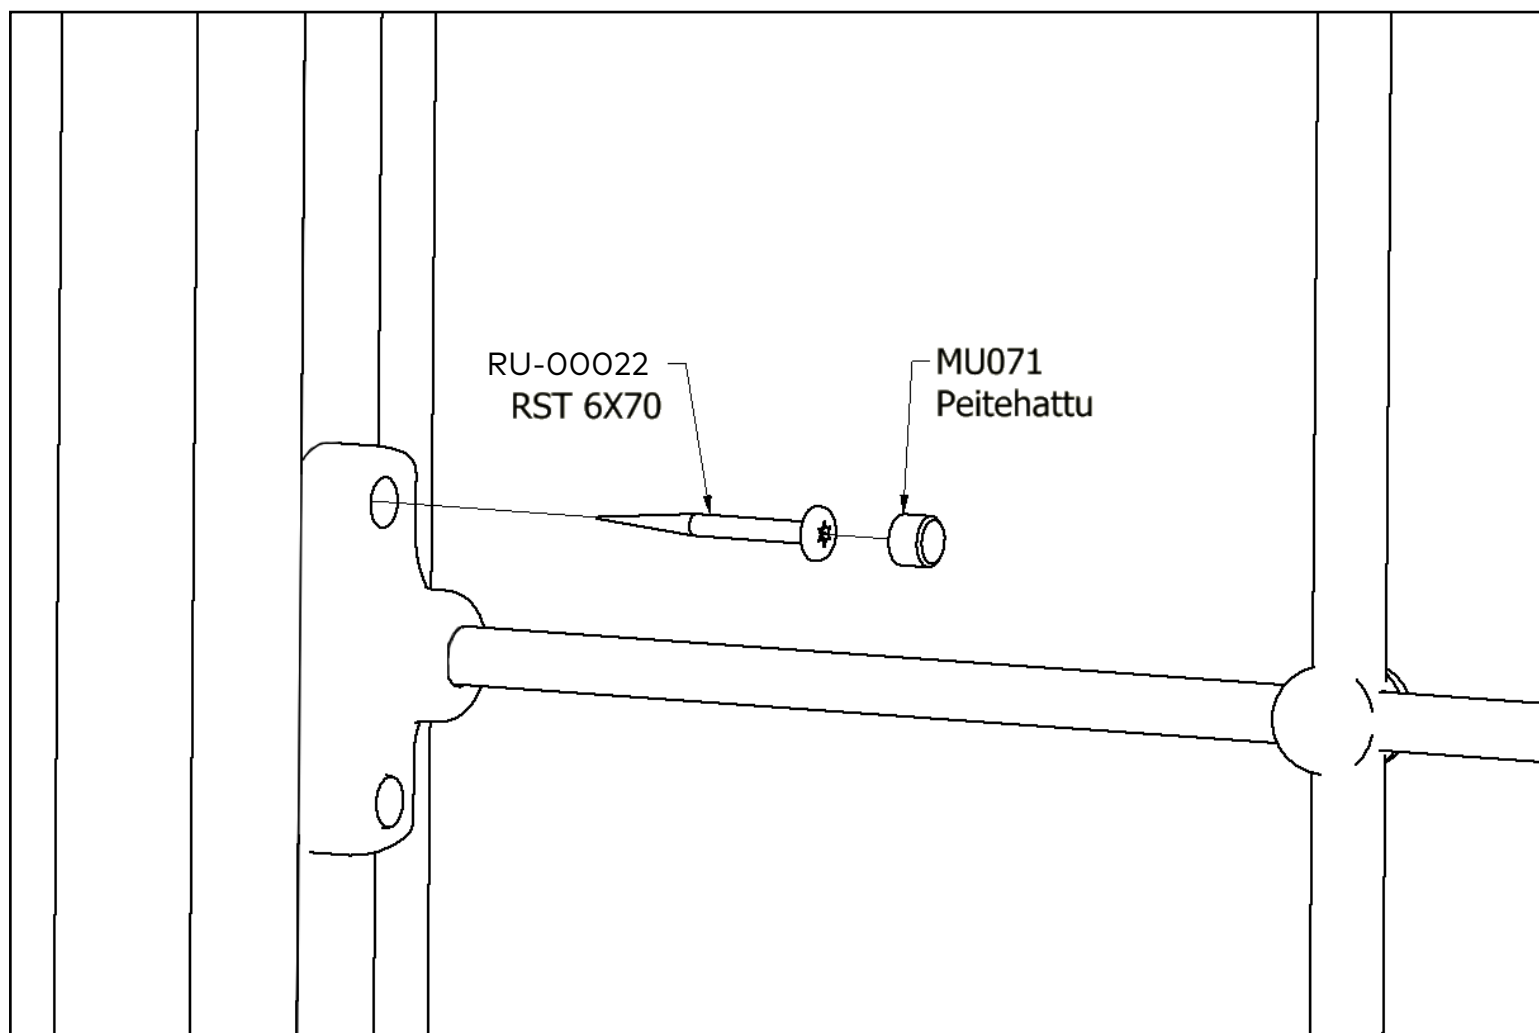


Liu'un asennus

Korkea liuku:


M00006, M00163, M00151, PU-00054

Matala liuku:

M00152, M00151, M00163, PU-00074


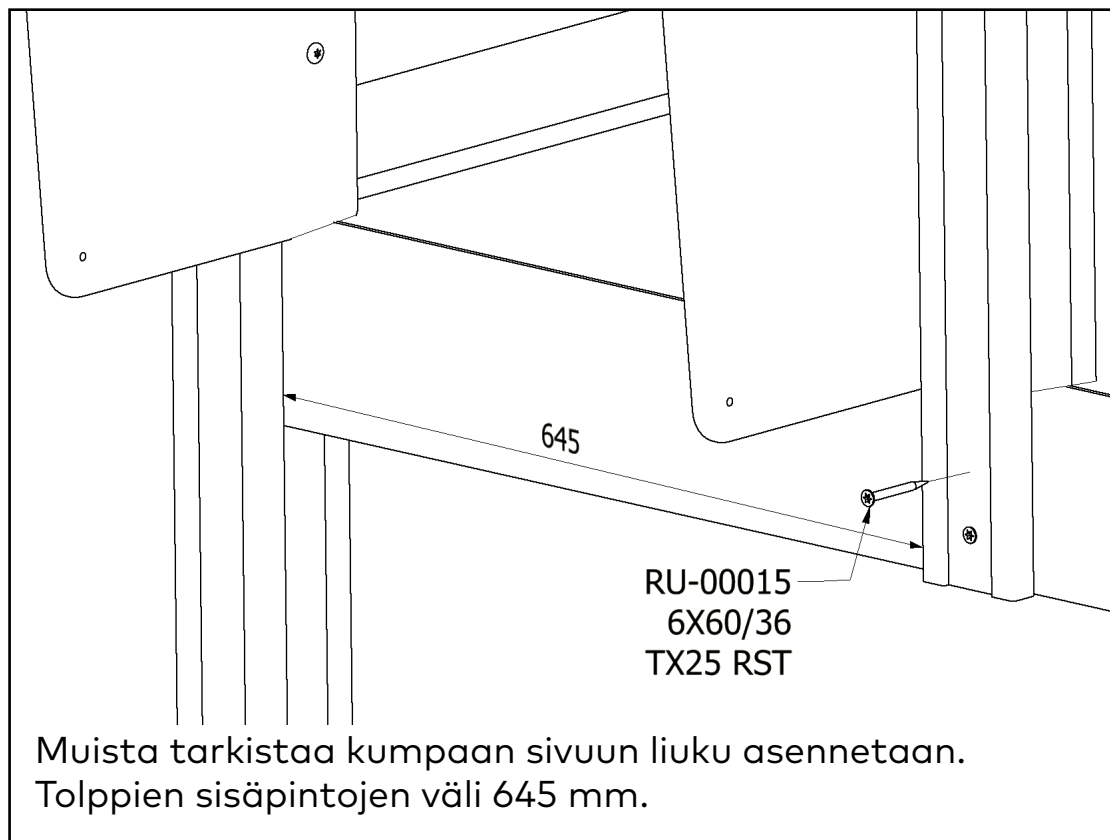


Vaihe 1.

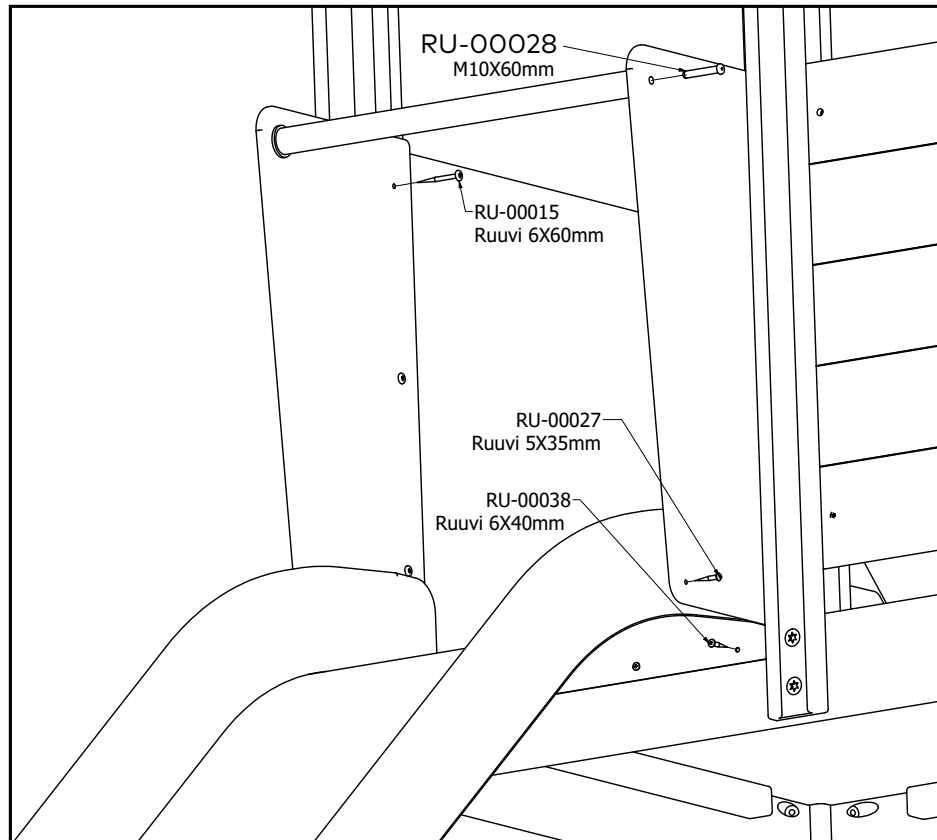

Vaihe 2.


Liu'un asennus

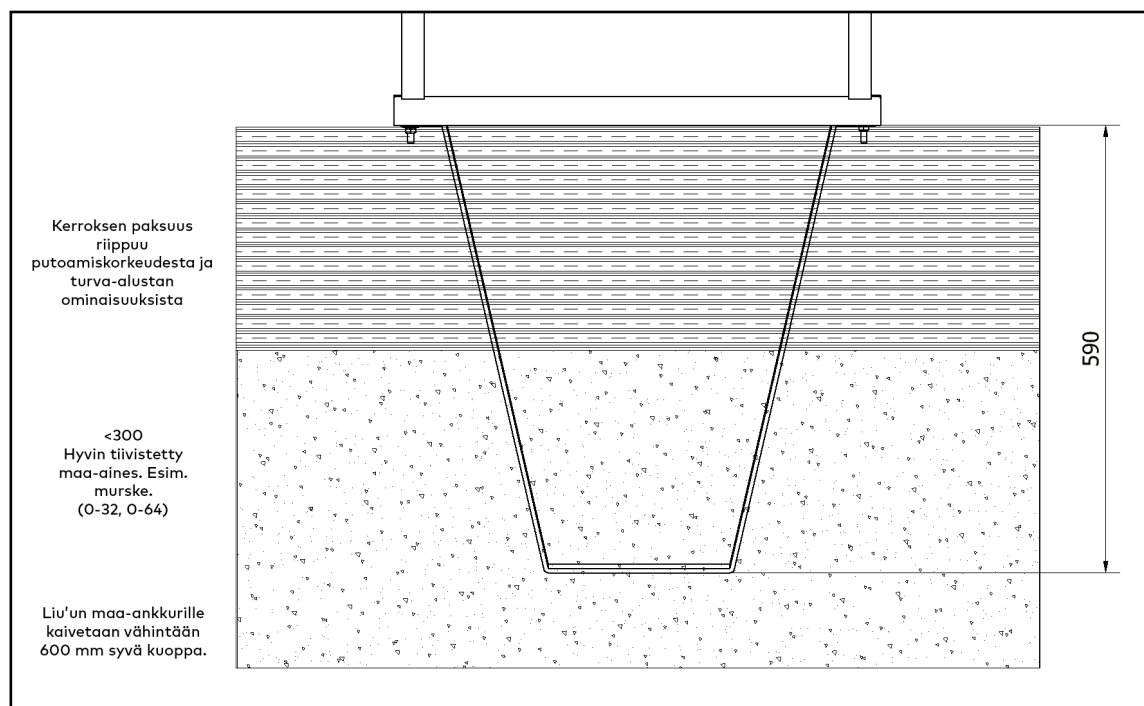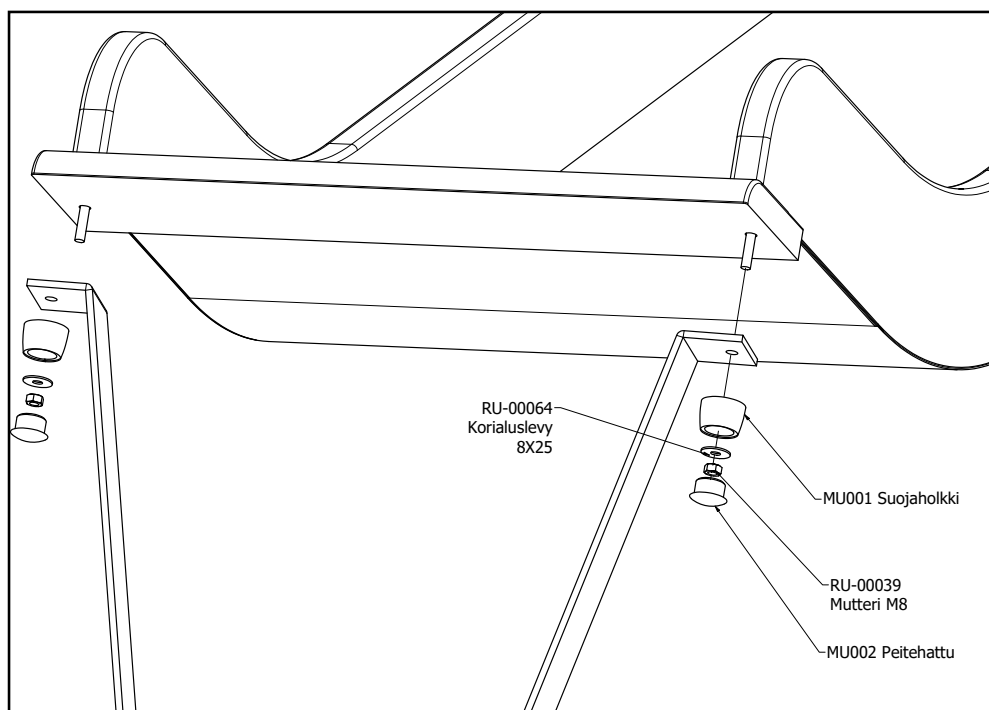


Vaihe 3.

Liu'un asennus pintakiinnitys

ME-00324

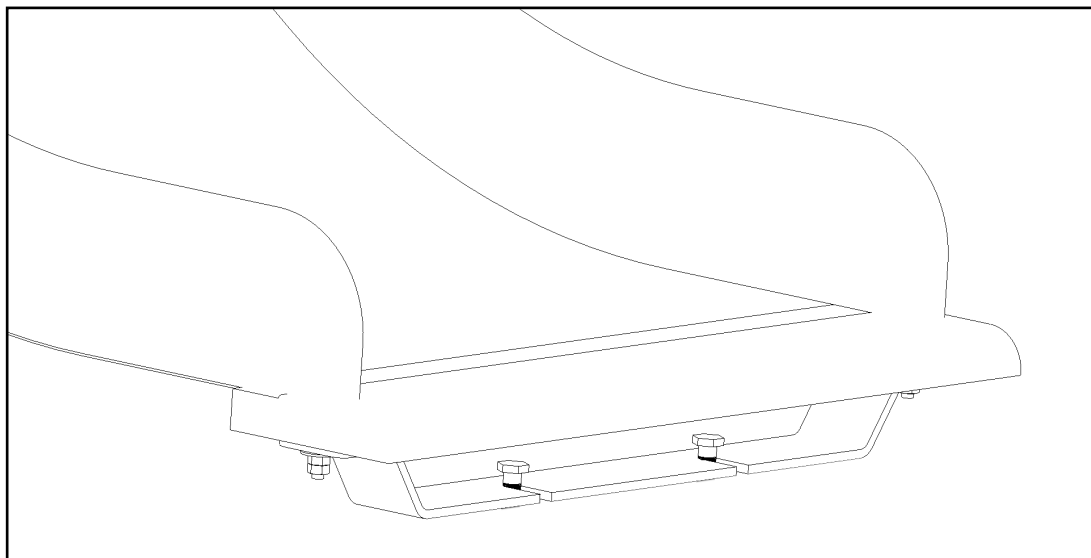


Maahan tulevat pultit esikiristetään, jonka jälkeen liuku työnnetään paikoilleen ja pultit kiristetään

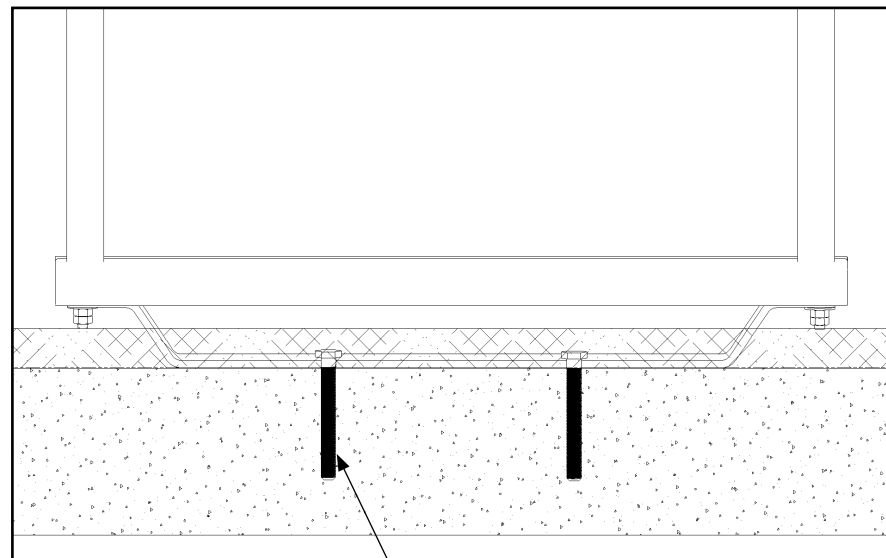


RU-00138
M10x100 Betoniruuvi

Turvakaiteiden sekä tankojen asennus

M00157, M00126, M00167

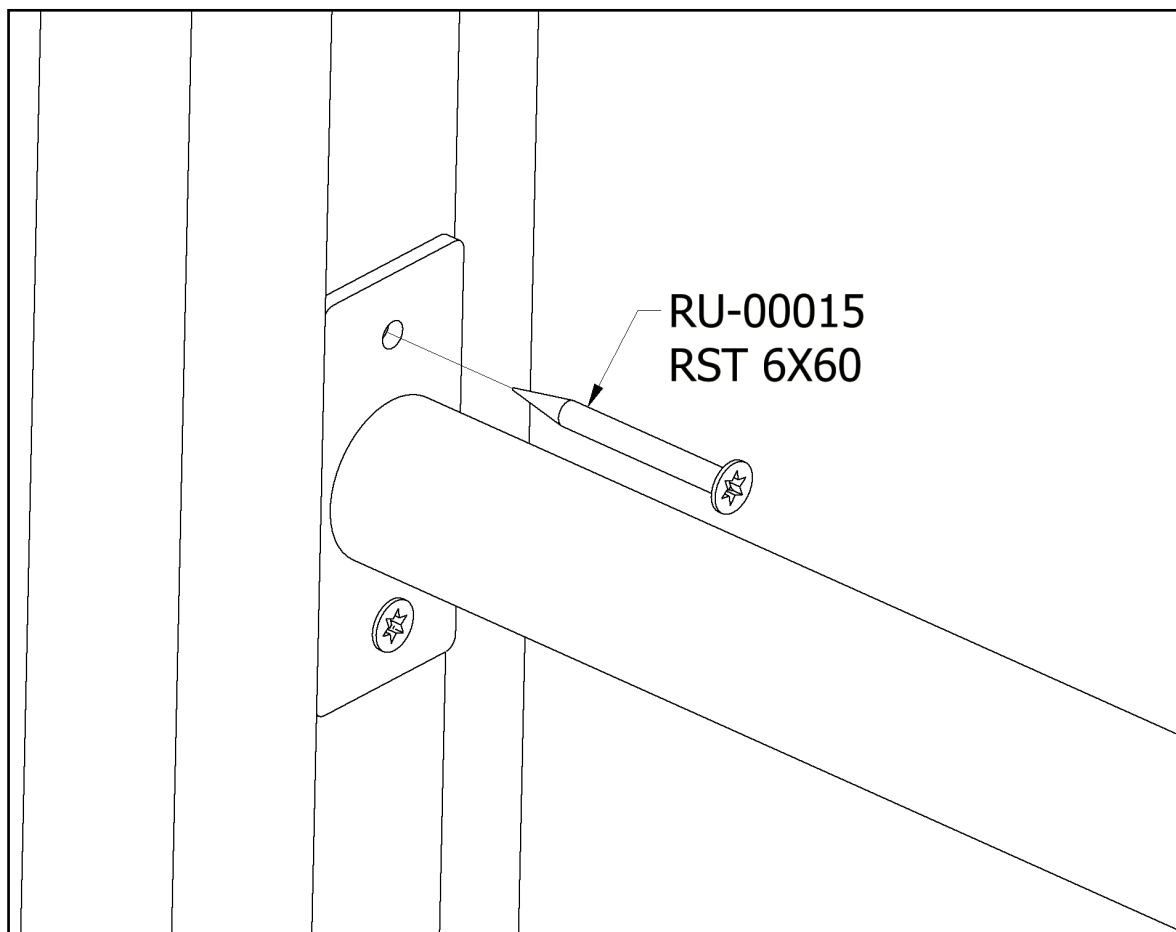

Peitetulppien asennus

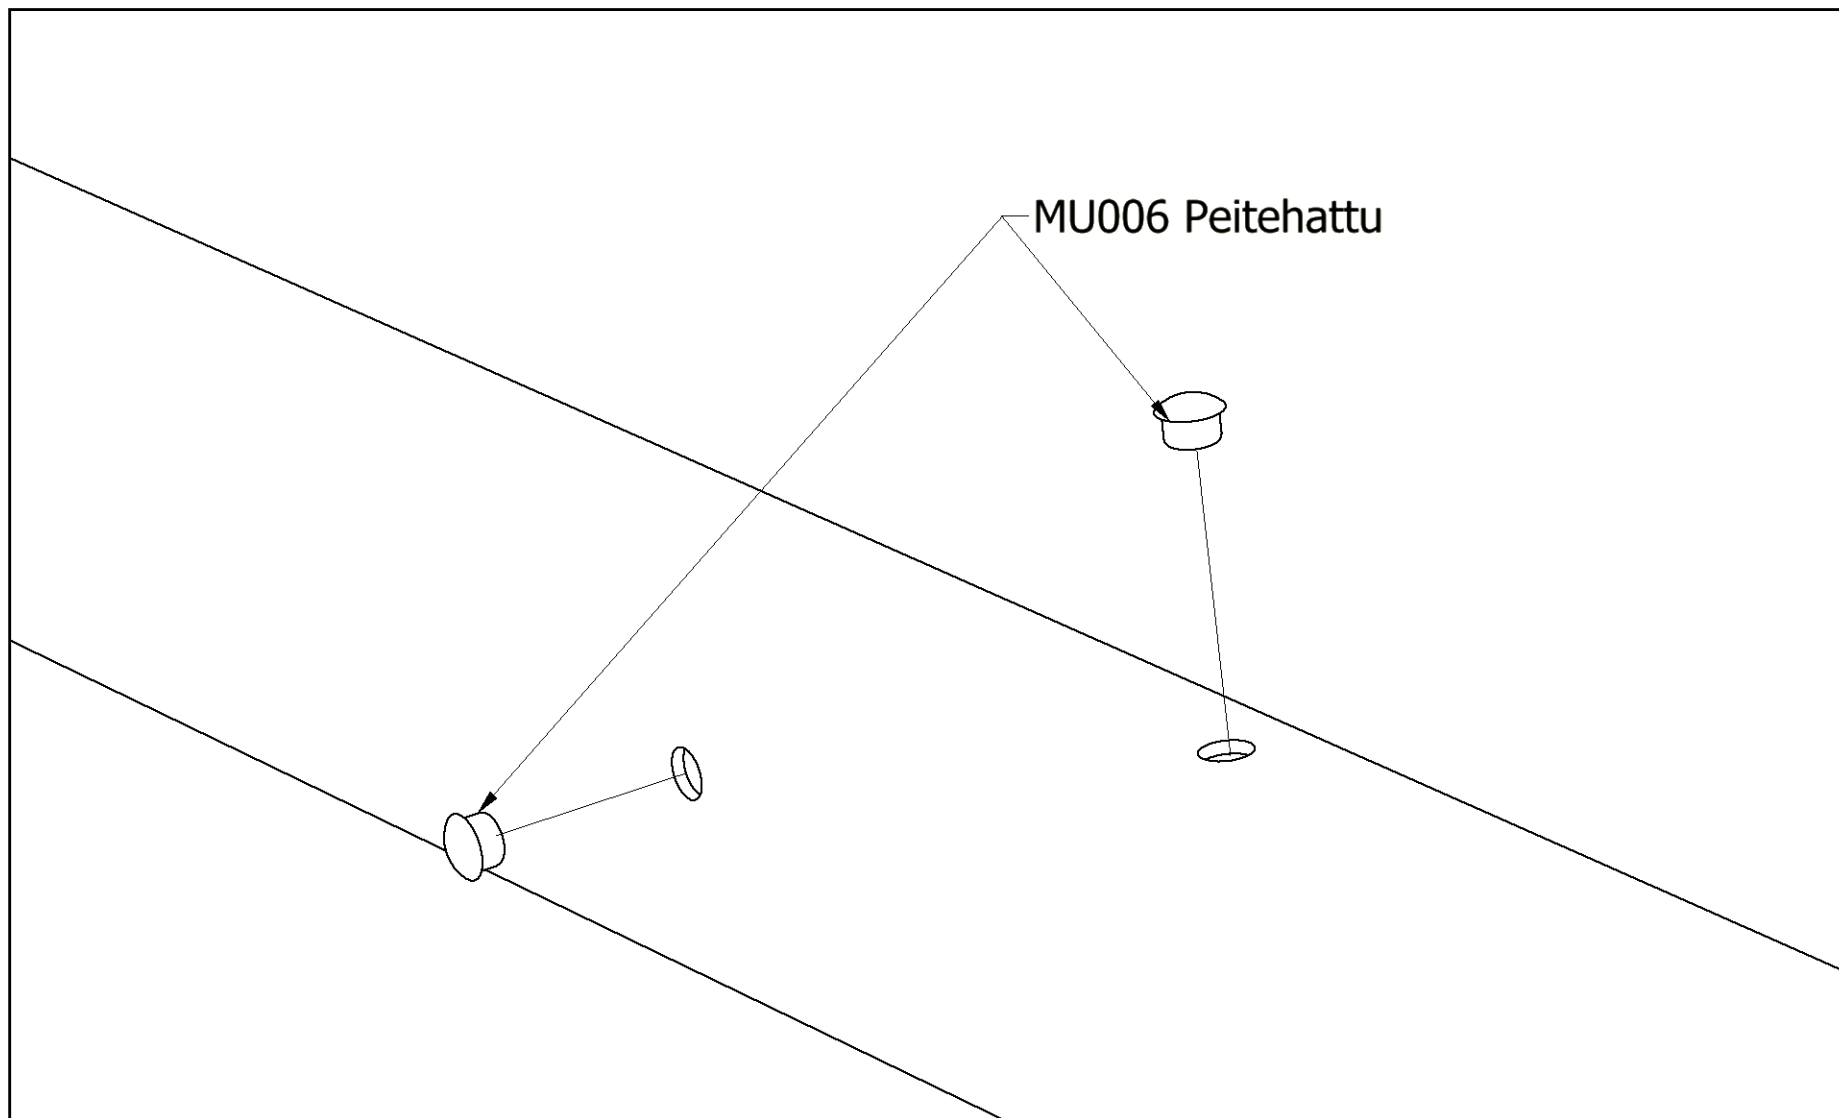

Tolpanhatun asennus

M00059

