

Ikäsuositus
+1 v.


Pituus
1600mm

Korkeus
2220mm


Leveys
1300mm

Putoamiskorkeus
295mm


Turva-alue
17,8m²

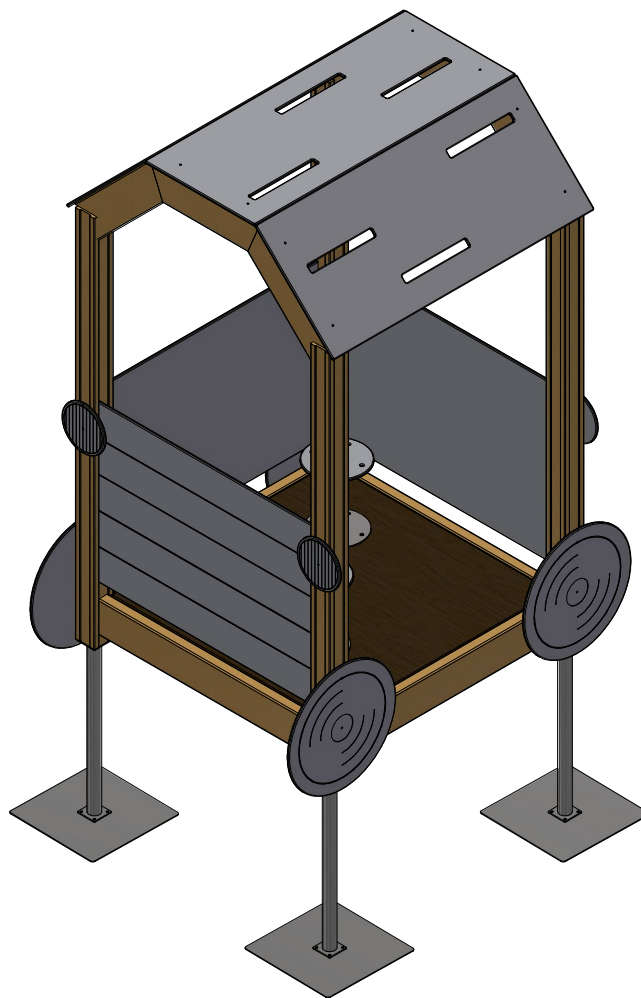

Mitat

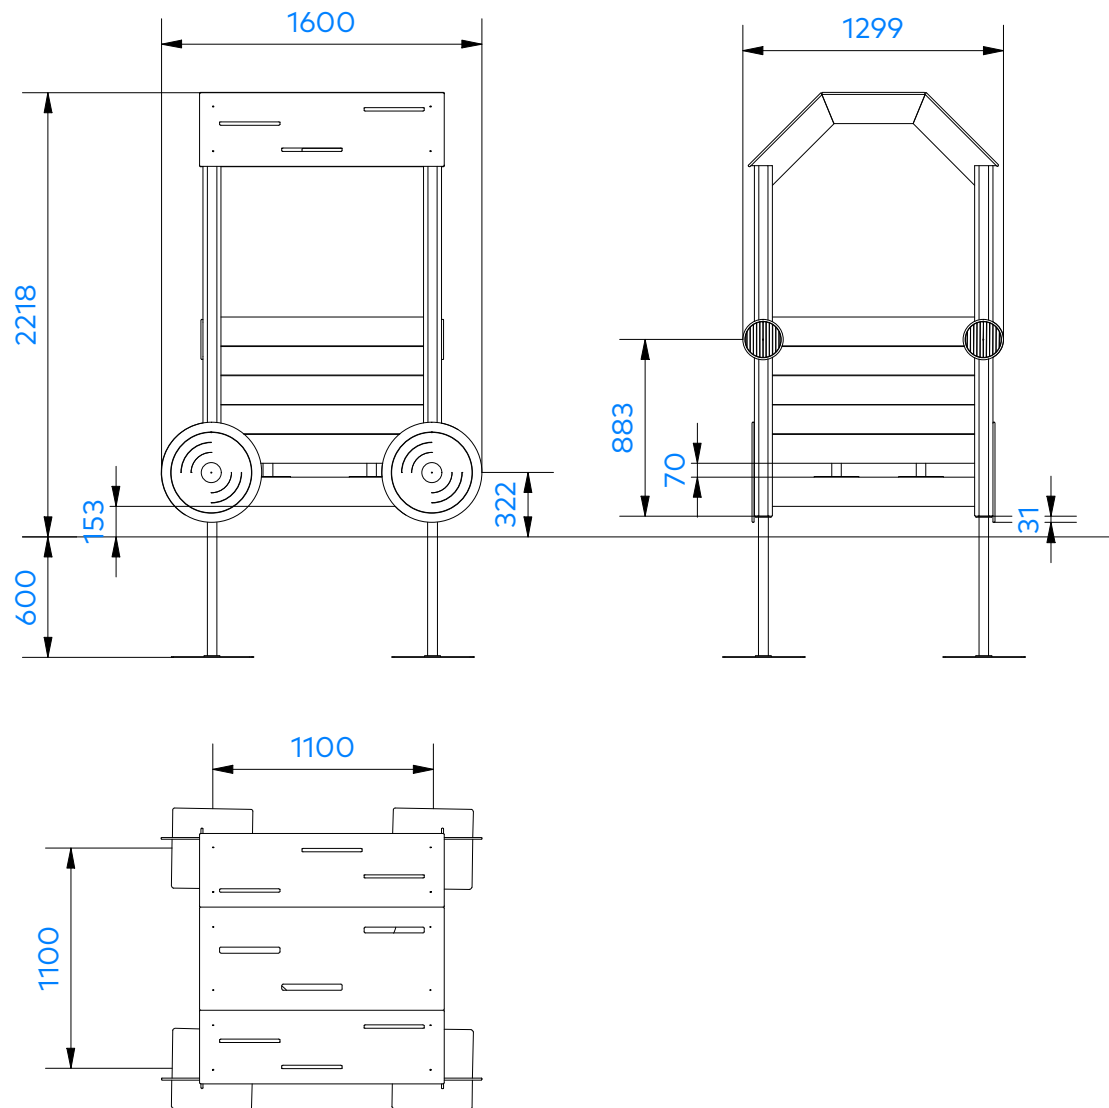

Turva-alue

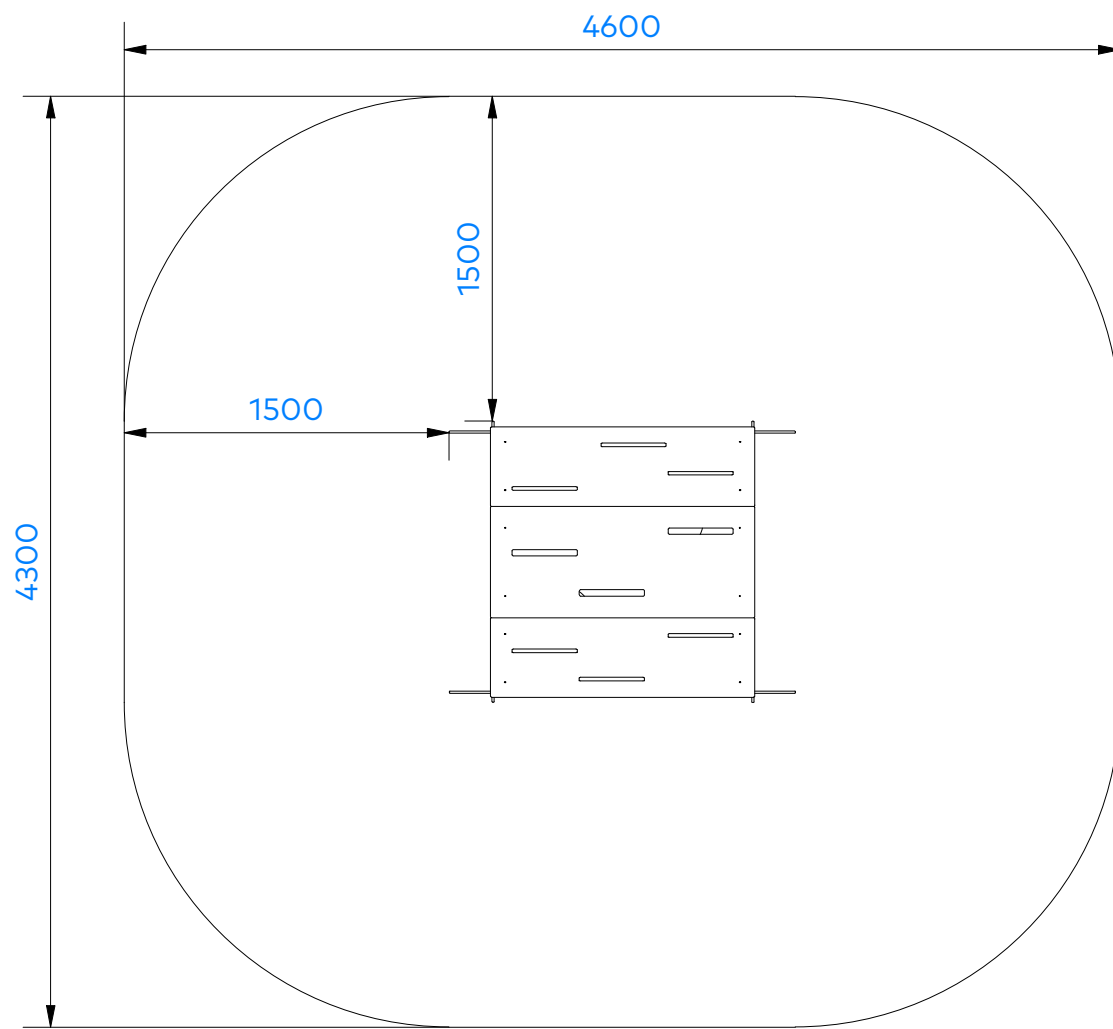



Turva-alue 17,8m²

Osaluettelo

M00140	4	PU-00048	2	ME-00087	4	M00083	4	M00164	1	M00015	3	M00060	1	PU-00027	4	ME-00161	2
																	
HL-00052	4	HL-00051	4	HL-00053	3	M00213	2	RU-00015	20	RU-00007	16						
																	


Maa-ankkurin asennus

M00083, ME-00087

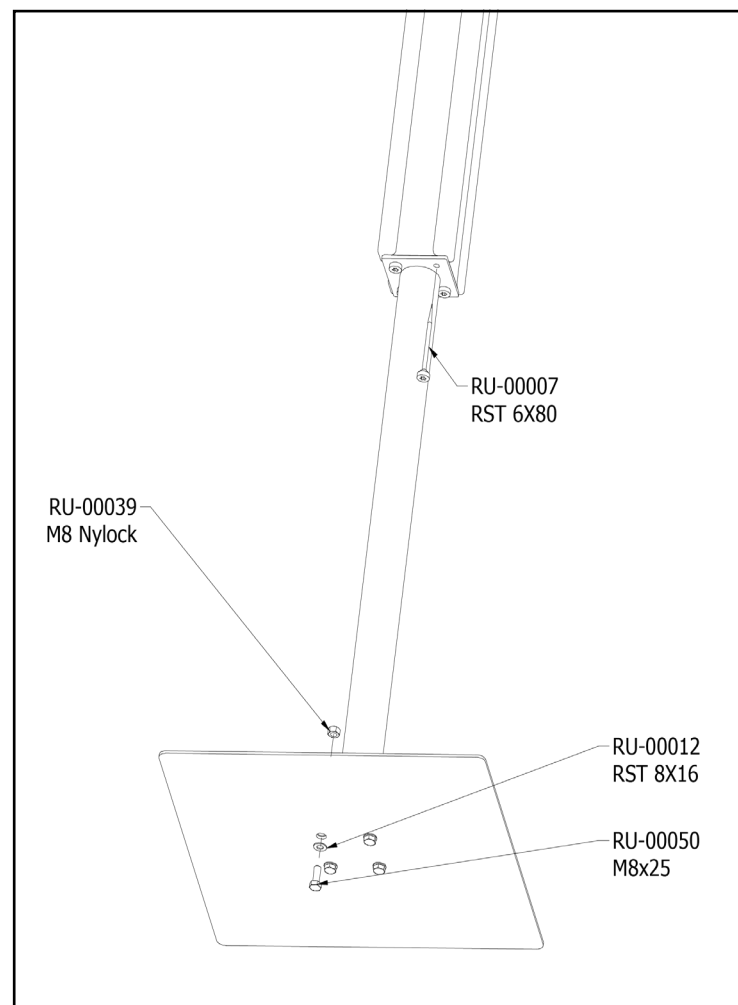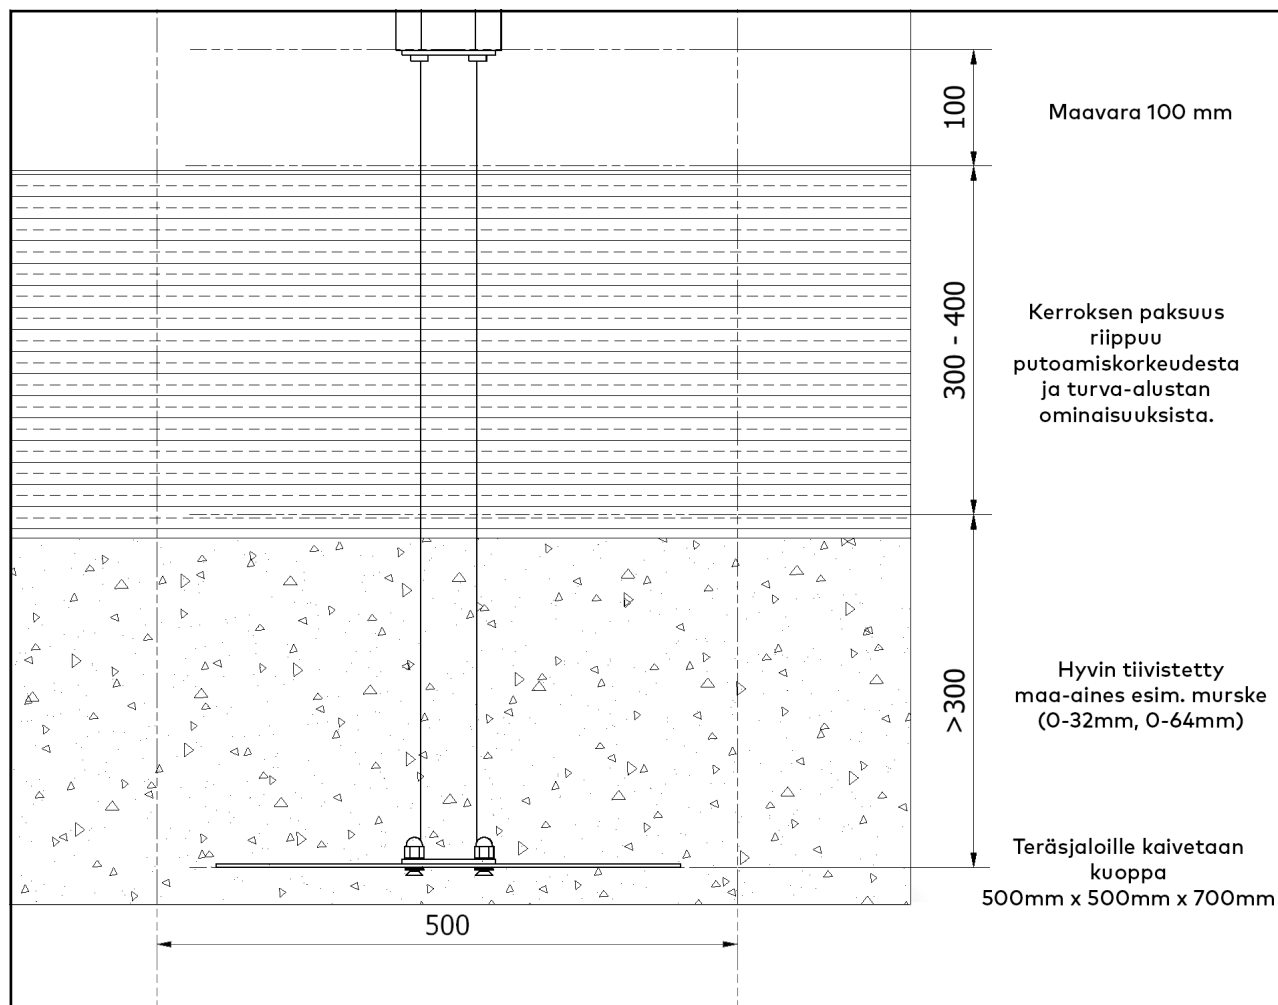


Tasopuun asennus

M00140, M00199, M00227

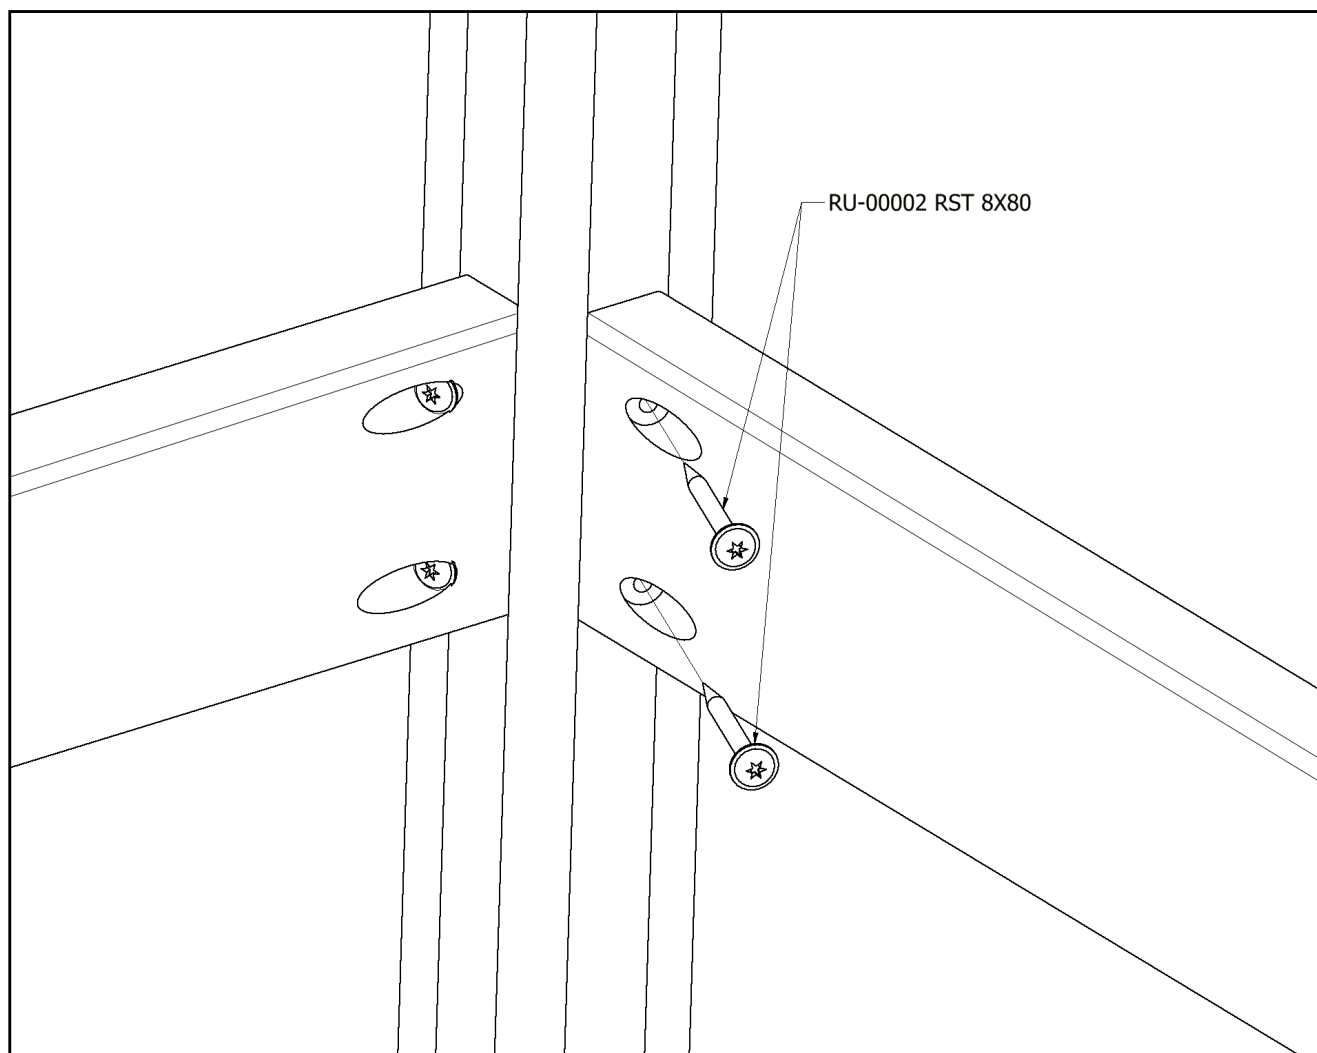

Lattiavanerin asennus

M00164, M00060

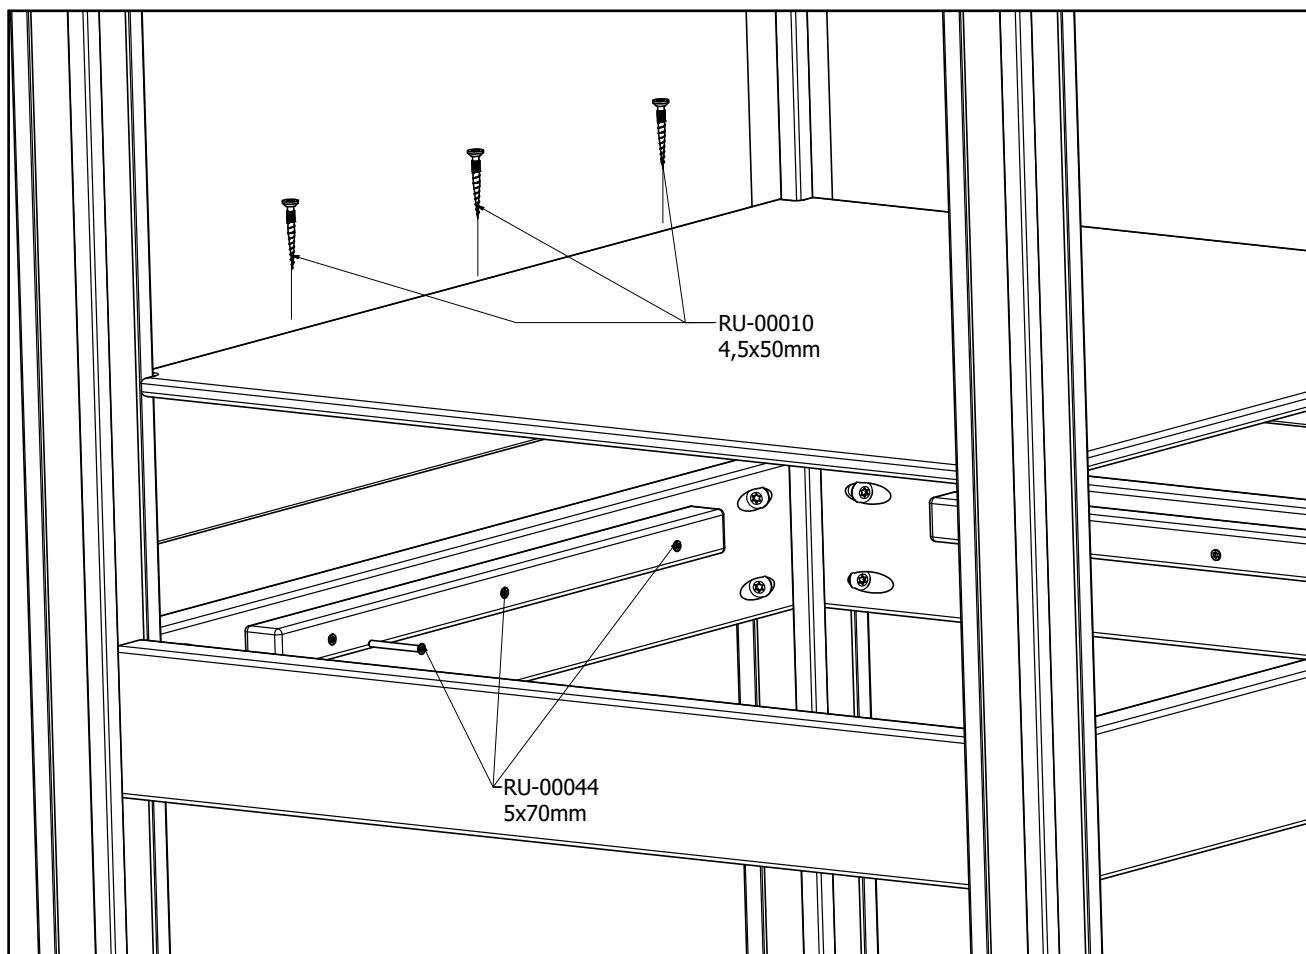


Käytettävä
esiporausta

Kiinnikerimat 4 kpl
asennetaan niin,
että riman ja taso-
puun yläpintojen
erotus on
18 mm.


Seinien asennus

M00020

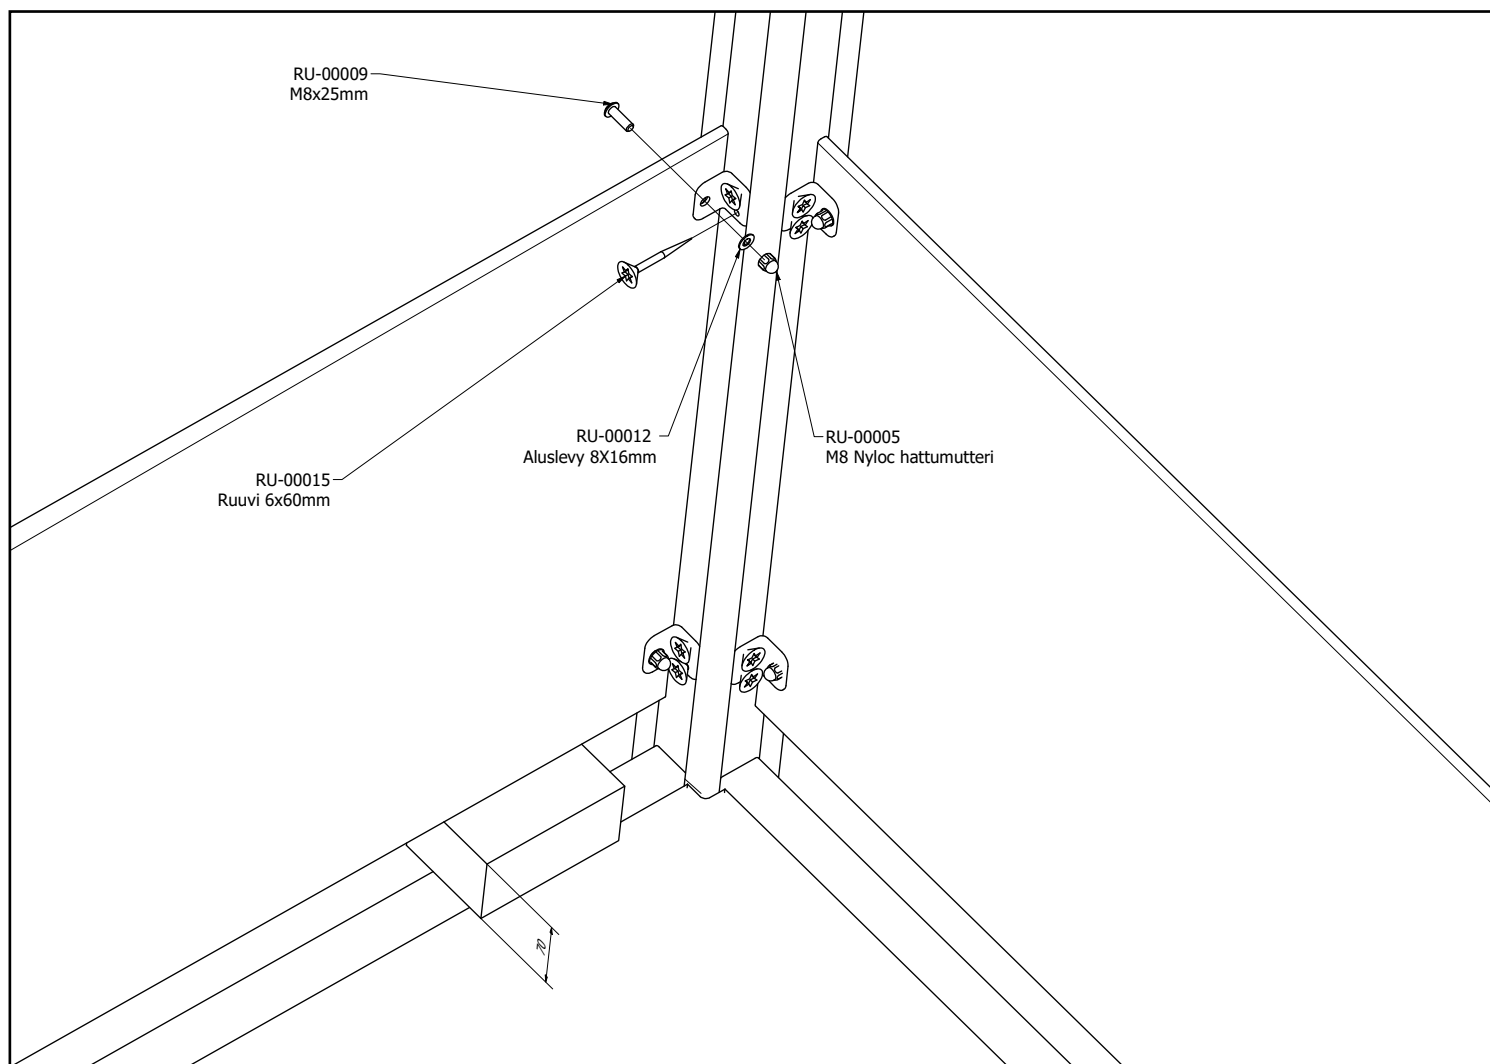


HPL-seinän ja
tason väliin tulee
jäää 70 mm.
Käytä asennuspalikkaa.


Seinien asennus



M00020




M00015
Kuvio aina ulkopuolelle




M00022
Kuvio aina ulkopuolelle


Huom.
HPL-elementeissä
kiinnikkeet
aina sisäpuolelle!



M00018
Kuvio maatasolla sekä 855 mm
Kumminkin päin.
Korkeammilla tasoilla aina sisäpuolella.





M00019
Kuvio maatasolla sekä 855 mm
Kumminkin päin.
Korkeammilla tasoilla aina sisäpuolella.



M00024
Kuvio aina sisäpuolelle


Jakkaran asennus

M00216, ME-00161

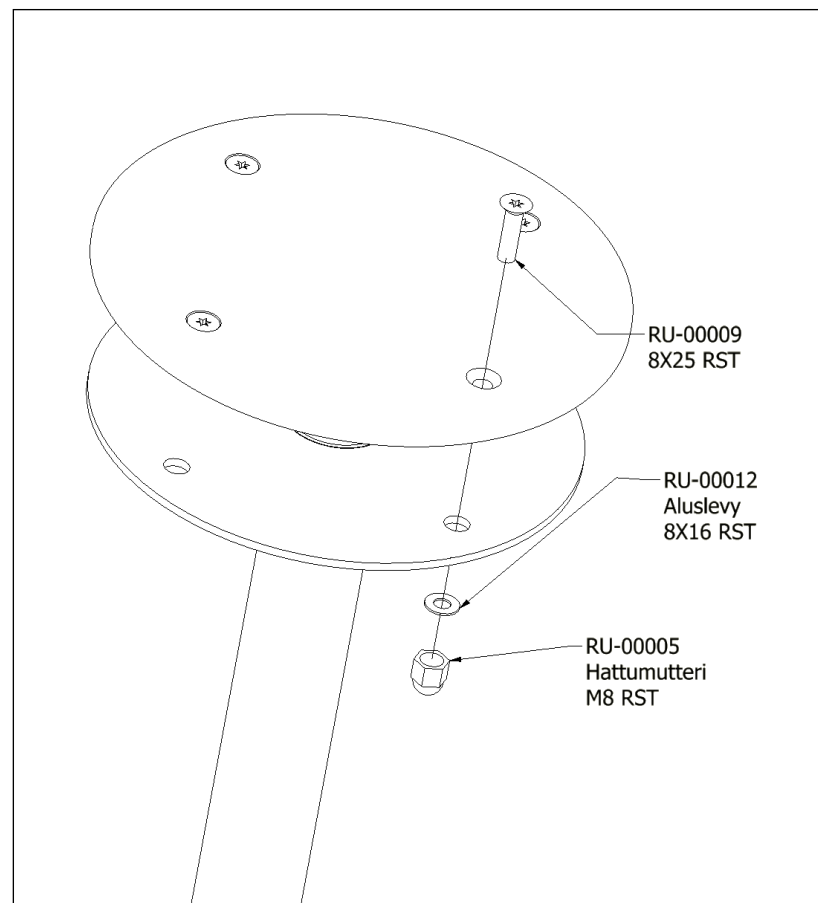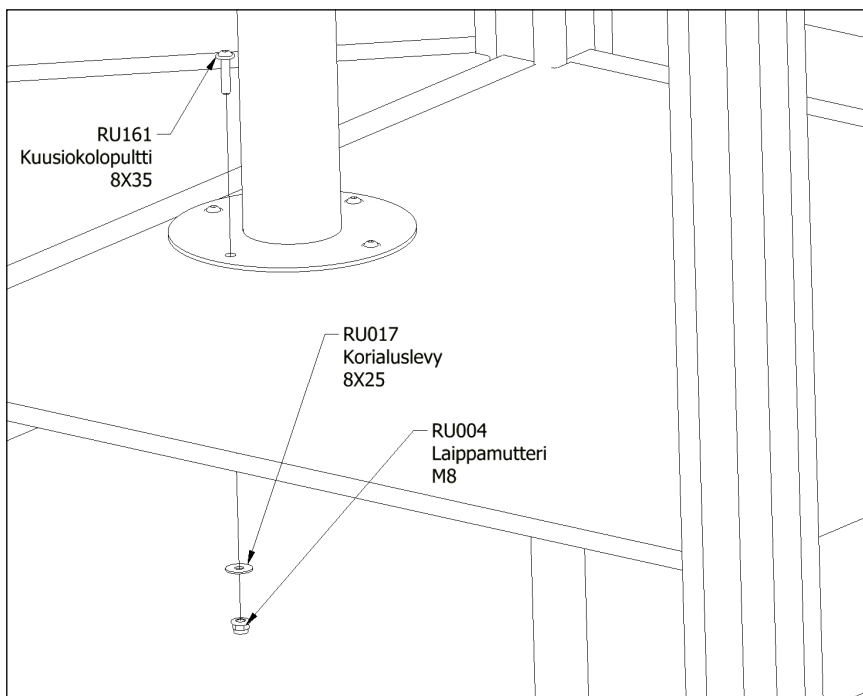

Pyörän ja valojen asennus

HL-00051, HL-00052

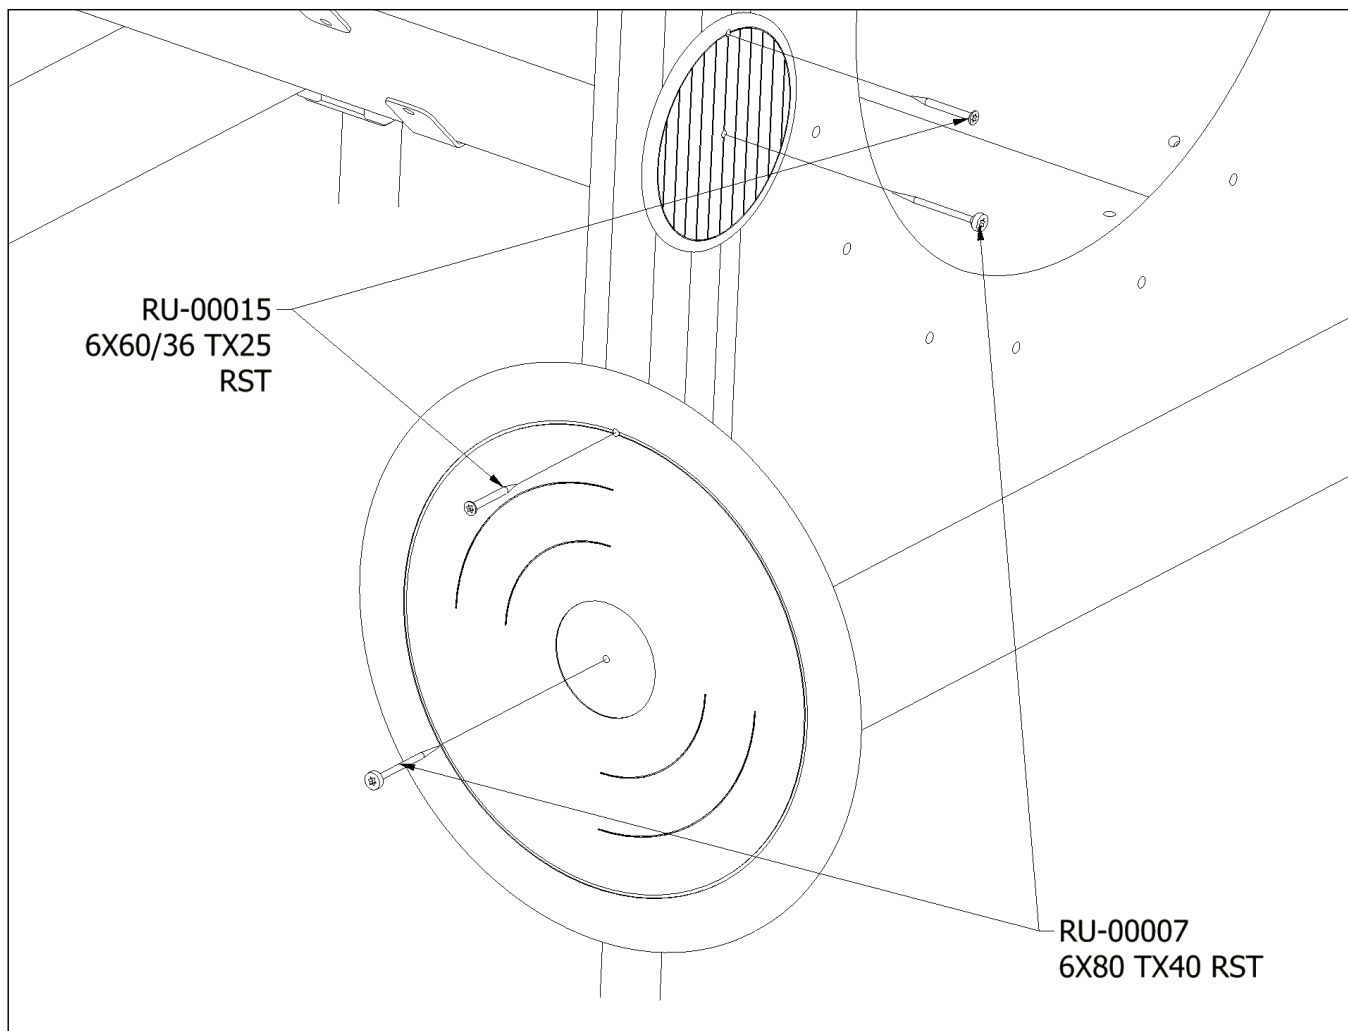

Katon asennus

