



Asennusaika
2h / 2hlö



Ikäsuositus
+3 v.




Käyttäjämäärä



Pituus
2000 mm




Korkeus
1820 mm




Leveys
1390 mm







Putoamiskorkeus
500 mm




Turva-alue
20 m²

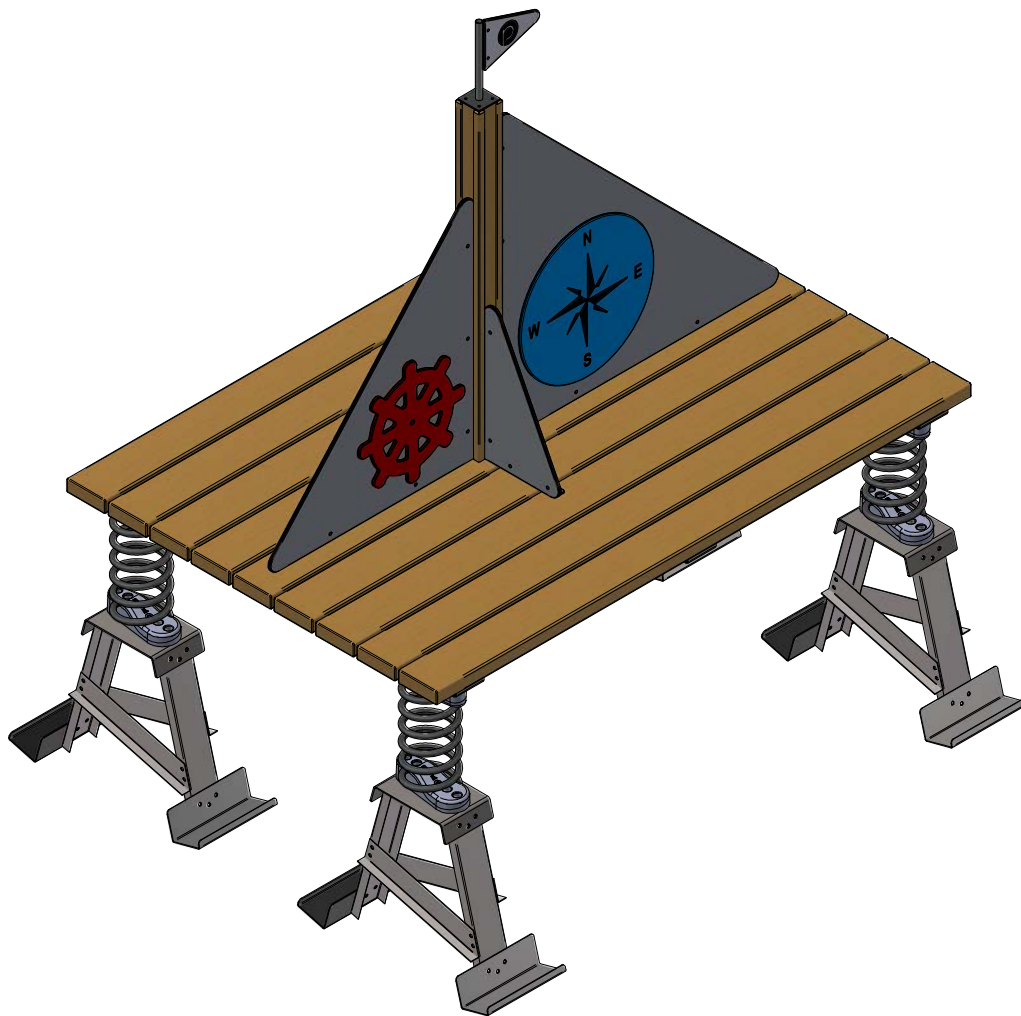



Mitat

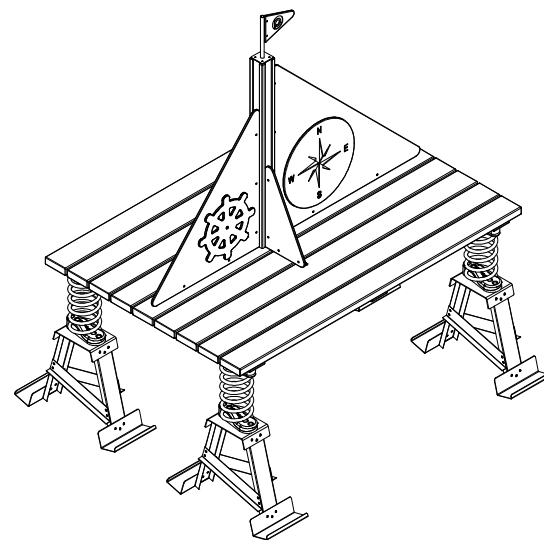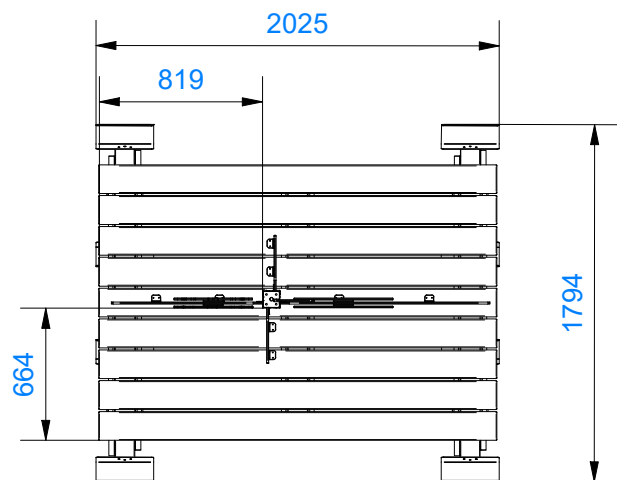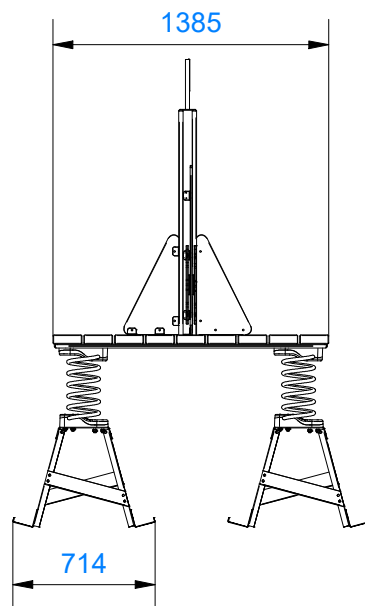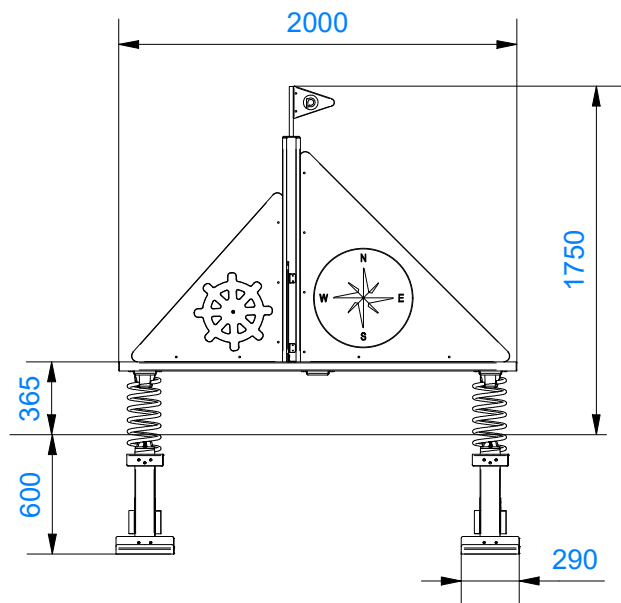

Turva-alue

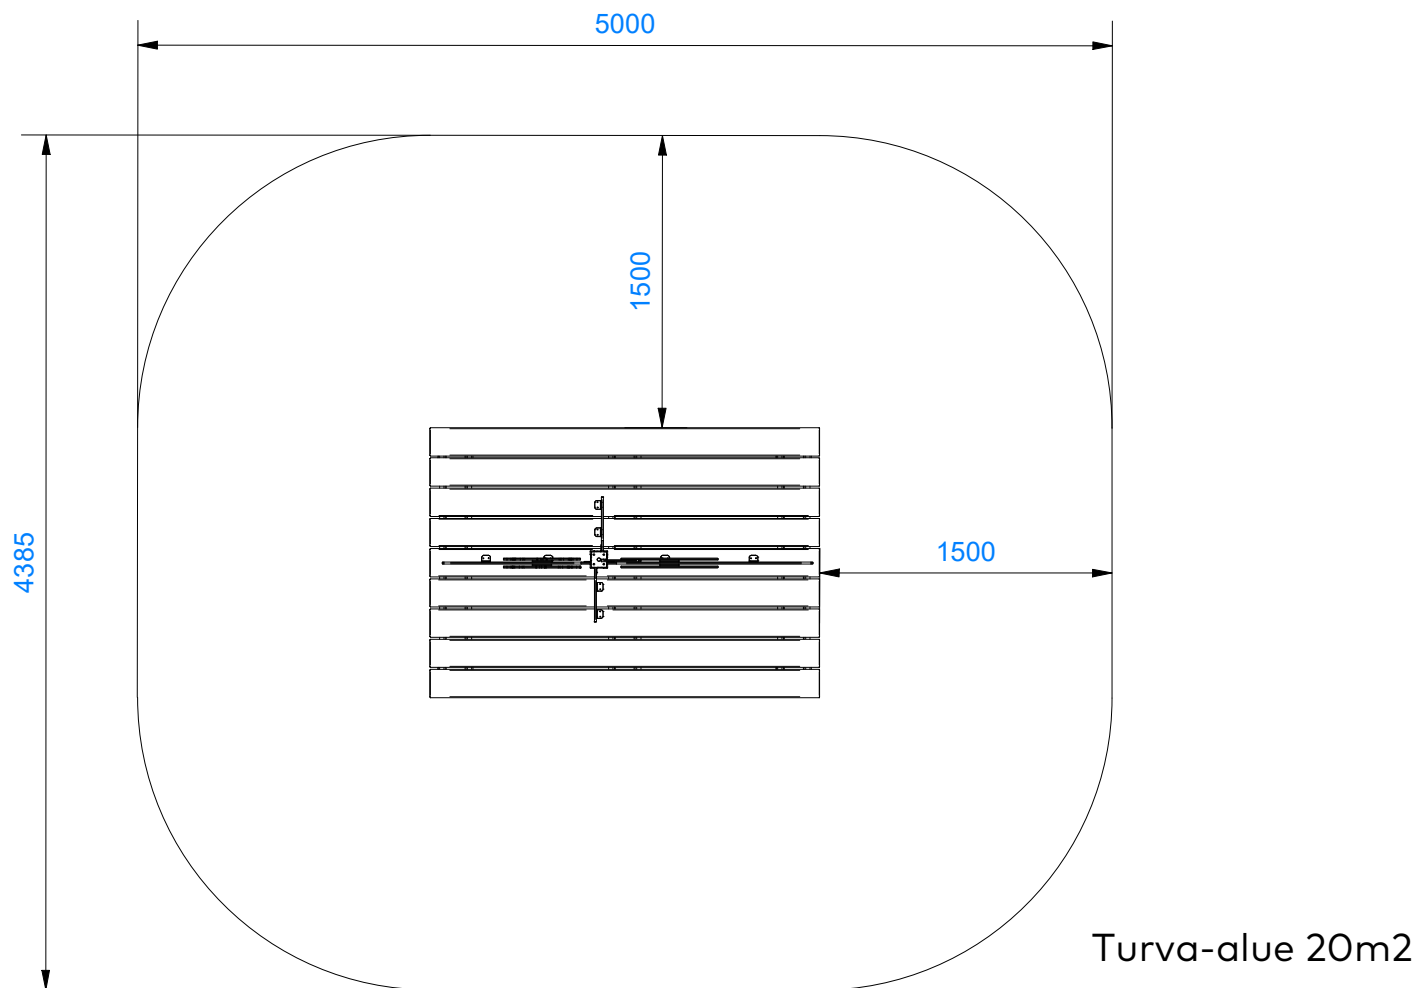

Osaluettelo

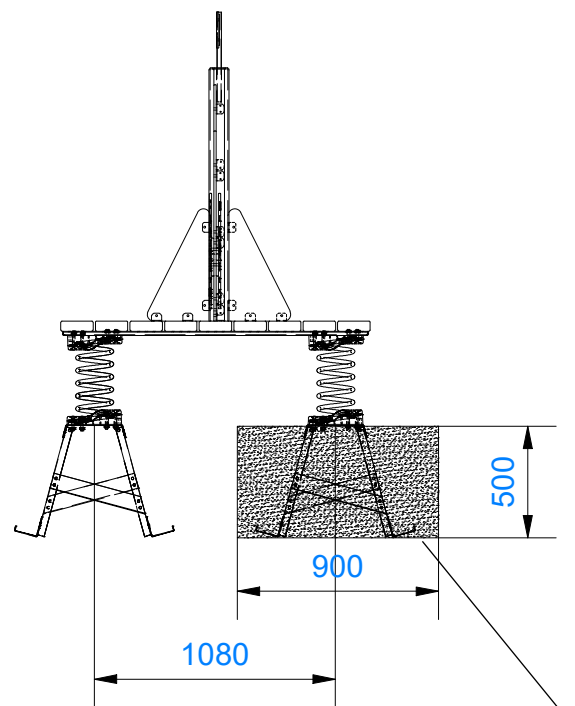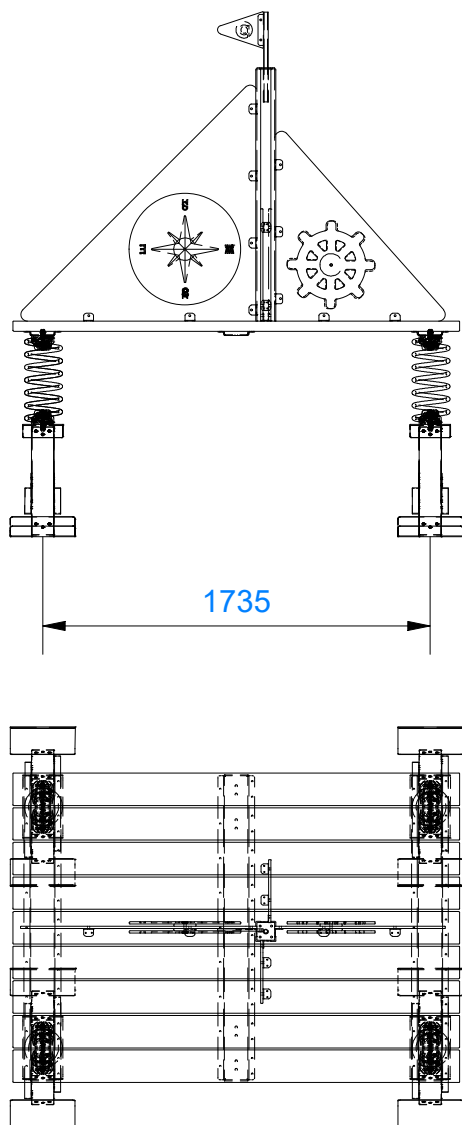


Maa-ankkurille kaivetaan
900x400x500mm kuoppa
per maa-ankkuri

Osaluettelo

PU-00251	9	PU-00060	1	M00259	4	M00553	1	M00554	1	M00555	2	M00556	1	M00557	1
															
															

Maa-ankkurin asennus

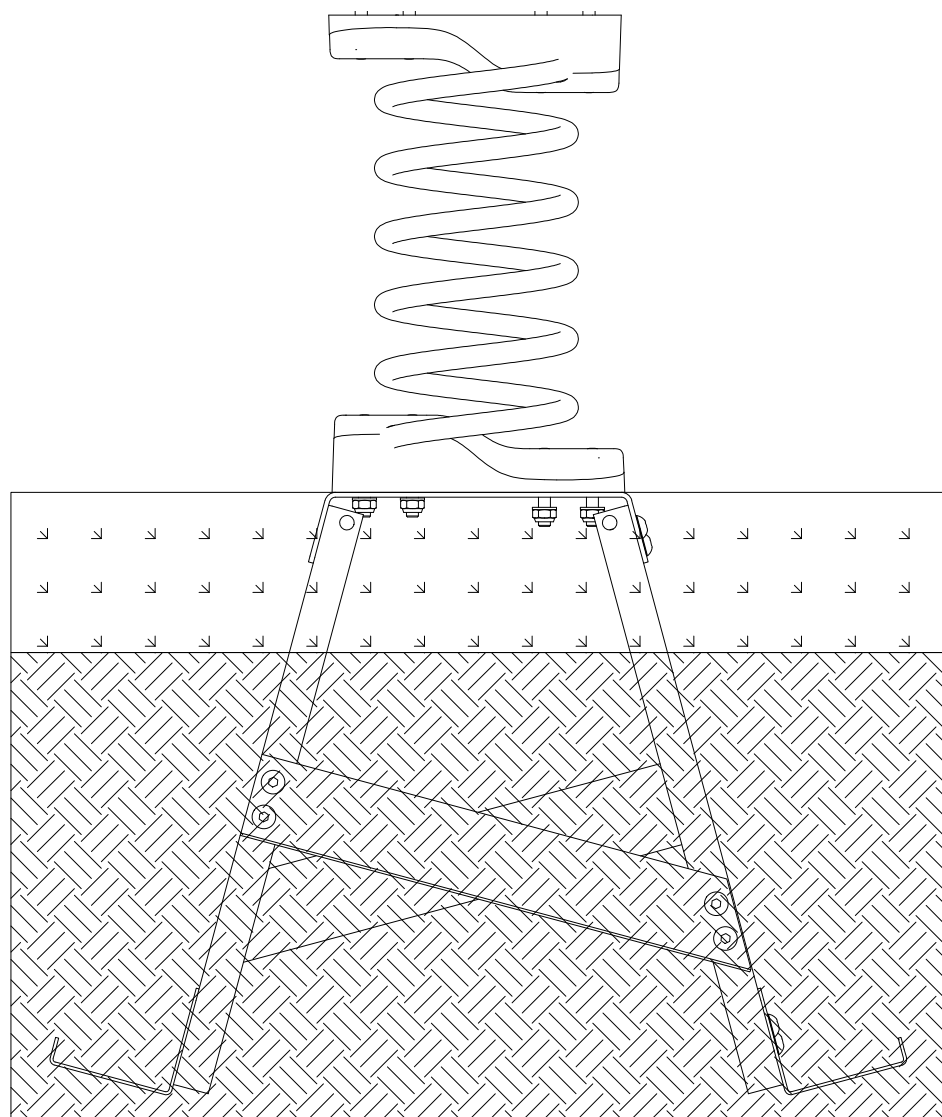


Iskua vaimentava hyvin hoidettu pintamaa
kuten nurmikko.

Hyvin tiivistävä maa-aines
esim. murske
(0-32, 0-64mm)



Maa-ankkuri tarvitsee n. 900 x 400 x 500mm kuopan

Maa-ankkurin asennus


M00259

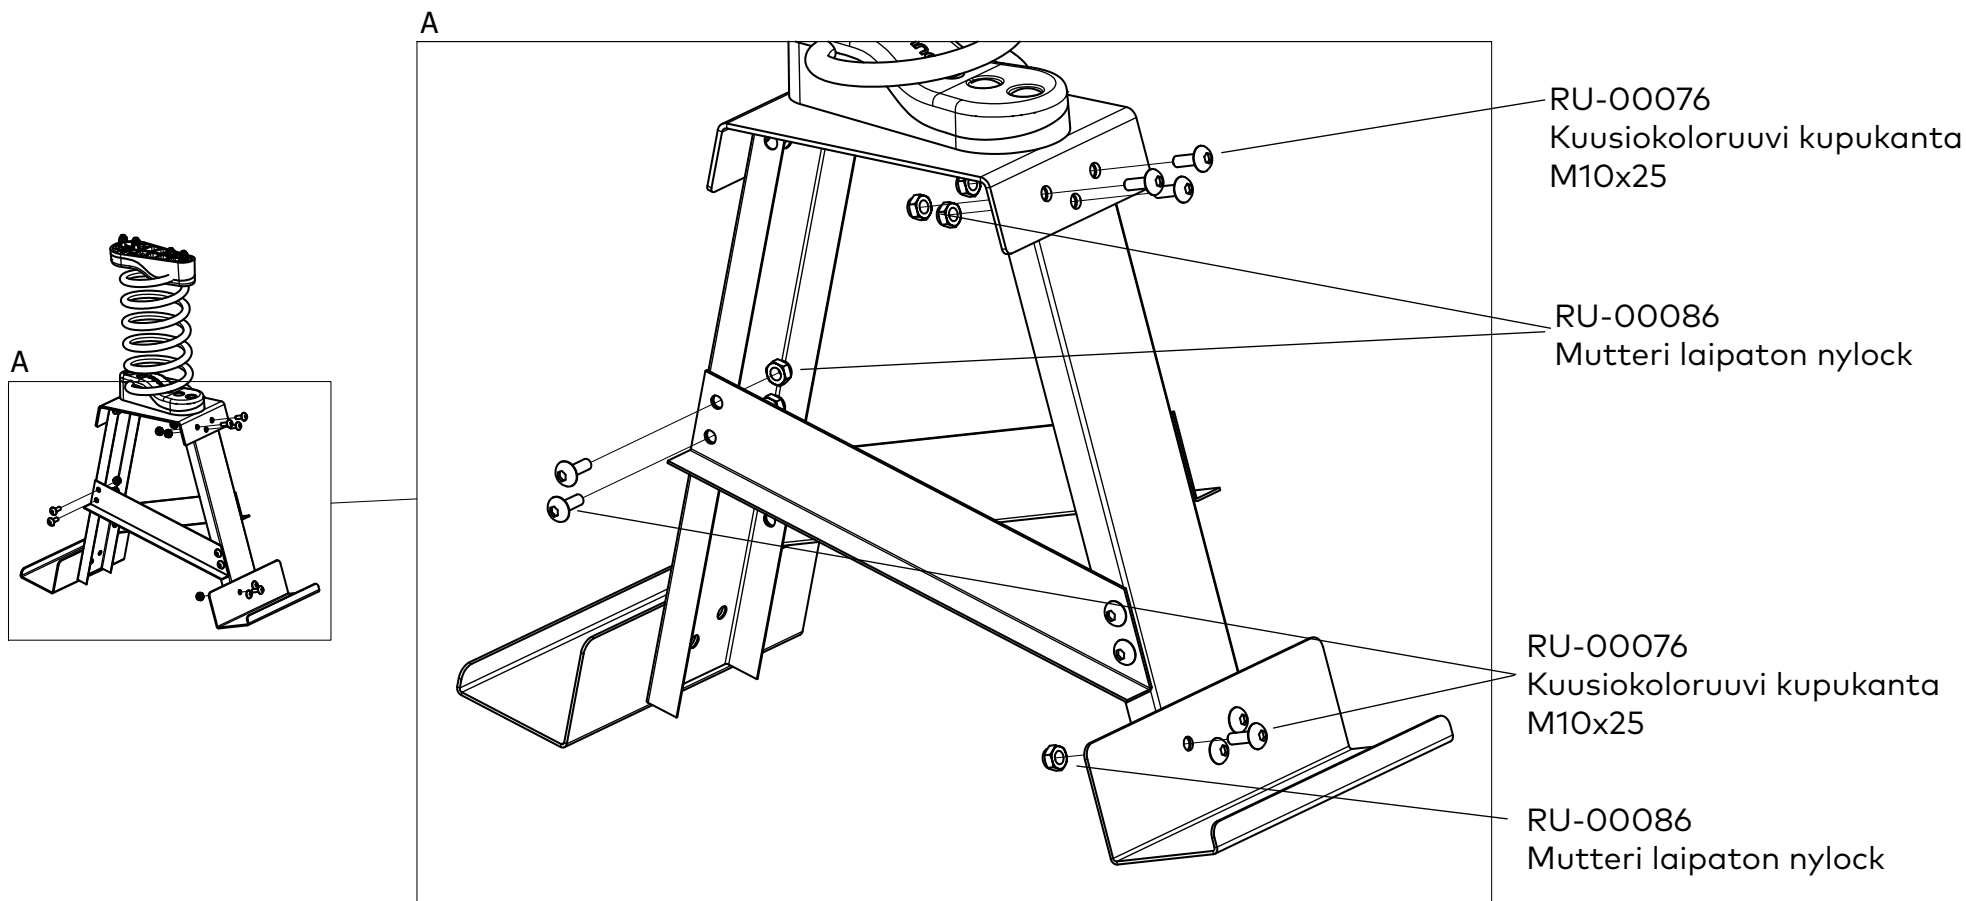

Pintakiinnitysankkurin asennus

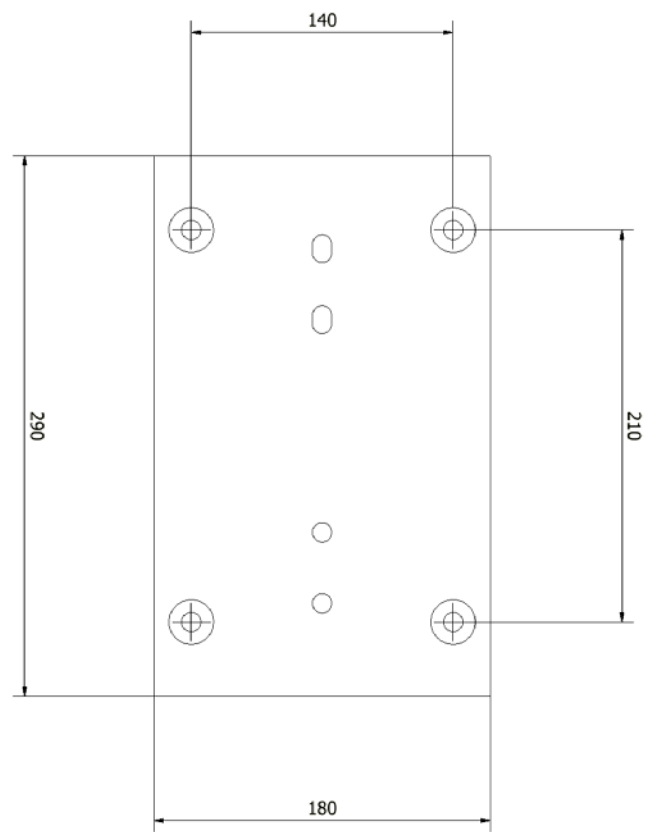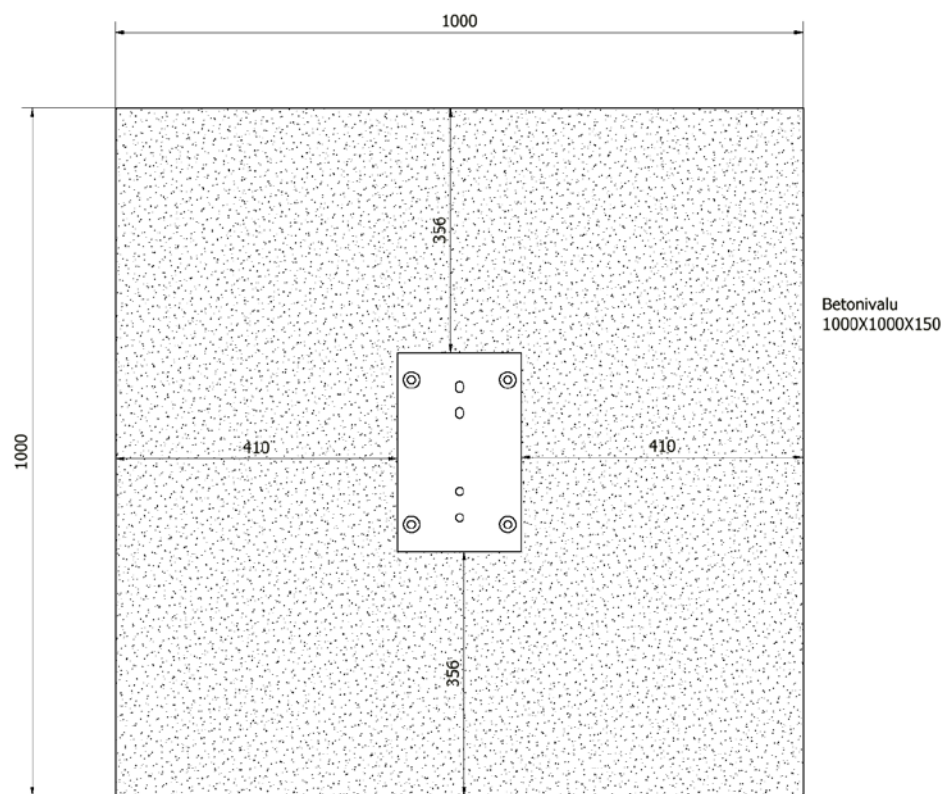


Pintakiinnitysankkurin asennus

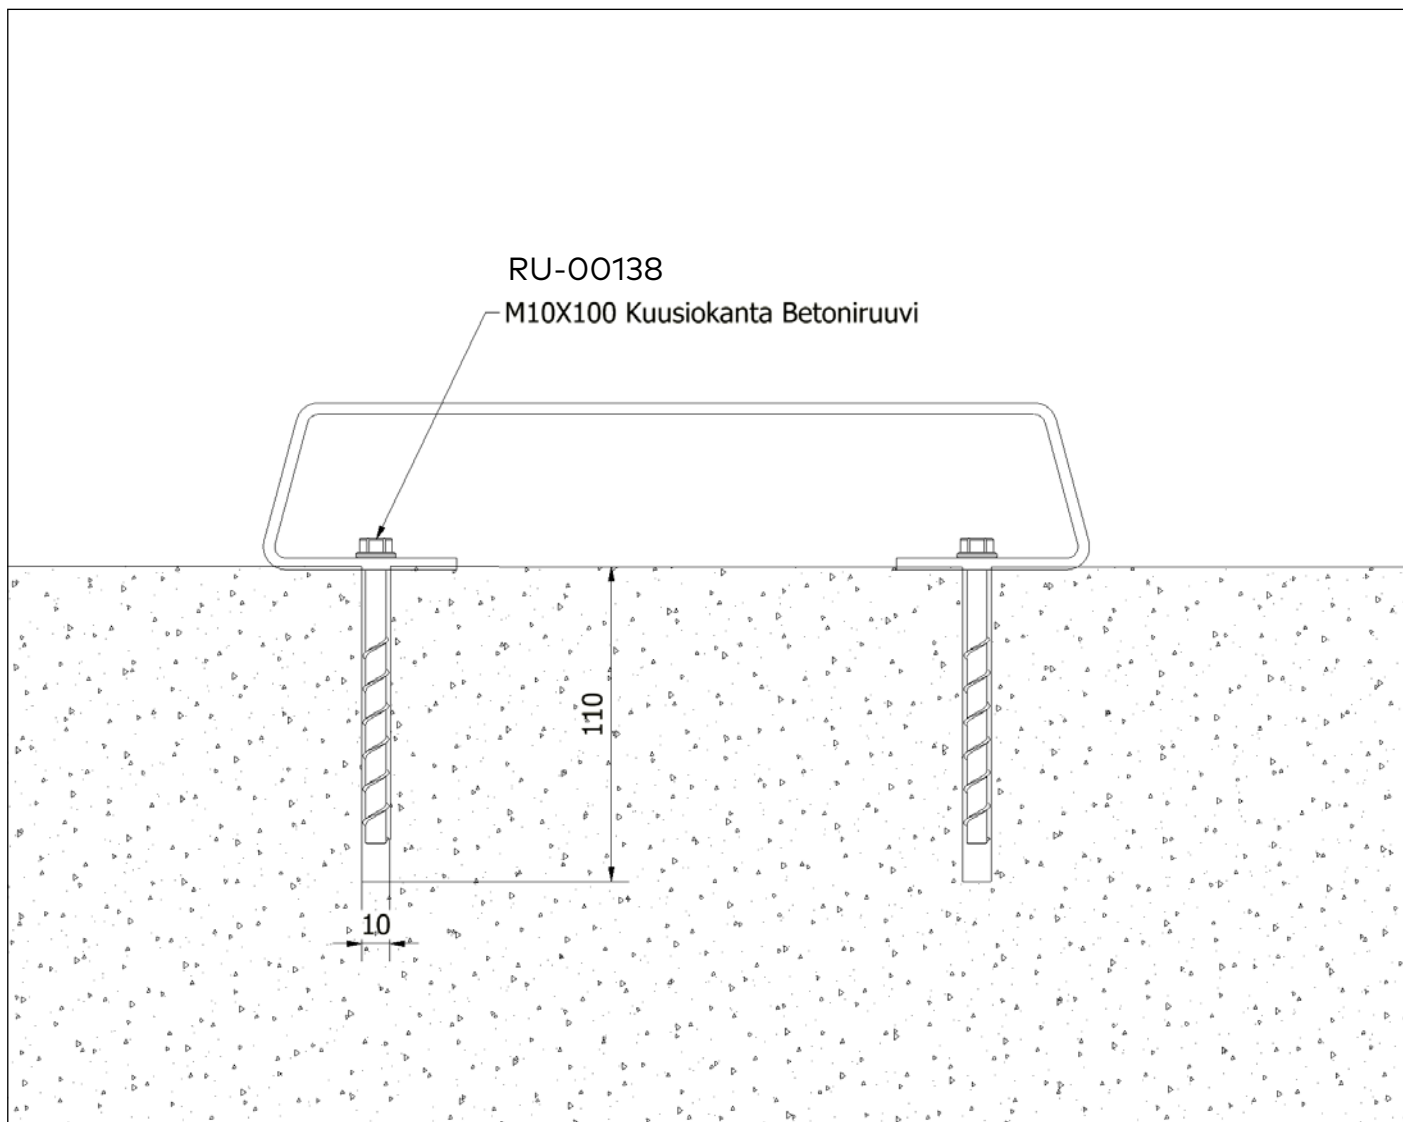


Jousen asennus pintakiinnityslevyyn

M00261

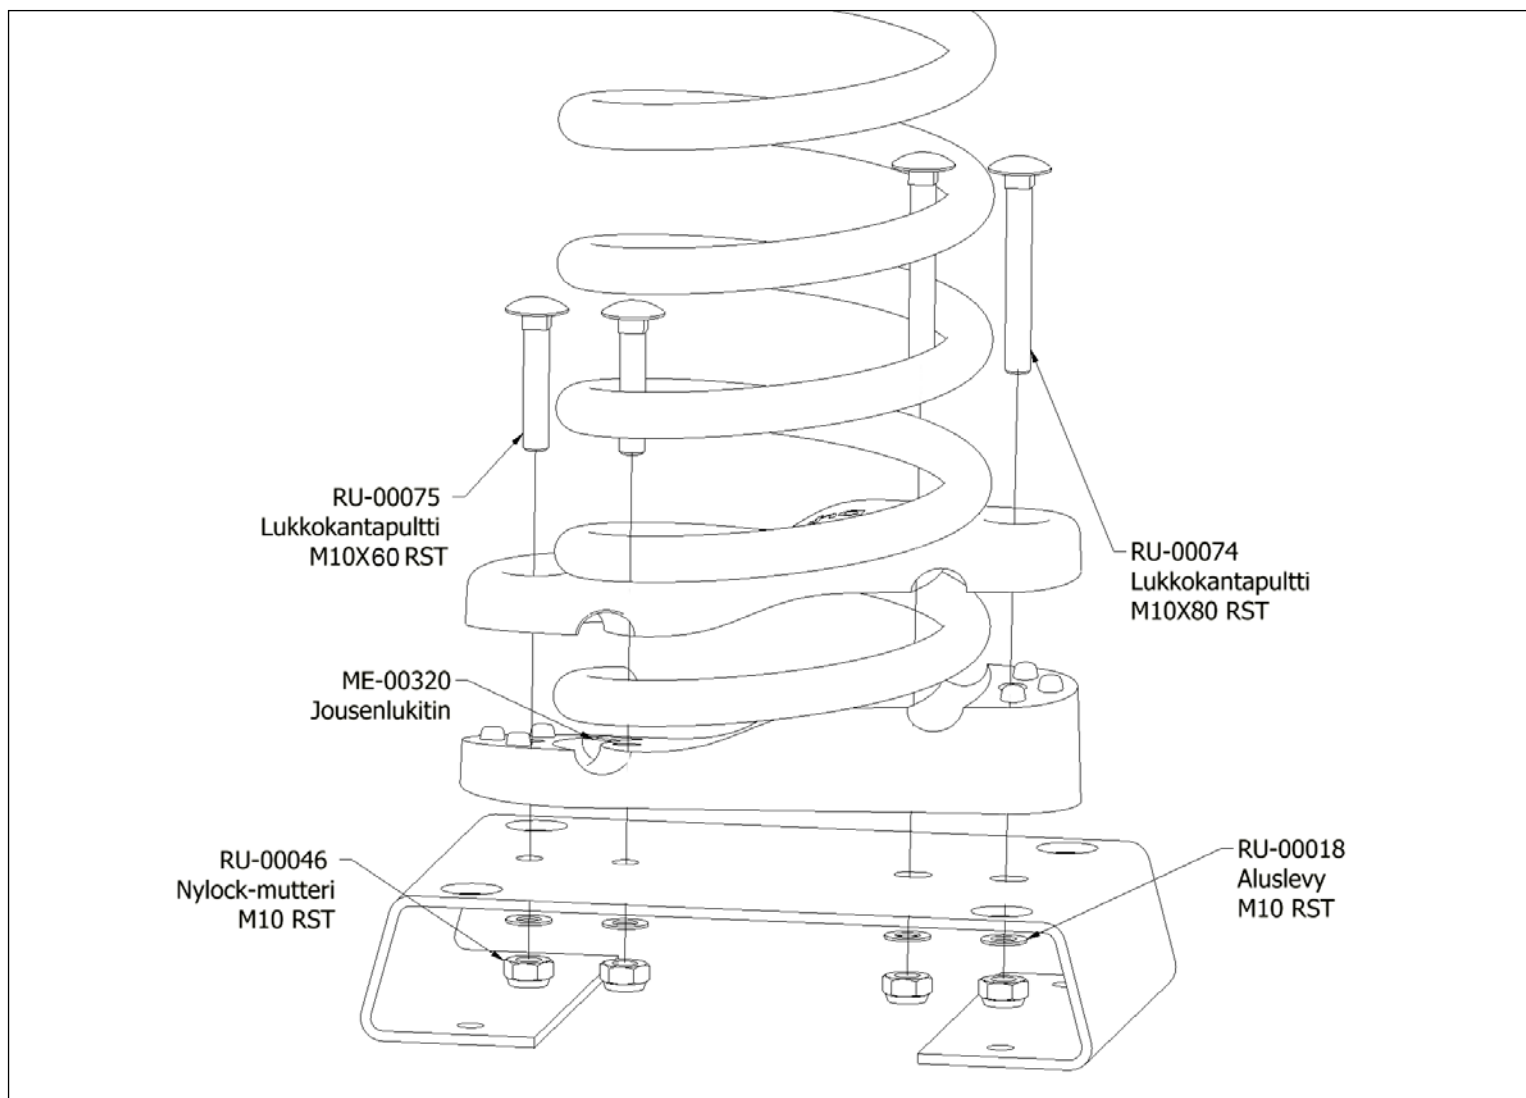


Jousen asennus

M00259

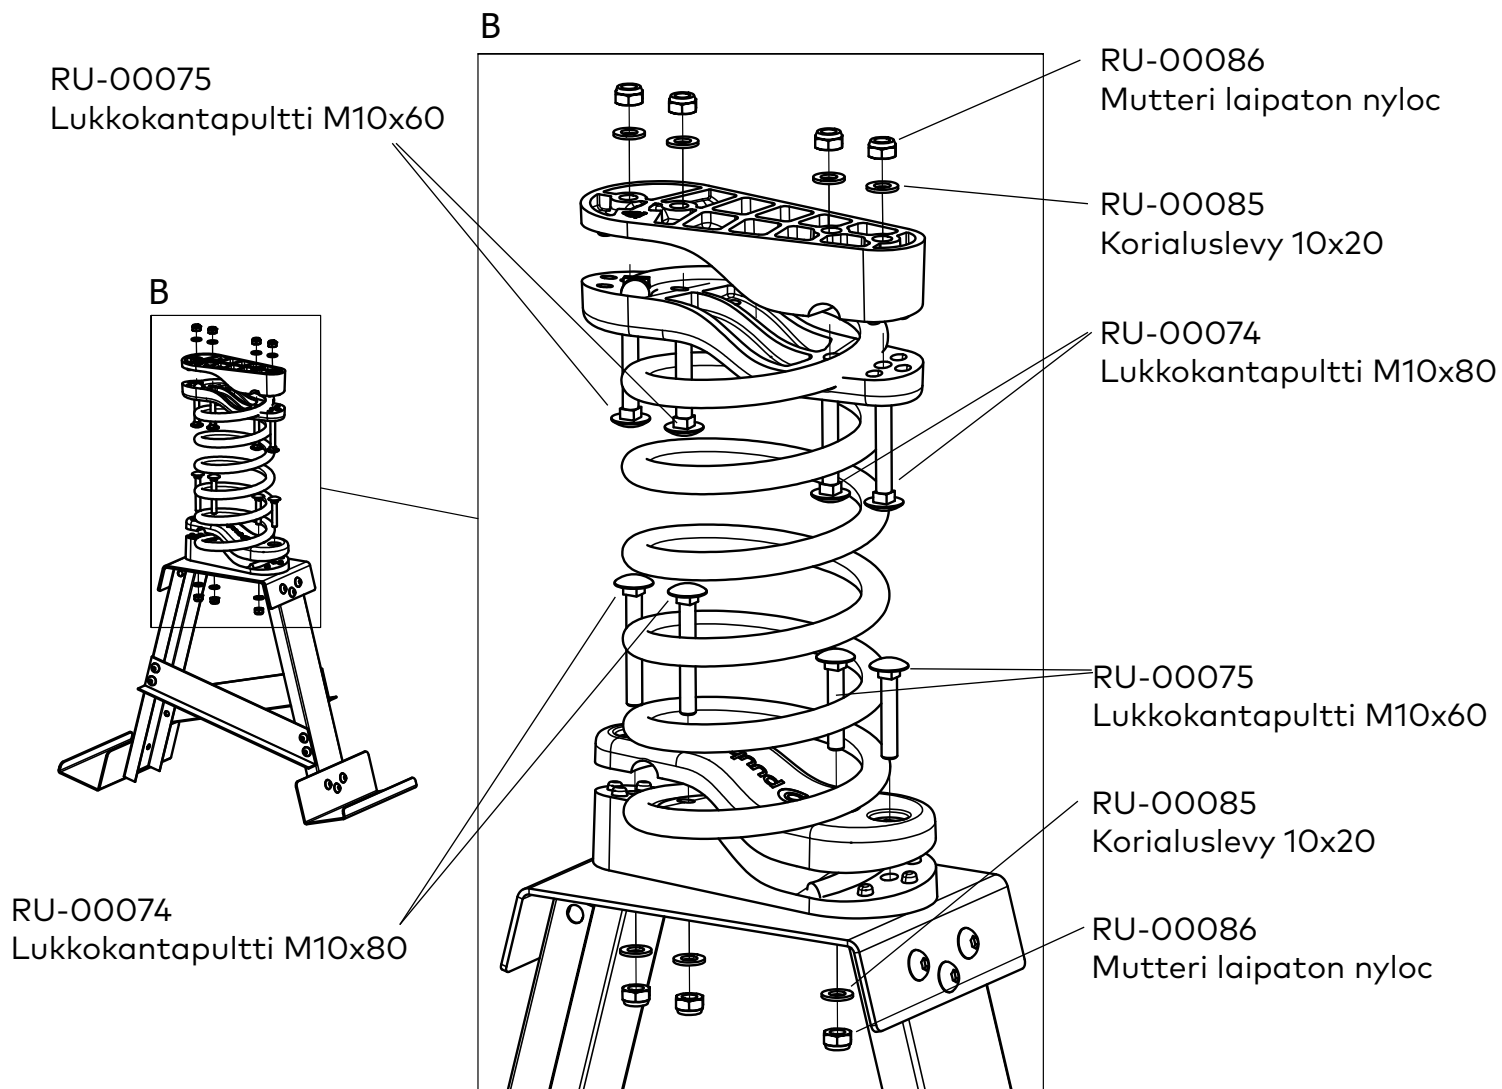


Jousen asennus tukilevyyn

M00554

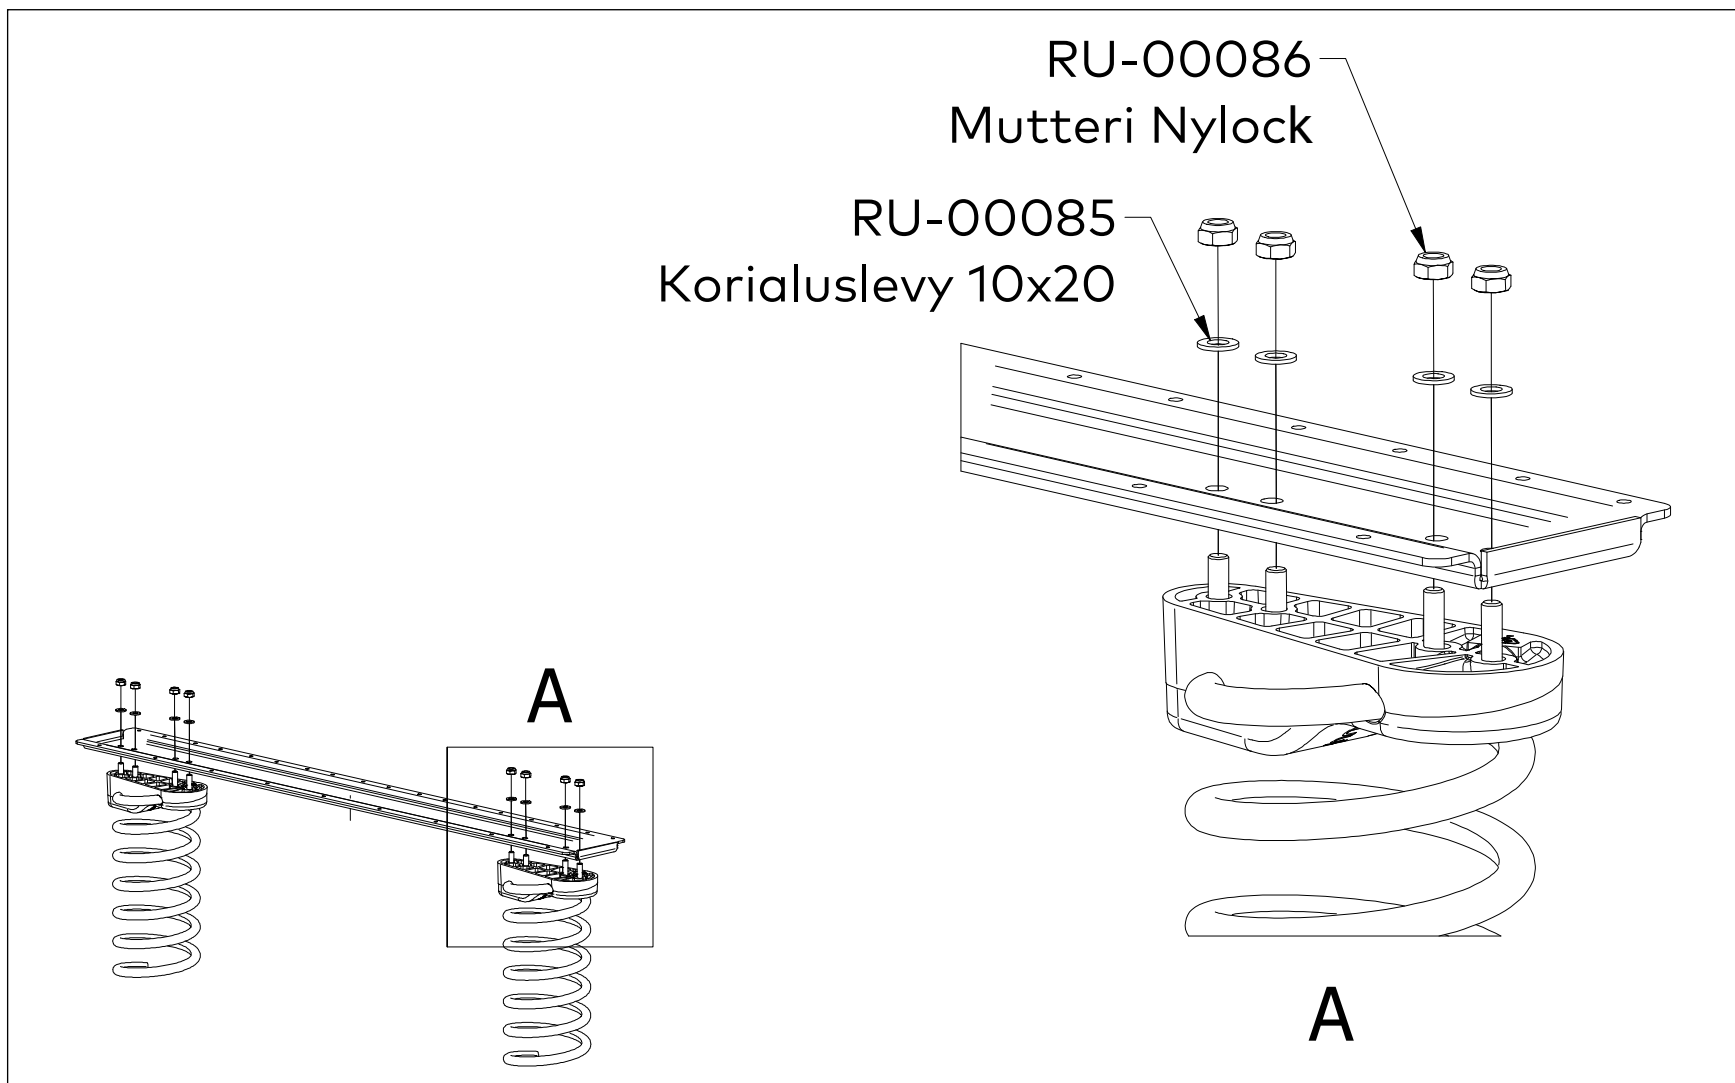


Tukilevyn asennus puulankkuihin

M00554, PU-00251

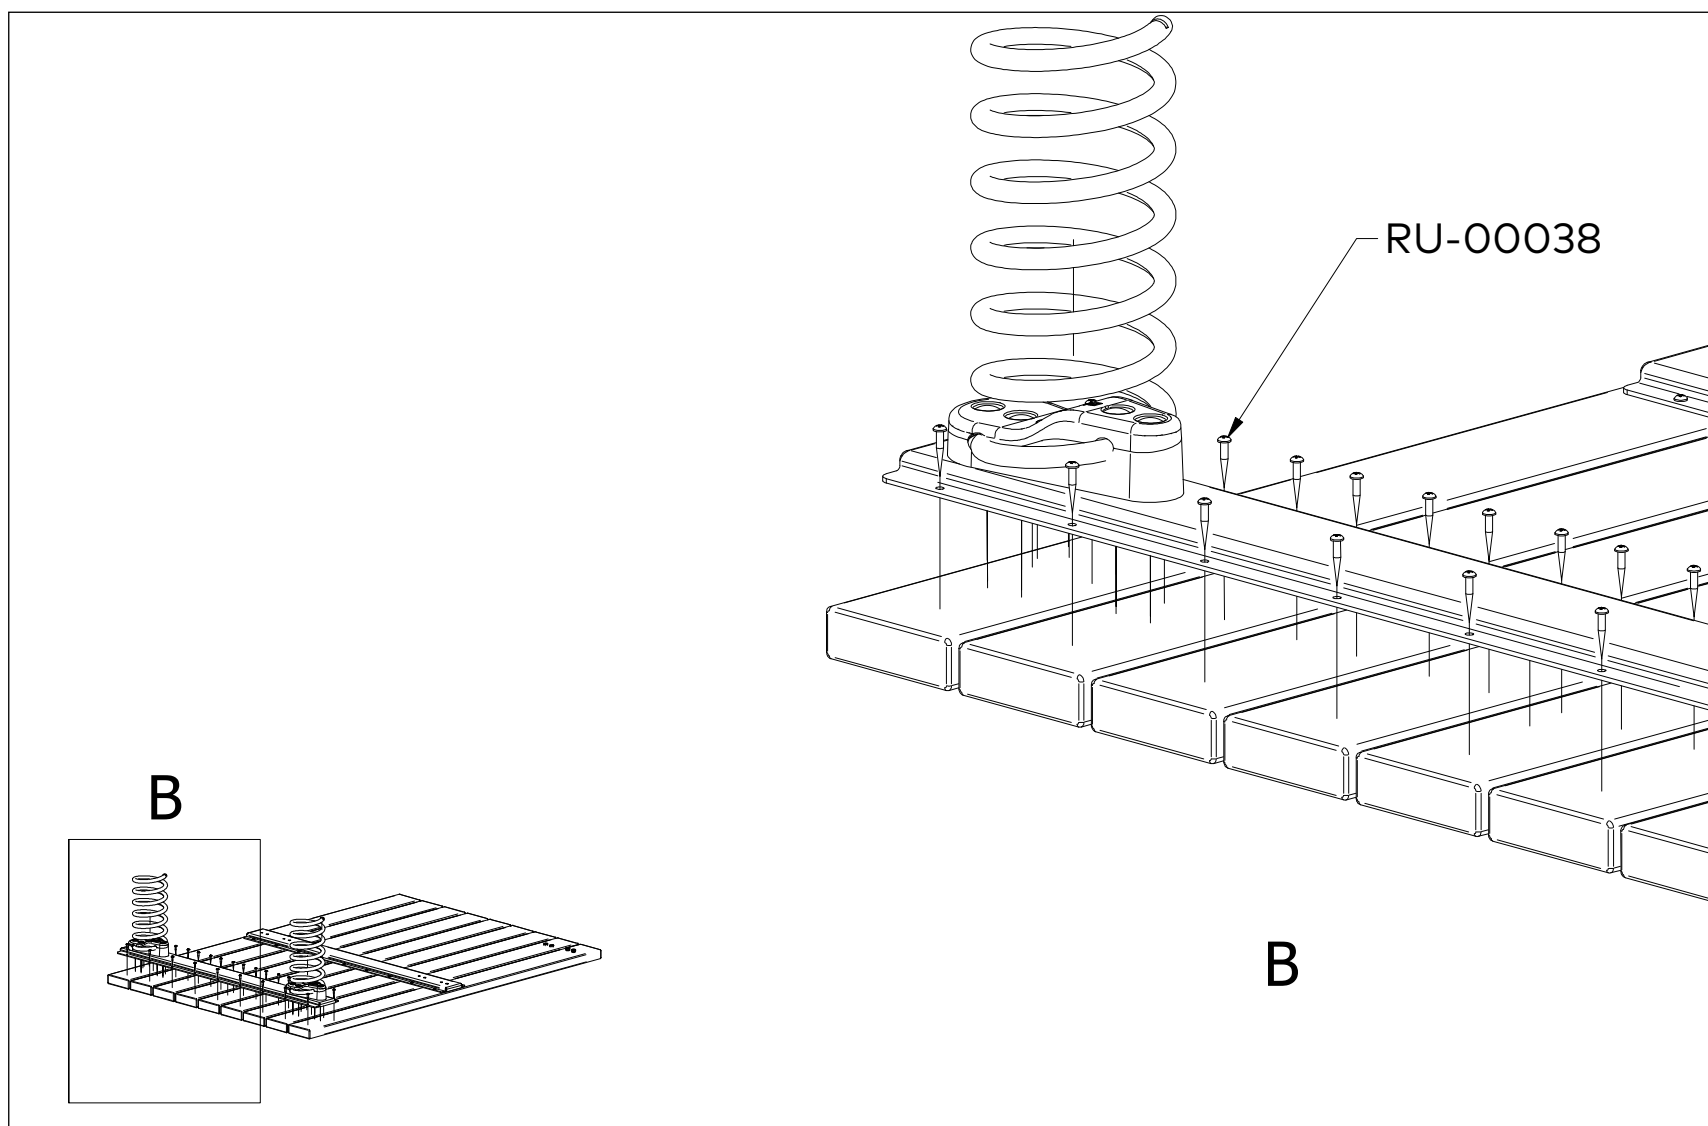


Purje-elementtien asennus

M00556

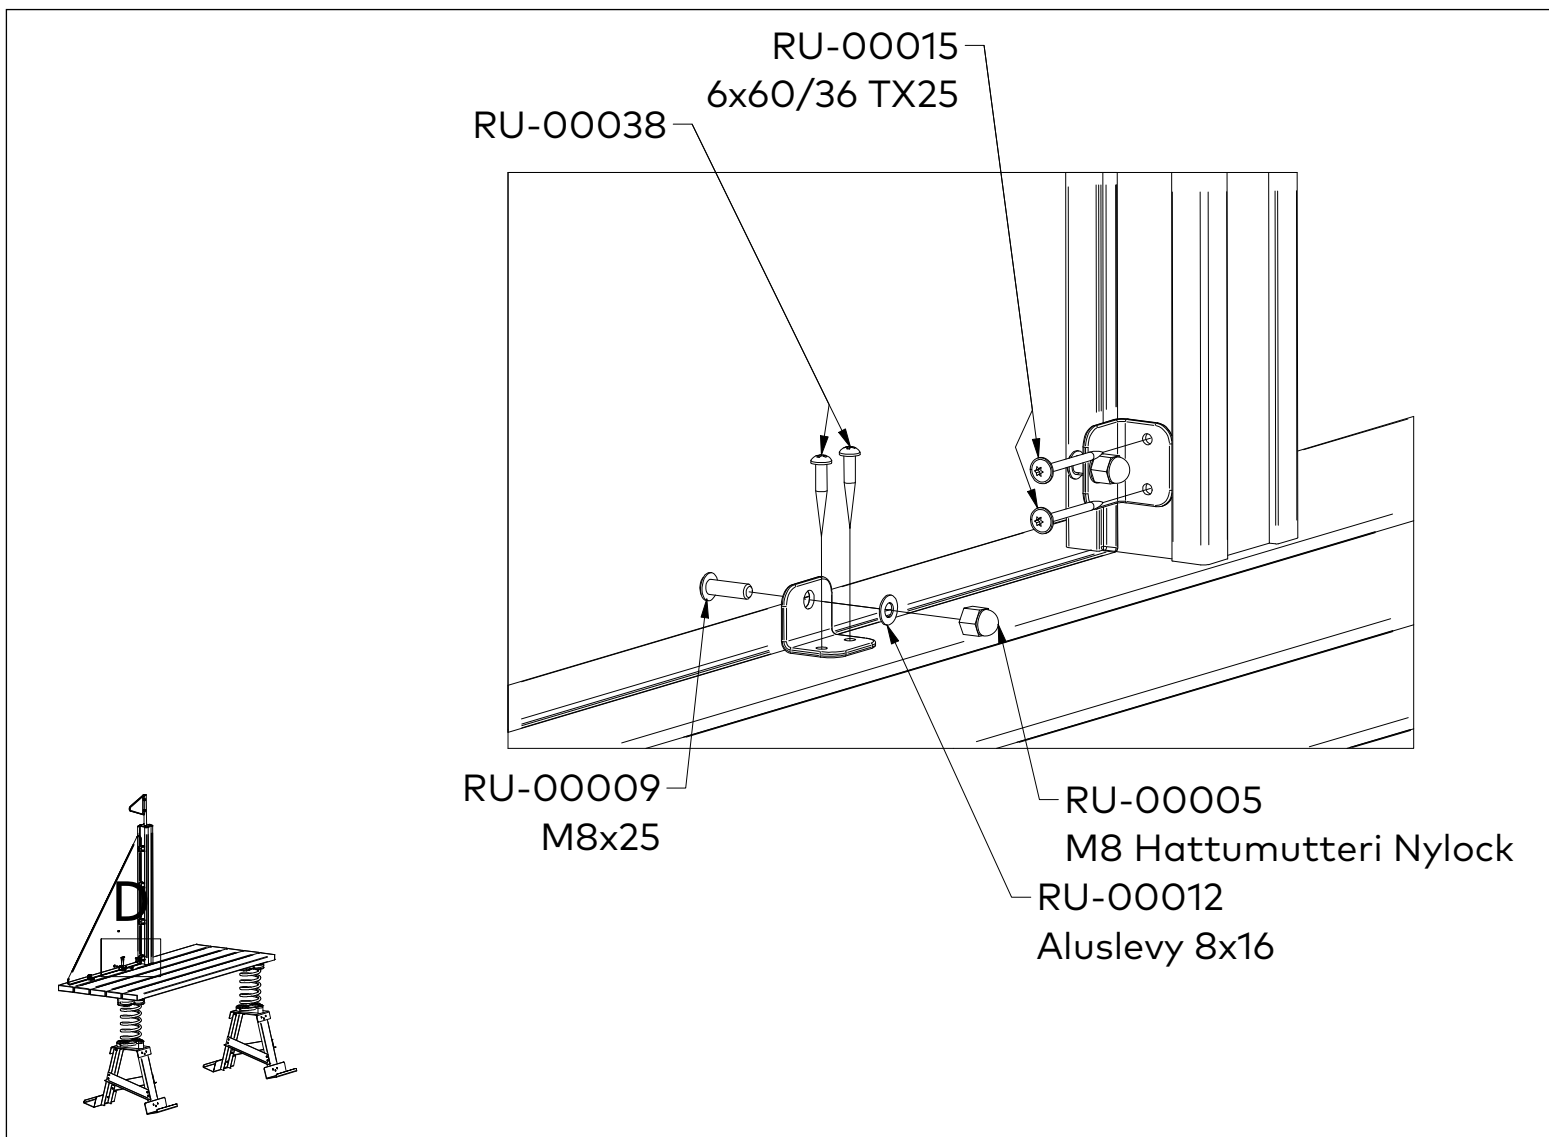

Kompassiseinän ja ruorin asennus

M00556, M00557

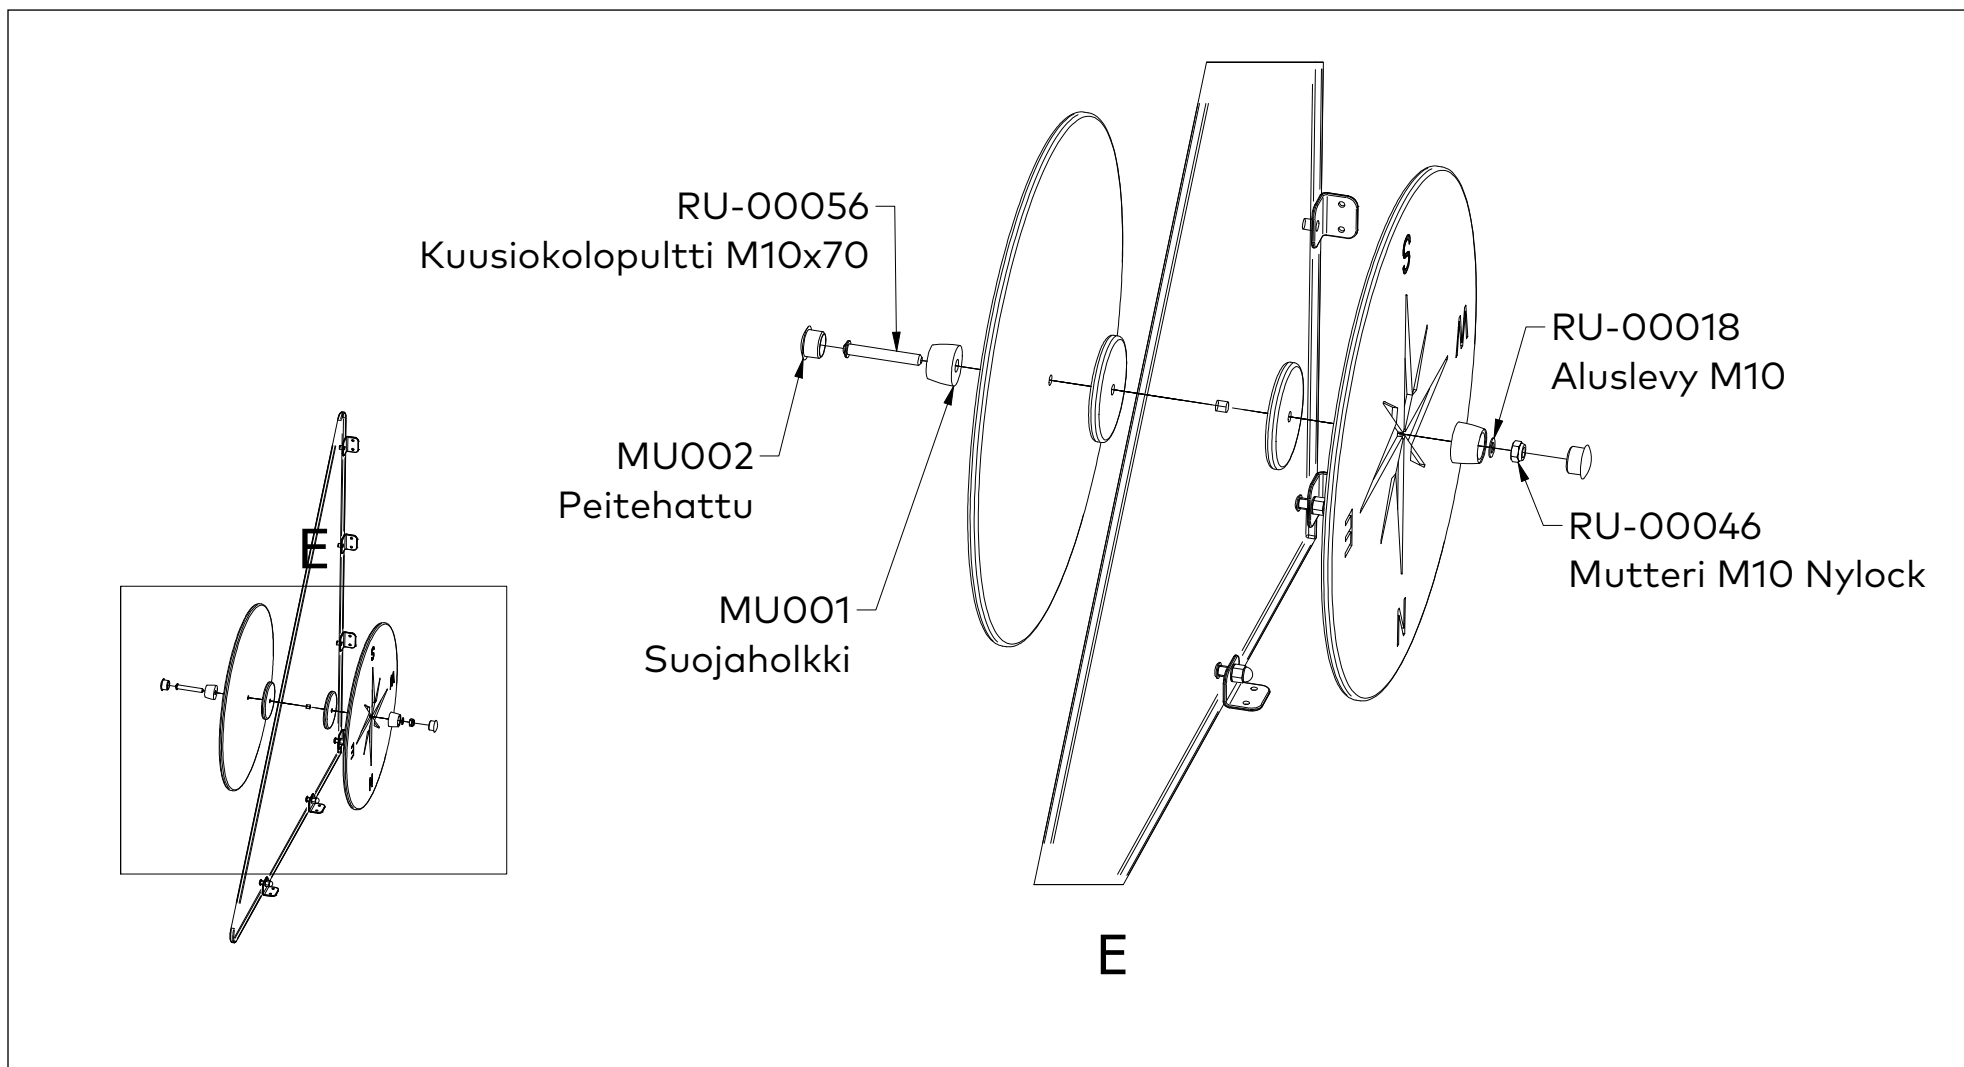

Lipun asennus

M00553

