



Asennusaika
3h / 2hlö




Ikäsuositus
+14 v.




Käyttäjiä
kerralla
2



Pituus
1900 mm




Korkeus
2400mm




Leveys
1680mm




Putoamiskorkeus
1320mm
EN-16630



Turva-alue
21m²



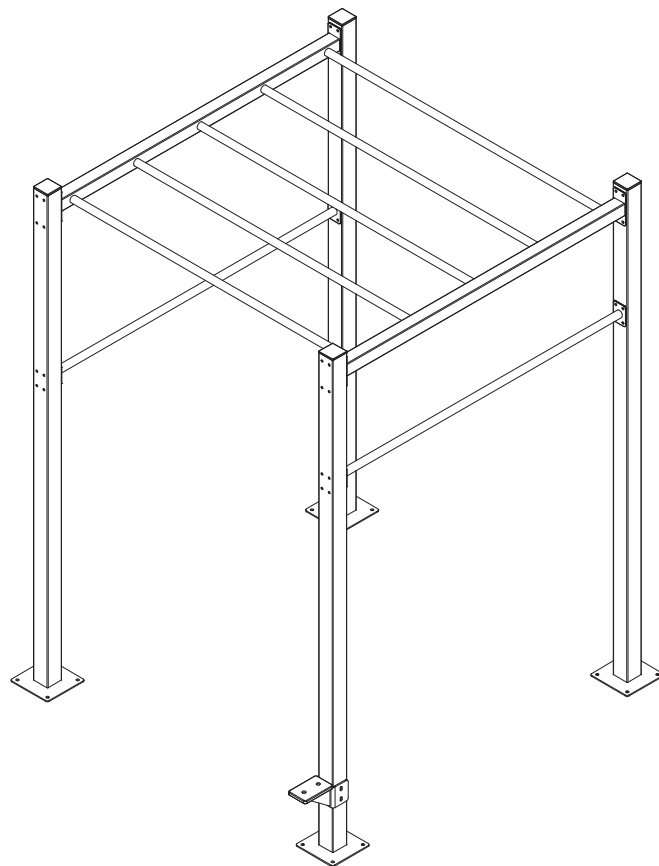


Turva-alue

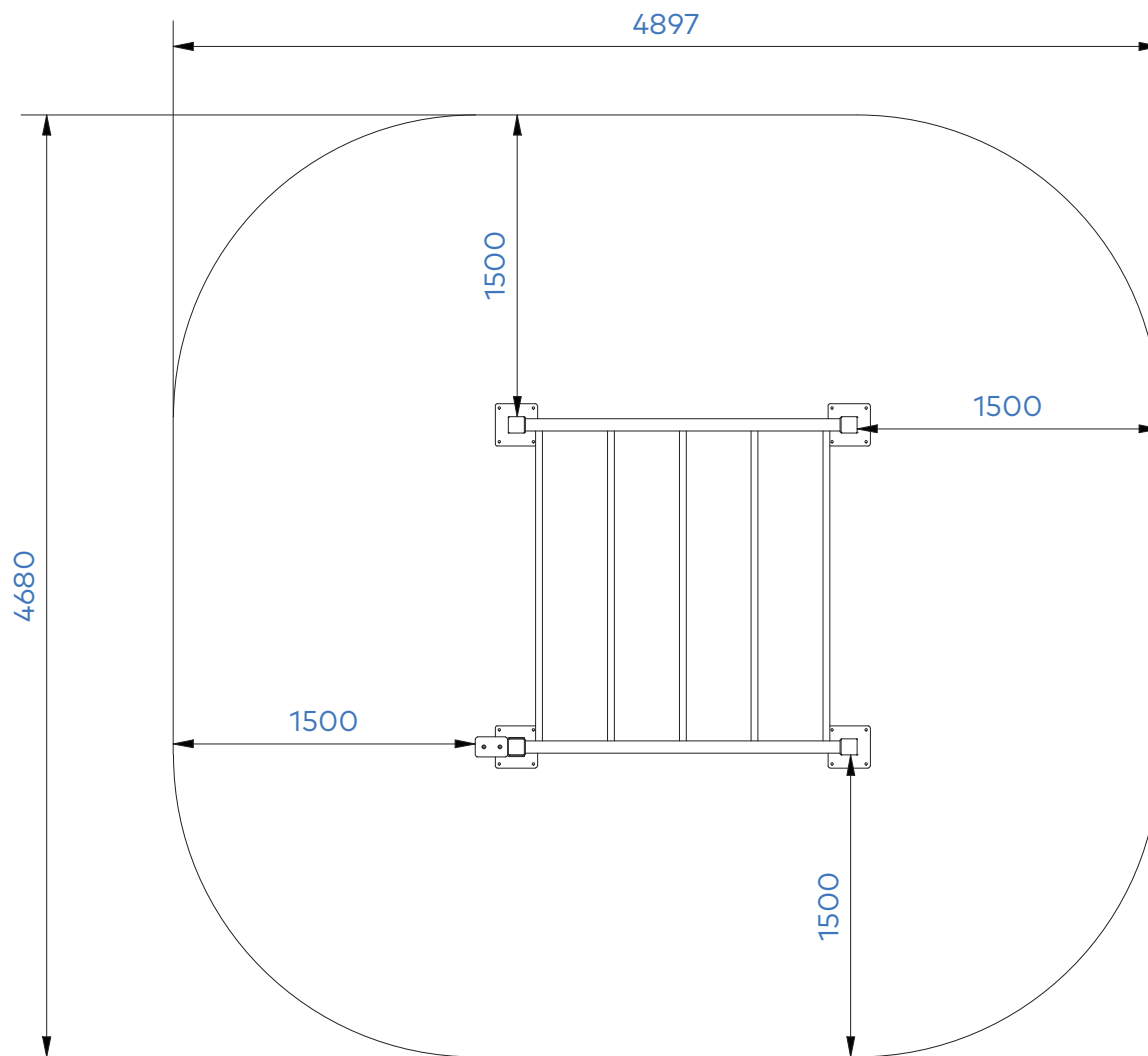

Turva-alue EN16630 mukainen 21m²



Mitat

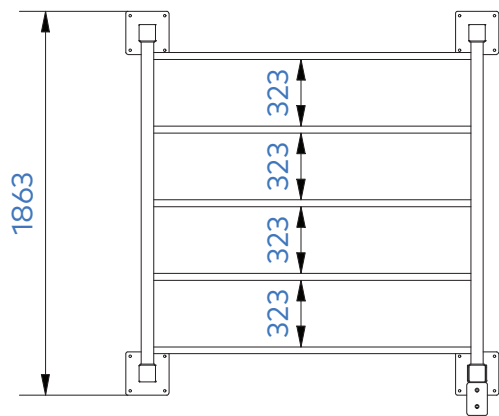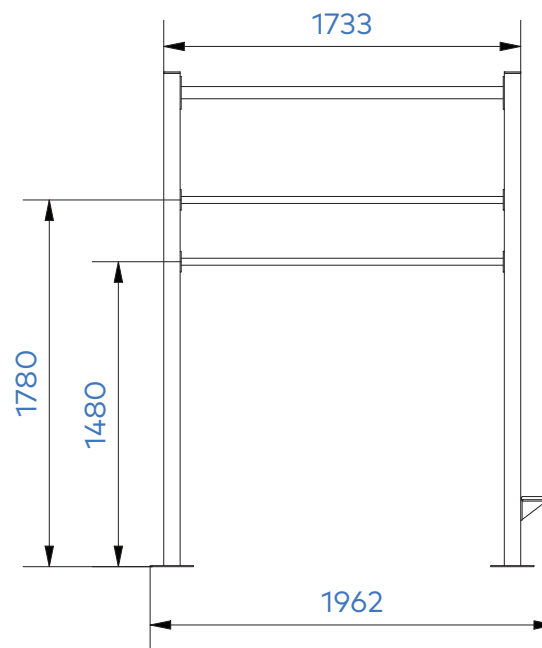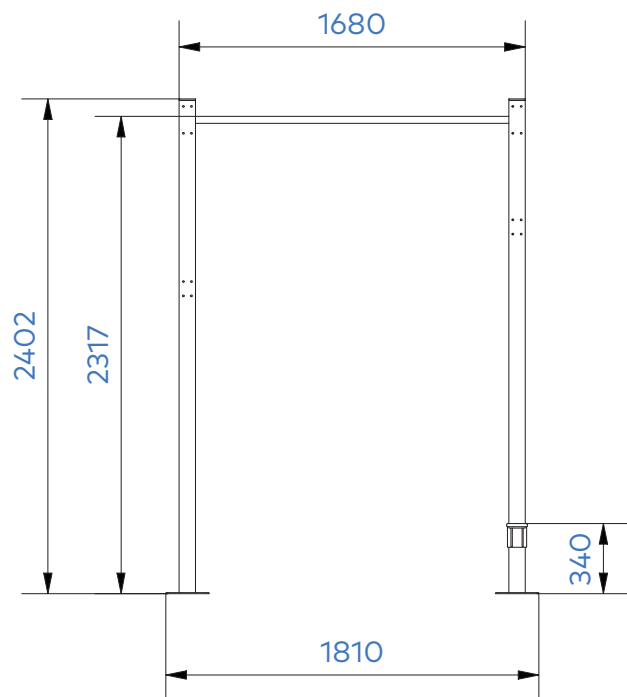


Osaluettelo

M00696	1	M00697	2	ME-03037	2	ME-03036	1	ME-03034	1	M00459	1	MU-00067	4	RU-00138	16
															

Pintakiinnitysjalan asennus

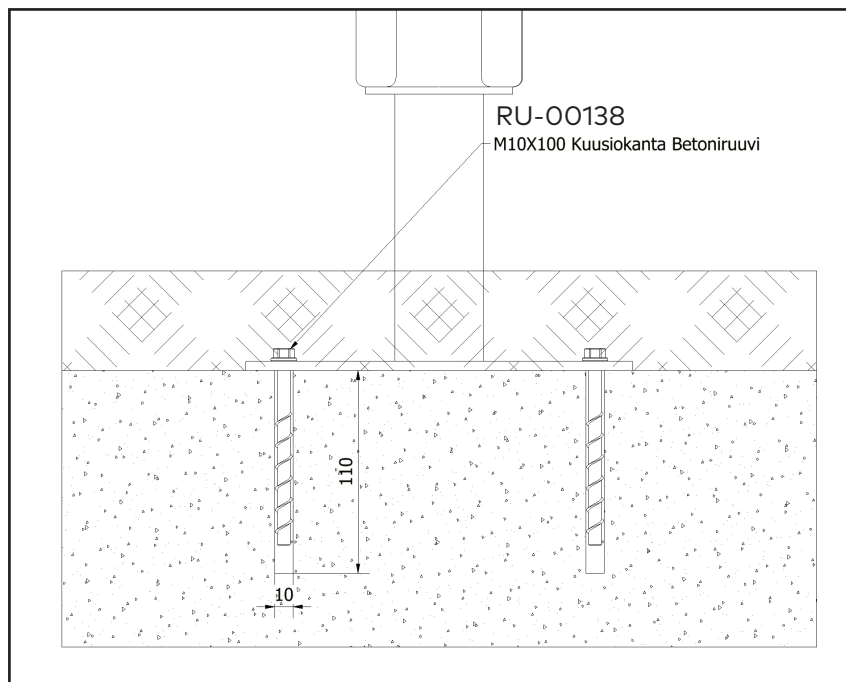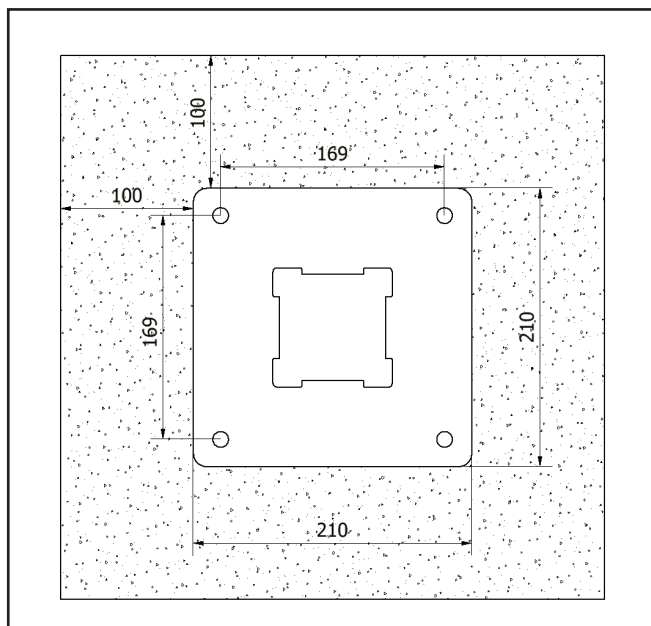


Asennusohjeet

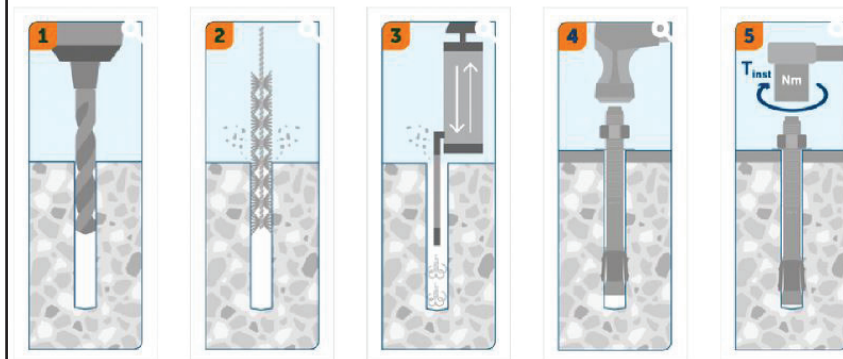

Poikkitankojen asennus

M00696, M00697

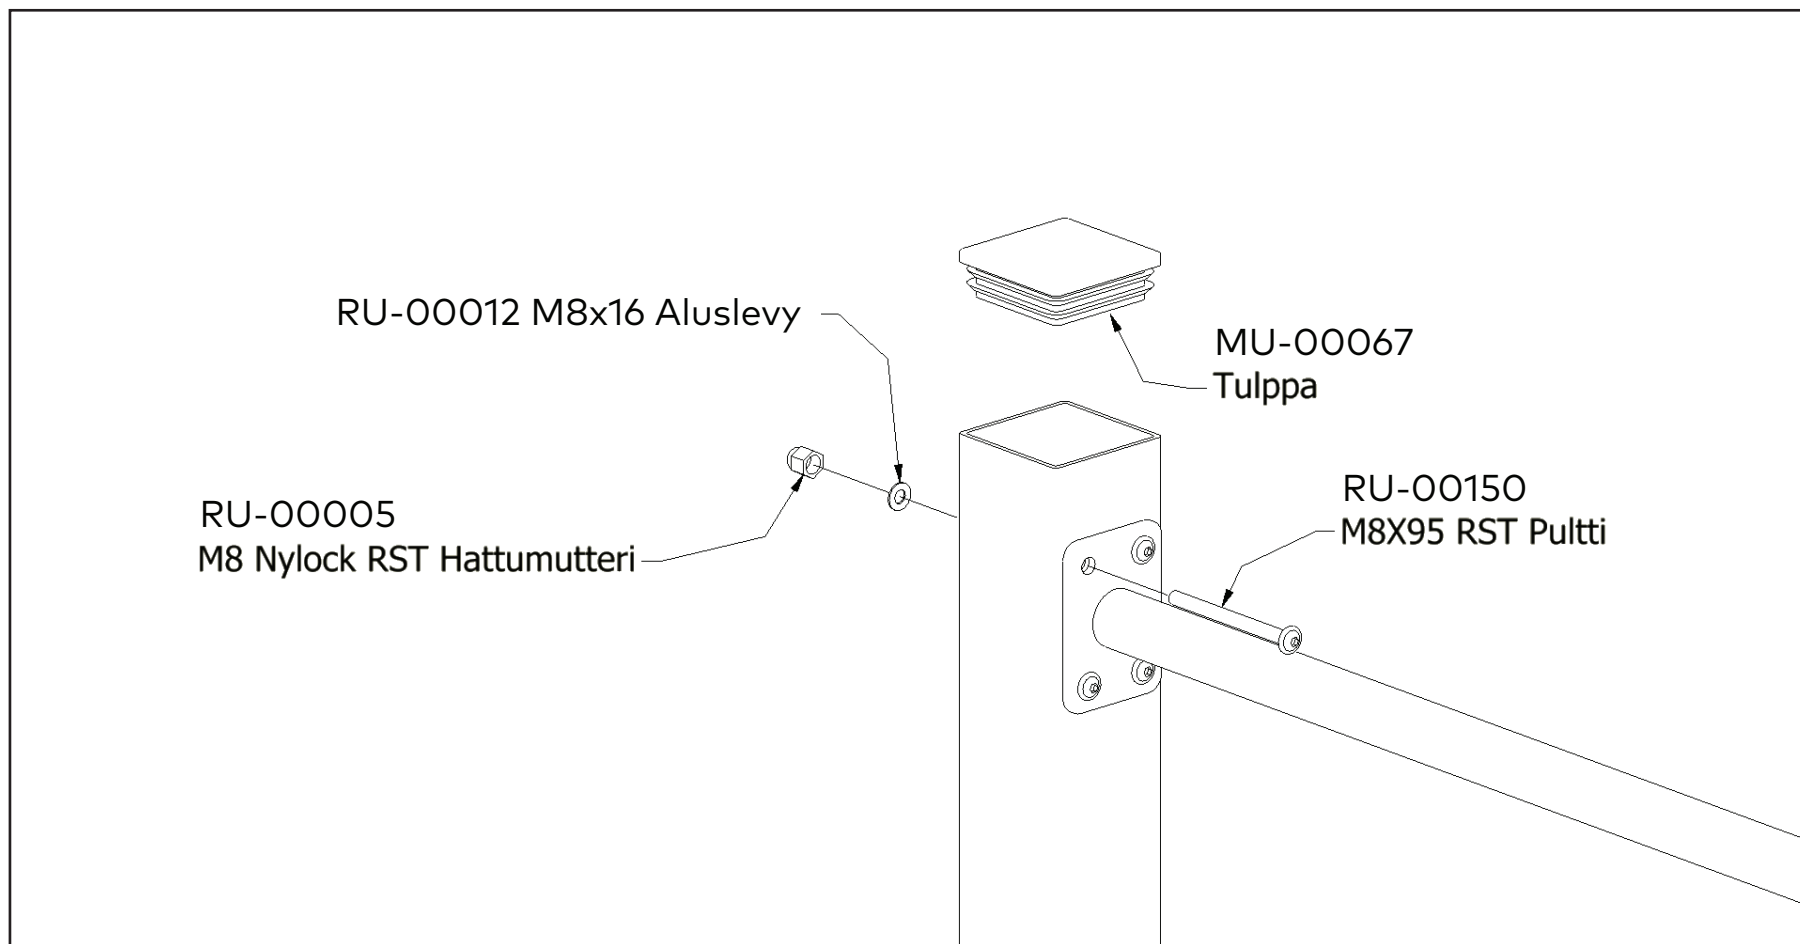

Askelman asennus

M00459

