




Asennusaika
3h / 2hlö




Ikäsuositus
+14 v.




Käyttäjiä
kerralla
2



Pituus
1900 mm




Korkeus
2400mm




Leveys
1680mm




Putoamiskorkeus
1320mm
EN-16630



Turva-alue
21m²

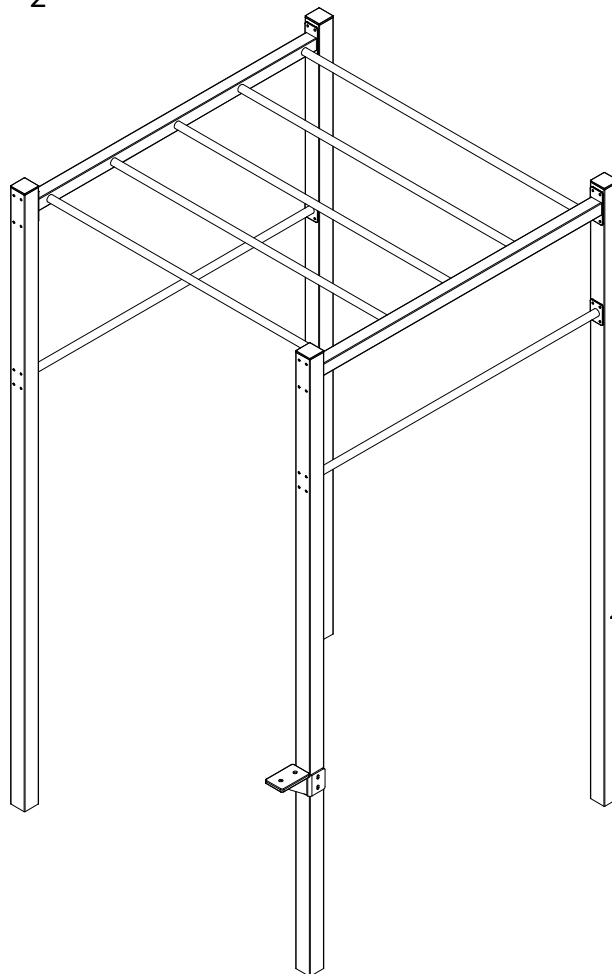


Turva-alue

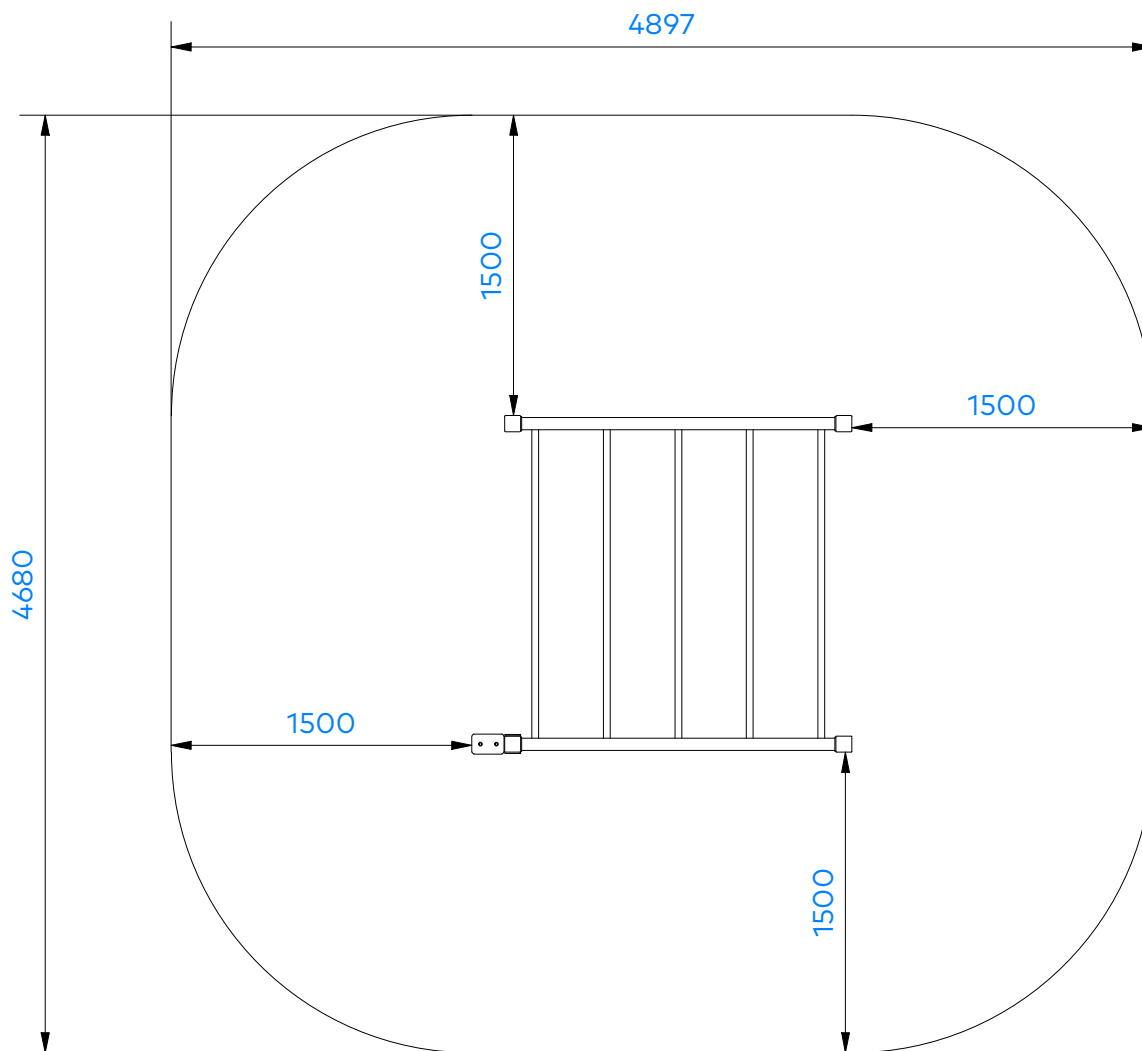



Turva-alue EN16630 mukainen 21m²

Mitat

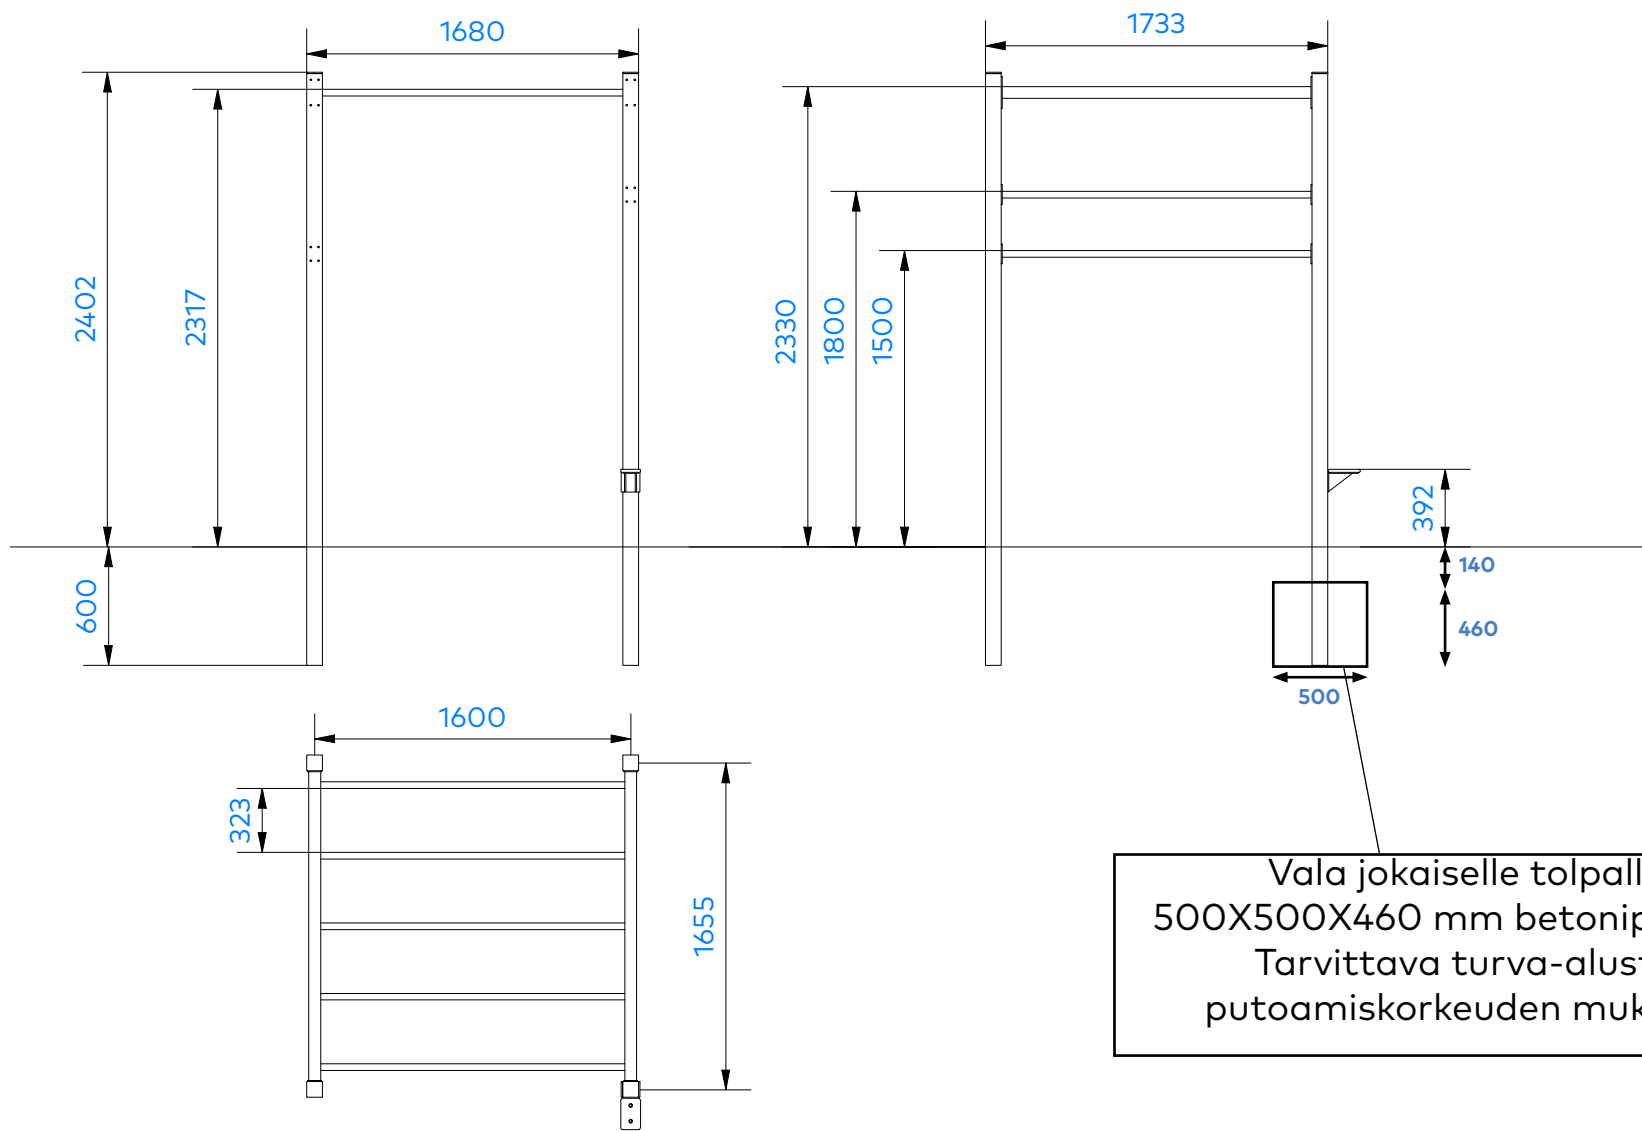


Vala jokaiselle tolपाले
500X500X460 mm betoniperusta.
Tarvittava turva-alusta
putoamiskorkeuden mukaan.

Osaluettelo

M00459	1	MU-00067	4	ME-02728	2	ME-02734	2	M00697	2	M00696	1
 								 		 	

Poikkitankojen asennus

M00696, M00697

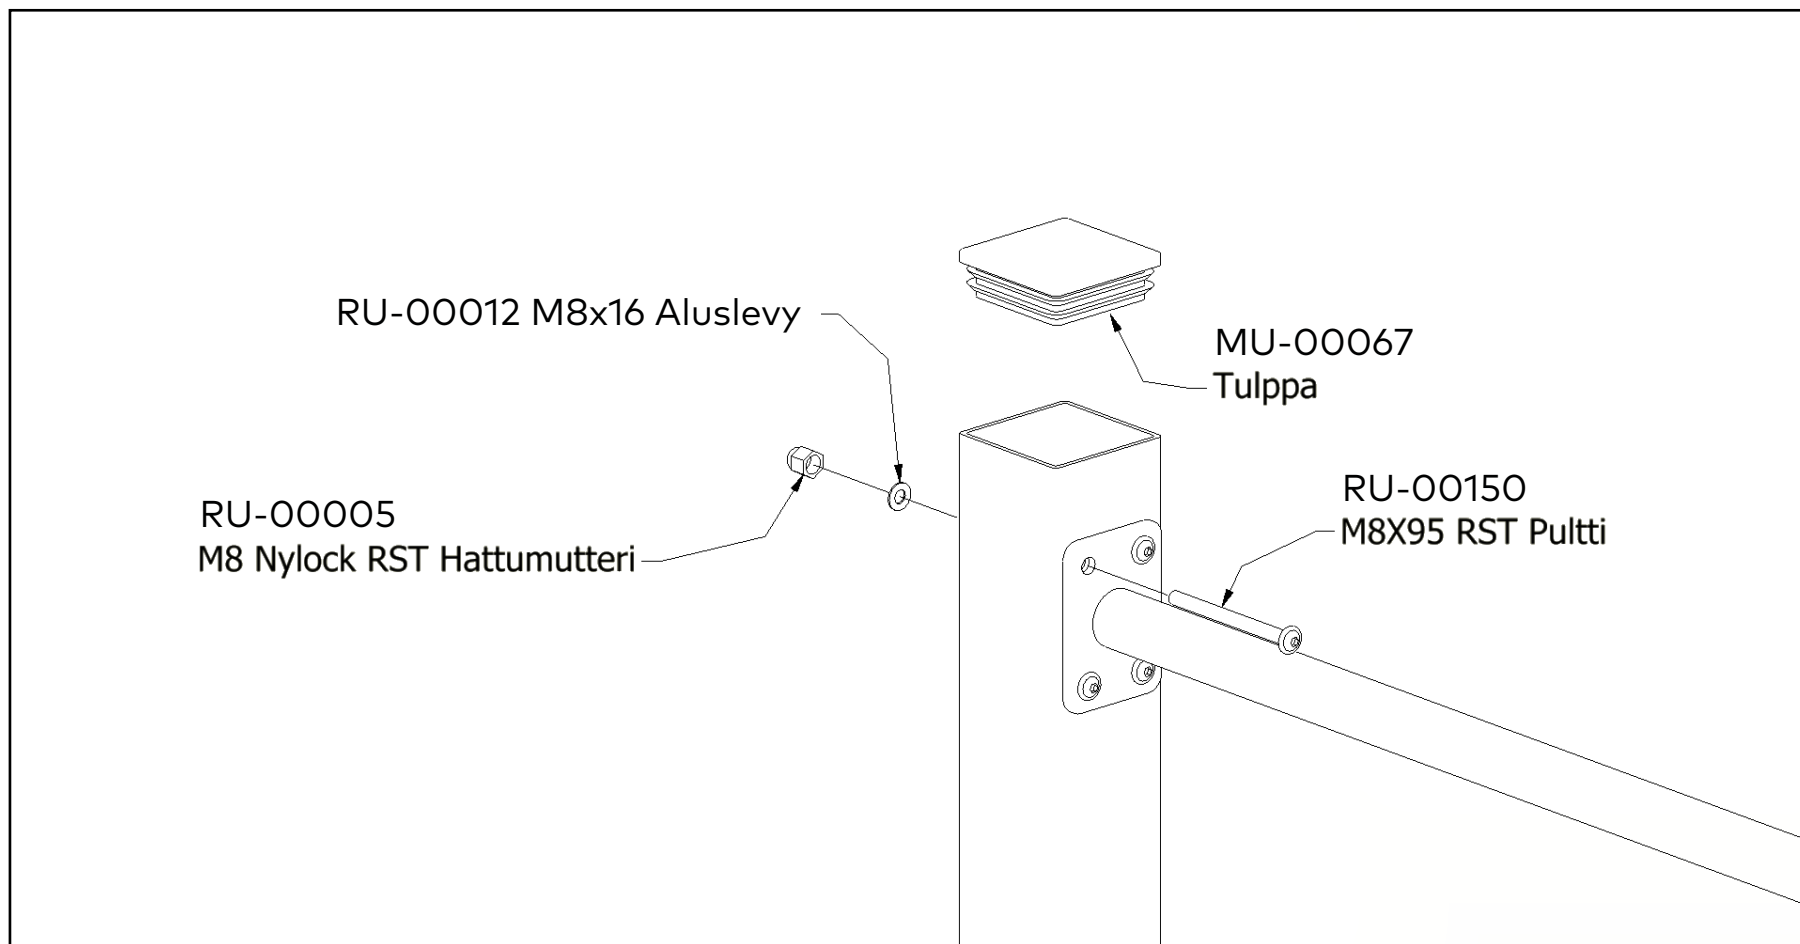

Askelman asennus

M00459

