




Asennusaika
3h / 2hlö




Ikäsuositus
+6 v.




Käyttäjiä
kerralla
2



Pituus
2280 mm




Korkeus
2410mm




Leveys
80mm




Putoamiskorkeus
1770mm
EN-1176




Turva-alue
17 m2

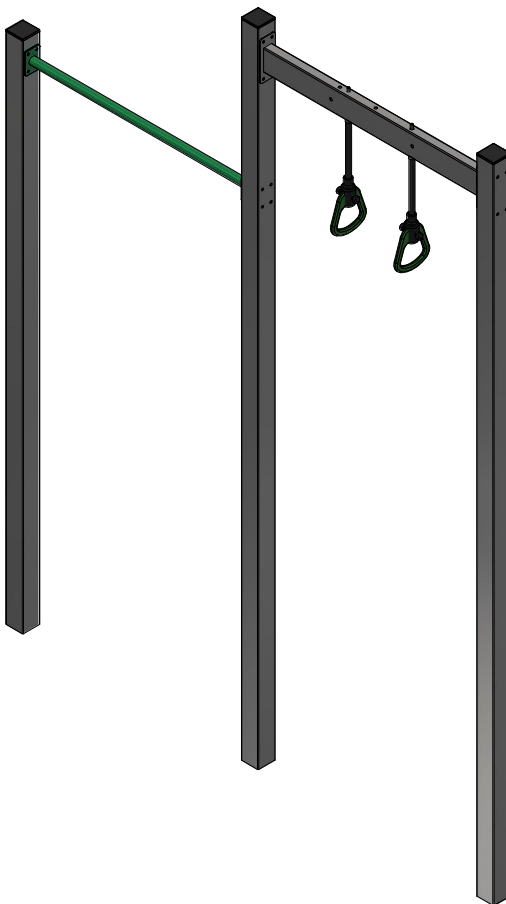

Turva-alue

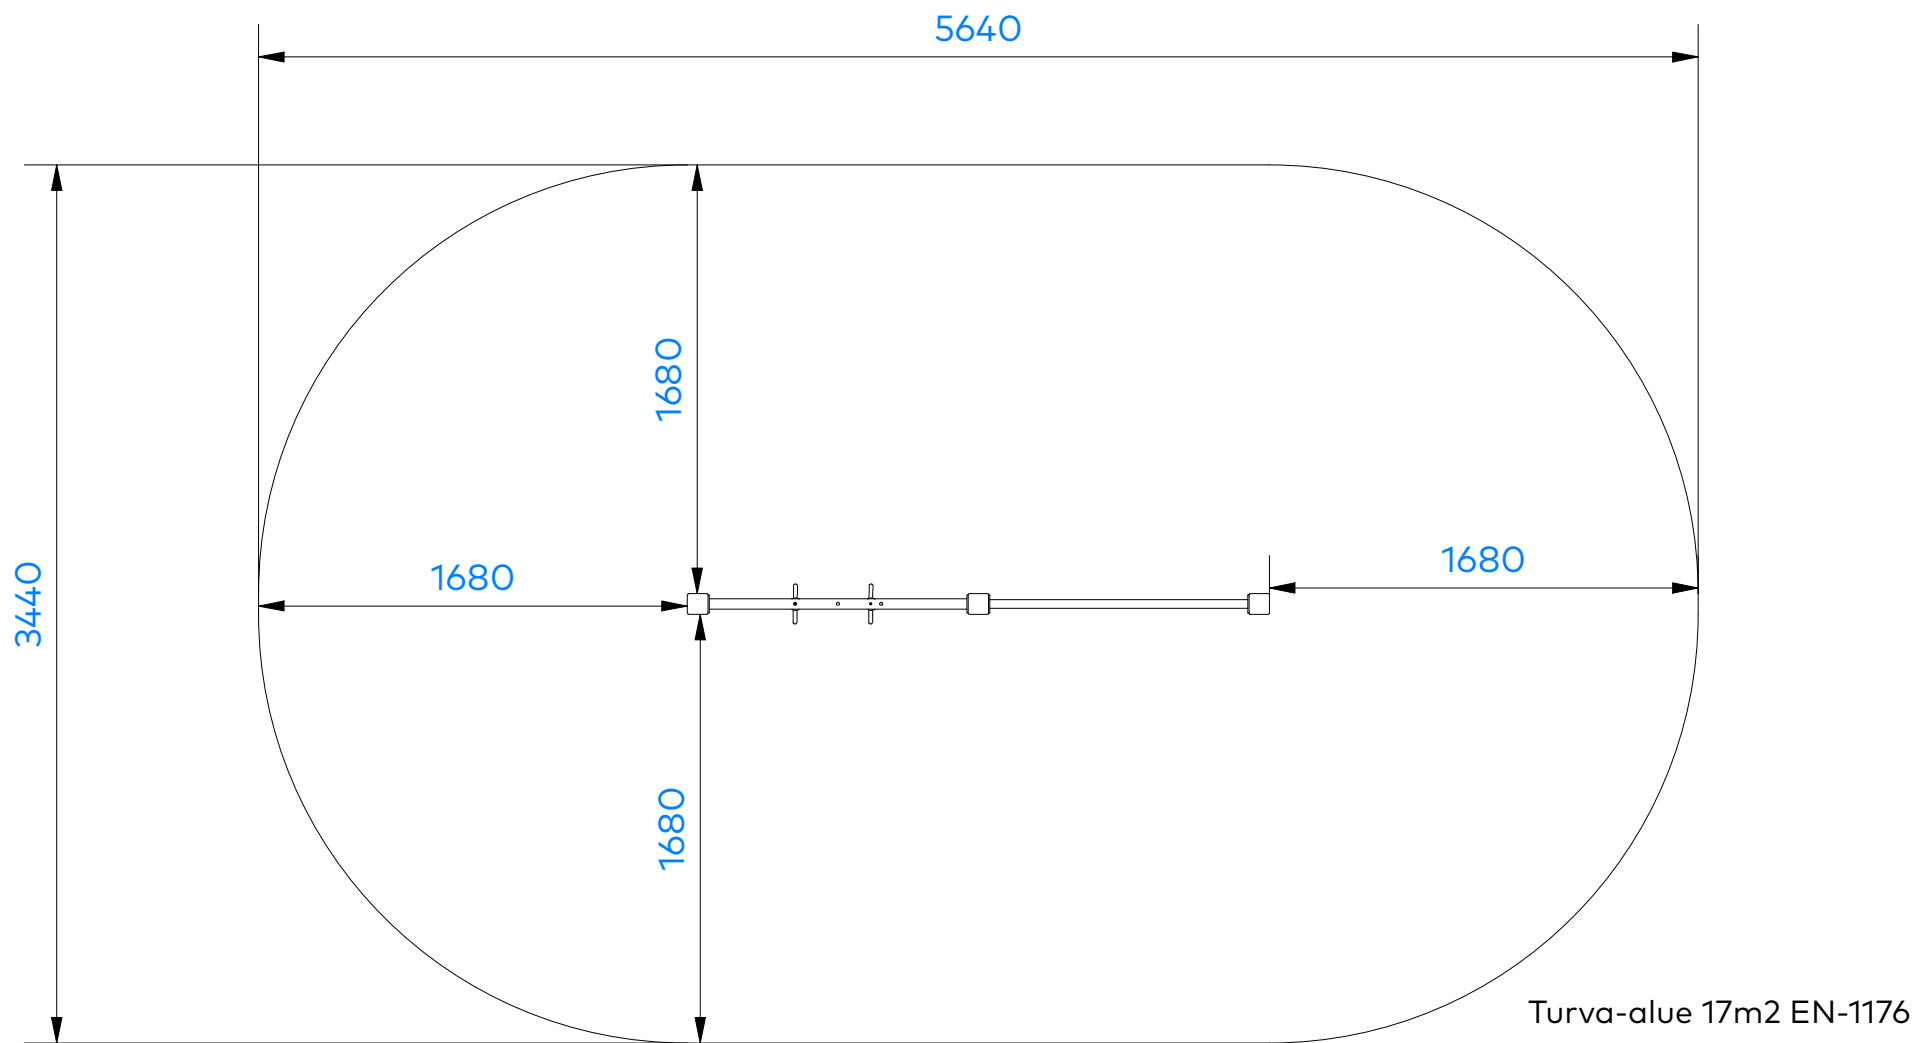


Mitat

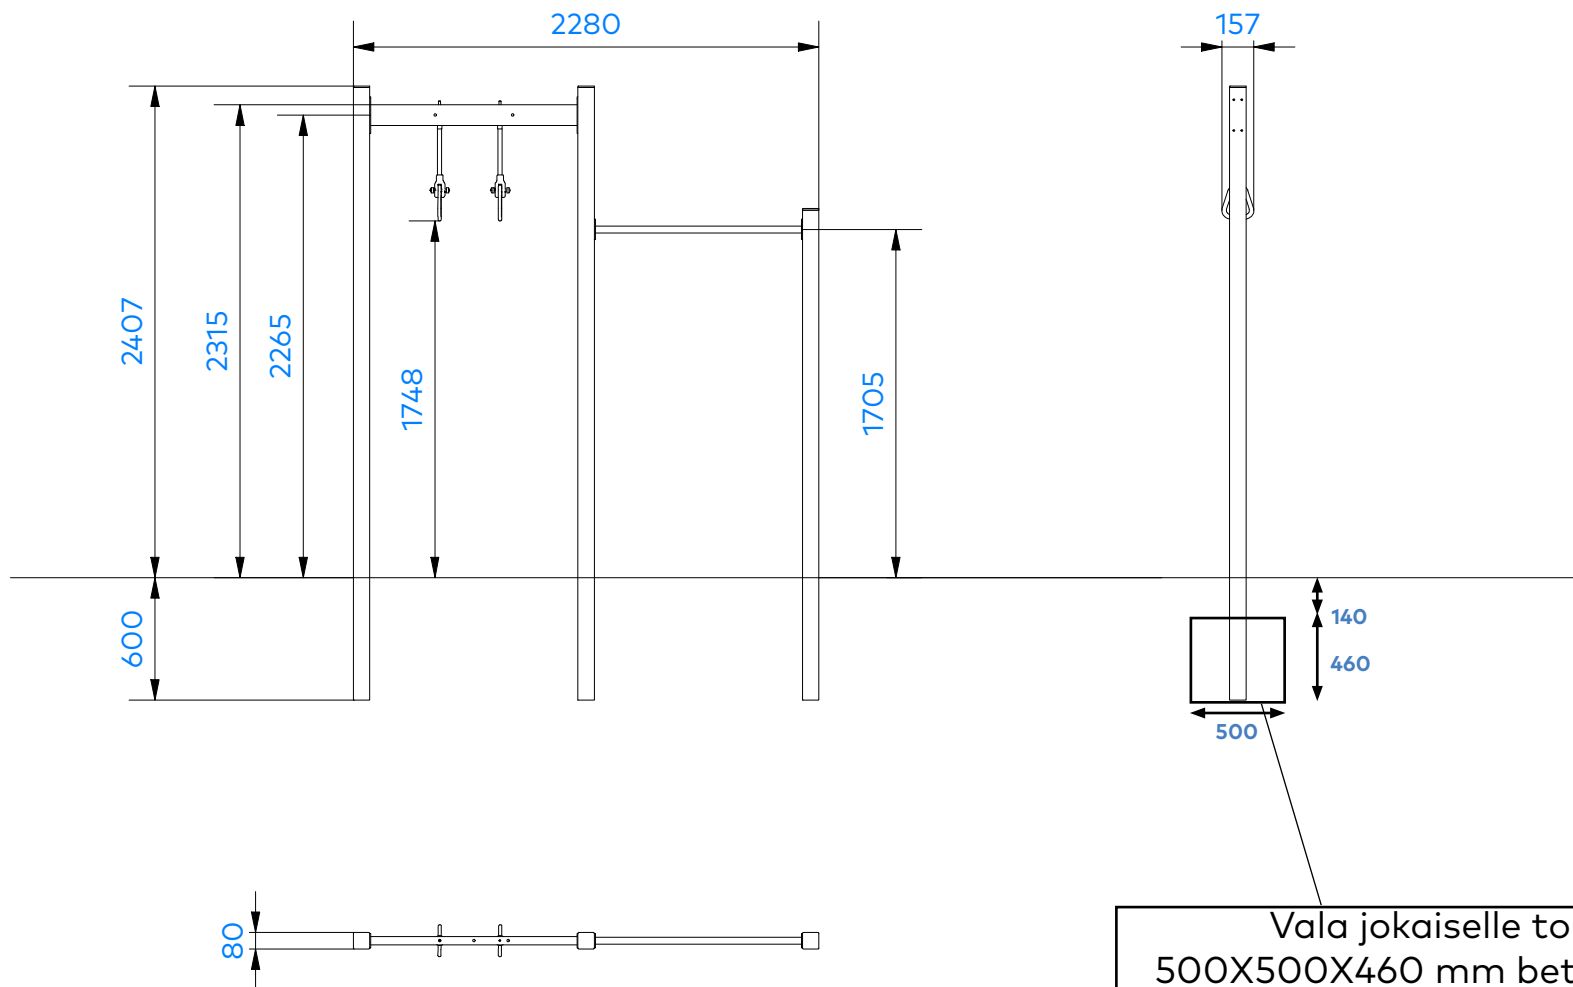


Vala jokaiselle tolपालle
500X500X460 mm betoniperusta.
Tarvittava turva-alusta
putoamiskorkeuden mukaan.

Osaluettelo

MU-00067	3	ME-01255	1	M00400	1	ME-01837	1	M00404	1	ME-01285	1	M00124	1
													
													

Poikkitankojen asennus

M00400, M00404

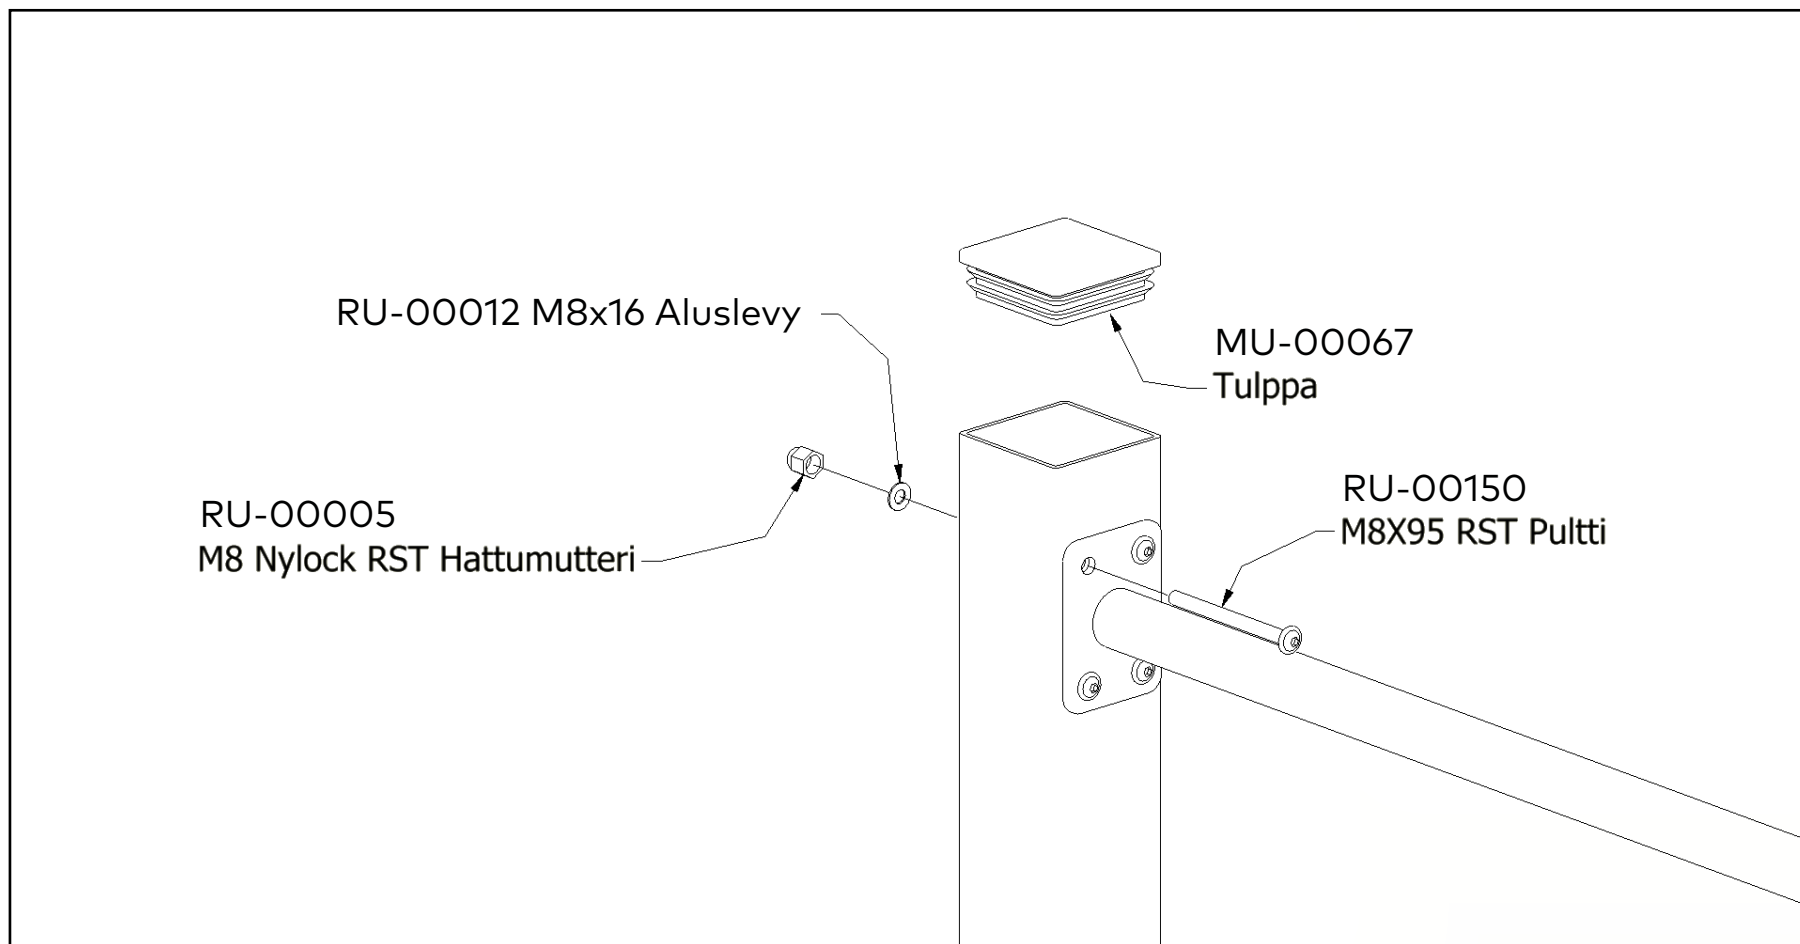

Voimistelurenkaiden asennus

M00124

