





PUUHA SW001





Väline soveltuu EN1176:1
standardin mukaisesti
leikkipaikoille

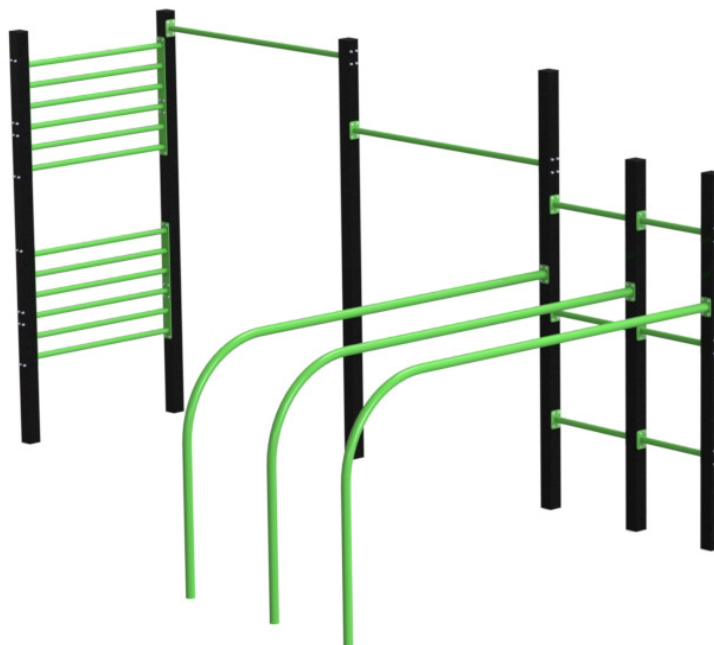



SW001

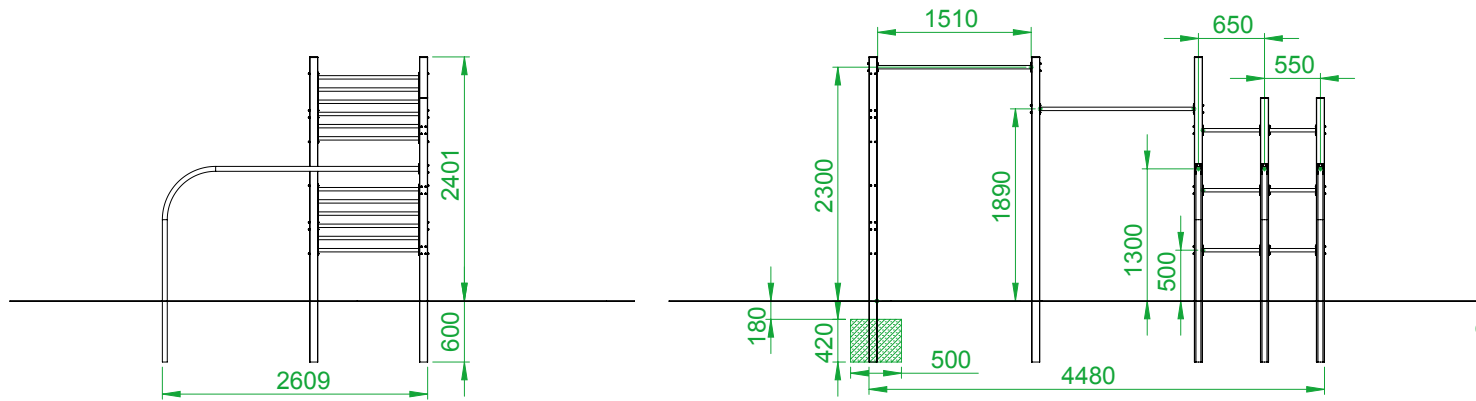

Jokaiselle tolppalle
500x500x420mm
betonivalu, jonka päälle
n.100mm kivituhkaa ja
80mm turva-alusta.

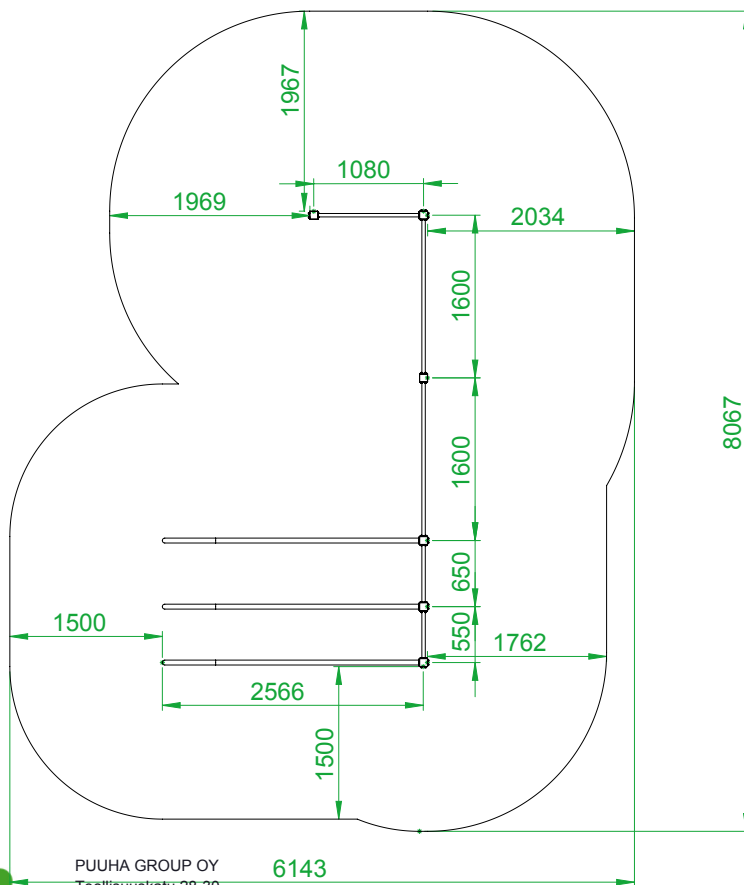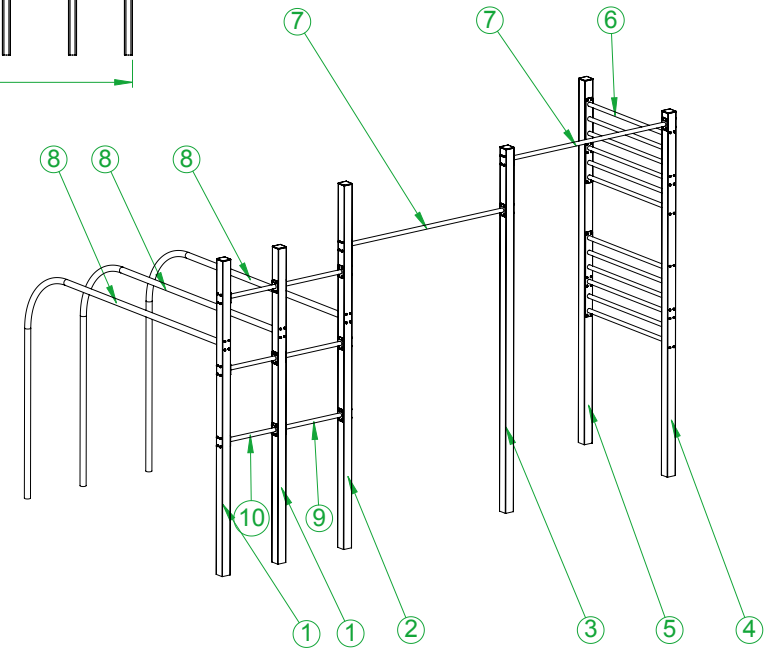

OSA NRO.	KPL.	KUVAUS
1	2	ME818_SW_Tolppa9
2	1	ME830_SW_Tolppa10
3	1	ME831_SW_Tolppa11
4	1	ME853_SW_Tolppa21
5	1	ME854_SW_Tolppa22
6	2	ME809_SW_Puolapuut
7	2	ME805_SW_Rekkitanko
8	3	ME819_SW_Nojapuu
9	3	ME806_SW_Poikkitanko1
10	3	ME807_SW_Poikkitanko2
11	6	MU113_Tulppa_80x80
12	84	RU253_Kuusiokoloruuvi_M8x95
13	12	RU116_Kuusiokoloruuvi_M8x100
14	96	RU252_Nyloc_hattumutteri_M8

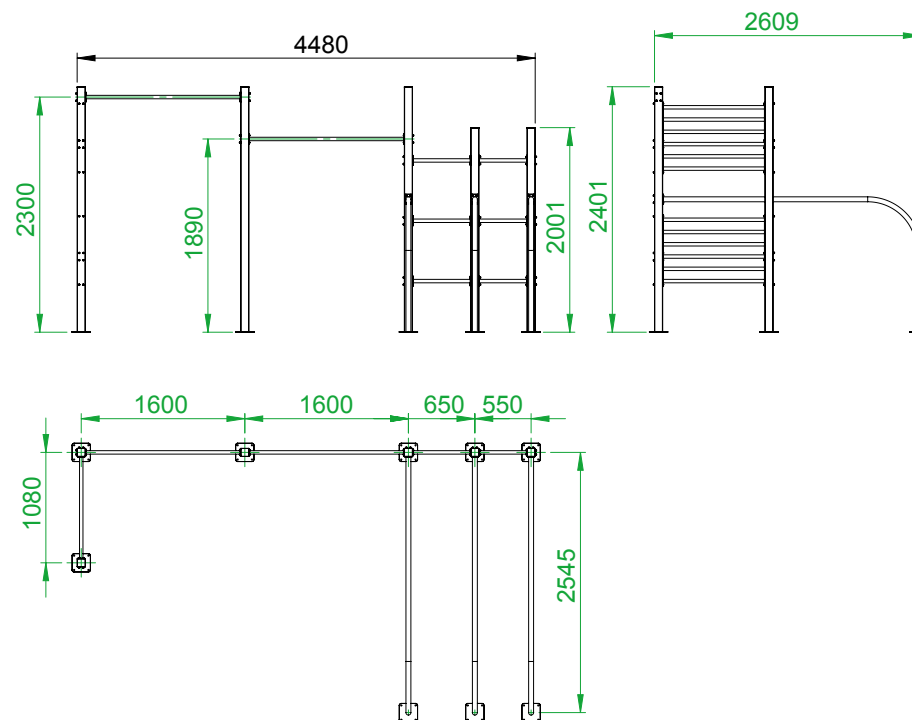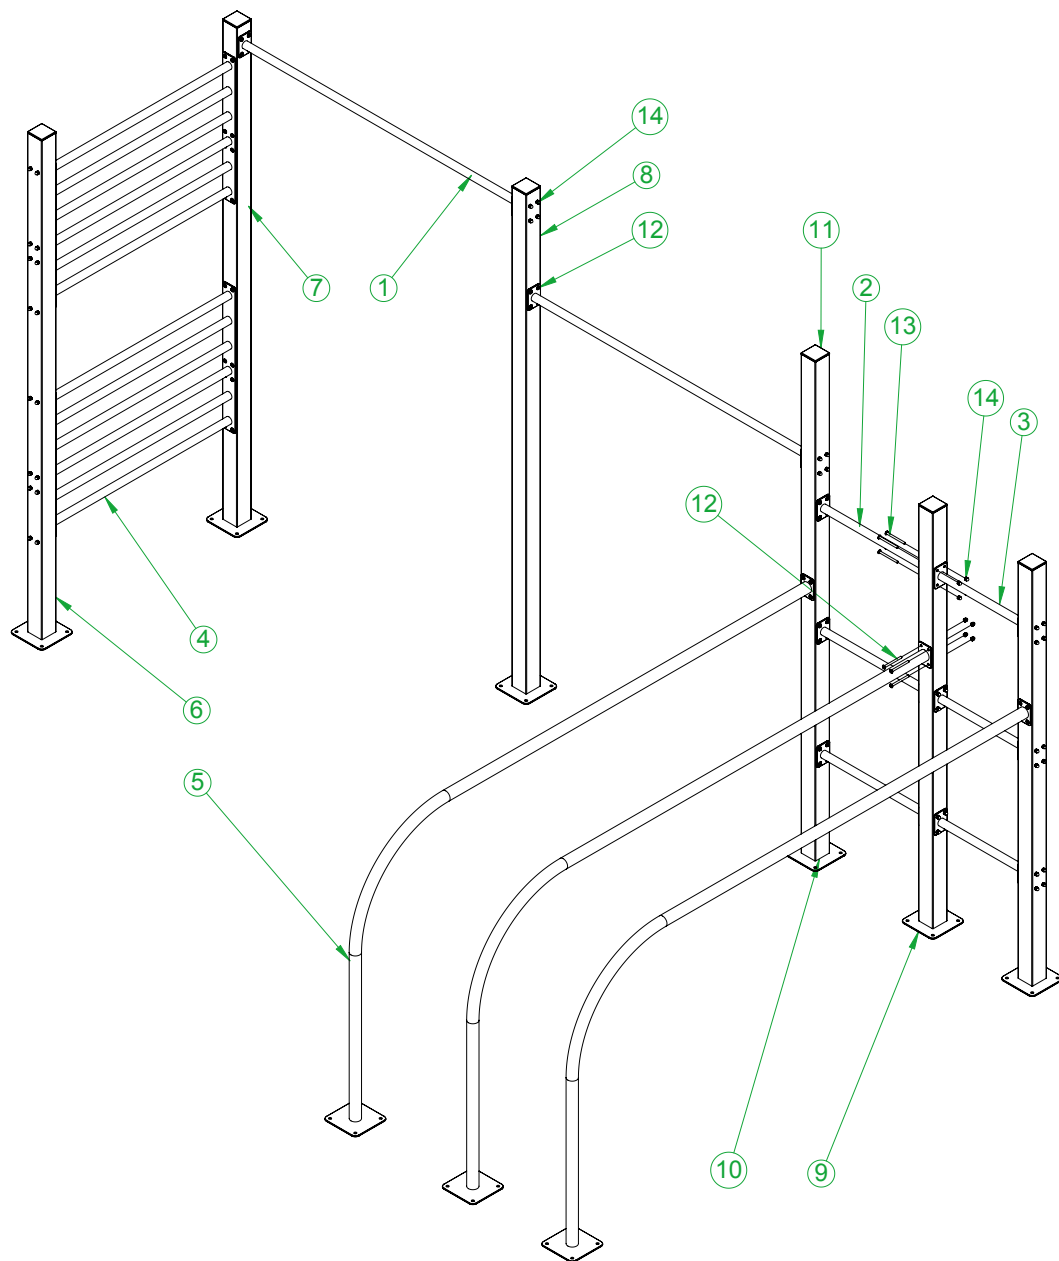

OSA NRO.	SW001_PK/QTY.	KUVAUS
1	2	ME805_SW_Rekkitanko
2	3	ME806_SW_Poikkitanko1
3	3	ME807_SW_Poikkitanko2
4	2	ME809_SW_Puolapuut
5	3	ME829_SW_Nojapuu_PK
6	1	ME877_SW_Tolppa22_PK
7	1	ME878_SW_Tolppa21_PK
8	1	ME879_SW_Tolppa11_PK
9	2	ME828_SW_Tolppa9_PK
10	1	ME882_SW_Tolppa10_PK
11	6	MU113_Tulppa_80x80
12	84	RU253_Kuusiokoloruuvi_M8x95
13	12	RU116_Kuusiokoloruuvi_M8x100
14	96	RU252_Nyloc_hattumutteri_M8

Street workout yksittäisen laipan ja kahden laipan kiinnitys tolppaan

RU252_Nyloc_hattumutteri_M8

RU252_Nyloc_hattumutteri_M8

RU252_Nyloc_hattumutteri_M8

RU253_Kuusiokoloruuvi_M8x95

RU116_Kuusiokoloruuvi_M8x100

RU253_Kuusiokoloruuvi_M8x95

SW_Tolppa