



Käyttö- ja harjoitusalueet

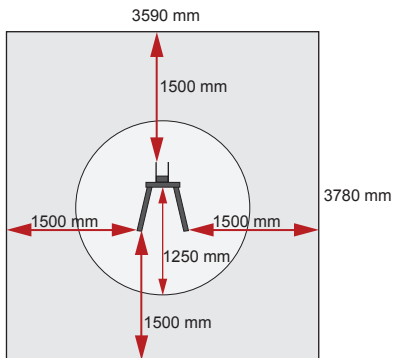


Video



Kohdelihakset



Perustusohje




1. Esim. keinonurmi tai valettava turva-alusta max. 20 mm
2. Betonivalu min. 120 mm laitteiden alle
3. Routaeriste, paksuus maapohjan mukaan

Betonivalu ja asemointi

Pituus 2500 mm
Leveys 1000 mm
Paksuus 120-150 mm

- routaeristys
- harjateräsraudoitus
- riittävä kuivuminen ennen kiinnitystä varmistettava

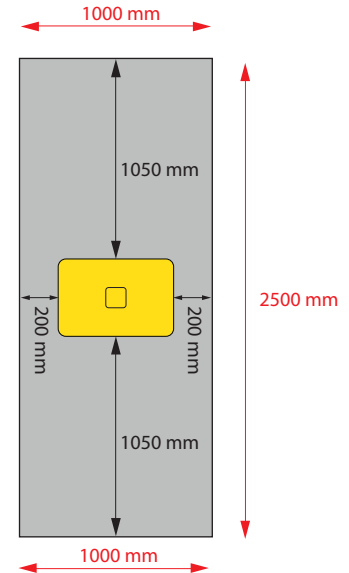

Liikunta- ja urheilupaikkavälineet

CL81 Dippi

Tuotetiedot

Pituus	870 mm
Leveys	770 mm
Korkeus	840 mm
Paino	13 kg (laitteen paino) 55 kg (kiinnitystolpalla)
Ikäsuositus	+ 14 v.
Käyttöalue	14 m ²
Perustus	pintakiinnitys betonikanteen
Standardi	EN16630
Valmistusmaa	Suomi
Metalliosat	teräsprofiili
Seinä vahvuudet	4-6 mm
Pinnoitusratkaisu	Sinkki- ja pulverimaalaus

Tuotetiedot

- Tehokas ja turvallinen harjoituslaite
- Otelevyys valittavissa
- Tuotteet ovat saatavilla useimmissa RAL Classic -sävyissä. Vakiosävyt ovat RAL 1017, RAL 3020, RAL 5012, RAL 6018 ja RAL 7036.

Tärkeää

Asennussyvyys kaikille David City Line -laitteille (pois lukien Big Rig -teline): betonivalun yläpinta maan tasalla tai max. -20 mm maan tasosta pinnoituksen tätä vaatiessa. (Kts. Perustusohje)

