




Asennusaika
2h / 2hlö




Ikäsuositus
+1 v.




Käyttäjämäärä
5



Pituus
3025mm




Korkeus
635mm




Leveys
2500mm




Putoamiskorkeus
600mm





Turva-alue
28,4m²

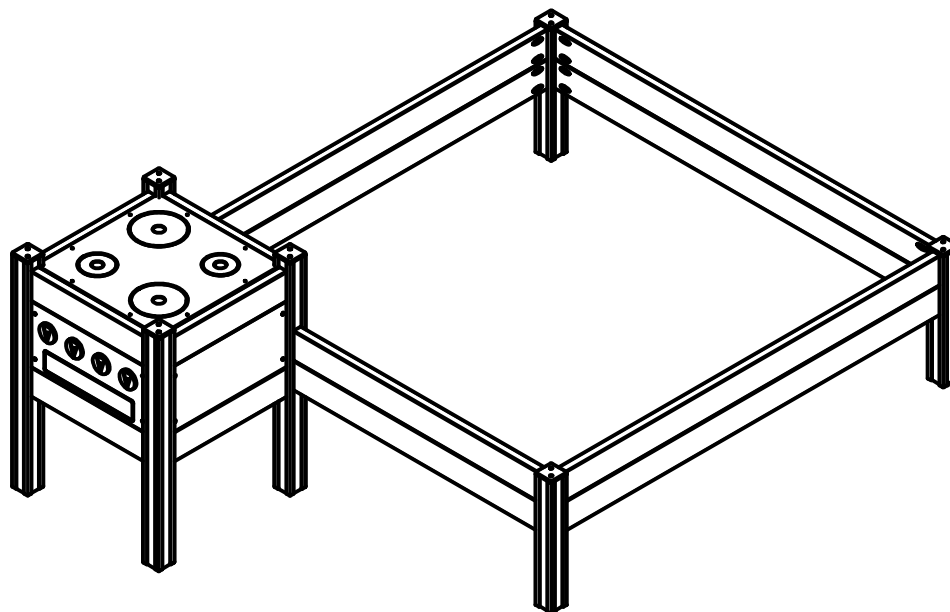

Turva-alue

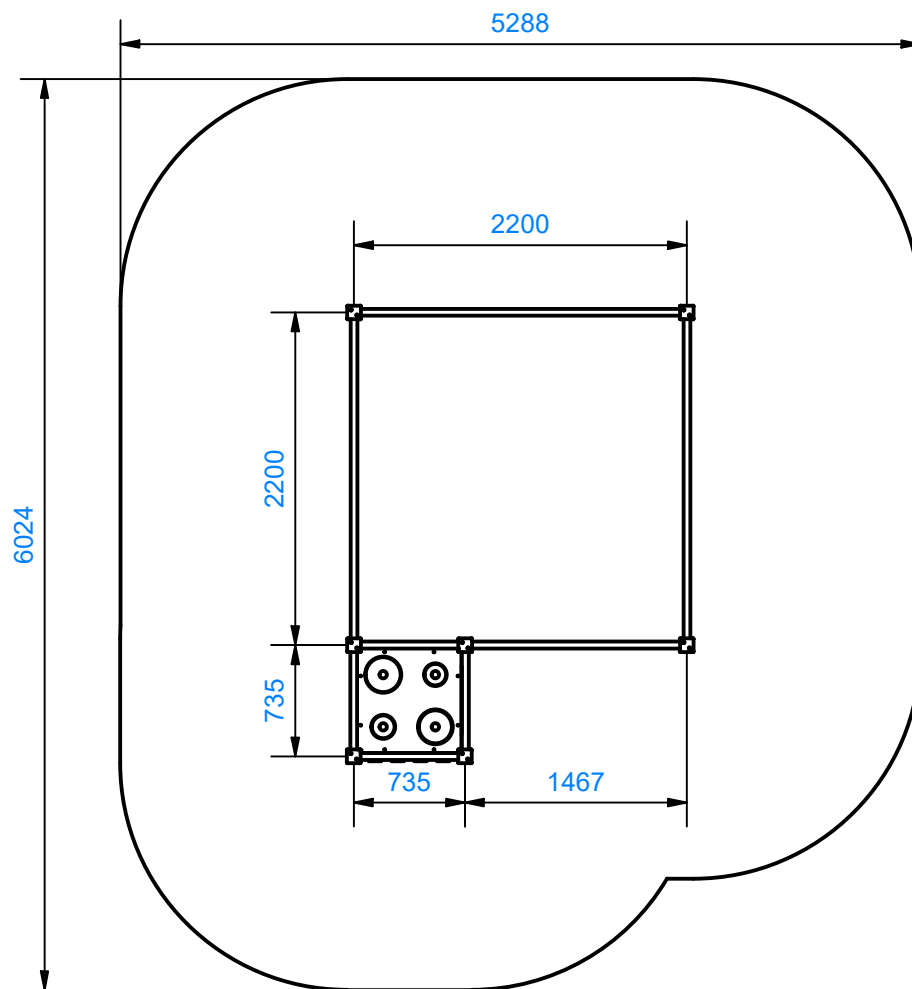

Mitat

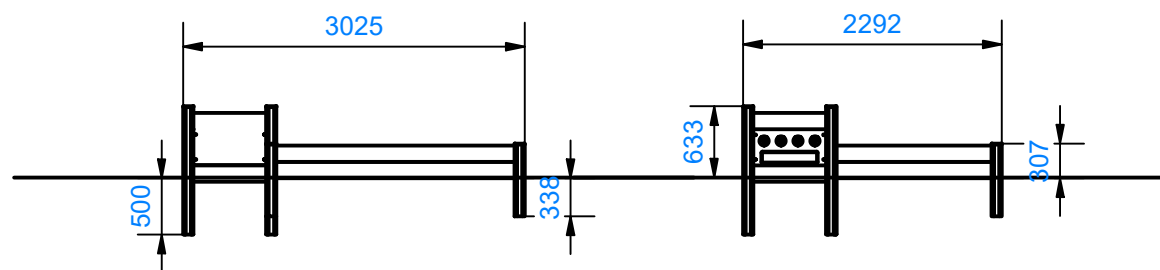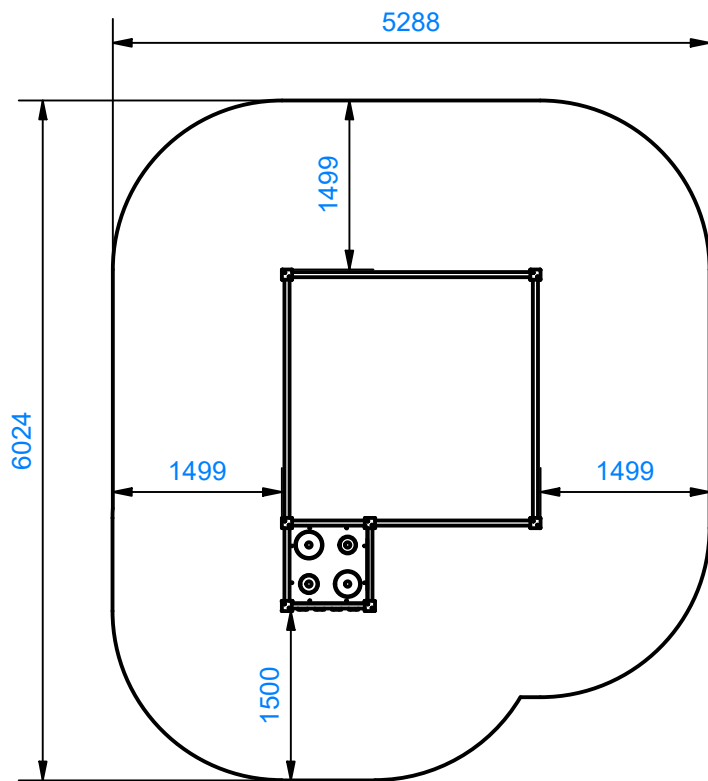


Osaluettelo

M00627	1	M00177	3	PU-00053	3	M00236	10	M00360	7	M00361	2	PU-00060	4	M00239	1	M00363	1
																	
																	
M00364	1																
																	
																	


Tasopuun asennus

M00177, M00627, M00236

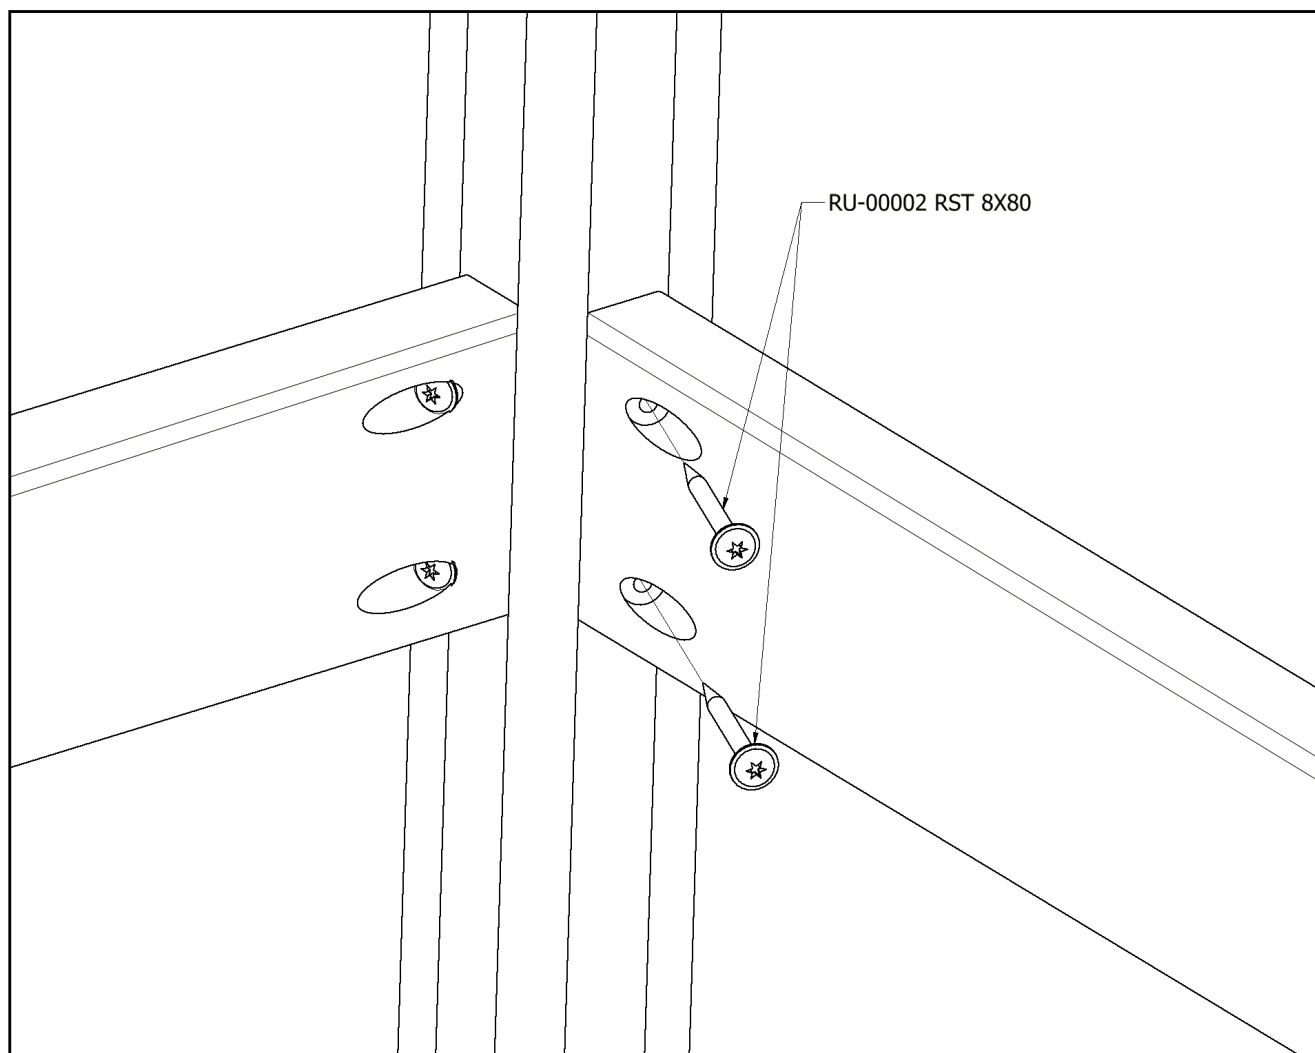


Tason asennus

M00239, M00363

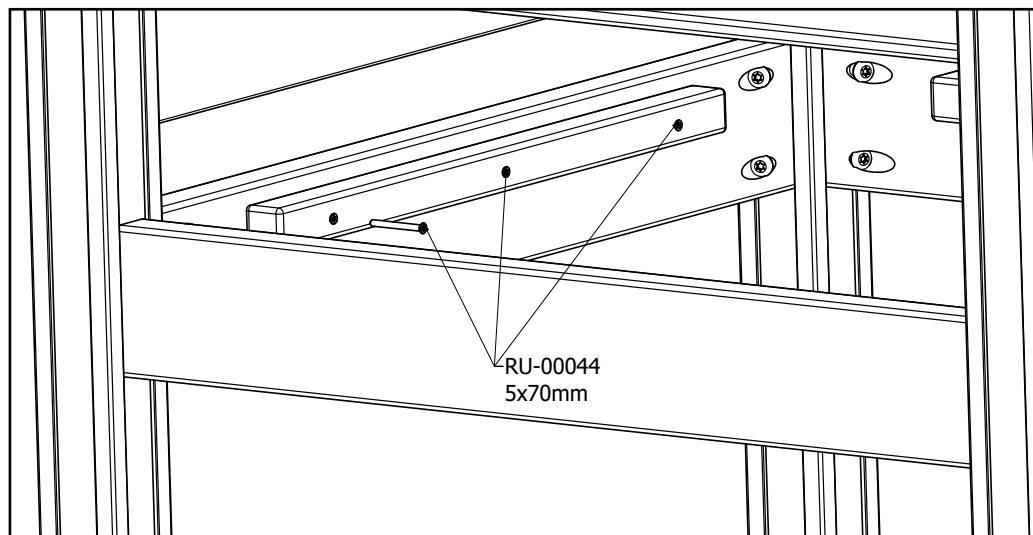


Käytettävä
esiporausta

Kiinnikerimat 4 kpl
asennetaan niin,
että riman ja taso-
puun yläpintojen
erotus on
10 mm.

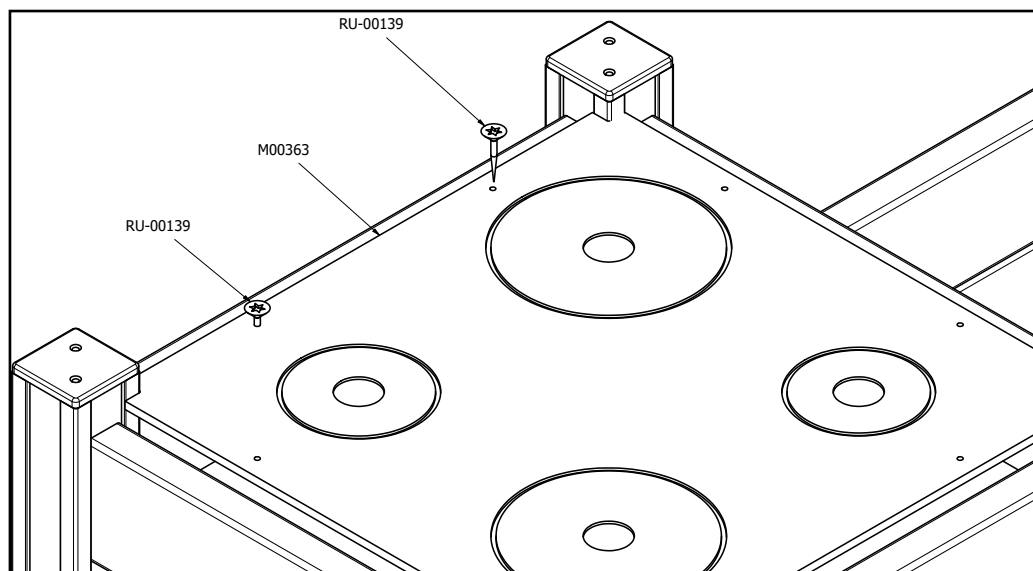


Seinien asennus

M00361, M00364

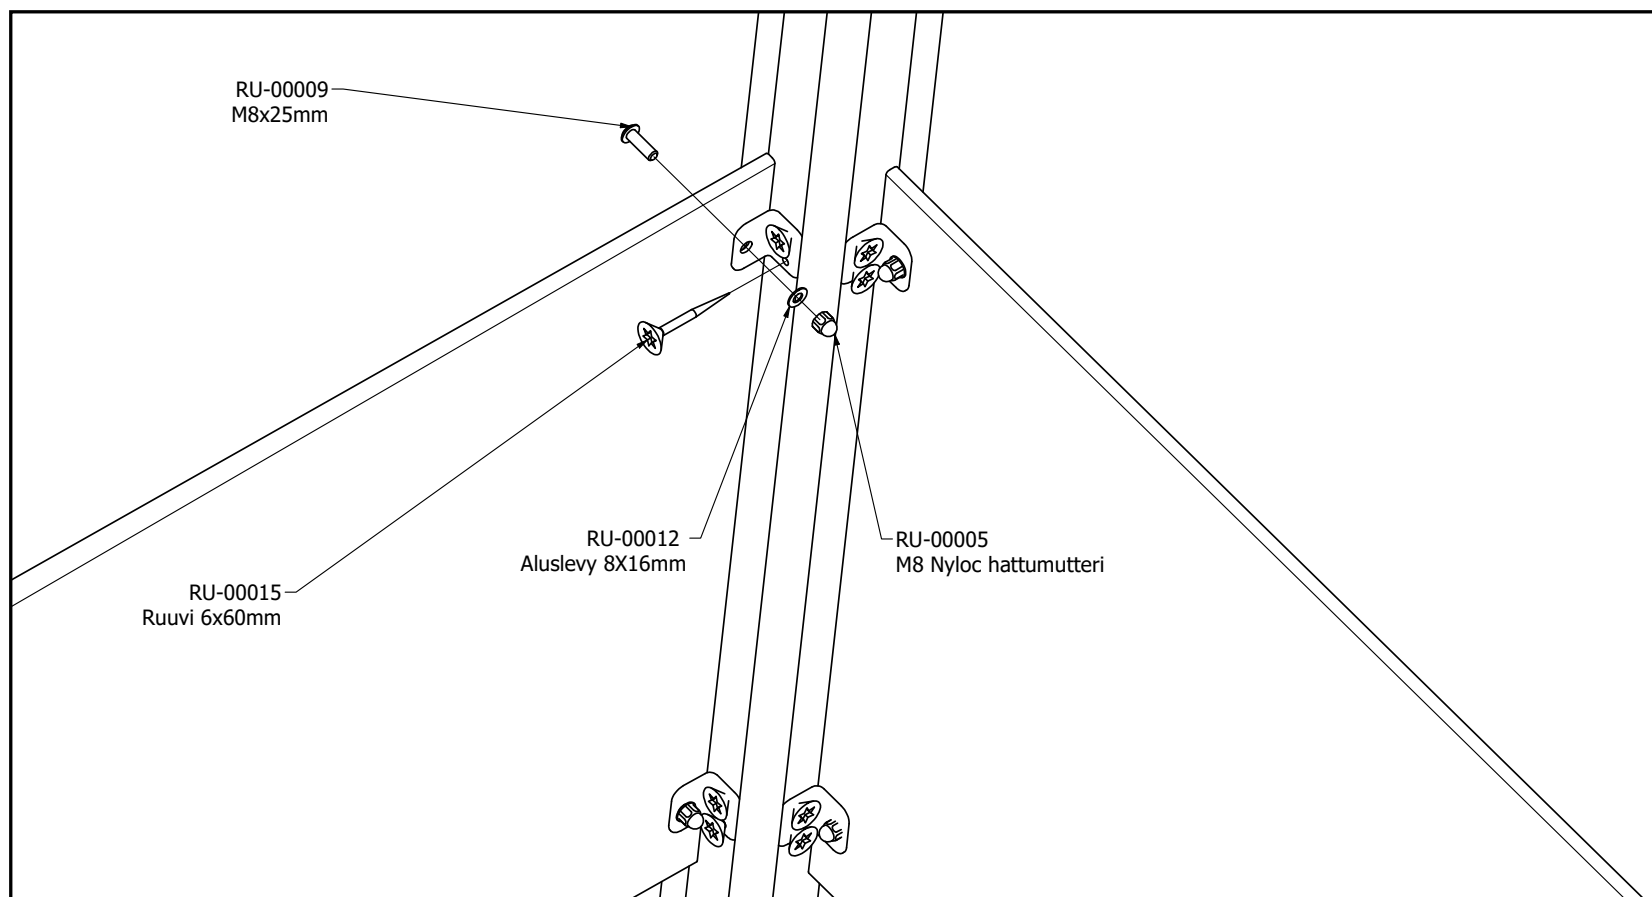

Uunin luukun nappuloiden asennus

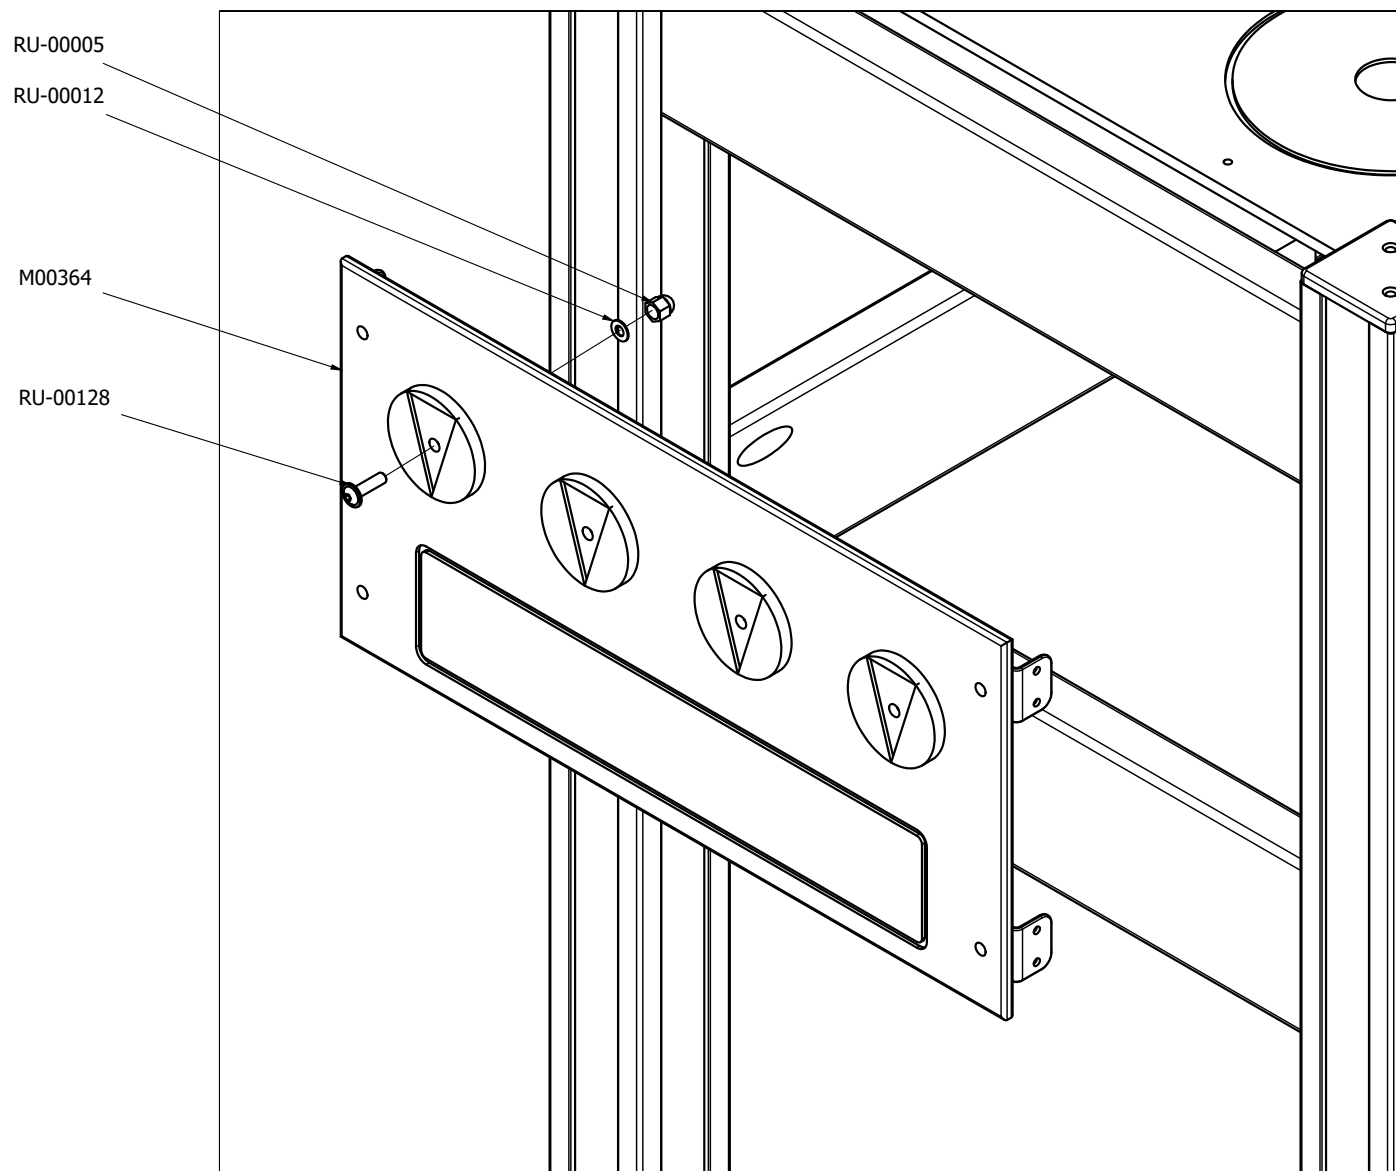

Tolpan suojan asennus

M00360

