



Asennusaika
2h / 2hlö




Ikäsuositus
+6 v.




Käyttäjiä
kerralla
4



Pituus
3930mm




Korkeus
2410mm




Leveys
1180mm




Putoamiskorkeus
2315mm
EN-1176




Turva-alue
27m²

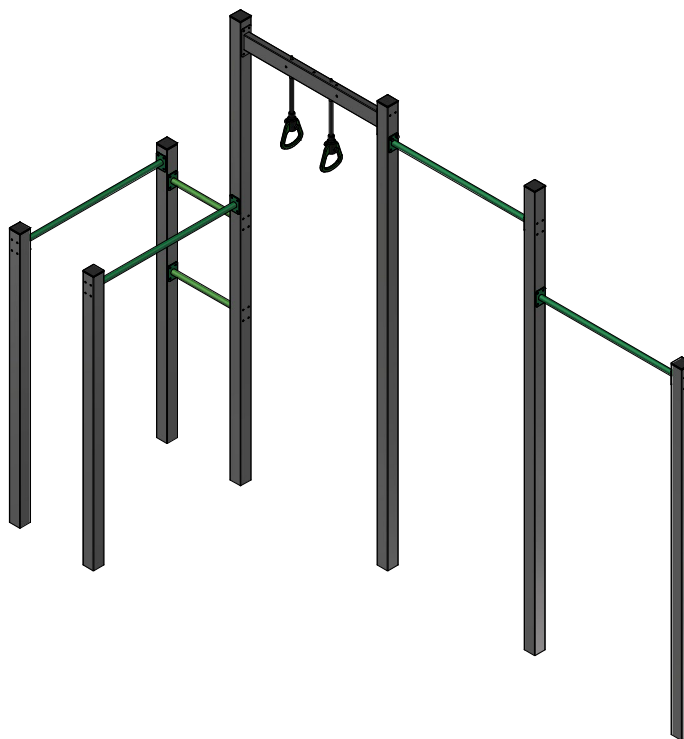

Turva-alue

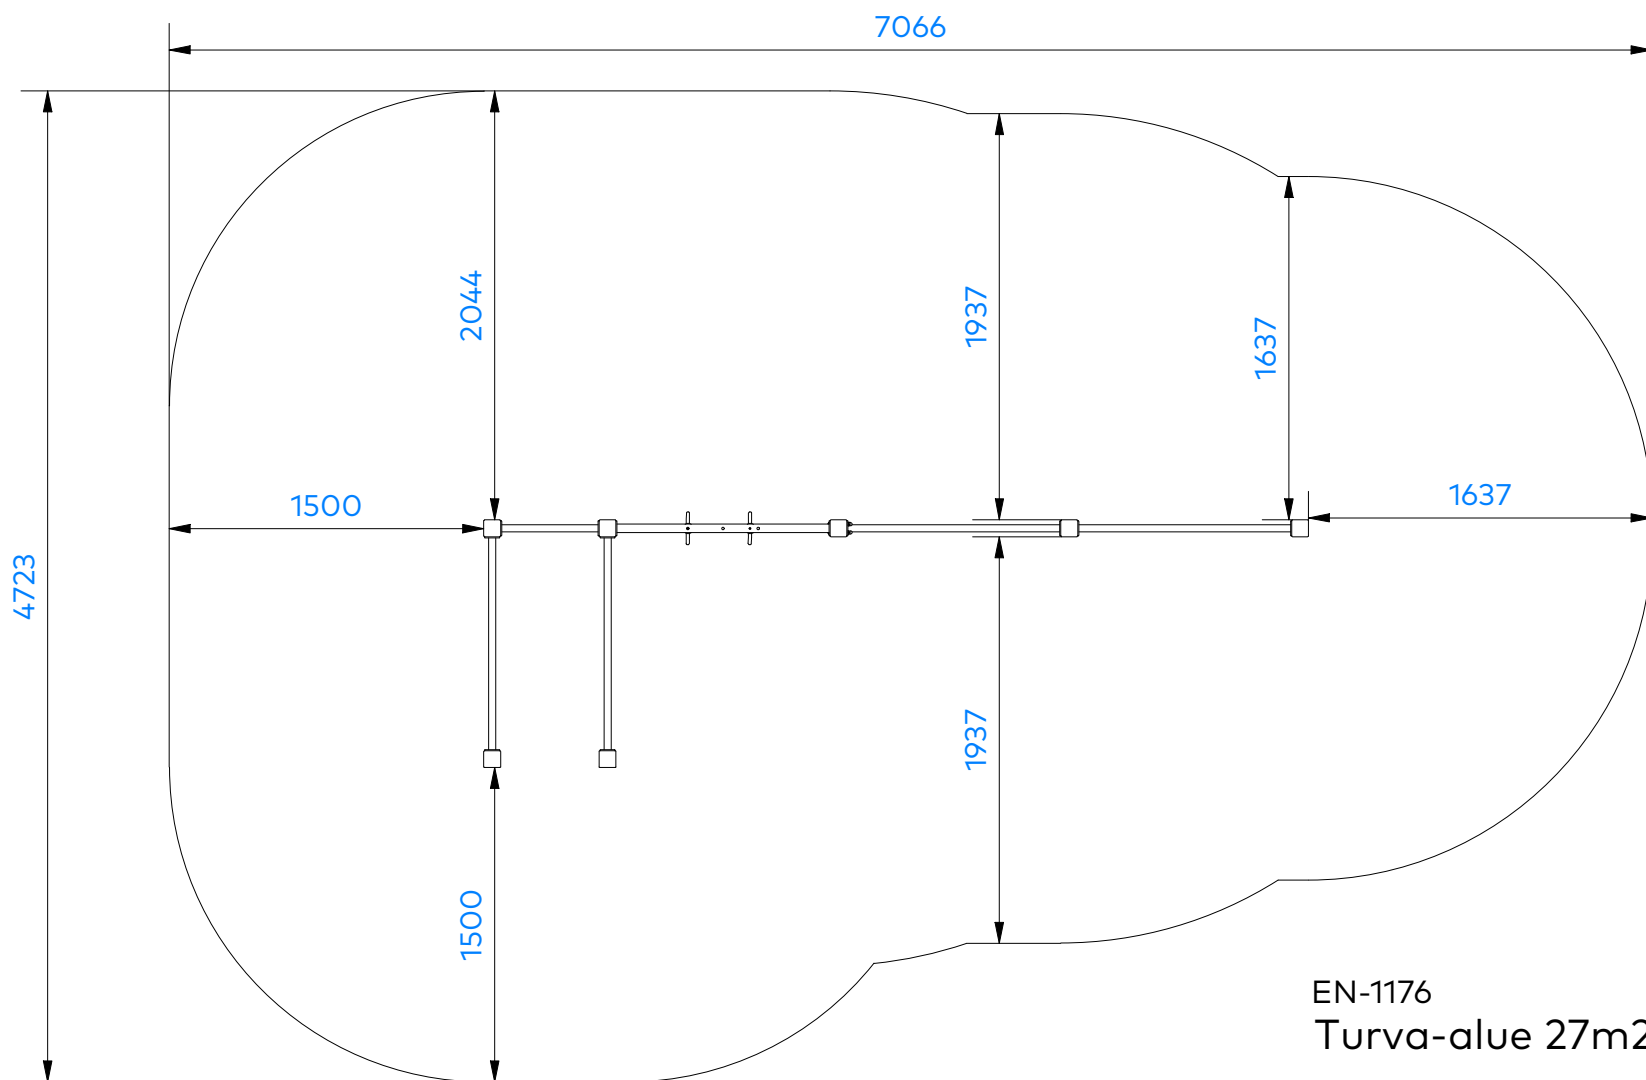

Mitat

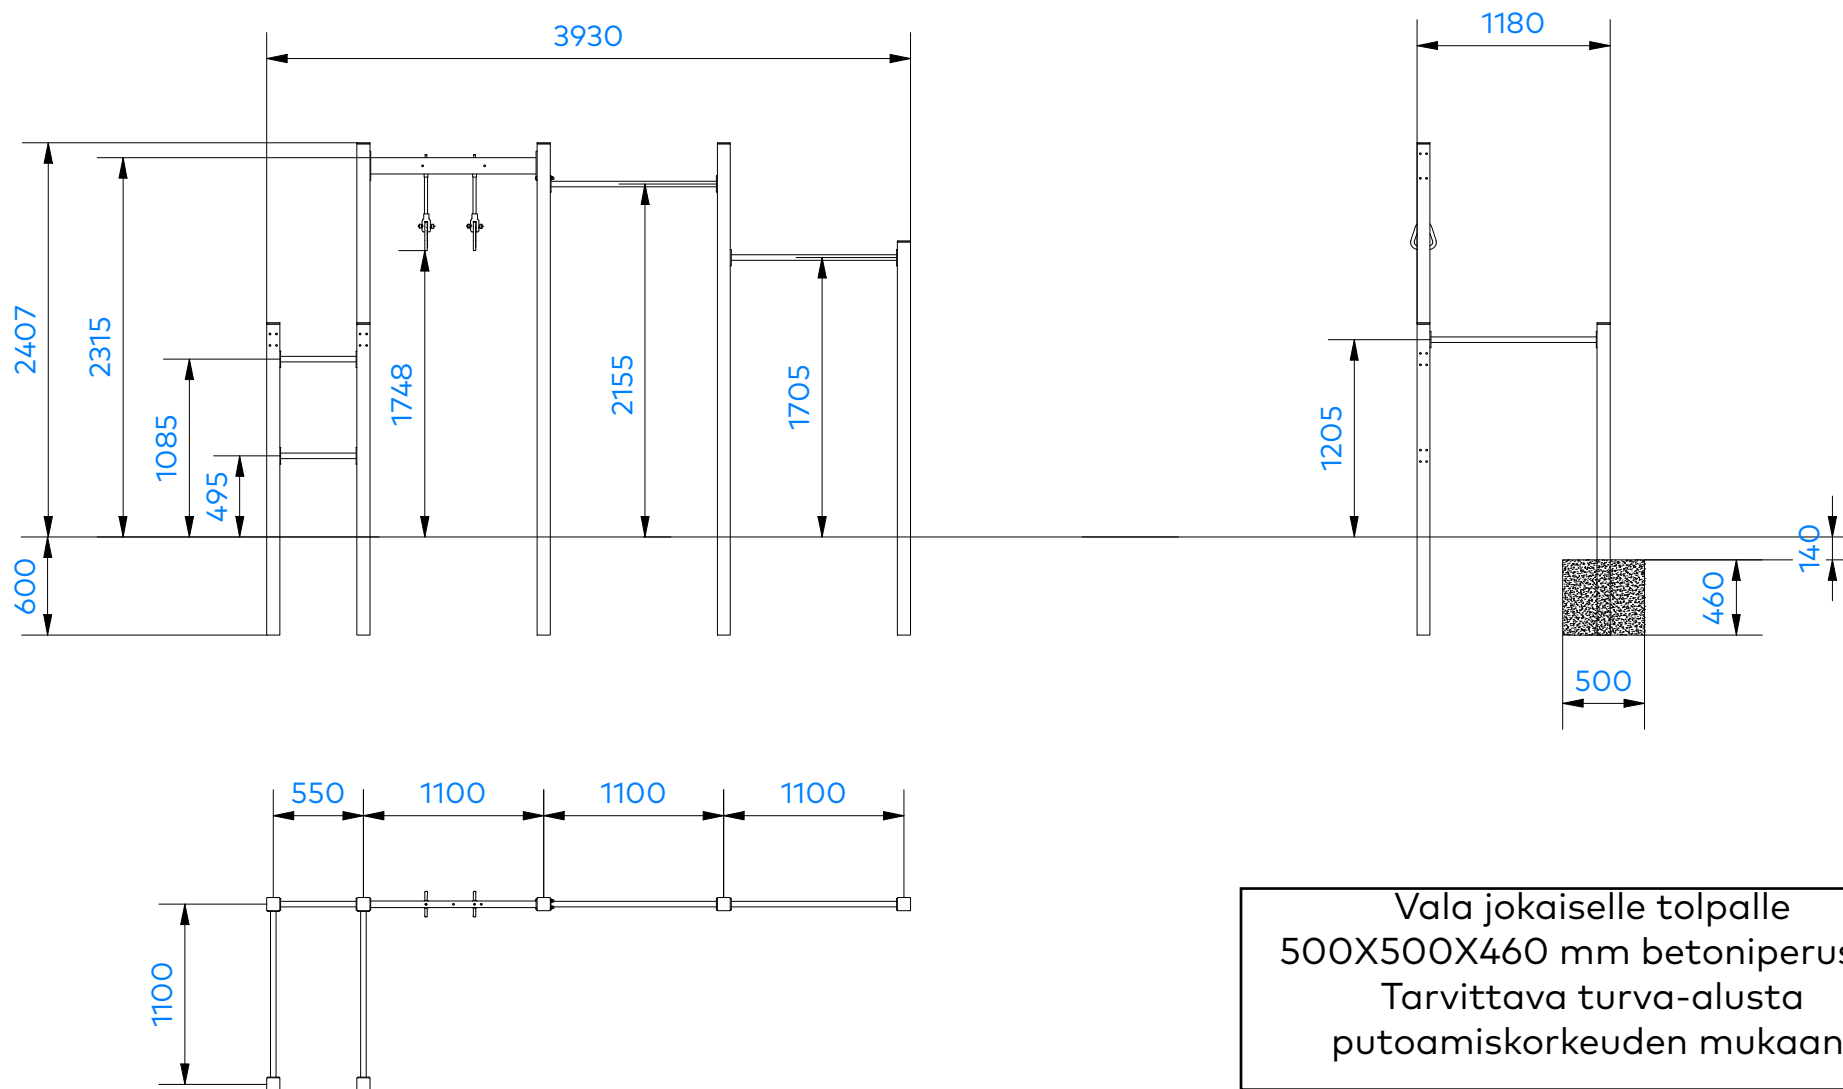


Vala jokaiselle tolपाले
500X500X460 mm betoniperusta.
Tarvittava turva-alusta
putoamiskorkeuden mukaan.

Osaluettelo

MU-00067	7	ME-01723	1	M00404	1	RU-00005	2	ME-01255	1	M00400	4	ME-01722	1	ME-01250	2	M00452	2
																	
RU-00156	2	M00124	1	RU-00012	2	ME-02798	1	ME-02799	1								
																	

Poikkitankojen asennus

M00400, M00404, M00452

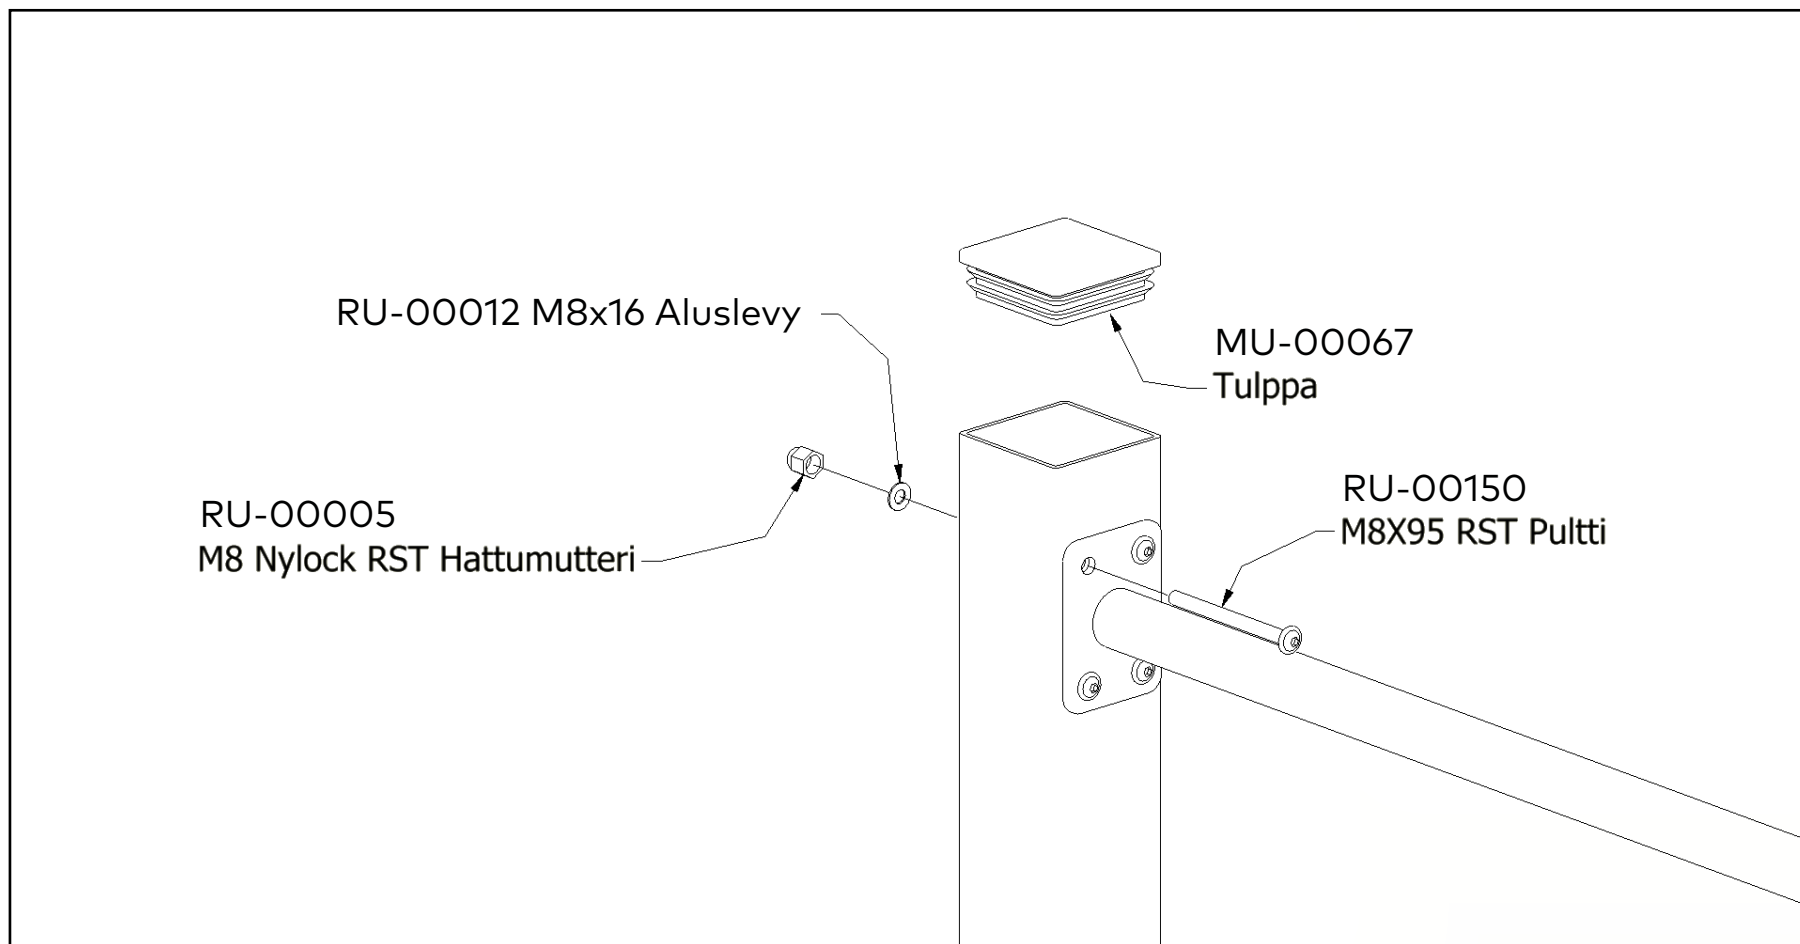

Voimistelurenkaiden asennus

M00124

