
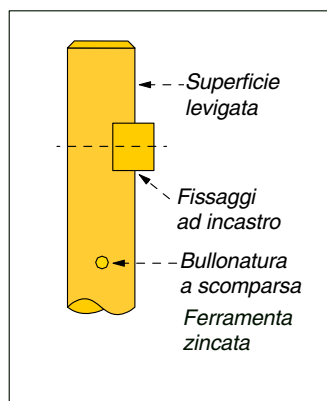
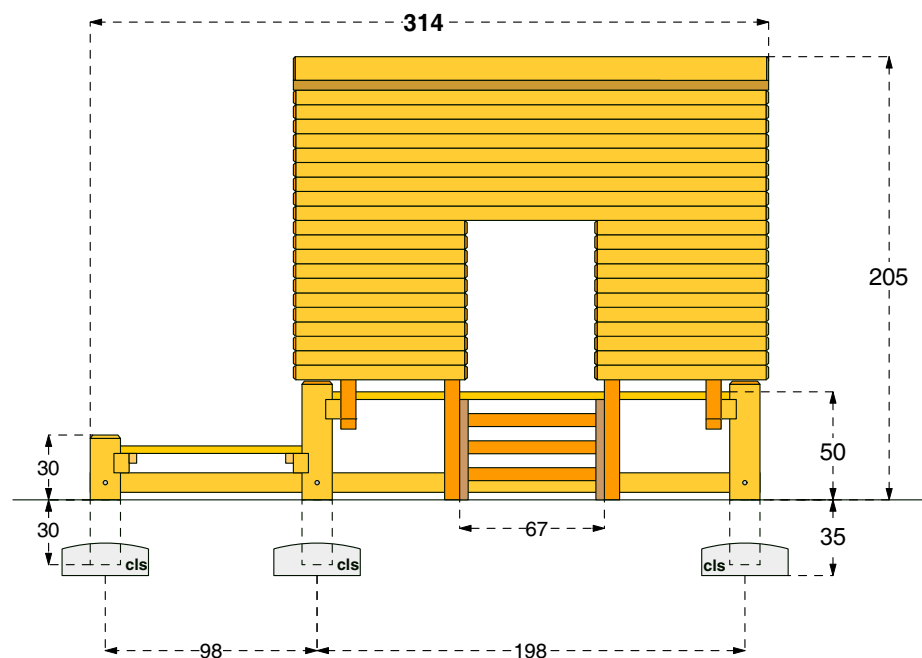
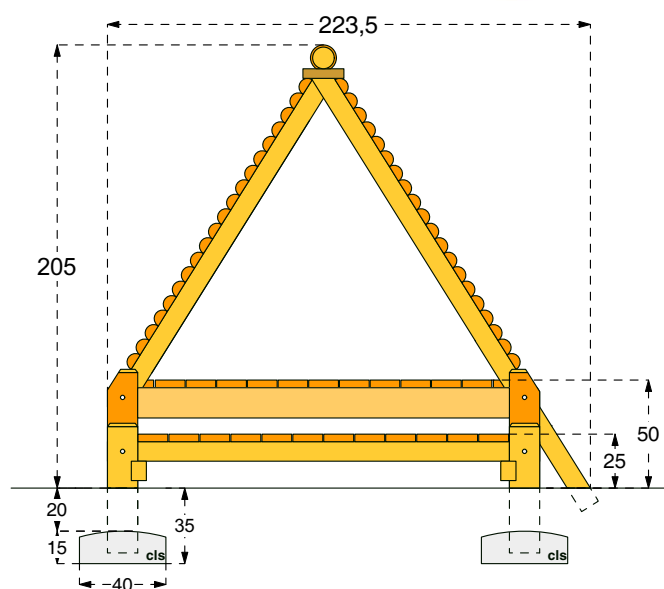



DATI DI SICUREZZA / SAFETY DATA		EN 1176 - EN 1177
art. 011018		
ALTEZZA DI CADUTA LIBERA max (HIC) / FALL HEIGHT (HIC)		50 cm
SPAZIO DI CADUTA / FALL SPACE		30,5 mq
PAVIMENTAZIONE IN PIASTRE ELASTICHE / ELASTIC TILES PAVEMENT		34,5 mq
ETA' USO CONSIGLIATA / RECOMMENDED AGE		da 3 a 14 anni
Per la manutenzione consultare l'apposita scheda fornita col gioco		
For maintenance see instructions supplied with the game		

PAVIMENTAZIONI DI SICUREZZA SAFETY PAVEMENT			
Su tutte le attrezzature per aree da gioco con un'altezza di caduta libera superiore a 60 cm bisogna prevedere il rivestimento dello spazio di caduta con una superficie ammortizzante.			
On all playground equipment with a free fall height superior to 60 cm a surface cushioning has to be provided which covers the fall area.			
 PRATO e TERRICCIO / LAWN and GROUND Altezza di caduta / Fall height < o = 100 cm	 SABBIA pezzatura / SAND size 0,2-2 mm GHIAIA pezzatura / GRAVEL size 2-8 mm Spessore minimo / Thickness 30 cm Altezza di caduta fino a / Fall Height up to 300 cm	 CORTECCIA pezzatura / BARK size 20-80 mm TRUCIOLI pezzatura / CHIPS size 5-30 mm Spessore minimo / Thickness 30 cm Altezza di caduta fino a / Fall Height up to 300 cm	 PIASTRE ELASTICHE / ELASTIC TILES

